


Terminal de Cobre 90°

Descrição

Terminal fabricado em cobre eletrolítico com um acabamento estanhado para melhorar o contacto elétrico. A sua orientação específica de 90° torna-o adequado para instalações em que a conexão precisa de um posicionamento específico.

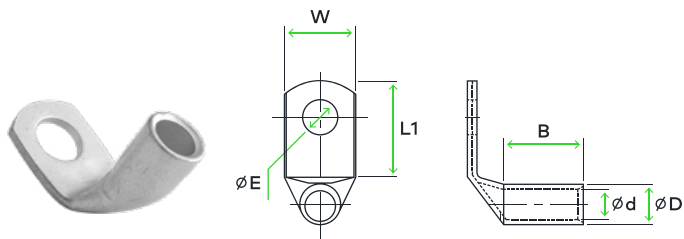

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm ²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L1 (mm)
7105901006	A90-10-6	10	6.4	6.8	4.7	11.9	10.0	13.0
7105901008	A90-10-8		8.3	6.8	4.7	15.0	10.0	16.0
7105901606	A90-16-6	16	6.4	7.8	5.6	11.9	11.0	13.0
7105901608	A90-16-8		8.3	7.8	5.6	15.0	11.0	15.5
7105902508	A90-25-8	25	8.3	9.4	7.1	15.0	13.0	16.0
7105902510	A90-25-10		10.5	9.4	7.1	18.0	13.0	21.0
7105903508	A90-35-8	35	8.3	11.3	8.7	16.5	16.0	17.0
7105903510	A90-35-10		10.5	11.3	8.7	19.0	16.0	21.0
7105905010	A90-50-10	50	10.5	12.6	9.8	20.0	19.0	21.0
7105905012	A90-50-12		13.0	12.6	9.8	21.0	19.0	25.0
7105907010	A90-70-10	70	10.5	14.7	11.5	21.5	21.0	21.0
7105907012	A90-70-12		13.0	14.7	11.5	21.5	21.0	23.0
7105909514	A90-95-14	95	14.5	16.9	13.5	24.7	24.0	28.0
7105909516	A90-95-16		16.5	16.9	13.5	27.0	24.0	31.0
7105912014	A90-120-14	120	14.5	19.9	15.6	28.9	26.5	30.0
7105912016	A90-120-16		16.5	19.9	15.6	28.9	26.5	33.0
7105915014	A90-150-14	150	14.5	20.9	16.5	30.4	32.0	34.0
7105915016	A90-150-16		16.5	20.9	16.5	30.4	32.0	34.0
7105918516	A90-185-16	185	16.5	23.7	18.8	34.0	34.0	35.0
7105924016	A90-240-16	240	16.5	26.2	21.2	38.4	38.0	35.0