

# Abraçadeira de Fixação com Parafuso

## Descrição


As abraçadeiras da Arvi são fabricadas com a melhor qualidade e testadas ao limite. Esta gama conta com um sistema de fixação por parafuso.



## Certificados disponíveis




## Características



## Propriedades do produto

PROPRIEDADE	VALOR STANDARD
Material	Poliamida 6,6
Flamabilidade da matéria prima	UL94 - V2
Absorção de Humidade	2,7% - 2,8% (23°C -50%RH)
Temperatura mínima de instalação	-10°C
Temperatura de trabalho	-40°C a +85°C
Cor	Preto
Resistência UV	Sim

## Desenho técnico

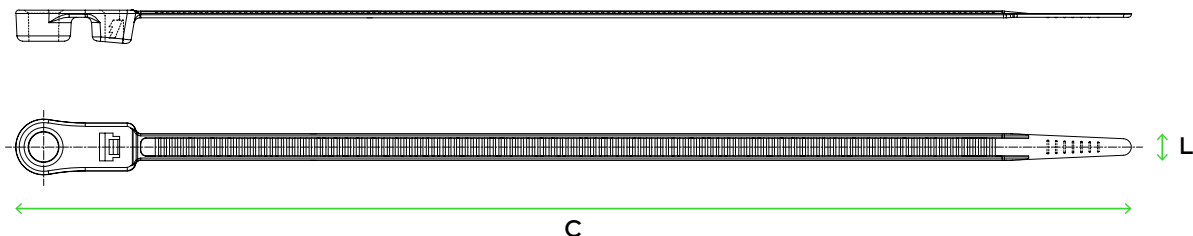

# Abraçadeira de Fixação com Parafuso



## Especificações do produto

CÓDIGO	REFERÊNCIA	L LARGURA (mm)	C COMPRIMENTO (mm)	Ø MÍNIMO ÚTIL (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N)	PARAFUSO RECOMENDADO
7020422011	PV-025-110-PA-P	2,5	110,0	3,0	19,0	80	M2,5
7020423015	PV-036-150-PA-P	3,6	150,0	3,5	35,5	180	M4
7020424016	PV-048-160-PA-P	4,8	160,0	3,5	36,8	230	M5
7020424020	PV-048-200-PA-P	4,8	200,0	3,5	49,8	230	M5
7020424030	PV-048-300-PA-P	4,8	300,0	3,5	82,8	230	M5
7020424037	PV-048-370-PA-P	4,8	370,0	3,5	103,8	230	M5
7020427030	PV-076-300-PA-P	7,6	300,0	8,5	78,7	540	M6
7020427040	PV-076-400-PA-P	7,6	400,0	8,5	109,2	540	M6

## Embalagem do produto



## Informação logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CÓDIGO EAN	SACO			CAIXA		
			QUANTIDADE (un)	DIMENSÕES (cm)	PESO (kg)	QUANTIDADE (un)	DIMENSÕES (mm)	PESO (kg)
7020422011	PV-025-110-PA-P	5608445030962	100	11,5x22,0	0,04	25000	55,0x40,0x19,0	12,00
7020423015	PV-036-150-PA-P	5608445030979	100	11,5x26,0	0,08	20000	55,0x40,0x26,0	17,50
7020424016	PV-048-160-PA-P	5608445030986	100	14,0x27,0	0,11	10000	55,0x40,0x22,5	12,00
7020424020	PV-048-200-PA-P	5608445030993	100	14,0x31,0	0,13	10000	55,0x40,0x26,0	14,00
7020424030	PV-048-300-PA-P	5608445031006	100	14,0x41,0	0,19	5000	55,0x40,0x15,0	10,50
7020424037	PV-048-370-PA-P	5608445031013	100	14,0x48,0	0,24	5000	55,0x40,0x19,0	13,00
7020427030	PV-076-300-PA-P	5608445031020	100	20,0x46,0	0,45	2500	55,0x40,0x17,0	12,00
7020427040	PV-076-400-PA-P	5608445031037	100	20,0x54,0	0,66	2500	55,0x40,0x24,0	17,50