

# Tubo termorretrátil Média Tensão 36kV

## Descrição

Na gama de Tubos Termorretráteis para média tensão dispomos de medidas que vão de 30-12 a 180-72


Tubos com excelentes propriedades mecânicas que lhe conferem uma ótima resistência e capacidade de isolamento. Este produto é ideal para isolamentos de barramentos de média tensão, terminações e uniões de cabos até 36kV.



## Propriedades do produto

PROPRIIDADE	VALOR STANDARD	MÉTODO UTILIZADO
Temperatura de Serviço	-40°C a +125°C	-
Temperatura Mínima de Retração	+70°C	-
Resistência à Tração (Mpa)	≥ 8	ASTM-D2671
Alongamento na rotura (%)	≥ 400	ASTM-D2671
Resistência à Tração após envelhecimento (Mpa)	≥ 6,4	ASTM-D2671 158°Cx168h
Alongamento na rotura após envelhecimento (%)	≥ 200	ASTM-D2671 158°Cx168h
Racio de Contração Longitudinal (%)	≤ ± 10	ASTM-D2671
Rigidez dielétrica (kV/mm)	≥ 20	IEC 60243
Resistividade Volumétrica (Ω.cm)	≥ 4,3 x 10 <sup>14</sup>	IEC 60093
Absorção de Água (%)	< 0,5	ASTM-D570A
Índice de Oxigénio	≥ 28	ASTM-D2823
Dureza (Shore A)	≤ 88	ASTM-D2240
Retardante à chama	Sim	UL94 V1
Livre de halógenos	Sim	-
Cor	Vermelho (RAL3009)	-
Certificação	RoHS	-

## Tubo Termorretrátil Média Tensão 36kV

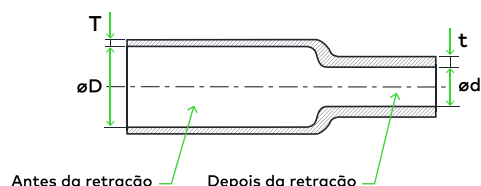

### Especificações do produto

CÓDIGO	REFERÊNCIA	D $\varnothing$ ANTES DA RET. (mm)	d $\varnothing$ APÓS RET. (mm)	T ESPESSURA ANTES DA RET. (mm)	t ESPESSURA MÁX. APÓS RET. (mm)
7010602030	TTMTAB36-30-12-VM	30,00	12,00	1,60 $\pm$ 0,50	4,00 $\pm$ 0,40
7010602040	TTMTAB36-40-16-VM	40,00	16,00	1,60 $\pm$ 0,50	4,00 $\pm$ 0,40
7010602050	TTMTAB36-50-20-VM	50,00	20,00	1,60 $\pm$ 0,50	4,00 $\pm$ 0,40
7010602060	TTMTAB36-60-24-VM	60,00	24,00	1,60 $\pm$ 0,50	4,00 $\pm$ 0,40
7010602065	TTMTAB36-65-26-VM	65,00	26,00	1,60 $\pm$ 0,50	4,00 $\pm$ 0,40
7010602070	TTMTAB36-70-28-VM	70,00	28,00	1,60 $\pm$ 0,50	4,00 $\pm$ 0,40
7010602080	TTMTAB36-80-32-VM	80,00	32,00	1,60 $\pm$ 0,50	4,00 $\pm$ 0,40
7010602100	TTMTAB36-100-40-VM	100,00	40,00	1,60 $\pm$ 0,50	4,00 $\pm$ 0,40
7010602120	TTMTAB36-120-48-VM	120,00	48,00	1,60 $\pm$ 0,50	4,00 $\pm$ 0,40
7010602150	TTMTAB36-150-60-VM	150,00	60,00	1,60 $\pm$ 0,50	4,00 $\pm$ 0,40
7010602180	TTMTAB36-180-72-VM	180,00	72,00	1,60 $\pm$ 0,50	4,00 $\pm$ 0,40

### Informação logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CÓDIGO EAN	FORMATO PRODUTO	BOBINA			CAIXA			MÚLTIPLO DE VENDA (m)
				QUANT. (m)	DIMENSÕES (cm)	PESO (kg)	QUANT. (m)	DIMENSÕES (cm)	PESO (kg)	
7010602030	TTMTAB36-30-12-VM	5608445032690	Bobina	15	45x45	4,1	75	46x46x31	20,4	15
7010602040	TTMTAB36-40-16-VM	5608445032713	Bobina	15	45x45	5,2	60	46x46x31	20,8	15
7010602050	TTMTAB36-50-20-VM	5608445032720	Bobina	15	-	6,6	60	40x40x35,5	26,2	15
7010602060	TTMTAB36-60-24-VM	5608445032737	Bobina	15	-	8,2	60	40x40x42,5	32,7	15
7010602065	TTMTAB36-65-26-VM	5608445032744	Bobina	15	-	8,6	45	40x40x35,5	25,7	15
7010602070	TTMTAB36-70-28-VM	5608445032751	Bobina	15	-	9,9	30	40x40x26	19,8	15
7010602080	TTMTAB36-80-32-VM	5608445032775	Bobina	15	-	10,7	30	46x46x29,5	21,4	15
7010602100	TTMTAB36-100-40-VM	5608445032782	Bobina	15	-	13,7	30	40x40x35,5	27,3	15
7010602120	TTMTAB36-120-48-VM	5608445032799	Bobina	15	-	15,8	30	40x40x42,5	31,6	15
7010602150	TTMTAB36-150-60-VM	5608445032805	Bobina	15	-	19,4	15	40x40x26	19,4	15
7010602180	TTMTAB36-180-72-VM	5608445032812	Bobina	15	-	20,8	15	46x46x29,5	20,8	15

## Tubo Termorretrátil Média Tensão 36kV

---

### Embalagem do produto



Bobina