

Tubo Termorretrátil Média Tensão 24kV

Descrição

Na gama de tubos termorretráteis para média tensão dispomos de medidas que vão de 15-6 a 230-115.


Tubos com excelentes propriedades mecânicas que lhe conferem uma ótima resistência e capacidade de isolamento. Este produto é ideal para isolamentos de barramentos de média tensão, terminações e uniões de cabos até 24kV.



Propriedades do produto

PROPRIIDADE	VALOR STANDARD	MÉTODO UTILIZADO
Temperatura de Serviço	-40°C a +125°C	-
Temperatura Mínima de Retração	+70°C	-
Resistência à Tração (Mpa)	≥ 8	ASTM-D2671
Alongamento (%)	≥ 400	ASTM-D2671
Resistência à Tração após envelhecimento (Mpa)	≥ 6,4	ASTM-D2671 158°Cx168h
Alongamento na rotura após envelhecimento (%)	≥ 200	ASTM-D2671 158°Cx168h
Racio de Contração Longitudinal (%)	≤ ± 10	ASTM-D2671
Rigidez dielétrica (kV/mm)	≥ 20	IEC 60243
Resistividade Volumétrica (Ω.cm)	≥ 4,3 x 10 ¹⁴	IEC 60093
Absorção de Água (%)	< 0,5	ASTM-D570
Índice de Oxigénio	≥ 28	ASTM-D2823
Dureza (Shore A)	≤ 88	ASTM-D2240
Retardante à chama	Sim	UL94 V1
Livre de halógenos	Sim	-
Cor	Vermelho (RAL 3009)	-
Certificação	RoHS	-

Tubo Termorretrátil Média Tensão 24kV

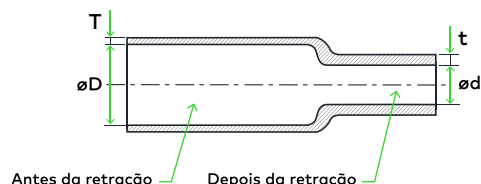

Especificações do produto

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DØ ANTES DA RET. (mm)	dØ APÓS RET. (mm)	T ESPESSURA ANTES DA RET. (mm)	t ESPESSURA MÁX. APÓS RET. (mm)
7010601015	TTMTAB24-15-6-VM	15,00	6,00	1,10±0,40	1,90±0,30
7010601020	TTMTAB24-20-8-VM	20,00	8,00	1,10±0,40	2,20±0,30
7010601025	TTMTAB24-25-10-VM	25,00	10,00	1,10±0,40	2,20±0,30
7010601030	TTMTAB24-30-12-VM	30,00	12,00	1,10±0,40	2,20±0,30
7010601040	TTMTAB24-40-16-VM	40,00	16,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601050	TTMTAB24-50-20-VM	50,00	20,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601060	TTMTAB24-60-24-VM	60,00	24,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601065	TTMTAB24-65-26-VM	65,00	26,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601075	TTMTAB24-75-30-VM	75,00	30,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601080	TTMTAB24-80-32-VM	80,00	32,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601085	TTMTAB24-85-34-VM	85,00	34,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601100	TTMTAB24-100-40-VM	100,00	40,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601120	TTMTAB24-120-50-VM	120,00	50,00	1,20±0,40	2,80±0,40
7010601150	TTMTAB24-150-60-VM	150,00	60,00	1,20±0,40	2,80±0,40
7010601180	TTMTAB24-180-72-VM	180,00	72,00	1,20±0,40	2,80±0,40
7010601210	TTMTAB24-210-84-VM	210,00	84,00	1,20±0,40	2,80±0,40
7010601230	TTMTAB24-230-115-VM	230,00	115,00	1,20±0,40	3,10±0,40

Tubo Termorretrátil Média Tensão 24kV

Informação logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	CÓDIGO EAN	FORMATO PRODUTO	BOBINA			CAIXA			MÚLTIPLO DE VENDA (m)
				QUANT. (m)	DIMENSÕES (cm)	PESO (kg)	QUANT. (m)	DIMENSÕES (cm)	PESO (kg)	
7010601015	TTMTAB24-15-6-VM	5608445032522	Bobina	25	45x45	2,2	200	46x46x31	17,6	25
7010601020	TTMTAB24-20-8-VM	5608445032539	Bobina	25	45x45	2,8	150	46x46x29,5	17,0	25
7010601025	TTMTAB24-25-10-VM	5608445032546	Bobina	25	45x45	3,4	150	46x46x31	20,3	25
7010601030	TTMTAB24-30-12-VM	5608445032553	Bobina	25	45x45	4,0	125	46x46x31	19,9	25
7010601040	TTMTAB24-40-16-VM	5608445032560	Bobina	25	45x45	5,3	100	46x46x31	21,1	25
7010601050	TTMTAB24-50-20-VM	5608445032577	Bobina	25	-	6,6	100	40x40x35,5	26,4	25
7010601060	TTMTAB24-60-24-VM	5608445032584	Bobina	25	-	8,4	100	40x40x35,5	33,5	25
7010601065	TTMTAB24-65-26-VM	5608445032591	Bobina	25	-	8,2	75	40x40x35,5	24,6	25
7010601075	TTMTAB24-75-30-VM	5608445032607	Bobina	25	-	9,6	50	40x40x26	19,1	25
7010601080	TTMTAB24-80-32-VM	5608445032614	Bobina	25	-	10,9	50	46x46x29,5	21,8	25
7010601085	TTMTAB24-85-34-VM	5608445032621	Bobina	25	-	11,9	50	46x46x29,5	23,7	25
7010601100	TTMTAB24-100-40-VM	5608445032638	Bobina	25	-	13,5	50	40x40x35,5	26,9	25
7010601120	TTMTAB24-120-50-VM	5608445032645	Bobina	25	-	14,5	50	40x40x42,5	29,0	25
7010601150	TTMTAB24-150-60-VM	5608445032652	Bobina	25	-	19,2	25	40x40x26	19,2	25
7010601180	TTMTAB24-180-72-VM	5608445032669	Bobina	25	-	22,5	25	46x46x29,5	22,5	25
7010601210	TTMTAB24-210-84-VM	5608445032676	Bobina	20	-	21,4	20	40x40x35,5	21,4	20
7010601230	TTMTAB24-230-115-VM	5608445032683	Bobina	20	-	23,2	20	40x40x37,5	23,2	20

Embalagem do produto



Bobina