


Terminal Puntera Aislado

Descripción

Terminal fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC en la zona de engaste entre el conductor y el terminal. Terminal tipo clavija utilizado para la terminación de conductores.

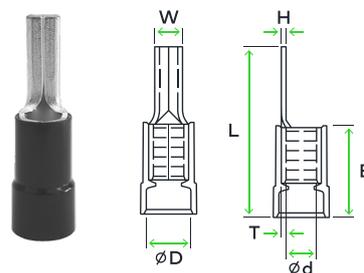

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm ²)	ØD (mm)	Ød (mm)	B (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)
7030301012	TPO-10-12	10	9.0	4.5	15.5	29.5	4.3	2.4	1.1
7030301613	TPO-16-13	11	10.5	5.9	19.0	35.0	5.5	2.6	1.2
7030302515	TPO-25-15	25	11.5	7.0	24.5	44.5	6.8	2.6	1.2
7030303520	TPO-35-20	35	14.0	8.7	29.5	54.0	8.0	3.2	1.5
7030305020	TPO-50-20	50	15.8	9.8	35.0	61.0	9.5	3.8	1.8
7030307025	TPO-70-25	70	18.0	11.6	44.0	75.0	11.0	4.2	2.0
7030309525	TPO-95-25	95	21.6	13.7	44.0	75.0	12.5	5.2	2.5