


Terminal de Cobre de 45°

Descripción

Terminal fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Su orientación específica de 45° lo hace adecuado para instalaciones donde la conexión requiere un posicionamiento concreto.

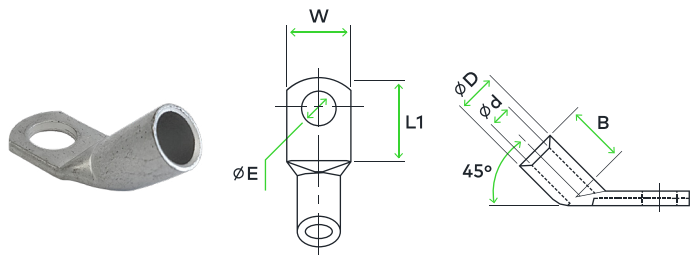

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L1 (mm)
7104401006	A45-10-6	10	6.4	6.8	4.7	11.9	10.0	13.0
7104401008	A45-10-8		8.3	6.8	4.7	15.0	10.0	16.0
7104401606	A45-16-6	16	6.4	7.8	5.6	11.9	11.0	13.0
7104401608	A45-16-8		8.3	7.8	5.6	15.0	11.0	15.5
7104402508	A45-25-8	25	8.3	9.4	7.1	15.0	13.0	16.0
7104402510	A45-25-10		10.5	9.4	7.1	18.0	13.0	21.0
7104403508	A45-35-8	35	8.3	11.3	8.7	16.0	16.0	17.0
7104403510	A45-35-10		10.5	11.3	8.7	19.0	16.0	21.0
7104405010	A45-50-10	50	10.5	12.6	9.8	20.0	19.0	21.0
7104405012	A45-50-12		13.0	12.6	9.8	21.0	19.0	25.0
7104407010	A45-70-10	70	10.5	14.7	11.5	21.5	21.0	21.0
7104407012	A45-70-12		13.0	14.7	11.5	21.5	21.0	23.0
7104409514	A45-95-14	95	14.5	16.9	13.5	24.7	24.0	28.0
7104409516	A45-95-16		16.5	16.9	13.5	27.0	24.0	31.0
7104412014	A45-120-14	120	14.5	19.9	15.6	26.5	26.5	30.0
7104412016	A45-120-16		16.5	19.9	15.6	28.9	26.5	33.0
7104415014	A45-150-14	150	14.5	20.9	16.5	30.4	32.0	34.0
7104415016	A45-150-16		16.5	20.9	16.5	30.4	32.0	34.0
7104418516	A45-185-16	185	16.5	23.7	18.8	34.0	34.0	35.0
7104424016	A45-240-16	240	16.5	26.2	21.2	38.4	38.0	35.0