


Puntera Aislada

Descripción

Punteras aisladas fabricadas en tubo de cobre electrolítico con acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico. Alta conductividad y resistencia a la corrosión. Aislamiento en nailon.
Codificación de colores: NF C63-023.

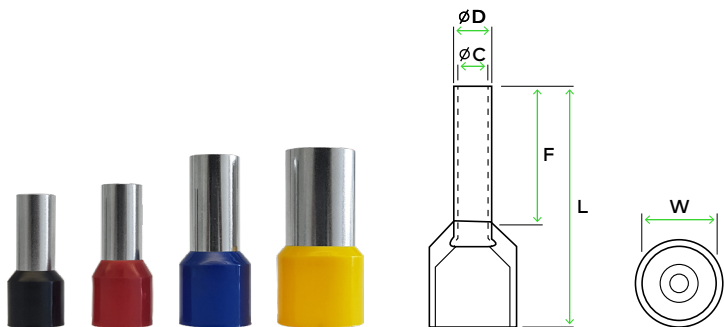

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	F (mm)	L (mm)	W (mm)	ØD (mm)	ØC (mm)	COLOR
7050100002	TE-0.25	0.25	8.0	12.4	2.5	1.1	0.8	Violeta
7050100005	TE-0.50	0.50	8.0	14.4	2.6	1.3	1.1	Blanco
7050100007	TE-0.75	0.75	8.0	14.4	2.8	1.6	1.3	Azul
7050100010	TE-1	1.00	8.0	14.4	3.0	1.8	1.5	Rojo
7050100015	TE-1.50	1.50	8.0	14.4	3.5	2.0	1.7	Negro
7050100025	TE-2.50	2.50	8.0	15.6	4.0	2.6	2.3	Gris
7050100040	TE-4	4.00	10.0	17.7	4.6	3.2	2.8	Naranja
7050100060	TE-6	6.00	12.0	20.0	6.0	3.9	3.5	Verde
7050100100	TE-10	10.00	12.0	21.2	7.4	4.9	4.5	Marrón
7050100160	TE-16	16.00	12.0	22.2	8.5	6.2	5.8	Marfil
7050100250	TE-25	25.00	16.0	27.8	11.0	7.9	7.5	Negro
7050100350	TE-35	35.00	16.0	30.0	12.3	8.7	8.3	Rojo
7050100500	TE-50	50.00	20.0	36.0	14.8	10.9	10.3	Azul
7050100700	TE-70	70.00	20.0	37.0	16.0	14.3	13.5	Amarillo
7050100950	TE-95	95.00	25.0	43.6	18.2	15.3	14.5	Rojo
7050101200	TE-120	120.00	27.0	47.2	20.0	17.5	16.5	Azul
7050101500	TE-150	150.00	32.0	56.6	23.4	20.6	19.6	Amarillo