


Ponteira Isolada Comprida

Descrição

Ponteiras isoladas compridas fabricadas em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado para melhorar o contacto elétrico. Com alta condutividade e resistência à corrosão. Isolamento em Nylon.
Codificação de cores: NF C63-023

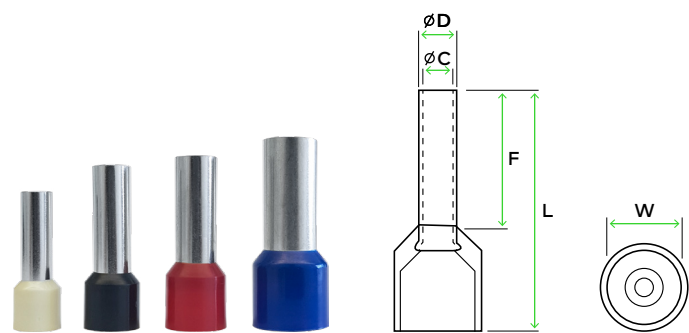

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SECÇÃO (mm²)	F (mm)	L (mm)	W (mm)	ØD (mm)	ØC (mm)	COR
7050200005	TE-0.50-L	0.50	10.0	16.4	2.6	1.3	1.1	Branco
7050200007	TE-0.75-L	0.75	12.0	18.4	2.8	1.6	1.3	Azul
7050200010	TE-1-L	1.00	12.0	18.4	3.0	1.8	1.5	Vermelho
7050200015	TE-1.50-L	1.50	18.0	24.4	3.5	2.0	1.7	Preto
7050200025	TE-2.50-L	2.50	18.0	25.6	4.0	2.6	2.3	Cinzento
7050200040	TE-4.00-L	4.00	18.0	25.7	4.6	3.2	2.8	Laranja
7050200060	TE-6.00-L	6.00	18.0	26.0	6.0	3.9	3.5	Verde
7050200100	TE-10.00-L	10.00	18.0	27.2	7.4	4.9	4.5	Castanho
7050200160	TE-16.00-L	16.00	18.0	28.2	8.5	6.2	5.8	Marfim
7050200250	TE-25.00-L	25.00	22.0	33.8	11.0	7.9	7.5	Preto
7050200350	TE-35.00-L	35.00	22.0	36.0	12.3	8.7	8.3	Vermelho
7050200500	TE-50.00-L	50.00	22.0	38.0	14.8	10.9	10.3	Azul