


# Derivación de Cable Termorretráctil con Resina

## Descripción

La gama de derivaciones ARVI incluye una entrada para el cable principal y 2, 3 o 4 salidas, según el número de conductores. Ofrece una alta capacidad de sellado, buen aislamiento eléctrico y excelente resistencia mecánica. Revestidas internamente con resina para sellar las terminaciones de los cables, protegiéndolos de la humedad y los rayos UV.

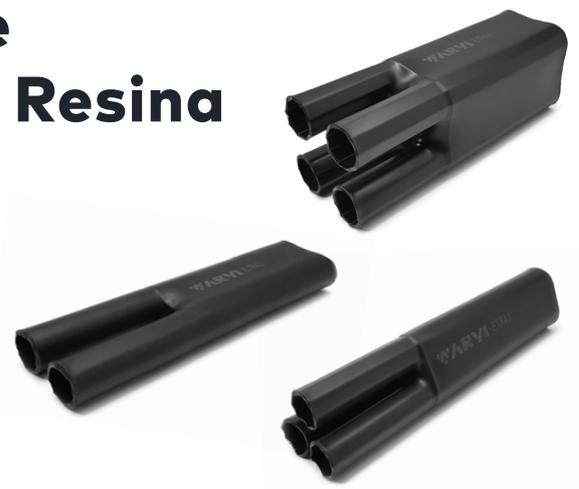


## Especificaciones del Producto


PROPIEDAD	VALOR STANDARD	MÉTODO UTILIZADO
Temperatura de Retracción (°C)	+90 °C a +130 °C	-
Flexibilidad a Baja Temperatura	Sin fisuras (-40 °C, 4h)	ISO 974
Resistencia a la Tracción (MPa)	≥ 12	ASTM D-638
Elongación (%)	≥ 300	ASTM D-638
Resistencia tras Envejecimiento (MPa)	≥ 10	120 °C x 168h
Elongación tras Envejecimiento (%)	≥ 230	120 °C x 168h
Relación de Contracción Radial (%)	≥ 50	-
Rigidez Dieléctrica (kV/mm)	≥ 15	IEC 60243
Resistividad Volumétrica (Ω·cm)	≥ 1 x 10 <sup>11</sup>	IEC 60093
Absorción de Agua (%)	< 0.5	ISO 62
Color (Pantone)	Negro (Black C)	-
Certificación	RoHS	-
Tensión Nominal	600 V	-

# Derivación de Cable Termorretráctil con Resina


## Especificaciones del Producto

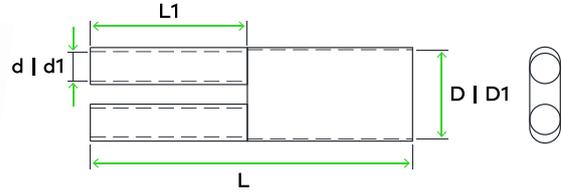

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø D1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø D1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	L (±5) LONGITUD TOTAL (mm)	L1 (±5) LONGITUD SALIDA (mm)
7010422413	ETRA2 24-13/12-5	24	13	12	5	130	55

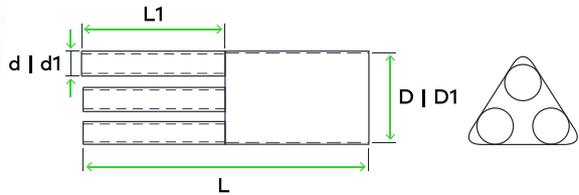

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø D1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø D1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	L (±5) LONGITUD TOTAL (mm)	L1 (±5) LONGITUD SALIDA (mm)
7010432416	ETRA3 24-16/11-5	24	16	11	5	140	50
7010434822	ETRA3 48-22/18-7	48	22	18	7	170	55
7010437036	ETRA3 70-36/30-13	70	36	30	13	205	70

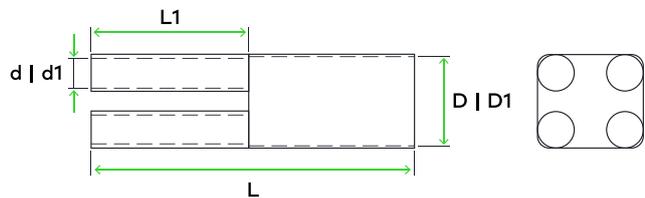

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø D1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø D1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	L (±5) LONGITUD TOTAL (mm)	L1 (±5) LONGITUD SALIDA (mm)
7010443818	ETRA4 38-18/10-5	38	18	10	5	125	45
7010445025	ETRA4 50-25/16-7	50	25	16	7	135	45
7010447032	ETRA4 70-32/23-9	70	32	23	9	180	65
7010448245	ETRA4 82-45/30-13	82	45	30	13	210	75
7010449035	ETRA4 90-45/35-13	90	45	35	13	210	75

# Derivación de Cable Termorretráctil con Resina

## Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD POR EMBALAJE (un)	DIMENSIONES DEL EMBALAJE (mm)	PESO POR EMBALAJE (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7010422413	ETRA2 24-13/12-5	1100	690x370x620	26,8	1
7010432416	ETRA3 24-16/11-5	500	690x370x620	13,8	1
7010434822	ETRA3 48-22/18-7	400	690x370x620	16,8	1
7010437036	ETRA3 70-36/30-13	150	690x370x620	16,6	1
7010443818	ETRA4 38-18/10-5	550	690x370x620	14,1	1
7010445025	ETRA4 50-25/16-7	430	690x370x620	19,8	1
7010447032	ETRA4 70-32/23-9	200	690x370x620	19,0	1
7010448245	ETRA4 82-45/30-13	120	690x370x620	19,8	1
7010449035	ETRA4 90-45/35-13	90	690x370x620	14,2	1

## Embalaje del Producto

