

Camisa Termorretráctil de Reparación con Resina

Descripción


La gama de mangas abiertas de Arvi está compuesta por poliolefina con resina interna. Su alta capacidad de sellado, buen aislamiento eléctrico y excelente resistencia mecánica permiten realizar reparaciones rápidas y permanentes con seguridad. El cierre de acero inoxidable, resistente a la corrosión, garantiza el cierre de la manga durante la instalación.



Especificaciones del Producto

PROPIEDAD	VALOR STANDARD	MÉTODO UTILIZADO
Temperatura de Retracción (°C)	+90 °C a +130 °C	-
Resistencia a la Tracción (MPa)	≥ 10	ASTM-D2671
Elongación (%)	≥ 300	ASTM-D2671
Resistencia tras Envejecimiento (MPa)	≥ 8	130 °C x 168h
Elongación tras Envejecimiento (%)	≥ 230	130 °C x 168h
Contracción Longitudinal (%)	≤ ±10	ASTM-D2671
Rigidez Dieléctrica (kV/mm)	≥ 15	IEC 60243
Resistividad Volumétrica (Ω·cm)	≥ 1 × 10 ¹³	IEC 60093
Absorción de Agua (%)	< 0.5	ASTM-D570
Color (Pantone)	Negro (Black C)	-
Certificación	RoHS	-
Tensión Nominal	600 V	-

Camisa Termorretráctil de Reparación con Resina

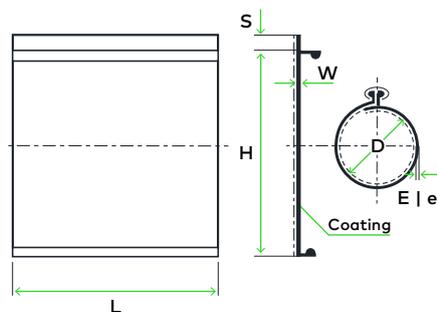

Especificaciones del Producto

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø D MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	E ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	e ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	L LONGITUD (mm)	Ø RECOMENDADO (mm)
7010204014	TTRAA 40-14	40	14	1,0±0,2	3,8±0,2	1000	18-36
7010205017	TTRAA 50-17	50	17	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	21-46
7010206523	TTRAA 65-23	65	23	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	27-61
7010208535	TTRAA 85-35	85	35	1,0±0,2	3,8±0,2	1000	39-81
7010210035	TTRAA 100-35	100	35	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	39-96
7010212040	TTRAA 120-40	120	40	1,3±0,2	3,8±0,2	1000	44-116
7010215050	TTRAA 150-50	150	50	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	54-146
7010216050	TTRAA 160-50	160	50	1,2±0,2	3,8±0,2	1000	54-156

Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	FORMATO DEL PRODUCTO	CANTIDAD POR EMBALAJE (un)	DIMENSIONES DEL EMBALAJE (mm)	PESO POR EMBALAJE (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7010204014	TTRAA 40-14	Metro	50	1050x320x320	23,3	1
7010205017	TTRAA 50-17	Metro	40	1050x320x320	23,3	1
7010206523	TTRAA 65-23	Metro	30	1050x320x320	19,0	1
7010208535	TTRAA 85-35	Metro	25	1050x320x320	18,5	1
7010210035	TTRAA 100-35	Metro	25	1050x320x320	20,0	1
7010212040	TTRAA 120-40	Metro	25	1050x320x320	22,8	1
7010215050	TTRAA 150-50	Metro	25	1050x320x320	26,4	1
7010216050	TTRAA 160-50	Metro	25	1050x320x320	27,0	1

Embalaje del Producto

