

Brida Resistente a Altas Temperaturas


Descripción

Las bridas de Arvi están fabricadas con los más altos estándares de calidad y sometidas a rigurosas pruebas. Esta gama es ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a altas temperaturas.

Certificados Disponibles




Características




Propiedades del Producto

PROPIEDAD	VALOR STANDARD
Material	Poliamida 4,6
Clasificación de Inflamabilidad	UL94 V2
Absorción de Humedad	2,7 % – 2,8 % (23 °C, 50 % HR)
Temperatura Min. Instalación	-10 °C
Temperatura de Servicio	-40 °C a +130 °C
Color	Beige

Dibujo Técnico A

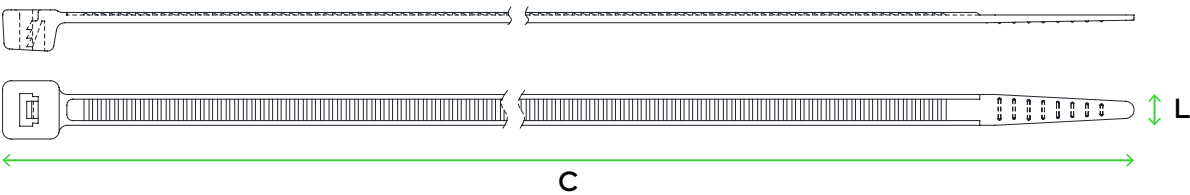

Dibujo Técnico B

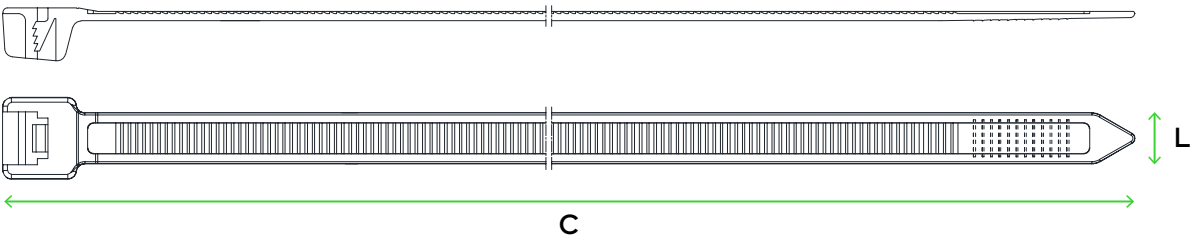

Brida Resistente a Altas Temperaturas



Especificaciones del Producto

CÓDIGO	REFERENCIA	L ANCHO (mm)	C LONGITUD (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø ÚTIL MÁXIMO (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	TIPO
7020322010	PV-025-100-AT-B	2,5	100,0	3,0	20,5	80	A
7020323015	PV-036-150-AT-B	3,6	150,0	3,5	36,0	180	A
7020323020	PV-036-200-AT-B	3,6	200,0	3,5	52,5	180	A
7020324020	PV-048-200-AT-B	4,8	200,0	3,5	49,5	230	A
7020324030	PV-048-300-AT-B	4,8	300,0	3,5	81,0	230	A
7020324037	PV-048-370-AT-B	4,8	370,0	3,5	106,7	230	A
7020327037	PV-076-370-AT-B	7,6	370,0	8,5	108,0	540	B

Embalaje del Producto



Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	CÓDIGO EAN	BOLSA			CAJA		
			CANTIDAD (un)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)	CANTIDAD (un)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)
7020322010	PV-025-100-AT-B	5608445030894	100	9,5x19,0	0,03	50000	55,0x40,0x24,0	14,90
7020323015	PV-036-150-AT-B	5608445030900	100	11,5x24,0	0,07	20000	55,0x40,0x21,0	14,80
7020323020	PV-036-200-AT-B	5608445030917	100	11,5x31,0	0,09	20000	55,0x40,0x24,0	19,50
7020324020	PV-048-200-AT-B	5608445030924	100	14,0x31,0	0,12	10000	55,0x40,0x19,0	13,50
7020324030	PV-048-300-AT-B	5608445030931	100	14,0x39,0	0,19	10000	55,0x40,0x24,0	20,30
7020324037	PV-048-370-AT-B	5608445030948	100	14,0x49,0	0,25	5000	55,0x40,0x17,0	13,21
7020327037	PV-076-370-AT-B	5608445030955	100	16,0x51,0	0,45	5000	55,0x40,0x26,0	23,76