

Brida con Montaje por Tornillo

Descripción


Las bridas de Arvi están fabricadas con los más altos estándares de calidad y sometidas a rigurosas pruebas. Esta gama incluye un sistema de fijación por tornillo, lo que permite una instalación firme y segura sobre paneles o estructuras.



Certificados Disponibles




Características



Propiedades del Producto

PROPIEDAD	VALOR STANDARD
Material	Poliamida 6.6
Clasificación de Inflamabilidad	UL94 V2
Absorción de Humedad	2,7 % – 2,8 % (23 °C, 50 % HR)
Temperatura Mín. de Instalación	-10 °C
Temperatura de Servicio	-40 °C a +85 °C
Color	Negro
Resistencia a los rayos UV	Sí

Dibujo Técnico

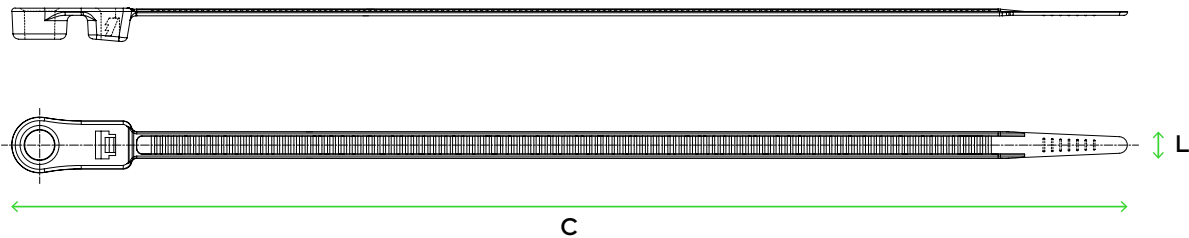

Brida con Montaje por Tornillo



Especificaciones del Producto

CÓDIGO	REFERENCIA	LANCHO (mm)	C LONGITUD (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø ÚTIL MÁXIMO (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	TORNILLO RECOMENDADO
7020422011	PV-025-110-PA-P	2,5	110,0	3,0	19,0	80	M2,5
7020423015	PV-036-150-PA-P	3,6	150,0	3,5	35,5	180	M4
7020424016	PV-048-160-PA-P	4,8	160,0	3,5	36,8	230	M5
7020424020	PV-048-200-PA-P	4,8	200,0	3,5	49,8	230	M5
7020424030	PV-048-300-PA-P	4,8	300,0	3,5	82,8	230	M5
7020424037	PV-048-370-PA-P	4,8	370,0	3,5	103,8	230	M5
7020427030	PV-076-300-PA-P	7,6	300,0	8,5	78,7	540	M6
7020427040	PV-076-400-PA-P	7,6	400,0	8,5	109,2	540	M6

Embalaje del Producto



Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	CÓDIGO EAN	BOLSA			CAJA		
			CANTIDAD (un)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)	CANTIDAD (un)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)
7020422011	PV-025-110-PA-P	5608445030962	100	11,5x22,0	0,04	25000	55,0x40,0x19,0	12,00
7020423015	PV-036-150-PA-P	5608445030979	100	11,5x26,0	0,08	20000	55,0x40,0x26,0	17,50
7020424016	PV-048-160-PA-P	5608445030986	100	14,0x27,0	0,11	10000	55,0x40,0x22,5	12,00
7020424020	PV-048-200-PA-P	5608445030993	100	14,0x31,0	0,13	10000	55,0x40,0x26,0	14,00
7020424030	PV-048-300-PA-P	5608445031006	100	14,0x41,0	0,19	5000	55,0x40,0x15,0	10,50
7020424037	PV-048-370-PA-P	5608445031013	100	14,0x48,0	0,24	5000	55,0x40,0x19,0	13,00
7020427030	PV-076-300-PA-P	5608445031020	100	20,0x46,0	0,45	2500	55,0x40,0x17,0	12,00
7020427040	PV-076-400-PA-P	5608445031037	100	20,0x54,0	0,66	2500	55,0x40,0x24,0	17,50