Tubo Termorretráctil de Media Tensión 36 kV

Descripción

En la gama de tubos termorretráctiles de media tensión de Arvi, ofrecemos dimensiones desde 30-12 hasta 180-72. Estos tubos presentan excelentes propiedades mecánicas, proporcionando gran resistencia y capacidad de aislamiento. Es un producto ideal para el aislamiento de barras, terminaciones y empalmes de cables de media tensión, hasta 36 kV.

Especificaciones del Producto

PROPIEDAD	VALOR STANDARD	MÉTODO UTILIZADO
Temperatura de Servicio	–40 °C a +125 °C	–
Temperatura Mínima de Retracción	+70 °C	–
Resistencia a la Tracción (MPa)	≥ 8	ASTM-D2671
Elongación a la Rotura (%)	≥ 400	ASTM-D2671
Resistencia tras Envejecimiento (MPa)	≥ 6,4	ASTM-D2671, 158 °C × 168h
Elongación tras Envejecimiento (%)	≥ 200	ASTM-D2671, 158 °C × 168h
Contracción Longitudinal (%)	≤ ±10	ASTM-D2671
Rigidez Dieléctrica (kV/mm)	≥ 20	IEC 60243
Resistividad Volumétrica (Ω·cm)	≥ 4,3 × 10^{14}	IEC 60093
Absorción de Agua (%)	< 0,5	ASTM-D570A
Índice de Oxígeno	≥ 28	ASTM-D2823
Dureza (Shore A)	≤ 88	ASTM-D2240
Retardante de Llama	Sí	UL94 V1
Libre de Halógenos	Sí	–
Color (RAL)	Rojo (RAL 3009)	–
Certificación	RoHS	–

Este documento es propiedad de ARVI. Su reproducción total o parcial, sin mencionar derechos de autor, y la alteración de contenido o contexto están prohibidas.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las figuras/dibujos son meramente ilustrativos.
Más información: info@arvielectric.com o www.arvielectric.com

Tubo Termorretráctil de Media Tensión 36 kV

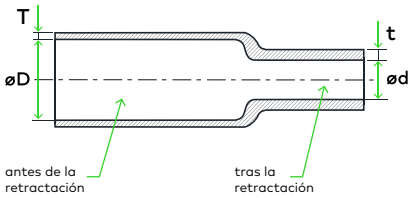

Especificaciones del Producto

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø D ANTES RET. (mm)	Ø d DESPUÉS RET. (mm)	ESPESOR T ANTES RET. (mm)	ESPESOR t DESPUÉS RET. (mm)
7010602030	TTMTAB36-30-12-VM	30,00	12,00	1,60±0,50	4,00±0,40
7010602040	TTMTAB36-40-16-VM	40,00	16,00	1,60±0,50	4,00±0,40
7010602050	TTMTAB36-50-20-VM	50,00	20,00	1,60±0,50	4,00±0,40
7010602060	TTMTAB36-60-24-VM	60,00	24,00	1,60±0,50	4,00±0,40
7010602065	TTMTAB36-65-26-VM	65,00	26,00	1,60±0,50	4,00±0,40
7010602070	TTMTAB36-70-28-VM	70,00	28,00	1,60±0,50	4,00±0,40
7010602080	TTMTAB36-80-32-VM	80,00	32,00	1,60±0,50	4,00±0,40
7010602100	TTMTAB36-100-40-VM	100,00	40,00	1,60±0,50	4,00±0,40
7010602120	TTMTAB36-120-48-VM	120,00	48,00	1,60±0,50	4,00±0,40
7010602150	TTMTAB36-150-60-VM	150,00	60,00	1,60±0,50	4,00±0,40
7010602180	TTMTAB36-180-72-VM	180,00	72,00	1,60±0,50	4,00±0,40

Información Logística

				BOBINA			CAJA			
CÓDIGO	REFERENCIA	CÓDIGO EAN	FORMATO DEL PRODUCTO	CANT. (m)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)	CANT. (m)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010602030	TTMTAB36-30-12-VM	5608445032690	Bobina	15	45x45	4,1	75	46x46x31	20,4	15
7010602040	TTMTAB36-40-16-VM	5608445032713	Bobina	15	45x45	5,2	60	46x46x31	20,8	15
7010602050	TTMTAB36-50-20-VM	5608445032720	Bobina	15	-	6,6	60	40x40x35,5	26,2	15
7010602060	TTMTAB36-60-24-VM	5608445032737	Bobina	15	-	8,2	60	40x40x42,5	32,7	15
7010602065	TTMTAB36-65-26-VM	5608445032744	Bobina	15	-	8,6	45	40x40x35,5	25,7	15
7010602070	TTMTAB36-70-28-VM	5608445032751	Bobina	15	-	9,9	30	40x40x26	19,8	15
7010602080	TTMTAB36-80-32-VM	5608445032775	Bobina	15	-	10,7	30	46x46x29,5	21,4	15
7010602100	TTMTAB36-100-40-VM	5608445032782	Bobina	15	-	13,7	30	40x40x35,5	27,3	15
7010602120	TTMTAB36-120-48-VM	5608445032799	Bobina	15	-	15,8	30	40x40x42,5	31,6	15
7010602150	TTMTAB36-150-60-VM	5608445032805	Bobina	15	-	19,4	15	40x40x26	19,4	15
7010602180	TTMTAB36-180-72-VM	5608445032812	Bobina	15	-	20,8	15	46x46x29,5	20,8	15

Este documento es propiedad de ARVI. Su reproducción total o parcial, sin mencionar derechos de autor, y la alteración de contenido o contexto están prohibidas.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las figuras/dibujos son meramente ilustrativos.
Más información: info@arvielectric.com o www.arvielectric.com

Tubo Termorretrátil
Média Tensão 36kV

Embalaje del Producto

Bobina

Este documento es propiedad de ARVI. Su reproducción total o parcial, sin mencionar derechos de autor, y la alteración de contenido o contexto están prohibidas.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las figuras/dibujos son meramente ilustrativos.
Más información: info@arvielectric.com o www.arvielectric.com