

Tubo Termorretráctil de Media Tensión 24 kV

Descripción


En la gama de tubos termorretráctiles de media tensión de Arvi, ofrecemos medidas desde 15-6 hasta 230-115. Estos tubos presentan excelentes propiedades mecánicas, proporcionando gran resistencia y capacidad de aislamiento. Es un producto ideal para aislar barras colectoras, terminaciones y empalmes de cables de media tensión hasta 24 kV.



Especificaciones del Producto

PROPIEDAD	VALOR STANDARD	MÉTODO UTILIZADO
Temperatura de Servicio	-40 °C a +125 °C	-
Temperatura Mínima de Retracción	+70 °C	-
Resistencia a la Tracción (MPa)	≥ 8	ASTM-D2671
Elongación (%)	≥ 400	ASTM-D2671
Resistencia tras Envejecimiento (MPa)	≥ 6,4	ASTM-D2671, 158 °C x 168h
Elongación tras Envejecimiento (%)	≥ 200	ASTM-D2671, 158 °C x 168h
Contracción Longitudinal (%)	≤ ±10	ASTM-D2671
Rigidez Dieléctrica (kV/mm)	≥ 20	IEC 60243
Resistividad Volumétrica (Ω·cm)	≥ 4,3 x 10 ¹⁴	IEC 60093
Absorción de Agua (%)	< 0,5	ASTM-D570
Índice de Oxígeno	≥ 28	ASTM-D2823
Dureza (Shore A)	≤ 88	ASTM-D2240
Retardante de Llama	Sí	UL94 V1
Libre de Halógenos	Sí	-
Color (RAL)	Rojo (RAL 3009)	-
Certificación	RoHS	-

Tubo Termorretráctil de Media Tensión 24 kV

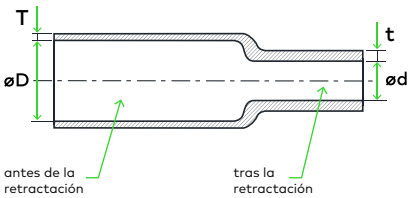

Especificaciones del Producto

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø D ANTES RET. (mm)	Ø d DESPUÉS RET. (mm)	ESPESOR T ANTES RET. (mm)	ESPESOR t DESPUÉS RET. (mm)
7010601015	TTMTAB24-15-6-VM	15,00	6,00	1,10±0,40	1,90±0,30
7010601020	TTMTAB24-20-8-VM	20,00	8,00	1,10±0,40	2,20±0,30
7010601025	TTMTAB24-25-10-VM	25,00	10,00	1,10±0,40	2,20±0,30
7010601030	TTMTAB24-30-12-VM	30,00	12,00	1,10±0,40	2,20±0,30
7010601040	TTMTAB24-40-16-VM	40,00	16,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601050	TTMTAB24-50-20-VM	50,00	20,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601060	TTMTAB24-60-24-VM	60,00	24,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601065	TTMTAB24-65-26-VM	65,00	26,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601075	TTMTAB24-75-30-VM	75,00	30,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601080	TTMTAB24-80-32-VM	80,00	32,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601085	TTMTAB24-85-34-VM	85,00	34,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601100	TTMTAB24-100-40-VM	100,00	40,00	1,10±0,40	2,35±0,40
7010601120	TTMTAB24-120-50-VM	120,00	50,00	1,20±0,40	2,80±0,40
7010601150	TTMTAB24-150-60-VM	150,00	60,00	1,20±0,40	2,80±0,40
7010601180	TTMTAB24-180-72-VM	180,00	72,00	1,20±0,40	2,80±0,40
7010601210	TTMTAB24-210-84-VM	210,00	84,00	1,20±0,40	2,80±0,40
7010601230	TTMTAB24-230-115-VM	230,00	115,00	1,20±0,40	3,10±0,40

Tubo Termorretrátil

Média Tensão 24kV

Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	CÓDIGO EAN	FORMATO DEL PRODUCTO	BOBINA			CAJA			MÚLTIPLO DE VENTA (m)
				CANT. (m)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)	CANTIDAD CAJA EXT. (m)	DIM. CAJA EXTERIOR (cm)	PESO CAJA EXT. (kg)	
7010601015	TTMTAB24-15-6-VM	5608445032522	Bobina	25	45x45	2,2	200	46x46x31	17,6	25
7010601020	TTMTAB24-20-8-VM	5608445032539	Bobina	25	45x45	2,8	150	46x46x29,5	17,0	25
7010601025	TTMTAB24-25-10-VM	5608445032546	Bobina	25	45x45	3,4	150	46x46x31	20,3	25
7010601030	TTMTAB24-30-12-VM	5608445032553	Bobina	25	45x45	4,0	125	46x46x31	19,9	25
7010601040	TTMTAB24-40-16-VM	5608445032560	Bobina	25	45x45	5,3	100	46x46x31	21,1	25
7010601050	TTMTAB24-50-20-VM	5608445032577	Bobina	25	-	6,6	100	40x40x35,5	26,4	25
7010601060	TTMTAB24-60-24-VM	5608445032584	Bobina	25	-	8,4	100	40x40x35,5	33,5	25
7010601065	TTMTAB24-65-26-VM	5608445032591	Bobina	25	-	8,2	75	40x40x35,5	24,6	25
7010601075	TTMTAB24-75-30-VM	5608445032607	Bobina	25	-	9,6	50	40x40x26	19,1	25
7010601080	TTMTAB24-80-32-VM	5608445032614	Bobina	25	-	10,9	50	46x46x29,5	21,8	25
7010601085	TTMTAB24-85-34-VM	5608445032621	Bobina	25	-	11,9	50	46x46x29,5	23,7	25
7010601100	TTMTAB24-100-40-VM	5608445032638	Bobina	25	-	13,5	50	40x40x35,5	26,9	25
7010601120	TTMTAB24-120-50-VM	5608445032645	Bobina	25	-	14,5	50	40x40x42,5	29,0	25
7010601150	TTMTAB24-150-60-VM	5608445032652	Bobina	25	-	19,2	25	40x40x26	19,2	25
7010601180	TTMTAB24-180-72-VM	5608445032669	Bobina	25	-	22,5	25	46x46x29,5	22,5	25
7010601210	TTMTAB24-210-84-VM	5608445032676	Bobina	20	-	21,4	20	40x40x35,5	21,4	20
7010601230	TTMTAB24-230-115-VM	5608445032683	Bobina	20	-	23,2	20	40x40x37,5	23,2	20

Embalagem do produto



Bobina