


Guía Pasacables de Acero Revestido

Descripción

La guía pasacables con núcleo de acero laminado y revestimiento de polipropileno combina resistencia, durabilidad y versatilidad, siendo ideal para instalaciones en entornos exigentes. El núcleo de acero templado proporciona una alta resistencia a la tracción y estabilidad, garantizando un rendimiento fiable incluso en aplicaciones más difíciles. El revestimiento exterior de polipropileno ofrece protección contra el desgaste y facilita el deslizamiento, reduciendo la fricción durante el paso de los cables. Está equipada con un ojal M5 y un resorte flexible M5.

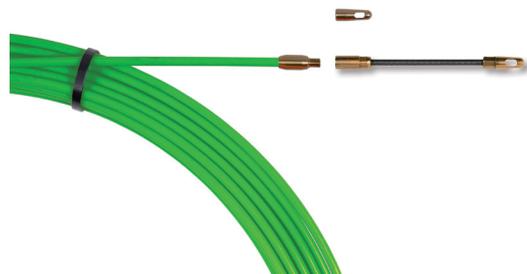


Propiedades del Producto

PROPIEDAD	VALOR ESTÁNDAR	
Material	Interior	Acero templado
	Exterior	Polipropileno
Color	Verde	
RAL	6029	
Durabilidad	Media	
Diámetro (Ø)	4 mm	
Diámetro del tubo	20-32 mm	
Carga de rotura	590 kg	
Resistencia a la tracción	135 kg	
Radio de curvatura	400 mm	

Terminaciones Compatibles

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIÁMETRO (Ø)	INFORMACIÓN
7081105107	Ojal M5 Ø7 mm	OM5-7	4	Para más detalles sobre estos productos, consulte la ficha técnica.
7081105307	Muelle Flexible M5 Ø7 mm	MFM5-7		
7081105407	Muelle Flexible Giratorio M5 Ø7 mm	MFGM5-7		

Guía Pasacables de Acero Revestido

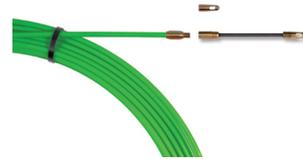

Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	DIÁMETRO (Ø)	LONGITUD (m)	PESO UNITARIO (kg)	CANT. / EMBALAJE (ud)	MÚLTIPLO DE VENTA (ud)
7030521005	GARV4-5	4	5	0,17	100	1
7030521010	GARV4-10		10	0,34	100	
7030521015	GARV4-15		15	0,51	100	
7030521020	GARV4-20		20	0,68	100	
7030521025	GARV4-25		25	0,85	100	
7030521030	GARV4-30		30	1,02	100	
7030521040	GARV4-40		40	1,36	100	
7030521050	GARV4-50		50	1,70	100	