


Guia de Aço Revestido

Descrição

A guia passa cabos com núcleo de aço laminado e revestimento em polipropileno combina força, durabilidade e versatilidade, sendo ideal para instalações em ambientes desafiadores. O núcleo de aço laminado proporciona elevada resistência à tração e estabilidade, garantindo um desempenho confiável mesmo em aplicações mais exigentes. O revestimento em polipropileno confere proteção adicional contra desgaste e facilita o deslizamento, reduzindo a fricção durante a passagem de cabos. Está equipado com um Olhal M5 e uma Mola Flexível M5.

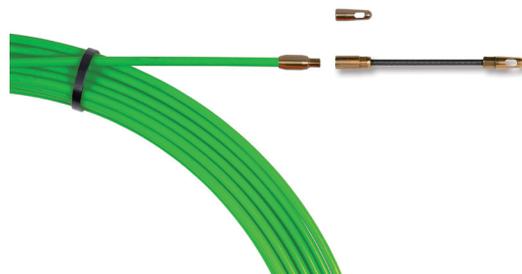

Propriedades do produto

PROPRIEDADE	VALOR STANDARD	
Material	Interior	Aço Temperado
	Exterior	Polipropileno
Cor	Verde	
RAL	6029	
Durabilidade	Média	
Ø Diâmetro (mm)	4	
Ø Tubo (mm)	20-32	
Carga de Rotura (kg)	590	
Resistencia à Tração (kg)	135	
Raio de Curvatura (mm)	400	

Terminações Compatíveis

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIÂMETRO (Ø)	INFORMAÇÃO
7081105107	Olhal M5 Ø7 mm	OM5-7	4	Para mais detalhes sobre estes produtos, consulte a ficha técnica correspondente.
7081105307	Mola Flexível M5 Ø7 mm	MFM5-7		
7081105407	Mola Flexível Giratória M5 Ø7 mm	MFGM5-7		

Guia de Aço Revestido



Informação Logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DIÂMETRO (Ø)	COMPRIMENTO (m)	PESO UNITÁRIO (kg)	QUANTIDADE EMBALAGEM (un)	MÚLTIPLO DE VENDA (un)
7030521005	GARV4-5	4	5	0,17	100	1
7030521010	GARV4-10		10	0,34	100	
7030521015	GARV4-15		15	0,51	100	
7030521020	GARV4-20		20	0,68	100	
7030521025	GARV4-25		25	0,85	100	
7030521030	GARV4-30		30	1,02	100	
7030521040	GARV4-40		40	1,36	100	
7030521050	GARV4-50		50	1,70	100	