

Catálogo de Productos

**Arvi es una
marca portuguesa
de material eléctrico
centrada en ofrecerle
lo mejor en
conexiones eléctricas.**

arvielectric.com

Arvi, fundada en 2019, forma parte del Argon Group, un grupo empresarial internacional con sede en Portugal.

Con un portafolio diversificado, ofrecemos Terminales Aislados, Terminales de Cobre, Punteras, Regletas Clemas, Herramientas, Tubos Termorretráctiles, Bridas, Cintas Aislantes, Mallas Trenzadas Expansibles y Guías Pasacables.

Más que productos, proporcionamos soluciones prácticas y fiables que facilitan el trabajo de los instaladores, siempre con la simplicidad y una relación cercana como base de cada proyecto.

Nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes respondiendo positivamente a altos estándares de exigencia.

Arvi cuenta con una estructura sólida y sinergias logísticas con otras marcas del grupo, lo que garantiza un stock continuo, respuestas rápidas y ofertas técnicas especializadas diseñadas para distribuidores e instaladores profesionales.

Todos nuestros productos cumplen con las normativas europeas. Puedes encontrar los certificados en nuestro sitio web: www.arvielectric.com





**En la página siguiente,
presentamos el índice
general de Arvi.**

Haz clic en la categoría
que deseas explorar.



**Terminales
Aislados**

5




**Terminales
de Cobre**

20



Punteras

37

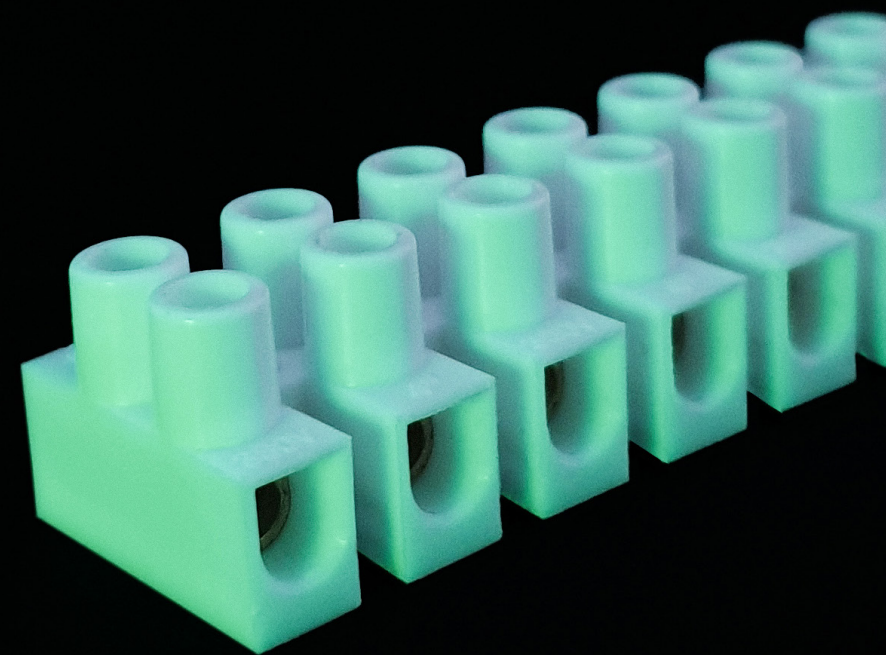

**Regleta
Clema**

43




Herramientas

47



**Tubos
Termorre-
tráctiles**

75

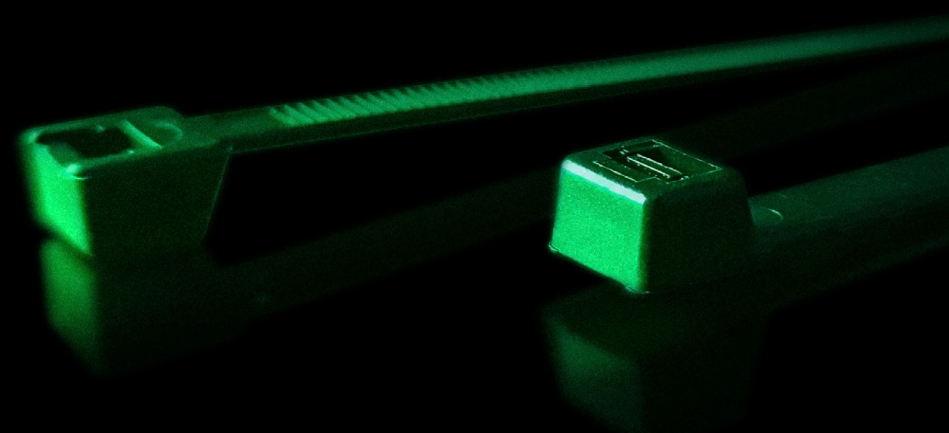

Bridas

109



**Cintas
Aislantes**

126




**Malla
Trenzadas
Expansibles**

130



**Guías
Pasacables**

134

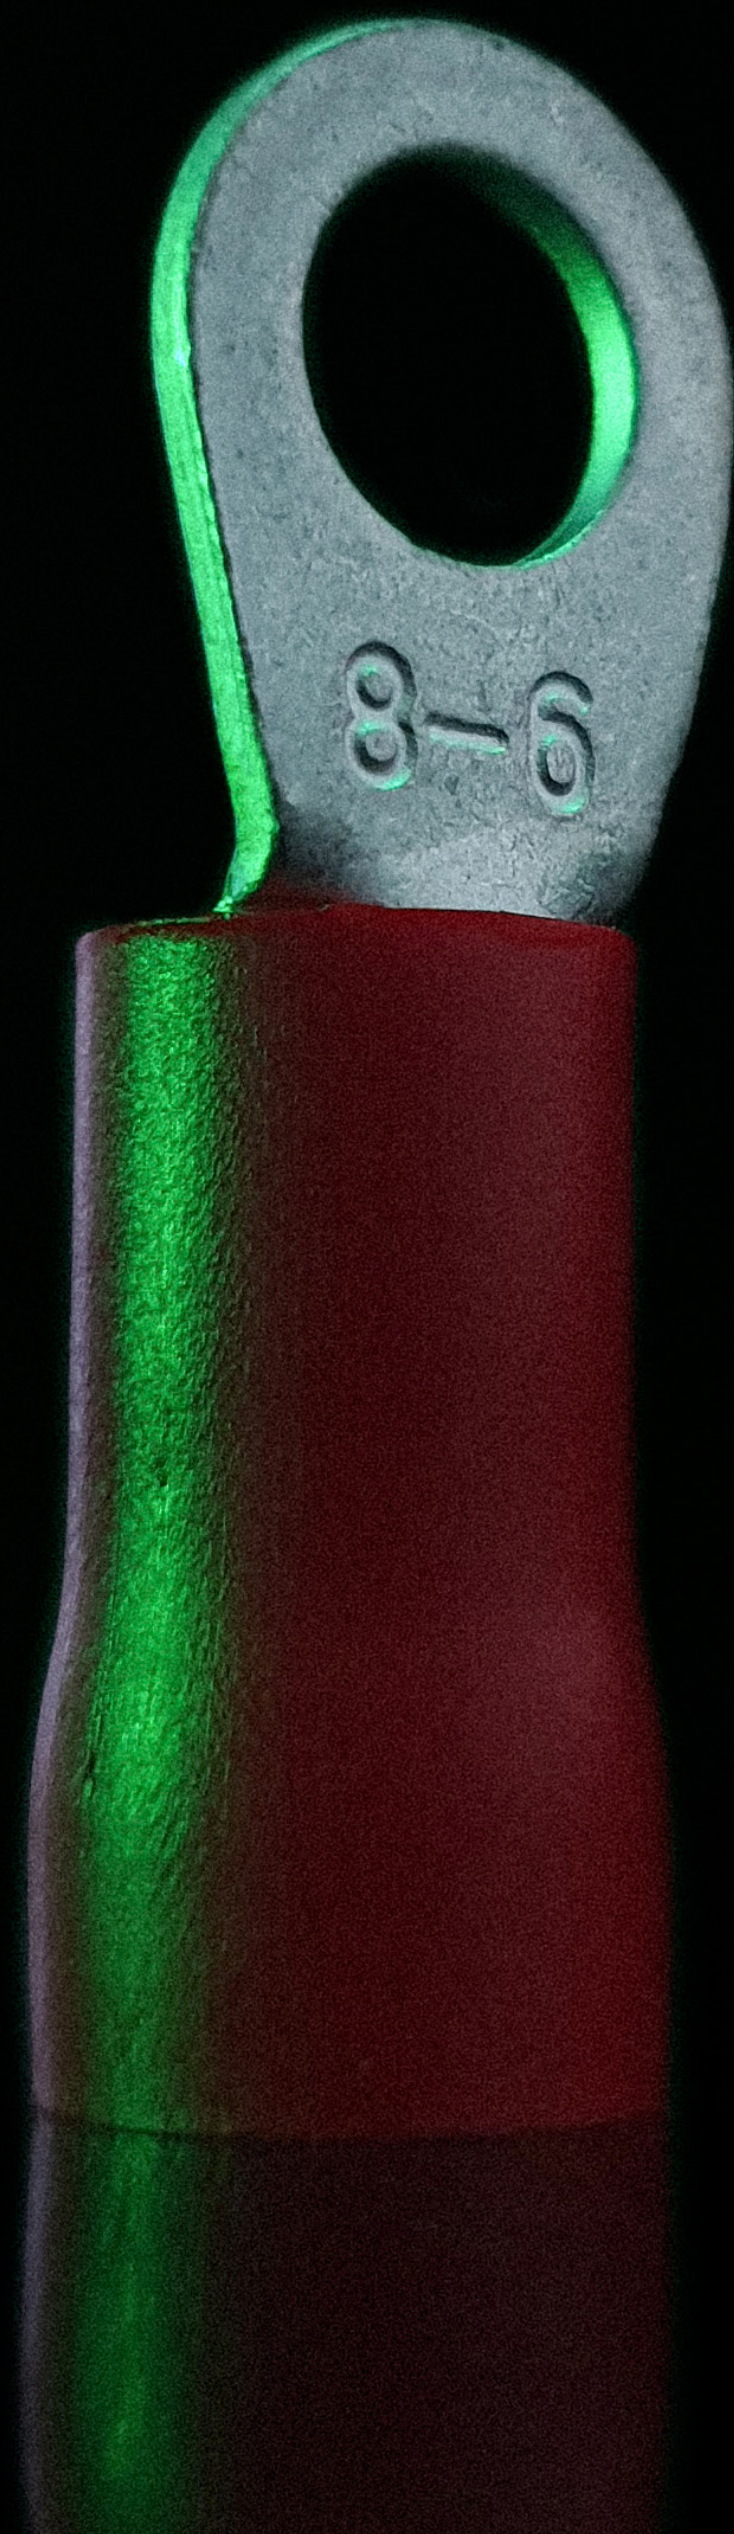

Terminales Aislados

Fabricados en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC para la conexión de conductores eléctricos.

En la página siguiente, presentamos el índice de capítulos.
Haz clic en el producto que deseas explorar.



[Volver al índice](#)



Terminal de Anillo Aislado



Terminal de Horquilla
Aislado



Terminal Puntera



Conector de Empalme
Aislado



Terminal Fast-on Hembra
Totalmente Aislado



Terminal Fast-on Hembra
Aislado



Terminal Fast-on Macho
Aislado



Terminal Cilíndrico Macho
Aislado



Terminal Cilíndrico
Hembra Aislado



Terminal Fast-on Macho
Hembra Aislado



Terminal Puntera Aislado



Unión de Empalme Rápido



Unión Ciego Aislado

Terminales Aislados

Fabricados en cobre electrolítico con acabado
estañado y aislamiento de PVC para la conexión
de conductores eléctricos.

 Haz click en el producto que deseas saber más.


WARVI



Terminal de Anillo Aislado


Terminal fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC en la zona de engaste entre el conductor y el terminal. Terminal tipo ojal utilizado para la terminación de conductores.

Certificados disponibles

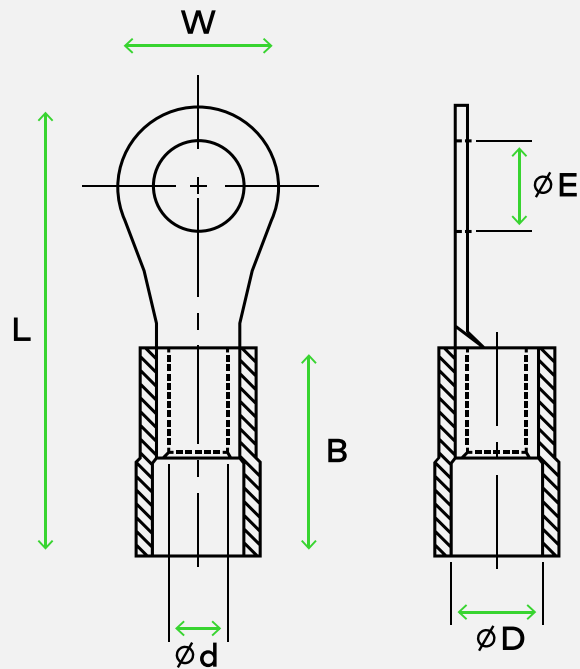

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	COLOR	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7030101032	TOL-1.5-3	0,25-1,50	3,7	4,0	1,7	5,5	10,4	17,3	Rojo	100	1600
7030101037	TOL-1.5-3M		3,7	4,0	1,7	6,6	10,4	20,3		100	1600
7030101040	TOL-1.5-4M		4,3	4,0	1,7	6,6	10,4	20,3		100	1600
7030101050	TOL-1.5-5		5,3	4,0	1,7	8,0	10,4	21,8		100	1600
7030101060	TOL-1.5-6		6,4	4,0	1,7	11,6	10,4	27,5		100	1400
7030101080	TOL-1.5-8		8,4	4,0	1,7	11,6	10,4	27,5		100	1300
7030101100	TOL-1.5-10	1,50-2,50	10,5	4,0	1,7	13,6	10,4	31,8	Azul	100	1000
7030102030	TOL-2.5-3		3,7	4,6	2,3	8,5	10,4	22,3		100	1400
7030102032	TOL-2.5-3A		3,2	4,6	2,3	8,5	10,4	22,3		100	1400
7030102037	TOL-2.5-3M		3,7	4,6	2,3	6,6	10,4	19,8		100	1800
7030102040	TOL-2.5-4		4,3	4,6	2,3	8,5	10,4	22,3		100	1500
7030102043	TOL-2.5-4M		4,3	4,6	2,3	6,6	10,4	19,8		100	1600
7030102050	TOL-2.5-5		5,3	4,6	2,3	9,5	10,4	22,3		100	1500
7030102060	TOL-2.5-6		6,4	4,6	2,3	12,0	10,4	27,3		100	1100
7030102080	TOL-2.5-8		8,4	4,6	2,3	12,0	10,4	27,3		100	1000
7030102100	TOL-2.5-10		10,5	4,6	2,3	13,6	10,4	30,8		100	800
7030106030	TOL-6-3	4-6	3,7	6,6	3,5	9,5	13,5	26,5	Amarillo	100	800
7030106040	TOL-6-4		4,3	6,6	3,5	9,5	13,5	26,5		100	800
7030106050	TOL-6-5		5,3	6,6	3,5	9,5	13,5	26,5		100	900
7030106060	TOL-6-6		6,4	6,6	3,5	12,0	13,5	29,2		100	700
7030106080	TOL-6-8		8,4	6,6	3,5	15,0	13,5	34,5		100	600
7030106100	TOL-6-10		10,5	6,6	3,5	15,0	13,5	34,5		100	600
7030106120	TOL-6-12	10	13,2	6,6	3,5	18,2	13,5	35,0	Rojo	100	500
7030110040	TOL-10-4		4,3	8,3	4,5	10,0	17,5	30,0		100	500
7030110050	TOL-10-5		5,3	8,3	4,5	10,0	17,5	30,0		100	500
7030110060	TOL-10-6		6,4	8,3	4,5	11,0	17,5	31,5		100	500
7030110080	TOL-10-8		8,4	8,3	4,5	14,0	17,5	36,0		100	400
7030110100	TOL-10-10		10,5	8,3	4,5	18,0	17,5	39,5		100	300
7030116050	TOL-16-5		5,3	9,7	5,9	11,0	23,0	37,5	Azul	100	200
7030116060	TOL-16-6		6,4	9,7	5,9	11,0	23,0	37,5		100	200
7030116080	TOL-16-8		8,4	9,7	5,9	14,0	23,0	43,0		100	200
7030116100	TOL-16-10		10,5	9,7	5,9	18,0	23,0	45,0		100	200
7030116120	TOL-16-12		13,0	9,7	5,9	18,0	23,0	45,0		100	200



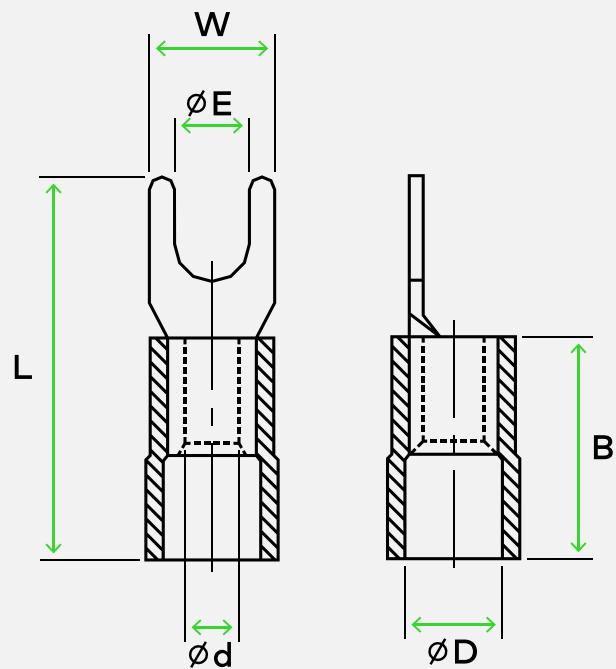

Terminal de Horquilla Aislado

Terminal fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC en la zona de engaste entre el conductor y el terminal. Terminal tipo horquilla utilizado para la terminación de conductores.

Certificados disponibles



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	COLOR	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7030201530	TFO-1.5-3S	0,25-1,50	3,7	4,0	1,7	5,7	10,4	21,8	Rojo	100	1800
7030201537	TFO-1.5-3W		3,7	4,0	1,7	6,2	10,4	21,8		100	1800
7030201532	TFO-1.5-3SA		3,2	4,0	1,7	5,7	10,4	21,8		100	1600
7030201540	TFO-1.5-4S		4,3	4,0	1,7	6,4	10,4	21,8		100	1600
7030201550	TFO-1.5-5		5,3	4,0	1,7	8,0	10,4	21,8		100	1400
7030201560	TFO-1.5-6		6,7	4,0	1,7	10,7	10,4	22,8		100	1400
7030202532	TFO-2.5-3SA	1,50-2,50	3,2	4,6	2,3	5,7	10,4	21,8	Azul	100	1600
7030202537	TFO-2.5-3W		3,7	4,6	2,3	6,2	10,4	21,8		100	1600
7030202540	TFO-2.5-4S		4,3	4,6	2,3	6,4	10,4	21,8		100	1500
7030202550	TFO-2.5-5		5,3	4,6	2,3	8,0	10,4	21,8		100	1400
7030202560	TFO-2.5-6		6,7	4,6	2,3	10,7	10,4	24,8		100	1200
7030206030	TFO-6-3.5	4-6	3,7	6,6	3,5	8,2	13,6	26,5	Amarillo	100	800
7030206040	TFO-6-4		4,3	6,6	3,5	8,2	13,6	26,5		100	800
7030206050	TFO-6-5		5,3	6,6	3,5	9,0	13,6	26,5		100	700
7030206060	TFO-6-6		6,4	6,6	3,5	12,0	13,6	31,2		100	600
7030210050	TFO-10-5	10	5,3	8,3	4,5	9,0	17,5	32,0	Rojo	100	400
7030210060	TFO-10-6		6,7	8,3	4,5	12,0	17,5	32,5		100	400
7030216050	TFO-16-5	16	5,3	9,7	5,9	12,0	23,0	40,5	Azul	100	200
7030216060	TFO-16-6		6,7	9,7	5,9	12,0	23,0	40,5		100	200






Terminal Puntera

Terminal fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC en la zona de engaste entre el conductor y el terminal.
Terminal tipo pino utilizado para la terminación de conductores.

Certificados disponibles

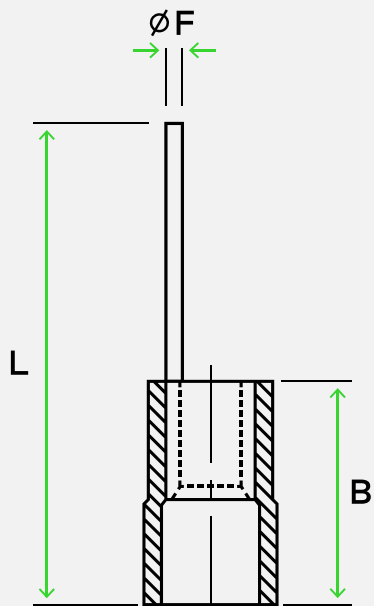

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØF (mm)	L (mm)	B (mm)	COLOR		MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7030300015	TPO-1.5	0,25-1,50	2,0	22,5	10,4	Rojo	●	100	1800
7030300025	TPO-2.5	1,50-2,50	2,0	22,9	10,4	Azul	●	100	900
7030300060	TPO-6	4-6	2,7	27,3	13,5	Amarillo	●	100	800






Conector de Empalme Aislado

Conector fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC, utilizado para la unión de conductores.

Certificados disponibles

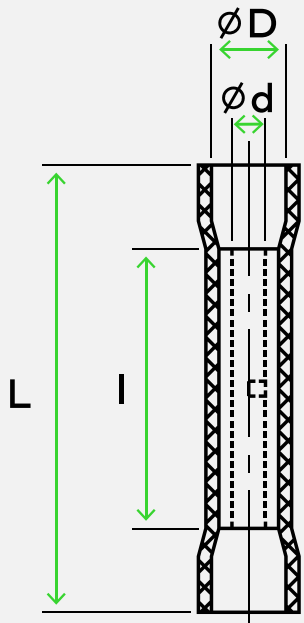

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	L (mm)	I (mm)	COLOR		MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7040100015	TUN-1.5	0,50-1,50	2,0	4,0	23,0	15,0	Rojo	●	100	1800
7040100025	TUN-2.5	1,50-2,50	2,4	4,5	23,5	15,0	Azul	●	100	900
7040100060	TUN-6	4-6	3,6	6,3	25,5	15,0	Amarillo	●	100	800
7040100100	TUN-10	10	5,1	8,5	35,8	19,2	Rojo	●		






Terminal Fast-on Hembra Totalmente Aislado

Conector fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC en toda su extensión. Dispone de un mecanismo de encaje interno que proporciona mayor seguridad, evitando posibles vibraciones mecánicas.

Certificados disponibles

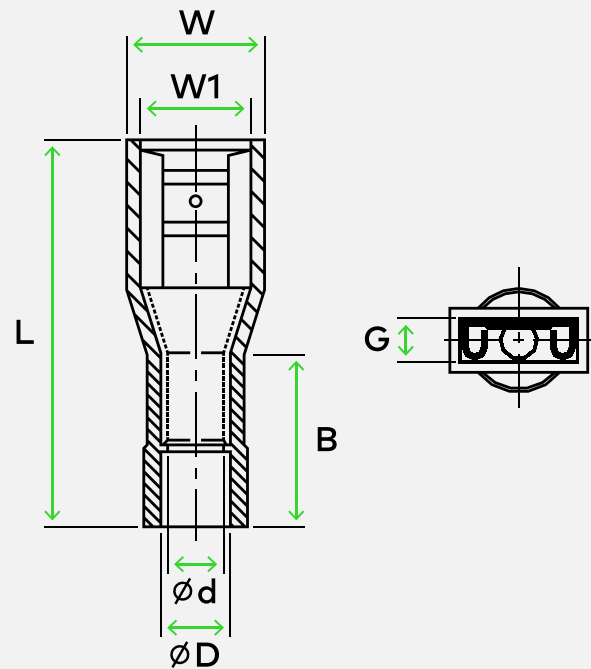

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	W1 (mm)	W (mm)	L (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	G (mm)	B (mm)	COLOR	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7030715638	TFFTI-1.5-6.3-08	0,50-1,50	6,6	9,6	23,0	1,8	3,9	4,8	10,0	Rojo	100	800
7030725638	TFFTI-2.5-6.3-08	1,50-2,50	6,6	9,6	23,0	2,3	4,2	4,8	10,0	Azul	100	700
7030760638	TFFTI-6-6.3-08	4-6	6,6	9,6	24,0	3,5	5,5	4,8	11,0	Amarillo	100	700






Terminal Fast-on Hembra Aislado


Conector fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC en la zona de engaste entre el conductor y el terminal. Dispone de un mecanismo de encaje interno que proporciona mayor seguridad, evitando posibles vibraciones mecánicas.

Certificados disponibles

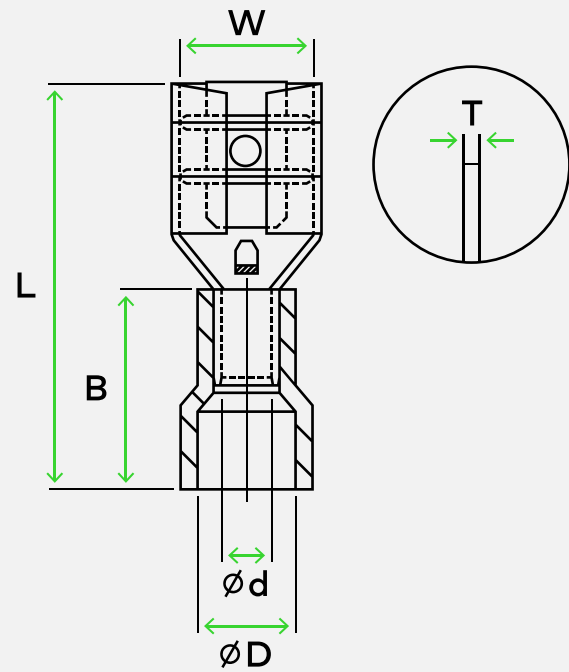

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	W (mm)	L (mm)	T (mm)	B (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	COLOR	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7030815285	TFF-1.5-2.8-05	0,25-1,50	3,2	18,5	0,3	10,0	1,8	3,6	Rojo	100	2000
7030815288	TFF-1.5-2.8-08		3,2	18,5	0,3	10,0	1,8	3,6		100	2000
7030815485	TFF-1.5-4.8-05		5,0	19,0	0,4	10,0	1,8	3,6		100	2000
7030815488	TFF-1.5-4.8-08		5,0	19,0	0,4	10,0	1,8	3,6		100	2000
7030815638	TFF-1.5-6.3-08		6,6	20,3	0,4	10,0	1,8	3,8		100	1500
7030825285	TFF-2.5-2.8-05	1,50-2,50	3,2	18,5	0,3	10,0	2,4	4,2	Azul	100	2000
7030825288	TFF-2.5-2.8-08		3,2	18,5	0,3	10,0	2,4	4,2		100	2000
7030825485	TFF-2.5-4.8-05		5,0	19,0	0,4	10,0	2,4	4,2		100	1500
7030825488	TFF-2.5-4.8-08		5,0	19,0	0,4	10,0	2,4	4,2		100	1500
7030825638	TFF-2.5-6.3-08		6,6	20,3	0,4	10,0	2,4	4,2		100	1400
7030860638	TFF-6-6.3-08	4-6	6,6	23,3	0,4	13,0	3,5	5,4	Amarillo	100	1000



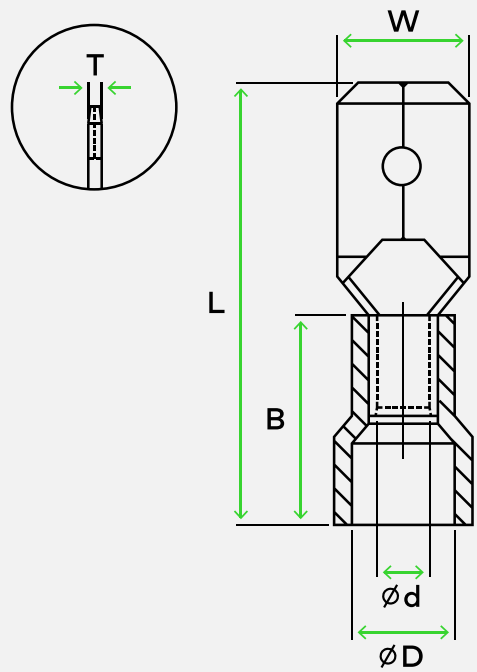

Terminal Fast-on Macho Aislado

Conector fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC en la zona de engaste entre el conductor y el terminal.

Certificados disponibles



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	W (mm)	L (mm)	T (mm)	B (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	COLOR	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7030915285	TFM-1.5-2.8-05	0,50-1,50	2,8	18,5	0,5	10,0	1,8	3,6	Rojo	100	2500
7030915288	TFM-1.5-2.8-08		2,8	18,5	0,8	10,0	1,8	3,6		100	2500
7030915485	TFM-1.5-4.8-05		4,5	19,0	0,5	10,0	1,8	3,6		100	2000
7030915488	TFM-1.5-4.8-08		4,5	19,0	0,8	10,0	1,8	3,6		100	2000
7030915638	TFM-1.5-6.3-08	1,50-2,50	6,3	21,1	0,8	10,0	1,8	3,8	Azul	100	2400
7030925285	TFM-2.5-2.8-05		2,8	18,5	0,5	10,0	2,4	4,2		100	2000
7030925288	TFM-2.5-2.8-08		2,8	18,5	0,8	10,0	2,4	4,2		100	2000
7030925485	TFM-2.5-4.8-05		4,5	19,0	0,5	10,0	2,4	4,2		100	2000
7030925488	TFM-2.5-4.8-08		4,5	19,0	0,8	10,0	2,4	4,2		100	2000
7030925638	TFM-2.5-6.3-08		6,3	21,1	0,8	10,0	2,3	4,2		100	2000
7030960638	TFM-6-6.3-08	4-6	6,3	24,0	0,8	13,0	3,5	5,4	Amarillo	100	1200






Terminal Cilíndrico Macho Aislado

Conector fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC en la zona de engaste entre el conductor y el terminal.

Certificados disponibles

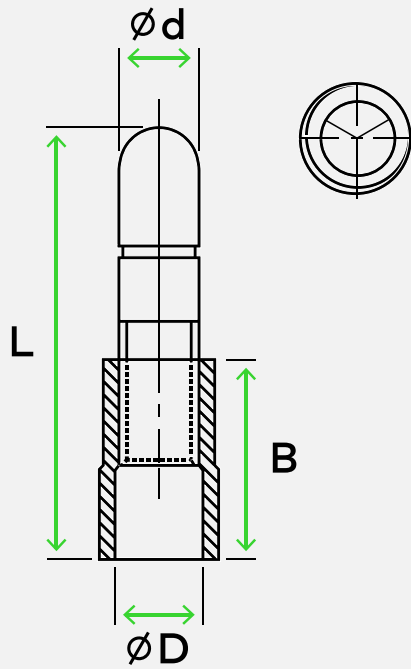

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	B (mm)	L (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	COLOR	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7030400154	TCM-1.5-4	0,50-1,50	9,8	20,5	3,96	3,5	Rojo	100	1500
7030400254	TCM-2.5-4	1,50-2,50	9,8	20,5	3,96	4,2	Azul	100	2000
7030400255	TCM-2.5-5		9,8	20,5	4,96	4,2		100	1500
7030400605	TCM-6-5	4-6	13,7	25,1	4,96	5,5	Amarillo	100	1000






Terminal Cilíndrico Hembra Aislado


Conector fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC en toda su extensión. Dispone de un mecanismo de encaje interno que proporciona mayor seguridad evitando posibles vibraciones mecánicas.

Certificados disponibles

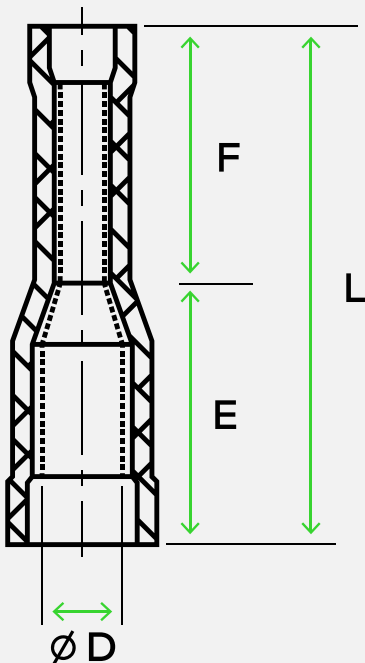

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	ØD (mm)	COLOR	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7030500154	TCF-1.5-4	0,50-1,50	12,5	10,5	23,0	3,9	Rojo	100	1000
7030500254	TCF-2.5-4	1,50-2,50	12,5	10,5	23,0	3,86	Azul	100	1000
7030500255	TCF2.5-5		12,5	10,5	23,0	4,86		100	700
7030500605	TCF-6-5	4-6	13,5	12,0	25,5	5,5	Amarillo	100	700




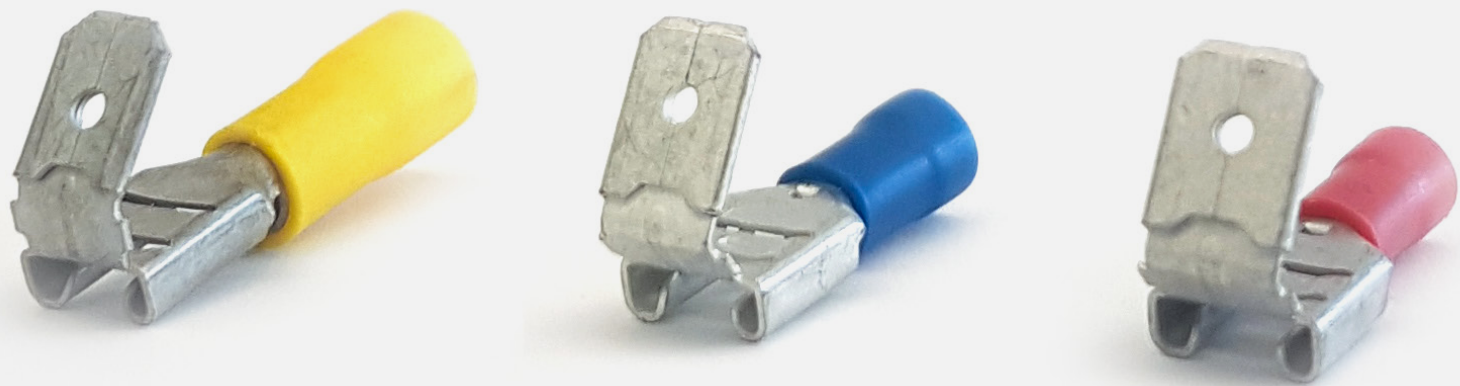

Terminal Fast-on Macho Hembra Aislado

Conector fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC en la zona de engaste entre el conductor y el terminal. Dispone de un mecanismo de encaje interno que proporciona mayor seguridad evitando posibles vibraciones mecánicas.

Certificados disponibles

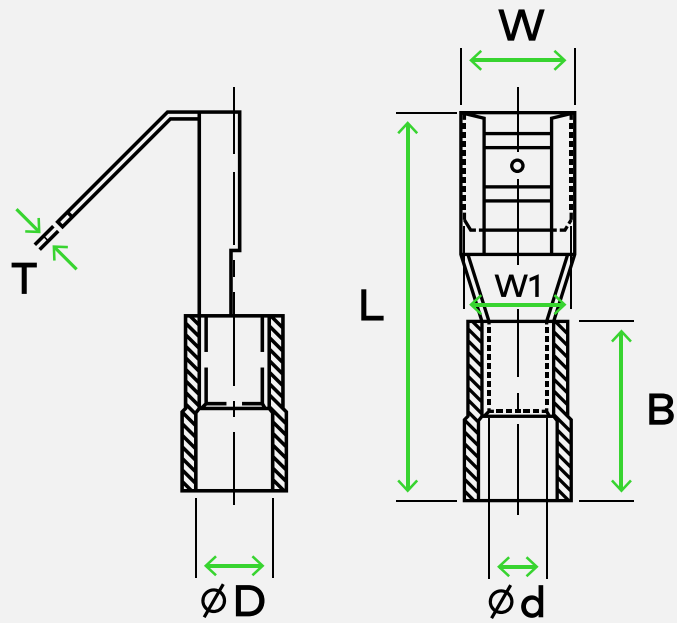

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	W (mm)	W1 (mm)	L (mm)	B (mm)	T (mm)	Ød (mm)	Ød (mm)	COLOR	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7031001563	TFMF-1.5-6.3	0,25-1,50	6,8	6,3	22,5	10,0	0,8	1,8	3,9	Rojo	100	1000
7031002563	TFMF-2.5-6.3	1,50-2,50	6,8	6,3	22,5	10,0	0,8	2,3	4,2	Azul	100	1000
7031006063	TFMF-6-6.3	4-6	6,8	6,3	24,0	13,5	0,8	3,5	5,5	Amarillo	100	600






Terminal Puntera Aislado


Terminal fabricado en cobre electrolítico con acabado estañado y aislamiento de PVC en la zona de engaste entre el conductor y el terminal.
Terminal tipo clavija utilizado para la terminación de conductores.

Certificados disponibles

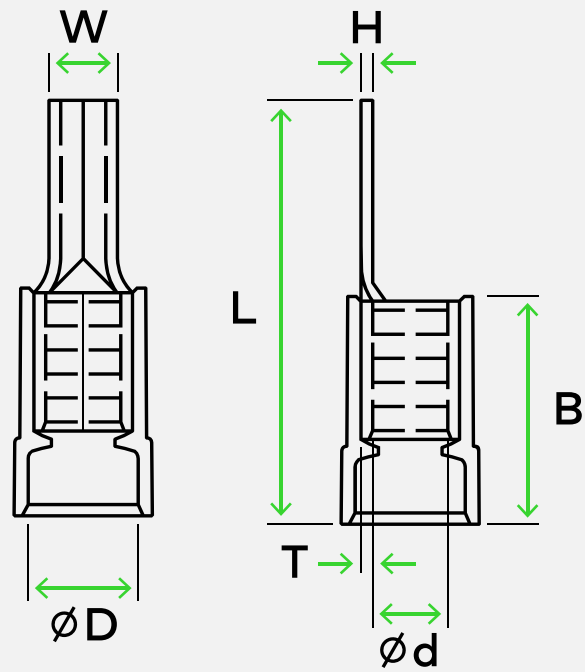

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	B (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7030301012	TPO-10-12	10	9,0	4,5	15,5	29,5	4,3	2,4	1,1	100	500
7030301613	TPO-16-13	16	10,5	5,9	19,0	35,0	5,5	2,6	1,2	100	300
7030302515	TPO-25-15	25	11,5	7,0	24,5	44,5	6,8	2,6	1,2	100	200
7030303520	TPO-35-20	35	14,0	8,7	29,5	54,0	8,0	3,2	1,5	50	100
7030305020	TPO-50-20	50	15,8	9,8	35,0	61,0	9,5	3,8	1,8	40	80
7030307025	TPO-70-25	70	18,0	11,6	44,0	75,0	11,0	4,2	2,0	25	50
7030309525	TPO-95-25	95	21,6	13,7	44,0	75,0	12,5	5,2	2,5	25	25




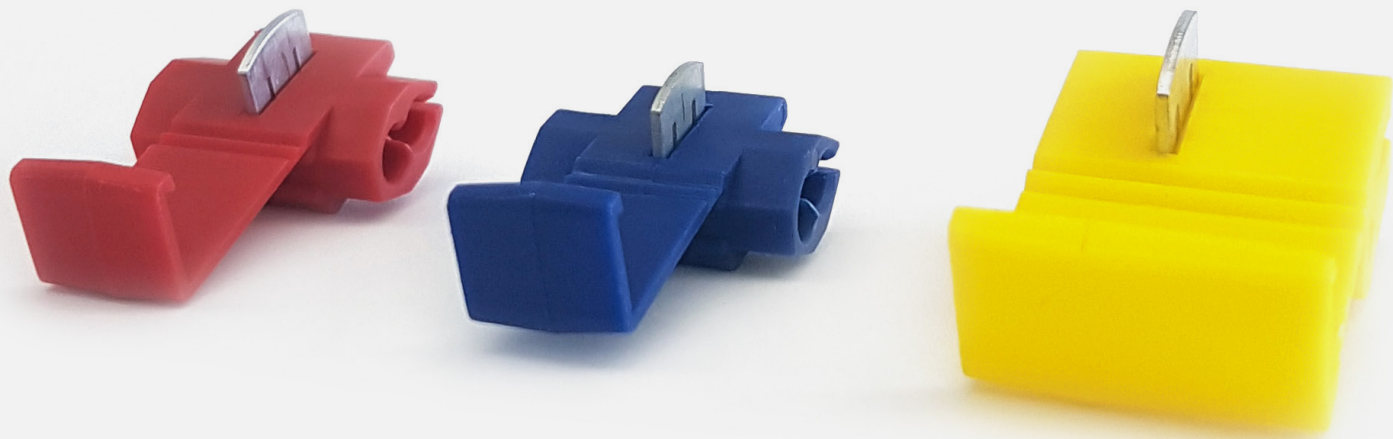

Unión de Empalme Rápido

Terminaciones para insertar mediante la conexión de dos cables sin necesidad de pelarlos. La inserción de metal en el conector está diseñada para cortar el aislamiento y crear la conexión entre los dos conductores, sin necesidad de pelado.

Certificados disponibles

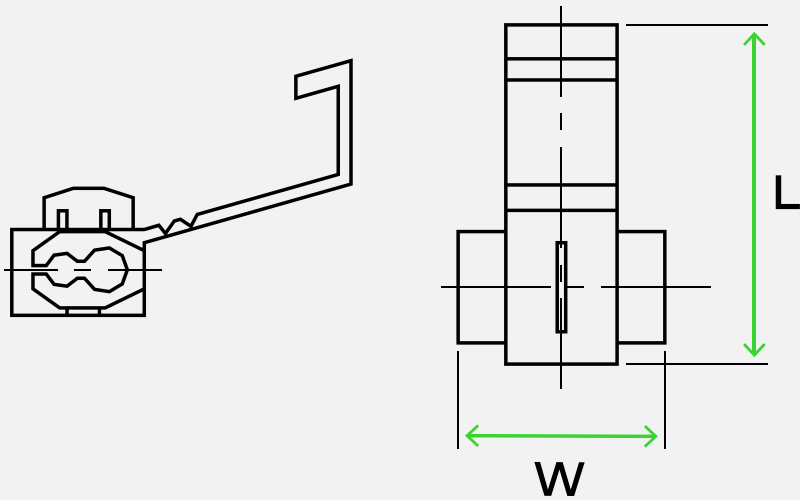

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	W (mm)	L (mm)	COLOR	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7030600015	TLR-1.5	0,25-1,50	20	32,0	Rojo	100	200
7030600025	TLR-2.5	1,50-2,50	20	32,0	Azul	100	200
7030600060	TLR-6	4-6	21	32,0	Amarillo	50	100






Unión Ciego Aislado

Unión de empalme ciego aislado, fabricado en nylon.

Certificados disponibles

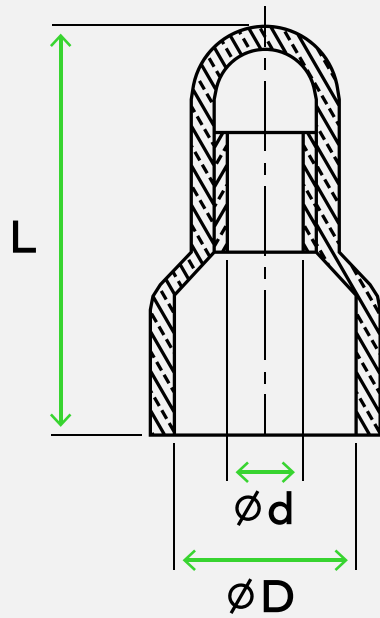

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	L (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7040200015	TUC-1.5	0,25-1,50	18,0	6,2	2,6	100	1500
7040200025	TUC-2.5	1,50-2,50	19,7	7,9	3,0	100	1000
7040200060	TUC-6	4-6	25,5	10,5	4,0	100	500





Terminales de Cobre

Terminales fabricados en cobre electrolítico con
un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico.

En la página siguiente, presentamos el índice de capítulos.
Haz clic en el producto que deseas explorar.



[Volver al índice](#)



Terminal de Cobre



Unión de Empalme de Cobre



Unión de Cobre de Barril Largo



Terminal de Cobre Largo



Terminal de Cobre 45°



Terminal de Cobre 90°



Terminal de Punta de Cobre a 45°



Terminal de Cobre con Lengüeta Estrecha



Terminal Plano de Cobre



Terminal de Punta de Cobre Soldado



Terminal de Cobre para Cable Flexible


Terminales de Cobre

Terminales fabricados en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico.



Haz click en el producto que deseas saber más.



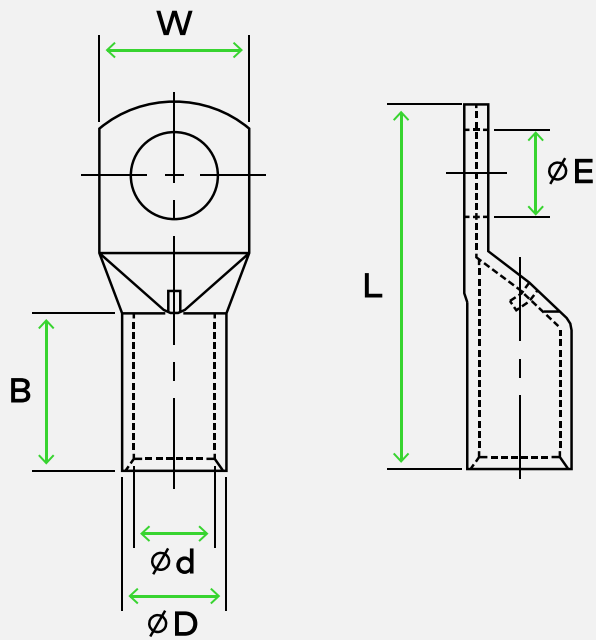

Terminal de Cobre


Terminal fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Incorpora un orificio de inspección para verificar la correcta posición del cable.

Certificados disponibles



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7101000104	A-1.5-4	1,50	4,3	3,3	1,8	8,7	7,0	18,0	100	3000
7101000105	A-1.5-5		5,3	3,3	1,8	8,7	7,0	18,5	100	3000
7101000106	A-1.5-6		6,4	3,3	1,8	11,0	7,0	20,0	100	3000
7101000204	A-2.5-4	2,50	4,3	4,3	2,7	8,7	7,0	18,0	100	2000
7101000205	A-2.5-5		5,3	4,3	2,7	8,7	7,0	19,0	100	2000
7101000206	A-2.5-6		6,4	4,3	2,7	9,0	7,0	20,0	100	2000
7101000208	A-2.5-8	4	8,3	4,3	2,7	12,0	7,0	24,0	100	1500
7101000404	A-4-4		4,3	5,0	3,3	8,7	9,5	21,0	100	1500
7101000405	A-4-5		5,3	5,0	3,3	8,7	9,5	21,0	100	1500
7101000406	A-4-6	6	6,4	5,0	3,3	11,0	9,5	23,0	100	1500
7101000408	A-4-8		8,3	5,0	3,3	14,0	9,5	26,5	100	1200
7101000604	A-6-4		4,3	5,5	3,8	10,3	9,0	23,0	100	1200
7101000605	A-6-5	10	5,3	5,5	3,8	10,3	9,0	23,0	100	1200
7101000606	A-6-6		6,4	5,5	3,8	10,3	9,5	24,0	100	1200
7101000608	A-6-8		8,3	5,5	3,8	14,0	9,0	27,0	100	1000
7101000610	A-6-10	16	10,5	5,2	3,8	13,9	10,0	29,0	100	900
7101001004	A-10-4		4,3	6,5	4,7	11,9	11,5	27,5	100	700
7101001005	A-10-5		5,3	6,8	4,7	11,9	10,0	25,5	100	800
7101001006	A-10-6	25	6,4	6,8	4,7	11,9	10,0	27,0	100	800
7101001008	A-10-8		8,3	6,8	4,7	15,0	10,0	30,0	100	700
7101001010	A-10-10		10,5	6,8	4,7	18,0	10,0	34,0	100	600
7101001012	A-10-12	25	13,2	6,5	4,7	17,0	11,5	34,0	100	600
7101001605	A-16-5		5,3	7,8	5,6	11,9	11,0	26,5	100	700
7101001606	A-16-6		6,4	7,8	5,6	11,9	11,0	28,5	100	700
7101001608	A-16-8	25	8,3	7,8	5,6	15,0	11,0	31,0	100	600
7101001610	A-16-10		10,5	7,8	5,6	18,0	11,0	34,5	100	400
7101001612	A-16-12		13,2	7,8	5,6	20,0	11,0	38,5	100	400
7101002506	A-25-6	25	6,4	9,4	7,1	13,5	13,0	31,0	100	400
7101002508	A-25-8		8,3	9,4	7,1	15,0	13,0	34,0	100	100
7101002510	A-25-10		10,5	9,4	7,1	18,0	13,0	39,0	100	100
7101002512	A-25-12		13,0	9,4	7,1	21,0	13,0	41,0	100	100



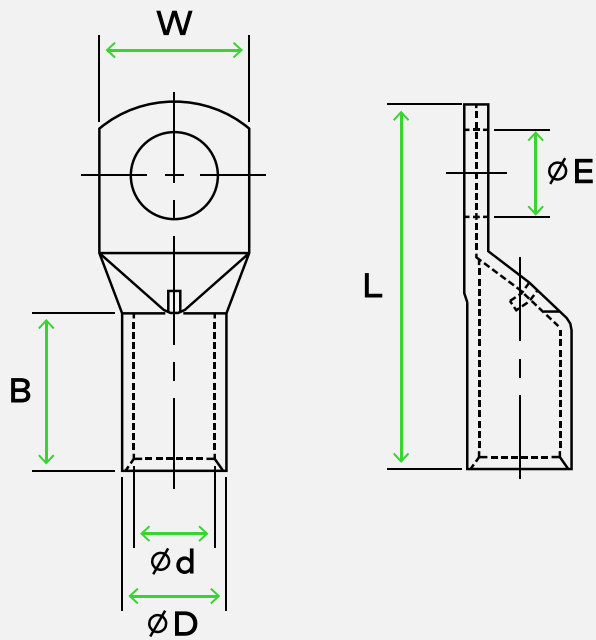

Terminal de Cobre


Terminal fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Incorpora un orificio de inspección para verificar la correcta posición del cable.

Certificados disponibles



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7101003506	A-35-6	35	6,4	11,3	8,7	16,0	16,0	34,0	100	100
7101003508	A-35-8		8,3	11,3	8,7	16,0	16,0	38,0	100	200
7101003510	A-35-10		10,5	11,3	8,7	19,0	16,0	42,0	100	200
7101003512	A-35-12		13,0	11,3	8,7	21,0	16,0	44,0	100	200
7101003514	A-35-14		14,5	11,3	8,7	21,0	16,0	48,0	50	150
7101003516	A-35-16		16,5	10,5	8,2	23,0	16,0	48,0	100	200
7101005006	A-50-6	50	6,4	12,6	9,8	17,9	19,0	41,0	50	150
7101005008	A-50-8		8,3	12,6	9,8	17,9	19,0	43,0	50	150
7101005010	A-50-10		10,5	12,6	9,8	20,0	19,0	47,0	40	120
7101005012	A-50-12		13,0	12,6	9,8	21,0	19,0	51,0	40	120
7101005014	A-50-14		14,5	12,6	9,8	25,0	19,0	53,0	40	120
7101005016	A-50-16		16,5	12,6	9,8	26,0	19,0	55,0	50	100
7101005020	A-50-20		21,0	13,3	9,5	30,0	23,0	68,0	50	100
7101007008	A-70-8	70	8,3	14,7	11,5	21,5	21,0	47,0	40	80
7101007010	A-70-10		10,5	14,7	11,5	21,5	21,0	51,0	40	80
7101007012	A-70-12		13,0	14,7	11,5	21,5	21,0	53,0	40	80
7101007014	A-70-14		14,5	14,7	11,5	25,0	21,0	58,0	40	80
7101007016	A-70-16		16,5	14,7	11,5	26,0	21,0	59,0	40	80
7101007020	A-70-20		21,0	14,4	11,5	30,0	20,0	62,6	30	60
7101009508	A-95-8	95	8,3	16,9	13,5	24,7	24,0	52,0	40	80
7101009510	A-95-10		10,5	16,9	13,5	24,7	24,0	55,0	40	80
7101009512	A-95-12		13,0	16,9	13,5	24,7	24,0	57,0	30	60
7101009514	A-95-14		14,5	16,9	13,5	24,7	24,0	61,0	30	60
7101009516	A-95-16		16,5	16,9	13,5	27,0	24,0	64,0	25	50
7101009520	A-95-20		21,0	16,4	13,5	28,0	22,0	66,8	25	50
7101012008	A-120-8	120	8,3	19,9	15,6	28,9	26,5	56,0	20	40
7101012010	A-120-10		10,5	19,9	15,6	28,9	26,5	58,0	20	40
7101012012	A-120-12		13,0	19,9	15,6	28,9	26,5	63,0	20	40
7101012014	A-120-14		14,5	19,9	15,6	28,9	26,5	67,0	10	40
7101012016	A-120-16		16,5	19,9	15,6	28,9	27,5	71,0	20	40
7101012020	A-120-20		21,0	19,2	15,6	28,0	27,0	71,5	10	40



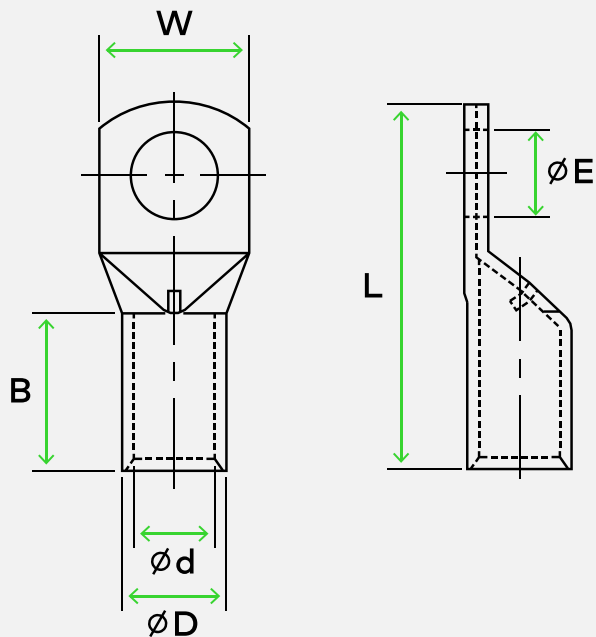

Terminal de Cobre


Terminal fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Incorpora un orificio de inspección para verificar la correcta posición del cable.

Certificados disponibles



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7101015012	A-150-12	150	13,0	20,9	16,5	30,4	32,0	75,0	8	32
7101015014	A-150-14		14,5	20,9	16,5	30,4	32,0	79,0	8	32
7101015016	A-150-16		16,5	20,9	16,5	30,4	32,0	79,0	8	32
7101015020	A-150-20		21,0	20,2	16,5	29,5	32,0	78,0	10	20
7101018510	A-185-10	185	10,5	23,7	18,8	34,0	34,0	74,0	8	24
7101018512	A-185-12		13,0	23,7	18,8	34,0	34,0	80,0	8	24
7101018514	A-185-14		14,5	23,7	18,8	34,0	34,0	84,0	8	24
7101018516	A-185-16		16,5	23,7	18,8	34,0	34,0	85,0	8	24
7101018520	A-185-20		21,0	22,7	18,4	33,5	34,0	84,0	8	24
7101024010	A-240-10	240	10,5	26,2	21,2	38,4	38,0	82,0	5	15
7101024012	A-240-12		13,0	26,2	21,2	38,4	38,0	86,0	5	15
7101024014	A-240-14		14,5	26,2	21,2	38,4	38,0	90,0	5	15
7101024016	A-240-16		16,5	26,2	21,2	38,4	38,0	91,0	5	15
7101024020	A-240-20		21,0	25,5	21,2	37,5	37,0	90,0	5	20
7101030010	A-300-10	300	10,5	27,7	23,4	40,8	40,0	96,0	5	15
7101030012	A-300-12		13,0	28,6	23,4	41,7	43,0	93,0	5	15
7101030014	A-300-14		14,5	28,6	23,4	41,7	43,0	94,0	5	15
7101030016	A-300-16		16,5	28,6	23,4	41,7	43,0	100,0	5	15
7101030020	A-300-20		21,0	27,7	23,4	40,8	40,0	96,0	4	12
7101040010	A-400-10	400	10,5	31,7	26,8	46,8	37,0	104,7	4	12
7101040012	A-400-12		13,0	32,8	26,8	47,8	49,0	110,0	5	10
7101040014	A-400-14		14,5	32,8	26,8	47,8	49,0	110,0	2	8
7101040016	A-400-16		16,5	32,8	26,8	47,8	49,0	110,0	2	8
7101040020	A-400-20		21,0	31,7	26,8	46,8	37,0	104,7	4	12
7101050010	A-500-10	500	10,5	36,9	29,8	54,0	46,5	115,5	1	10
7101050012	A-500-12		13,2	36,9	29,8	54,0	46,5	115,5	1	10
7101050014	A-500-14		14,5	36,9	29,8	54,0	46,5	115,5	1	10
7101050016	A-500-16		16,5	38,4	29,8	54,8	50,0	115,0	1	10
7101050020	A-500-20		21,0	38,4	29,8	54,8	50,0	120,0	1	10
7101063010	A-630-10	630	10,5	42,9	34,5	62,0	50,0	133,1	1	8
7101063012	A-630-12		13,2	42,9	34,5	62,0	50,0	133,1	1	8
7101063014	A-630-14		14,5	42,9	34,5	62,0	50,0	133,1	1	8
7101063016	A-630-16		16,5	44,7	34,5	64,4	62,0	128,0	1	8
7101063020	A-630-20		21,0	44,7	34,5	64,4	62,0	134,0	1	8




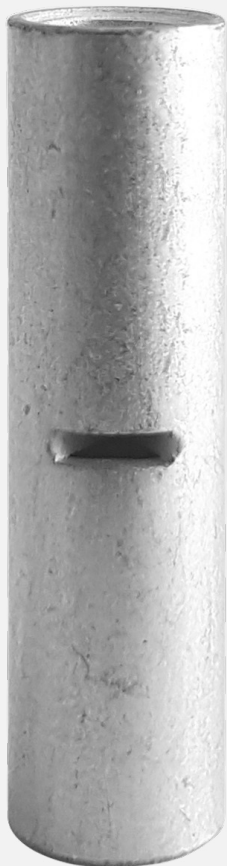

Unión de Empalme de Cobre

Unión de empalme de cobre fabricado a partir de cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Incluye una marca central que facilita el posicionamiento correcto del cable.

Certificados disponibles

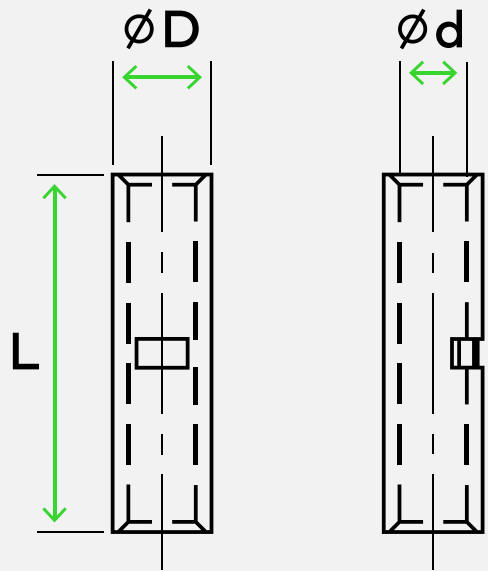

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	L (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7201000001	P-1.5	1,5	3,75	2,4	22,0	100	2200
7201000002	P-2.5	2,5	4,04	2,7	22,0	100	2000
7201000004	P-4	4	4,5	3,1	25,0	100	1500
7201000006	P-6	6	5,2	3,8	25,0	100	1000
7201000010	P-10	10	6,5	4,7	25,0	100	800
7201000016	P-16	16	7,42	5,6	29,0	100	500
7201000025	P-25	25	9,1	7,1	29,0	100	300
7201000035	P-35	35	10,5	8,2	35,0	100	200
7201000050	P-50	50	12,0	9,5	35,0	20	160
7201000070	P-70	70	14,4	11,5	45,0	40	80
7201000095	P-95	95	16,4	13,5	47,0	30	60
7201000120	P-120	120	19,2	15,6	52,0	20	40
7201000150	P-150	150	20,2	16,5	59,0	15	30
7201000185	P-185	185	22,7	18,4	65,0	10	30
7201000240	P-240	240	25,5	21,2	75,0	10	20
7201000300	P-300	300	27,65	23,4	90,0	5	15
7201000400	P-400	400	31,7	26,8	106,0	5	10



Volver al índice


Volver al capítulo



Unión de Cobre de Barril Largo


Unión de cobre fabricado a partir de cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Incluye una marca central que facilita el posicionamiento correcto del cable.

Certificados disponibles

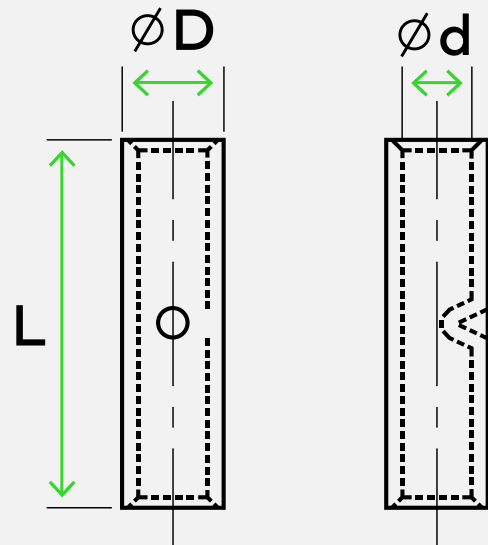

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	L (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7202000006	PA-6	6	5,5	3,8	30,0	100	900
7202000010	PA-10	10	6,0	4,5	30,0	100	800
7202000016	PA-16	16	7,8	5,6	50,0	100	300
7202000025	PA-25	25	9,5	7,1	50,0	50	200
7202000035	PA-35	35	11,0	8,2	50,0	50	150
7202000050	PA-50	50	13,0	10,0	56,0	40	80
7202000070	PA-70	70	15,0	11,5	56,0	20	80
7202000095	PA-95	95	17,0	13,5	70,0	20	40
7202000120	PA-120	120	20,0	15,6	70,0	10	40
7202000150	PA-150	150	21,2	16,8	80,0	10	20
7202000185	PA-185	185	23,6	18,9	85,0	5	20
7202000240	PA-240	240	26,5	21,5	90,0	5	20
7202000300	PA-300	300	30,0	24,5	100,0	2	8
7202000400	PA-400	400	35,0	27,5	150,0	2	4
7202000500	PA-500	500	39,0	31,0	160,0	1	3
7202000630	PA-630	630	44,0	34,5	160,0	1	3



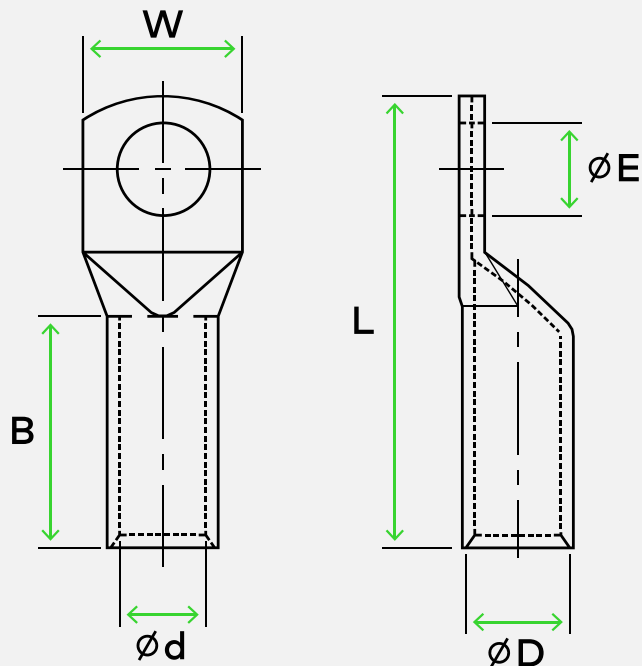

Terminal de Cobre Largo

Terminal largo fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico.

Certificados disponibles



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7103001006	AA-10-6	10	6,4	6,8	4,7	11,9	18,0	35,0	100	1000
7103001008	AA-10-8		8,3	6,8	4,7	15,0	18,0	38,0	100	1000
7103001606	AA-16-6	16	6,4	7,8	5,6	11,9	21,5	39,0	100	600
7103001608	AA-16-8		8,3	7,8	5,6	15,0	21,5	41,5	100	600
7103002508	AA-25-8	25	8,3	9,4	7,1	15,0	29,0	50,0	50	300
7103002510	AA-25-10		10,5	9,4	7,1	18,0	29,0	55,0	50	300
7103003508	AA-35-8	35	8,3	11,3	8,7	16,0	31,0	53,0	40	120
7103003510	AA-35-10		10,5	11,3	8,7	19,0	31,0	57,0	40	120
7103005010	AA-50-10	50	10,5	12,6	9,8	20,0	35,0	63,0	20	100
7103005012	AA-50-12		13,0	12,6	9,8	21,0	35,0	67,0	20	100
7103007010	AA-70-10	70	10,5	14,7	11,5	21,5	39,0	69,0	15	60
7103007012	AA-70-12		13,2	14,7	11,5	21,5	39,0	71,0	15	60
7103009512	AA-95-12	95	13,0	16,9	13,5	24,7	46,0	79,0	10	60
7103009514	AA-95-14		14,5	16,9	13,5	24,7	46,0	83,0	10	60
7103009516	AA-95-16		16,5	16,9	13,5	27,0	46,0	86,0	10	60
7103012012	AA-120-12	120	13,0	19,9	15,6	28,9	51,0	87,0	10	40
7103012014	AA-120-14		14,5	19,9	15,6	28,9	51,0	91,0	10	40
7103012016	AA-120-16		16,5	19,9	15,6	28,9	52,0	95,0	10	40
7103015012	AA-150-12	150	13,0	20,9	16,5	30,4	56,0	99,0	10	30
7103015014	AA-150-14		14,5	20,9	16,5	30,4	56,0	103,0	10	30
7103015016	AA-150-16		16,5	20,9	16,5	30,4	56,0	103,0	10	30
7103018512	AA-185-12	185	13,0	23,7	18,8	34,0	62,0	108,0	8	16
7103018514	AA-185-14		14,5	23,7	18,8	34,0	62,0	112,0	8	16
7103018516	AA-185-16		16,5	23,7	18,8	34,0	62,0	113,0	8	16
7103024012	AA-240-12	240	13,0	26,2	21,2	38,4	66,0	114,0	6	12
7103024014	AA-240-14		14,5	26,2	21,2	38,4	66,0	118,0	6	12
7103024016	AA-240-16		16,5	26,2	21,2	38,4	66,0	119,0	6	12
7103030014	AA-300-14	300	14,5	28,6	23,4	41,7	75,0	132,0	5	15
7103030016	AA-300-16		16,5	28,6	23,4	41,7	75,0	132,0	5	15
7103040016	AA-400-16	400	16,5	32,8	26,8	47,8	79,0	140,0	5	5
7103050016	AA-500-16	500	16,5	38,4	29,8	54,8	78,0	143,0	1	5






Terminal de Cobre de 45°

Terminal fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Su orientación específica de 45° lo hace adecuado para instalaciones donde la conexión requiere un posicionamiento concreto.

Certificados disponibles

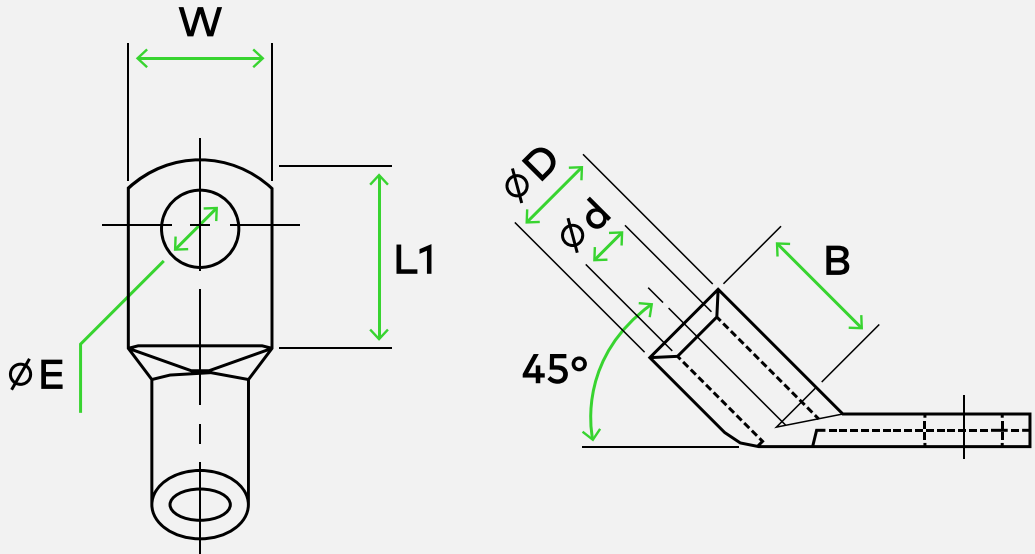

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L1 (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7104401006	A45-10-6	10	6,4	6,8	4,7	11,9	10,0	13,0	100	800
7104401008	A45-10-8		8,3	6,8	4,7	15,0	10,0	16,0	100	800
7104401606	A45-16-6	16	6,4	7,8	5,6	11,9	11,0	13,0	100	600
7104401608	A45-16-8		8,3	7,8	5,6	15,0	11,0	15,5	100	600
7104402508	A45-25-8	25	8,3	9,4	7,1	15,0	13,0	16,0	50	400
7104402510	A45-25-10		10,5	9,4	7,1	18,0	13,0	21,0	50	400
7104403508	A45-35-8	35	8,3	11,3	8,7	16,0	16,0	17,0	50	300
7104403510	A45-35-10		10,5	11,3	8,7	19,0	16,0	21,0	50	300
7104405010	A45-50-10	50	10,5	12,6	9,8	20,0	19,0	21,0	25	100
7104405012	A45-50-12		13,0	12,6	9,8	21,0	19,0	25,0	25	100
7104407010	A45-70-10	70	10,5	14,7	11,5	21,5	21,0	21,0	25	100
7104407012	A45-70-12		13,0	14,7	11,5	21,5	21,0	23,0	25	100
7104409514	A45-95-14	95	14,5	16,9	13,5	24,7	24,0	28,0	20	80
7104409516	A45-95-16		16,5	16,9	13,5	27,0	24,0	31,0	20	80
7104412014	A45-120-14	120	14,5	19,9	15,6	26,5	26,5	30,0	10	50
7104412016	A45-120-16		16,5	19,9	15,6	28,9	26,5	33,0	10	50
7104415014	A45-150-14	150	14,5	20,9	16,5	30,4	32,0	34,0	10	40
7104415016	A45-150-16		16,5	20,9	16,5	30,4	32,0	34,0	10	40
7104418516	A45-185-16	185	16,5	23,7	18,8	34,0	34,0	35,0	10	30
7104424016	A45-240-16	240	16,5	26,2	21,2	38,4	38,0	35,0	8	16






Terminal de Cobre de 90°

Terminal fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Su orientación específica de 90° lo hace adecuado para instalaciones donde la conexión requiere un posicionamiento preciso.

Certificados disponibles

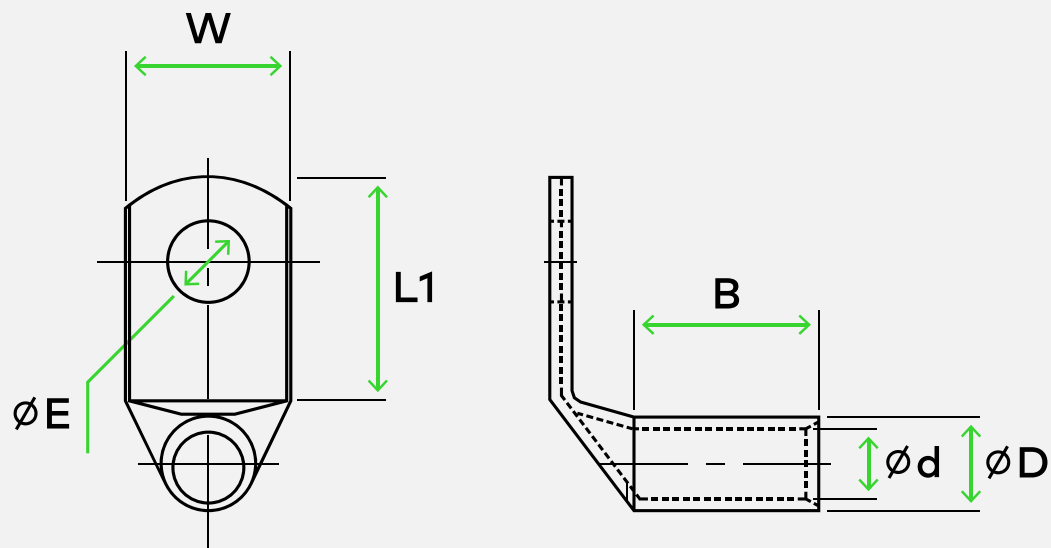

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L1 (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7105901006	A90-10-6	10	6,4	6,8	4,7	11,9	10,0	13,0	100	500
7105901008	A90-10-8		8,3	6,8	4,7	15,0	10,0	16,0	100	500
7105901606	A90-16-6	16	6,4	7,8	5,6	11,9	11,0	13,0	100	500
7105901608	A90-16-8		8,3	7,8	5,6	15,0	11,0	15,5	100	500
7105902508	A90-25-8	25	8,3	9,4	7,1	15,0	13,0	16,0	50	250
7105902510	A90-25-10		10,5	9,4	7,1	18,0	13,0	21,0	50	250
7105903508	A90-35-8	35	8,3	11,3	8,7	16,5	16,0	17,0	50	200
7105903510	A90-35-10		10,5	11,3	8,7	19,0	16,0	21,0	50	200
7105905010	A90-50-10	50	10,5	12,6	9,8	20,0	19,0	21,0	20	100
7105905012	A90-50-12		13,0	12,6	9,8	21,0	19,0	25,0	20	100
7105907010	A90-70-10	70	10,5	14,7	11,5	21,5	21,0	21,0	20	80
7105907012	A90-70-12		13,0	14,7	11,5	21,5	21,0	23,0	20	80
7105909514	A90-95-14	95	14,5	16,9	13,5	24,7	24,0	28,0	20	40
7105909516	A90-95-16		16,5	16,9	13,5	27,0	24,0	31,0	20	40
7105912014	A90-120-14	120	14,5	19,9	15,6	28,9	26,5	30,0	10	30
7105912016	A90-120-16		16,5	19,9	15,6	28,9	26,5	33,0	10	30
7105915014	A90-150-14	150	14,5	20,9	16,5	30,4	32,0	34,0	10	20
7105915016	A90-150-16		16,5	20,9	16,5	30,4	32,0	34,0	10	20
7105918516	A90-185-16	185	16,5	23,7	18,8	34,0	34,0	35,0	5	15
7105924016	A90-240-16	240	16,5	26,2	21,2	38,4	38,0	35,0	5	10







Terminal de Punta de Cobre a 45°

Terminal de punta a 45° fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico.

Certificados disponibles

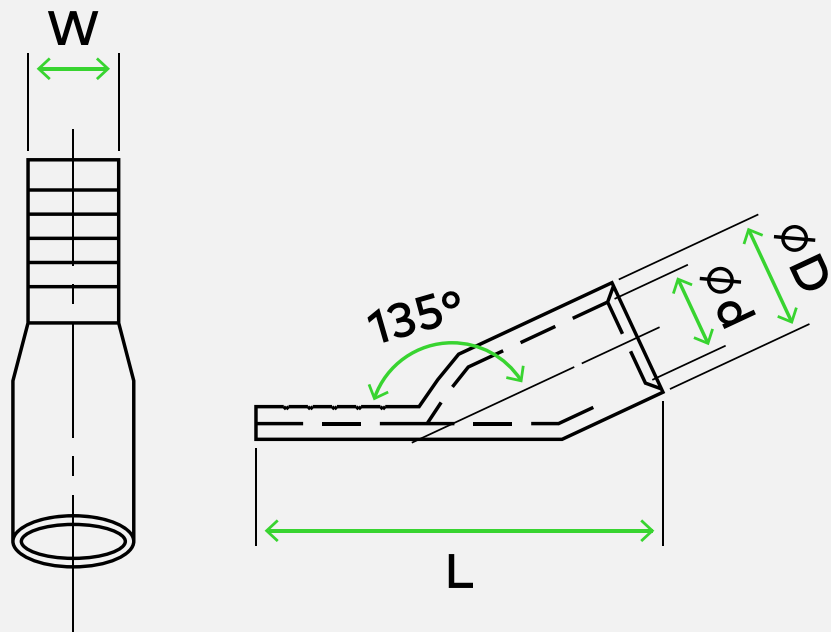

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	L (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7203400004	A45-4	4	5,0	3,0	6,6	24,0	100	-
7203400006	A45-6	6	5,9	3,9	7,0	28,0	100	-
7203400010	A45-10	10	6,9	4,9	7,0	28,0	100	1200
7203400016	A45-16	16	8,1	5,9	7,0	31,0	100	1000
7203400025	A45-25	25	10,0	7,3	7,0	33,0	100	600
7203400035	A45-35	35	11,2	8,4	7,0	39,0	100	200
7203400050	A45-50	50	12,5	9,5	7,0	45,0	50	300
7203400070	A45-70	70	14,7	11,2	7,0	50,0	40	80

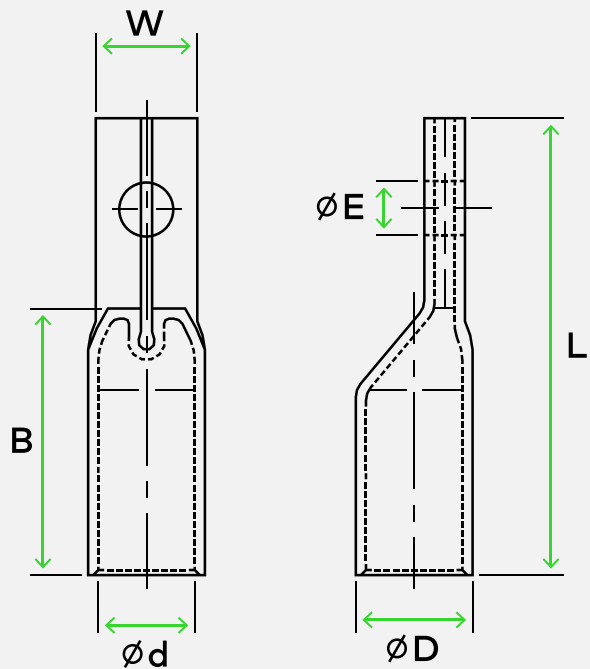

Terminal de Cobre con Lengüeta Estrecha

Terminal de cobre con lengüeta estrecha, fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Adecuado para conectores estrechos.

Certificados disponibles



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7108005008	AV-50-8	50	8,5	12,6	9,8	15	32	50	30	150
7108005010	AV-50-10		10,5	12,6	9,8	15	32	50	40	120
7108007008	AV-70-8	70	8,5	14,7	11,5	15	35	55	40	80
7108007010	AV-70-10		10,5	14,7	11,5	15	35	55	20	80
7108009508	AV-95-8	95	8,5	16,9	13,5	15	39	60	20	60
7108009510	AV-95-10		10,5	16,9	13,5	15	39	60	20	60
7108012010	AV-120-10	120	10,5	19,9	15,6	21	44	65	20	40
7108012012	AV-120-12		10,5	19,9	15,6	21	44	65	10	40
7108015010	AV-150-10	150	10,5	20,9	16,5	21	47	72	10	40
7108015012	AV-150-12		12,5	20,9	16,5	21	47	72	10	40
7108018510	AV-185-10	185	10,5	23,7	18,8	26	50	75	15	30
7108018512	AV-185-12		12,5	23,7	18,8	26	50	75	15	30
7108024010	AV-240-10	240	10,5	26,2	21,2	26	60	85	5	20
7108024012	AV-240-12		12,5	26,2	21,2	26	60	85	6	24






Terminal Plano de Cobre

Terminal plano fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico.

Certificados disponibles

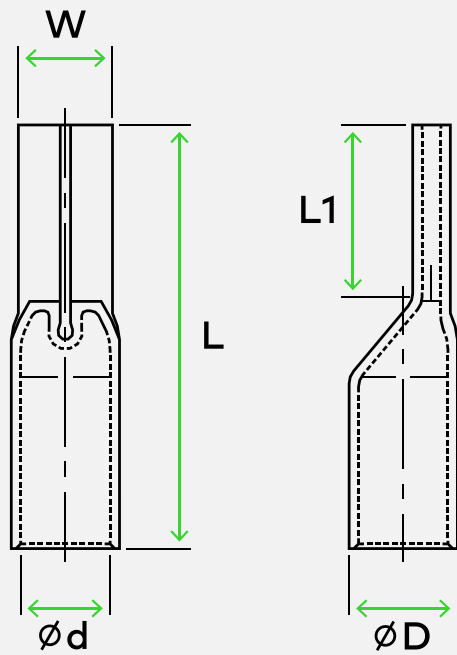

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	L (mm)	L1 (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7106000010	A-10	10	6,8	4,7	5,0	25,0	12,0	100	1800
7106000016	A-16	16	7,8	5,6	6,0	31,0	15,0	100	1200
7106000025	A-25	25	9,4	7,1	7,0	34,0	18,0	100	800
7106000035	A-35	35	11,3	8,7	9,0	42,0	18,0	100	400
7106000050	A-50	50	12,6	9,8	10,0	46,0	21,0	50	300






Terminal de Punta de Cobre Soldado


Terminal de punta soldado fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico.

Certificados disponibles

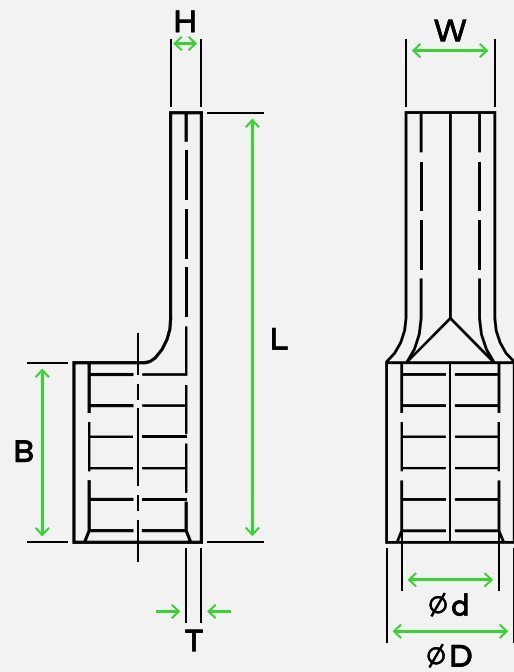

CÓDIGO	REFERENCIA	L (mm)	B (mm)	W (mm)	Ød (mm)	ØD (mm)	H (mm)	T (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7107001012	PM-10-12	22,0	8,0	4,3	4,5	6,9	2,4	1,1	100	1200
7107001613	PM-16-13	26,0	10,0	5,5	5,9	8,4	2,6	1,2	100	700
7107002515	PM-25-15	33,5	13,5	6,8	7,0	9,5	2,6	1,2	100	400
7107003520	PM-35-20	40,5	16,0	8,0	8,7	11,8	3,2	1,5	100	200
7107005020	PM-50-20	45,0	19,0	9,5	9,8	13,6	3,8	1,8	50	150
7107007025	PM-70-25	55,0	24,0	11,0	11,6	15,8	4,2	2,0	50	100
7107009525	PM-95-25	55,0	24,0	12,5	13,7	18,9	5,2	2,5	30	60
7107012034	PM-120-34	62,0	26,0	14,3	15,1	21,3	6,2	3,0	25	50



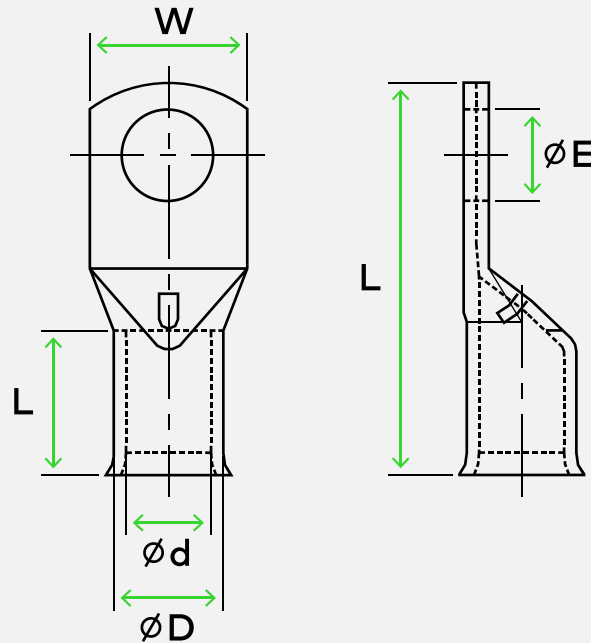

Terminal de Cobre para Cable Flexible


Terminal para cable flexible fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Abertura adecuada para cables flexibles.

Certificados disponibles



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7102000605	AF-6-5		5,3	5,9	4,0	10,0	18,5	33,6	100	1000
7102000606	AF-6-6		6,5	5,9	4,0	11,0	18,5	33,6	100	1000
7102000608	AF-6-8		8,3	5,9	4,0	12,5	18,5	36,3	100	800
7102000610	AF-6-10		10,3	6,2	4,0	15,0	18,5	37,3	100	800
7102001005	AF-10-5	10	5,3	6,6	4,5	11,0	22,0	39,0	100	700
7102001006	AF-10-6		6,5	6,6	4,5	11,0	22,0	39,0	100	700
7102001008	AF-10-8		8,3	6,6	4,5	12,5	22,0	39,0	100	600
7102001010	AF-10-10		10,3	6,9	4,5	16,0	22,0	43,1	100	500
7102001012	AF-10-12	16	12,7	6,9	4,5	18,0	21,0	43,1	100	500
7102001605	AF-16-5		5,3	7,5	5,5	11,0	23,0	39,7	100	600
7102001606	AF-16-6		6,5	7,5	5,5	11,0	23,0	39,7	100	600
7102001608	AF-16-8		8,3	7,5	5,5	12,5	22,0	39,7	100	600
7102001610	AF-16-10		10,3	7,5	5,5	16,0	23,0	44,9	100	500
7102001612	AF-16-12		12,7	8,1	5,5	18,0	22,0	44,9	100	400
7102002505	AF-25-5	25	5,3	9,1	6,7	13,0	28,0	47,2	50	150
7102002506	AF-25-6		6,5	9,1	6,7	13,0	28,0	47,2	50	150
7102002508	AF-25-8		8,3	9,1	6,7	13,0	28,0	47,2	50	150
7102002510	AF-25-10		10,3	9,1	6,7	16,0	29,0	51,9	50	150
7102002512	AF-25-12		12,7	9,1	6,7	18,0	28,0	51,9	50	150
7102002514	AF-25-14		14,8	9,1	6,7	20,0	28,0	53,9	50	150
7102003505	AF-35-5	35	5,3	11,0	8,6	16,0	31,0	52,6	50	150
7102003506	AF-35-6		6,5	11,0	8,6	16,0	31,0	52,6	50	150
7102003508	AF-35-8		8,3	11,0	8,6	16,0	31,0	52,6	50	150
7102003510	AF-35-10		10,3	11,0	8,6	17,0	31,0	56,5	50	100
7102003512	AF-35-12		12,7	11,0	8,6	18,0	31,0	56,5	50	100
7102003514	AF-35-14		14,8	11,0	8,6	20,0	31,0	58,5	50	100
7102003516	AF-35-16		16,5	11,0	8,6	23,0	31,0	60,5	50	100



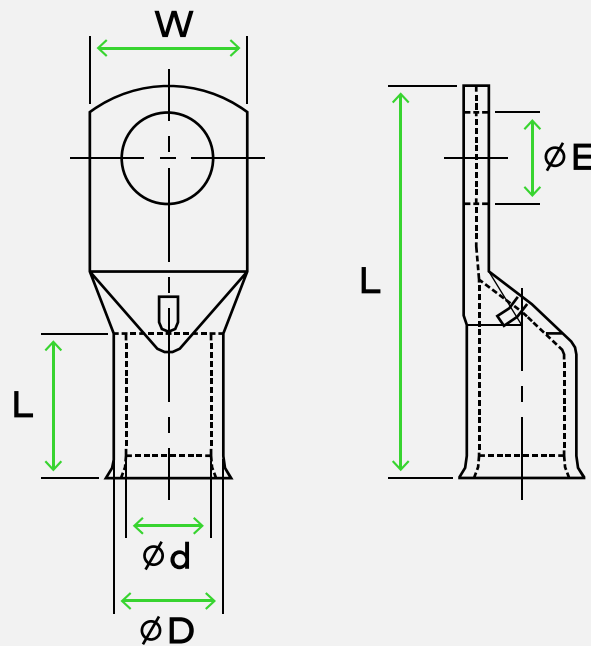

Terminal de Cobre para Cable Flexible

Terminal para cable flexible fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Abertura adecuada para cables flexibles.

Certificados disponibles



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7102005005	AF-50-5	50	5,3	12,4	9,5	18,0	32,0	56,0	50	150
7102005006	AF-50-6		6,5	12,4	9,5	18,0	32,0	56,0	50	150
7102005008	AF-50-8		8,3	12,4	9,5	18,0	32,0	56,0	50	150
7102005010	AF-50-10		10,3	12,4	9,5	18,0	32,0	59,0	25	75
7102005012	AF-50-12		12,7	12,4	9,5	19,0	32,0	59,0	25	75
7102005014	AF-50-14		14,8	12,4	9,5	21,0	34,0	67,8	30	60
7102005016	AF-50-16		16,5	12,4	9,5	23,0	34,0	67,8	30	60
7102007005	AF-70-5	70	5,3	15,0	12,0	22,0	36,5	67,4	30	60
7102007006	AF-70-6		6,3	15,0	12,0	22,0	36,5	67,4	30	60
7102007008	AF-70-8		8,3	15,0	12,0	22,0	36,5	67,4	30	60
7102007010	AF-70-10		10,3	15,0	12,0	22,0	36,5	67,4	30	60
7102007012	AF-70-12		12,7	15,0	12,0	22,0	36,5	67,4	30	60
7102007014	AF-70-14		14,8	15,0	12,0	22,0	36,5	70,0	20	100
7102007016	AF-70-16		16,5	15,0	12,0	24,0	35,0	70,0	20	100
7102009508	AF-95-8	95	8,3	17,0	13,4	25,0	37,5	69,7	20	40
7102009510	AF-95-10		10,3	17,0	13,4	25,0	37,5	69,7	20	40
7102009512	AF-95-12		12,7	17,0	13,4	25,0	37,5	69,7	20	40
7102009514	AF-95-14		14,8	17,0	13,4	25,0	37,5	73,3	20	40
7102009516	AF-95-16		16,8	17,0	13,4	25,0	37,5	73,3	20	40
7102009520	AF-95-20		20,9	17,0	13,4	28,0	34,5	73,3	20	40
7102012008	AF-120-8	120	8,3	19,0	15,0	27,5	38,0	75,0	10	30
7102012010	AF-120-10		10,3	19,0	15,0	27,5	38,0	75,0	10	30
7102012012	AF-120-12		12,7	19,0	15,0	27,5	38,0	75,0	10	30
7102012014	AF-120-14		14,8	19,0	15,0	27,5	38,0	79,0	10	30
7102012016	AF-120-16		16,5	19,0	15,0	27,5	38,0	79,0	10	30
7102012020	AF-120-20		20,9	19,0	15,0	27,5	38,0	79,0	10	30






Terminal de Cobre para Cable Flexible

Terminal para cable flexible fabricado en cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico. Abertura adecuada para cables flexibles.

Certificados disponibles

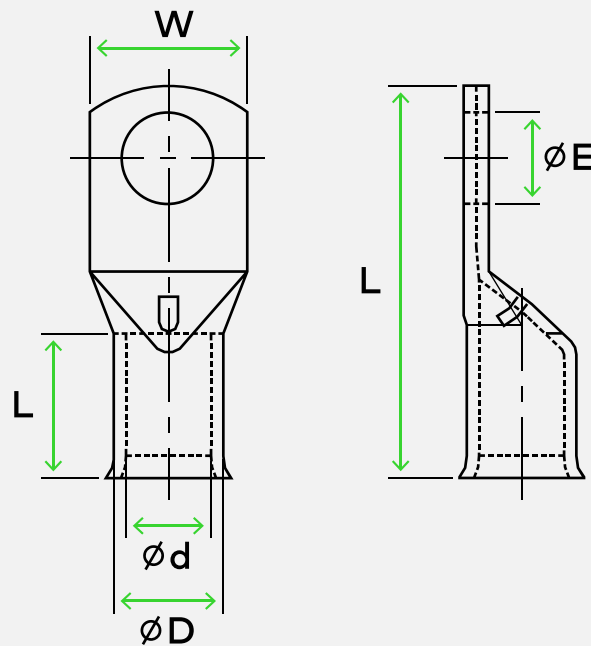

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	ØE (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	W (mm)	B (mm)	L (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7102015010	AF-150-10	150	10,3	21,2	16,5	30,8	42,0	82,0	8	24
7102015012	AF-150-12		12,7	21,2	16,5	30,8	42,0	82,0	8	24
7102015014	AF-150-14		14,8	21,2	16,5	30,8	42,0	82,0	8	24
7102015016	AF-150-16		16,5	21,2	16,5	30,8	42,0	86,4	8	24
7102015020	AF-150-20		20,9	21,2	16,5	30,8	42,0	86,4	8	24
7102018510	AF-185-10	185	10,3	23,0	19,0	34,0	45,0	88,0	10	20
7102018512	AF-185-12		12,7	23,0	19,0	34,0	45,0	88,0	10	20
7102018514	AF-185-14		14,8	23,0	19,0	34,0	45,0	88,0	10	20
7102018516	AF-185-16		16,5	23,0	19,0	34,0	45,0	91,2	10	20
7102018520	AF-185-20		20,9	23,0	19,0	34,0	45,0	91,2	10	20
7102024010	AF-240-10	240	10,3	26,5	21,0	38,6	53,0	106,4	4	12
7102024012	AF-240-12		12,7	26,5	21,0	38,6	53,0	106,4	4	12
7102024014	AF-240-14		14,8	26,5	21,0	38,6	53,0	106,4	4	12
7102024016	AF-240-16		16,5	26,5	21,0	38,6	53,0	106,4	4	12
7102024020	AF-240-20		20,9	26,5	21,0	38,6	53,0	106,4	4	12
7102030012	AF-300-12	300	12,7	30,0	24,5	43,8	57,0	113,0	2	6
7102030014	AF-300-14		14,8	30,0	24,5	43,8	57,0	113,0	2	6
7102030016	AF-300-16		16,5	30,0	24,5	43,8	57,0	113,0	2	6
7102030020	AF-300-20		20,9	30,0	24,5	43,8	57,0	113,0	2	6
7102040012	AF-400-12	400	12,7	35,0	27,0	49,0	59,0	119,0	2	12
7102040014	AF-400-14		14,8	35,0	27,0	49,0	59,0	119,0	2	12
7102040016	AF-400-16		16,5	35,0	27,0	49,0	59,0	119,0	2	12
7102040020	AF-400-20		20,9	35,0	27,0	49,0	59,0	119,0	2	12





Punteras

Punteras fabricadas en tubo de cobre electrolítico con acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico.
Con alta conductividad y resistencia a la corrosión.

En la página siguiente, presentamos el índice de capítulos.
Haz clic en el producto que deseas explorar.



[Volver al índice](#)



Puntera Aislada



Puntera Aislada Larga



Puntera Aislada Doble



Puntera No Aislada

Punteras

Punteras fabricadas en tubo de cobre electrolítico con acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico.
Con alta conductividad y resistencia a la corrosión.

 Haz click en el producto que deseas saber más.






Puntera Aislada

Punteras aisladas fabricadas en tubo de cobre electrolítico con acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico. Alta conductividad y resistencia a la corrosión. Aislamiento en nailon. Codificación de colores: NF C63-023.

Certificados disponibles

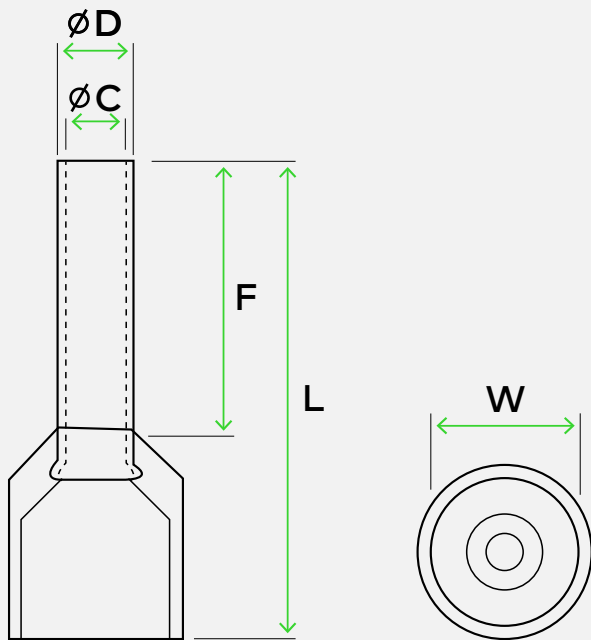

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	F (mm)	L (mm)	W (mm)	ØD (mm)	ØC (mm)	COLOR		MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7050100002	TE-0.25	0,25	8,0	12,4	2,5	1,1	0,8	Azul	●	7000	7000
7050100005	TE-0.50	0,50	8,0	14,4	2,6	1,3	1,1	Blanco	○	5000	5000
7050100007	TE-0.75	0,75	8,0	14,4	2,8	1,6	1,3	Azul	●	5000	5000
7050100010	TE-1	1,00	8,0	14,4	3,0	1,8	1,5	Rojo	●	4000	4000
7050100015	TE-1.50	1,50	8,0	14,4	3,5	2,0	1,7	Negro	●	3500	3500
7050100025	TE-2.50	2,50	8,0	15,6	4,0	2,6	2,3	Gris	●	3000	3000
7050100040	TE-4	4,00	10,0	17,7	4,6	3,2	2,8	Orange	●	2000	2000
7050100060	TE-6	6,00	12,0	20,0	6,0	3,9	3,5	Verde	●	1000	1000
7050100100	TE-10	10,00	12,0	21,2	7,4	4,9	4,5	Marrón	●	800	800
7050100160	TE-16	16,00	12,0	22,2	8,5	6,2	5,8	Ivory	●	600	600
7050100250	TE-25	25,00	16,0	27,8	11,0	7,9	7,5	Negro	●	300	300
7050100350	TE-35	35,00	16,0	30,0	12,3	8,7	8,3	Rojo	●	200	200
7050100500	TE-50	50,00	20,0	36,0	14,8	10,9	10,3	Azul	●	100	100
7050100700	TE-70	70,00	20,0	37,0	16,0	14,3	13,5	Amarillo	●	100	100
7050100950	TE-95	95,00	25,0	43,6	18,2	15,3	14,5	Rojo	●	75	75
7050101200	TE-120	120,00	27,0	47,2	20,0	17,5	16,5	Azul	●	50	50
7050101500	TE-150	150,00	32,0	56,6	23,4	20,6	19,6	Amarillo	●	50	50






Puntera Aislada Larga

Punteras aisladas largas fabricadas en tubo de cobre electrolítico con acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico. Alta conductividad y resistencia a la corrosión. Aislamiento en nailon. Codificación de colores: NF C63-023.

Certificados disponibles

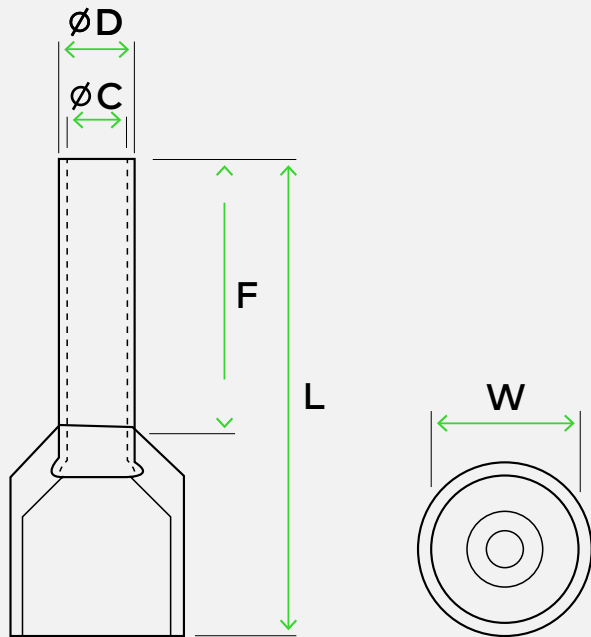

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	F (mm)	L (mm)	W (mm)	ØD (mm)	ØC (mm)	COLOR		MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7050200005	TE-0.50-L	0,50	10,0	16,4	2,6	1,3	1,1	Blanco	○	100	5000
7050200007	TE-0.75-L	0,75	12,0	18,4	2,8	1,6	1,3	Azul	●	100	4000
7050200010	TE-1-L	1,00	12,0	18,4	3,0	1,8	1,5	Rojo	●	100	3500
7050200015	TE-1.50-L	1,50	18,0	24,4	3,5	2,0	1,7	Negro	●	100	2500
7050200025	TE-2.50-L	2,50	18,0	25,6	4,0	2,6	2,3	Gris	●	100	2000
7050200040	TE-4.00-L	4,00	18,0	25,7	4,6	3,2	2,8	Orange	●	100	1500
7050200060	TE-6.00-L	6,00	18,0	26,0	6,0	3,9	3,5	Verde	●	100	1000
7050200100	TE-10.00-L	10,00	18,0	27,2	7,4	4,9	4,5	Marrón	●	100	800
7050200160	TE-16.00-L	16,00	18,0	28,2	8,5	6,2	5,8	Ivory	●	100	500
7050200250	TE-25.00-L	25,00	22,0	33,8	11,0	7,9	7,5	Negro	●	100	200
7050200350	TE-35.00-L	35,00	22,0	36,0	12,3	8,7	8,3	Rojo	●	100	200
7050200500	TE-50.00-L	50,00	22,0	38,0	14,8	10,9	10,3	Azul	●	100	100






Puntera Aislada Doble

Punteras aisladas dobles fabricadas en tubo de cobre electrolítico con acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico. Alta conductividad y resistencia a la corrosión. Parte aislante en polipropileno/nylon. Codificación de colores: NF C63-023.

Certificados disponibles

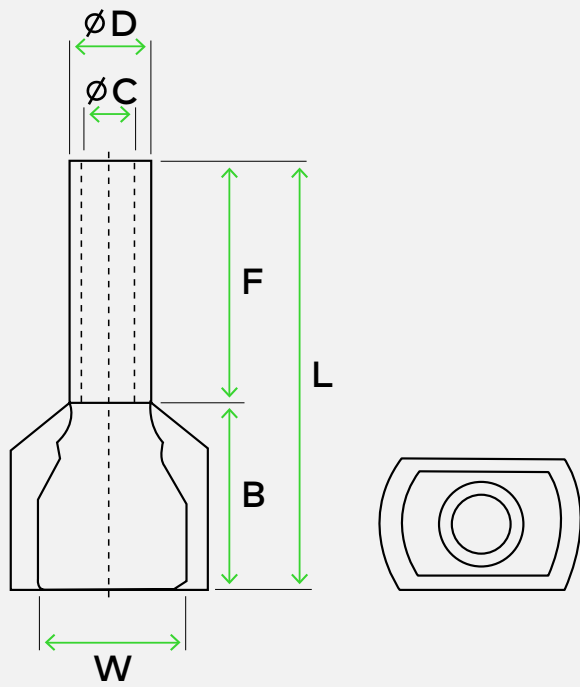

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	F (mm)	L (mm)	W (mm)	ØD (mm)	ØC (mm)	COLOR		MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7050300005	Duo-2x0.50	2x0,50	8,0	15,0	5,0	1,8	1,5	Blanco	○	100	3500
7050300007	Duo-2x0.75	2x0,75	8,0	15,6	5,3	2,1	1,8	Gris	●	100	3000
7050300010	Duo-2x1	2x1,00	8,0	16,2	5,5	2,4	2,1	Rojo	●	100	2500
7050300015	Duo-2x1.50	2x1,50	8,0	16,0	6,0	2,6	2,3	Negro	●	100	2000
7050300025	Duo-2x2.50	2x2,50	10,0	20,0	7,8	3,3	2,9	Azul	●	100	1000
7050300040	Duo-2x4	2x4,00	12,0	22,2	8,5	4,2	3,8	Gris	●	100	800
7050300060	Duo-2x6	2x6,00	14,0	25,2	9,5	5,3	4,9	Amarillo	●	100	600
7050300100	Duo-2x10	2x10,00	14,0	26,0	12,6	6,9	6,5	Rojo	●	100	400
7050300160	Duo-2x16	2x16,00	14,0	30,3	19,0	8,7	8,3	Ivory	●	100	200



Volver al índice


Volver al capítulo




Puntera No Aislada

Punteras no aisladas fabricadas en cobre electrolítico con acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico.

Certificados disponibles

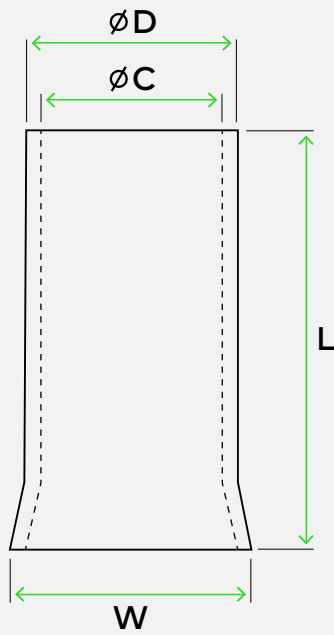

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	L (mm)	W (mm)	ØD (mm)	ØC (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7050400050	P-0.50-6	0,50	6,0	1,7	1,3	1,0	100	10000
7050400070	P-0.75-10	0,75	6,0	1,9	1,6	1,3	100	10000
7050400071	P-0.75-6	0,75	10,0	1,9	1,6	1,3	100	10000
7050400100	P-1.00-6	1,00	6,0	2,2	1,8	1,5	100	10000
7050400101	P-1.00-10	1,00	10,0	2,2	1,8	1,5	100	10000
7050400150	P-1.50-6	1,50	6,0	2,5	2,1	1,8	100	8000
7050400151	P-1.50-10	1,50	10,0	2,5	2,1	1,8	100	8000
7050400251	P-2.50-10	2,50	10,0	3,3	2,6	2,3	100	5000
7050400252	P-2.50-12	2,50	12,0	3,3	2,6	2,3	100	4000
7050400602	P-6.00-12	6,00	12,0	4,8	3,9	3,5	100	3000
7050401602	P-16.00-18	16,00	18,0	7,2	6,2	5,8	100	1500
7050403502	P-35.00-18	35,00	18,0	10,2	8,7	8,3	100	500
7050405002	P-50.00-22	50,00	20,0	12,4	10,9	10,3	100	200
7050407002	P-70.00-25	70,00	25,0	15,8	14,3	13,5	100	100
7050409503	P-95.00-32	95,00	32,0	17,3	15,3	14,5	50	100

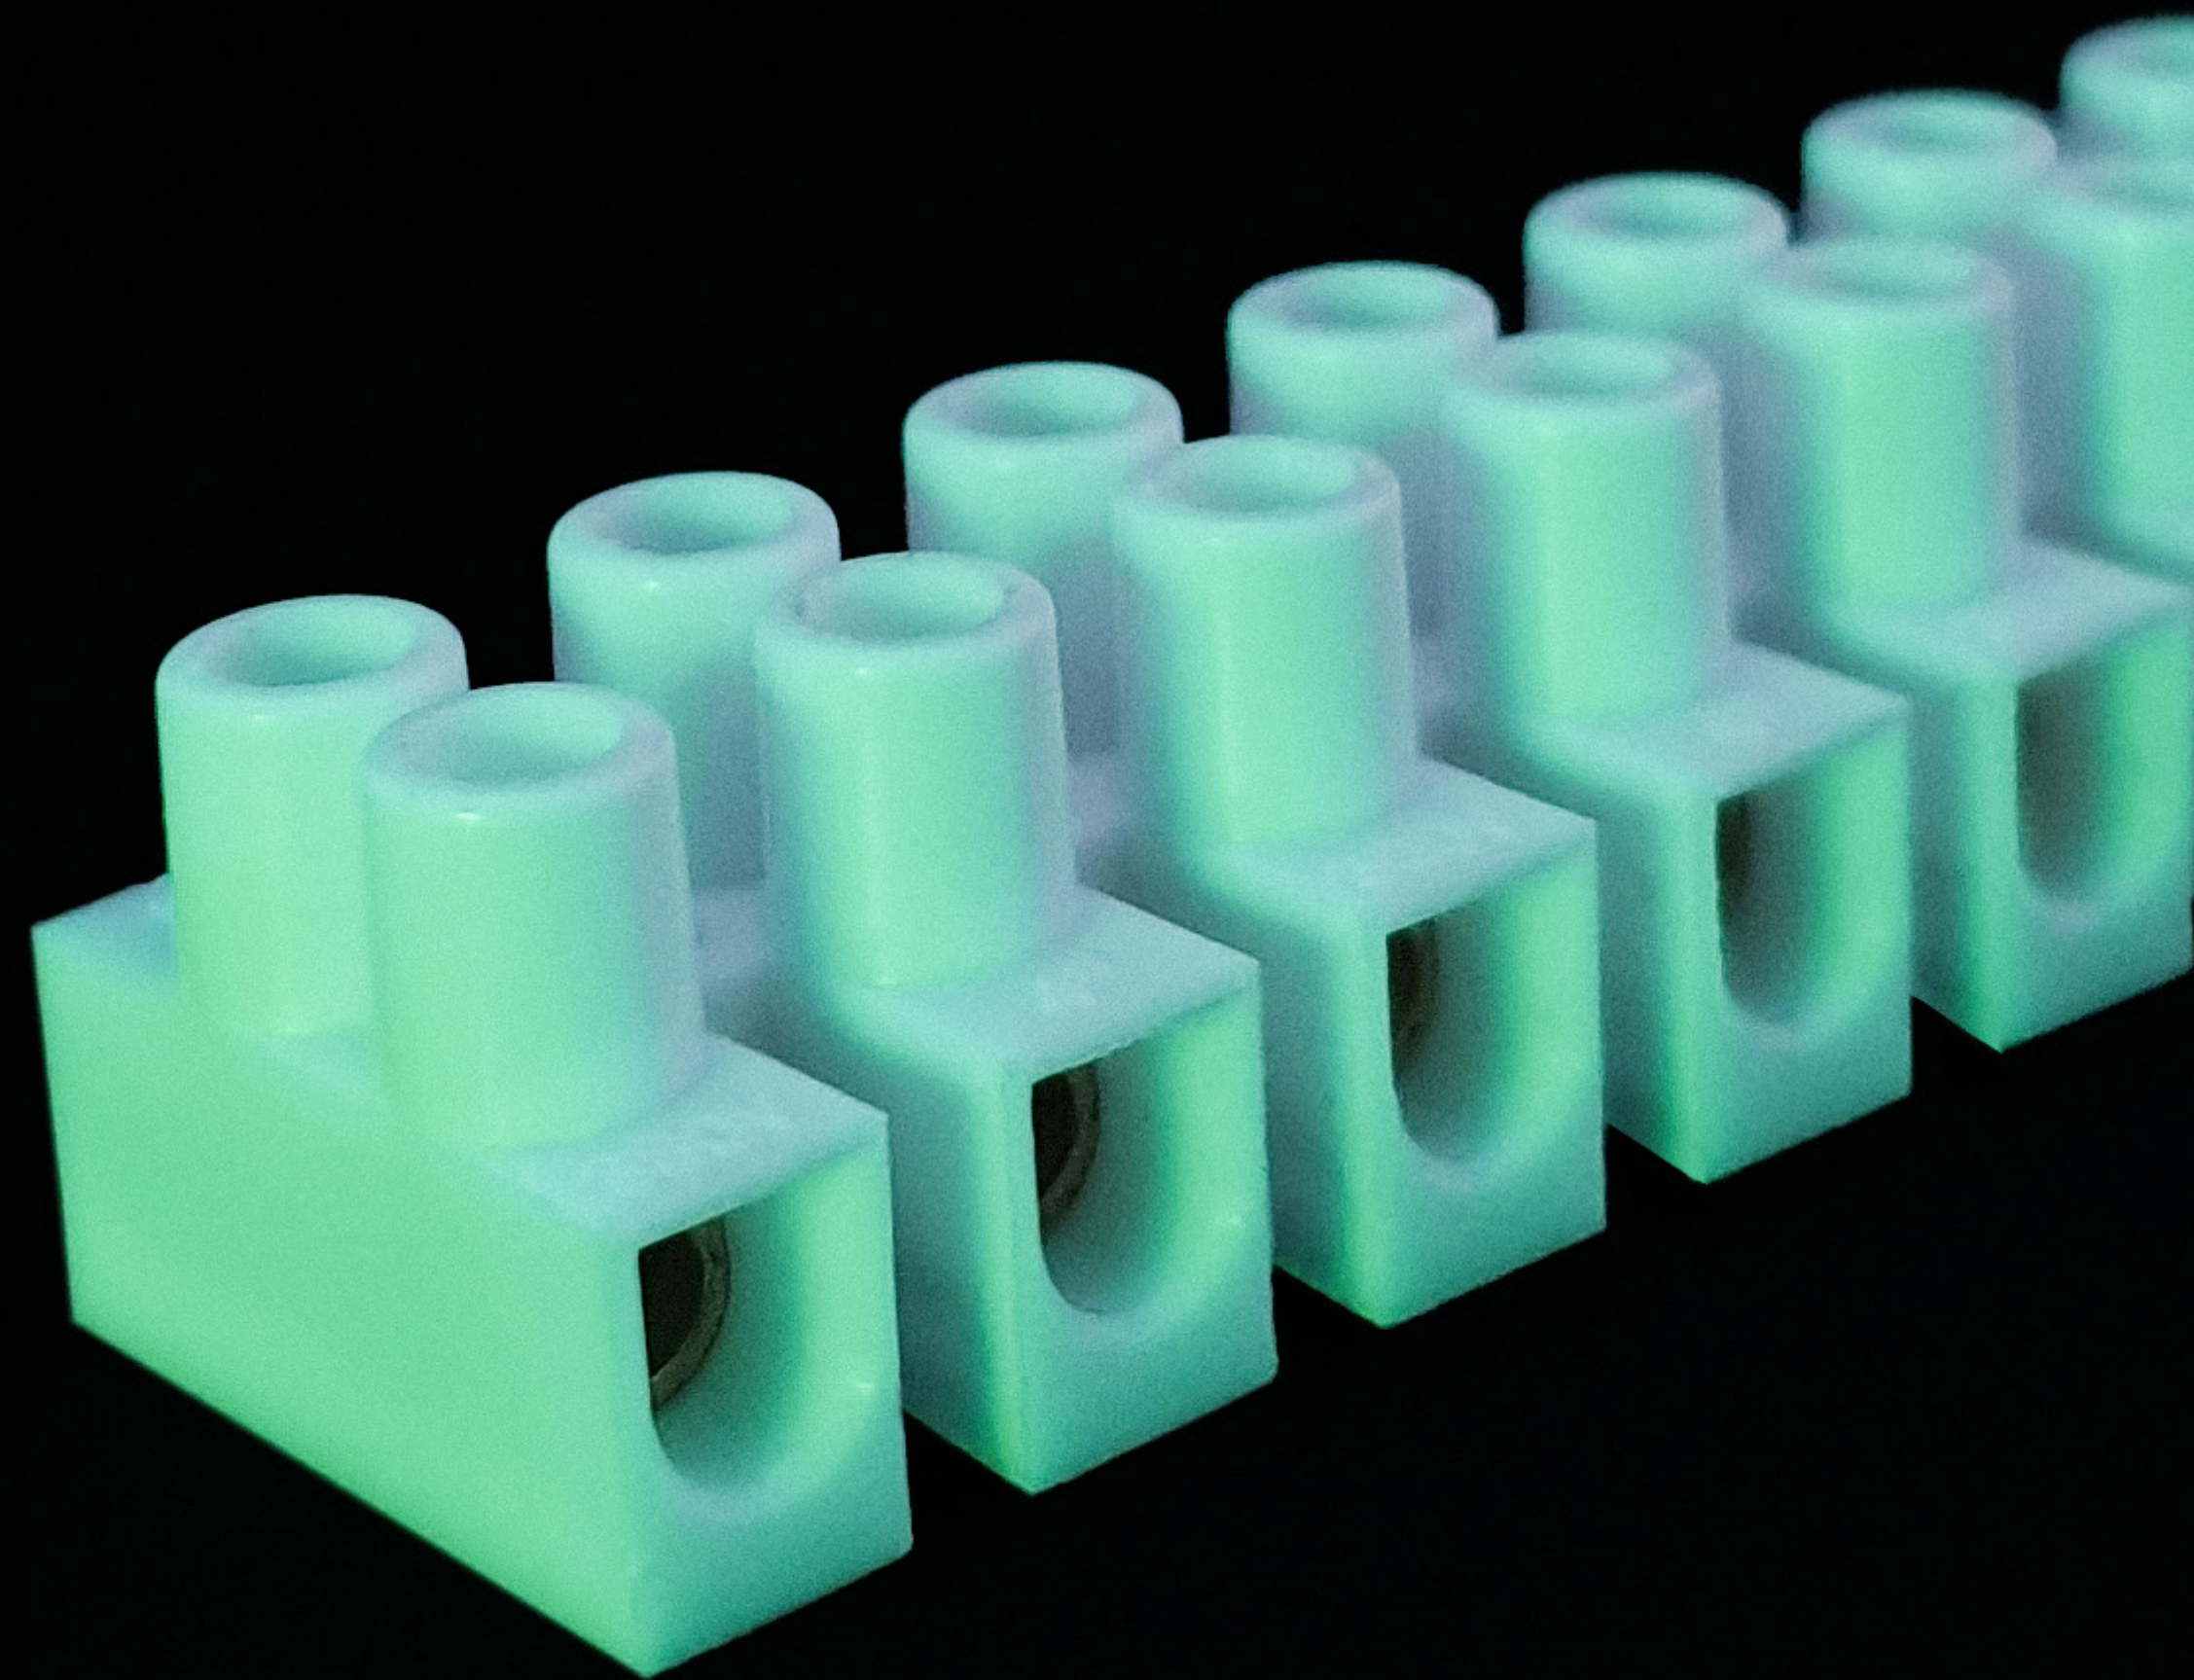

Regleta Clema

Regleta Clema en porcelana y en polipropileno. Ideales para conexiones sometidas a altas temperaturas.



En la página siguiente, presentamos el índice de capítulos.
Haz clic en el producto que deseas explorar.



[Volver al índice](#)



Regleta Clema
Homologadas




Regleta Clema de
Porcelana

Regleta Clema

Regleta Clema en porcelana y en polipropileno. Ideales para conexiones sometidas a altas temperaturas.

 Haz click en el producto que deseas saber más.




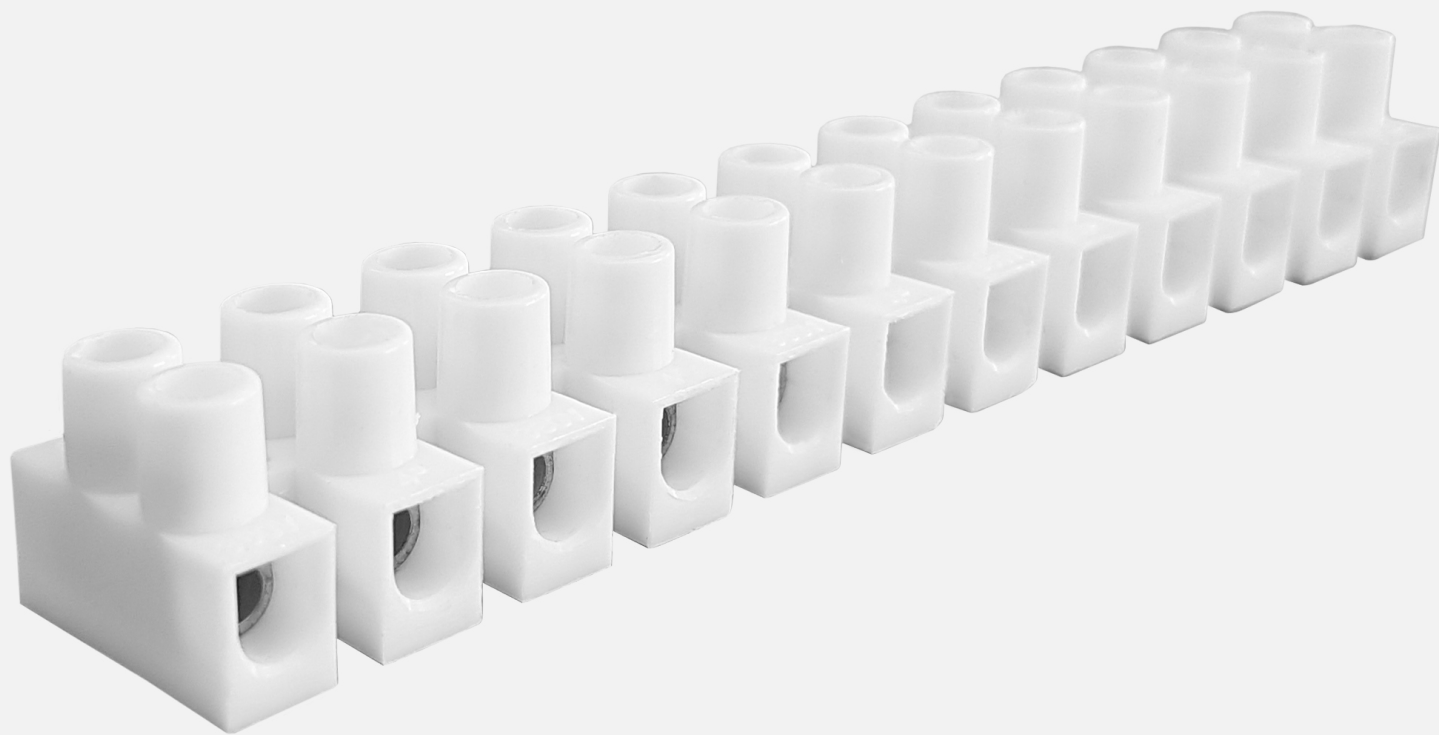

Regleta Clema Homologada


Regletas de clemas fabricadas en polipropileno con temperatura de funcionamiento hasta 85°C. Material semirrígido, retardante de llama autoextinguible, con tornillos elevados para facilitar la inserción del cable. Fácilmente separables, pueden conectarse a un conector o agruparse en conjuntos de dos o más unidades. Secciones disponibles de 4 a 25 mm² en blanco y de 4 a 6 mm² en negro.

Certificados disponibles

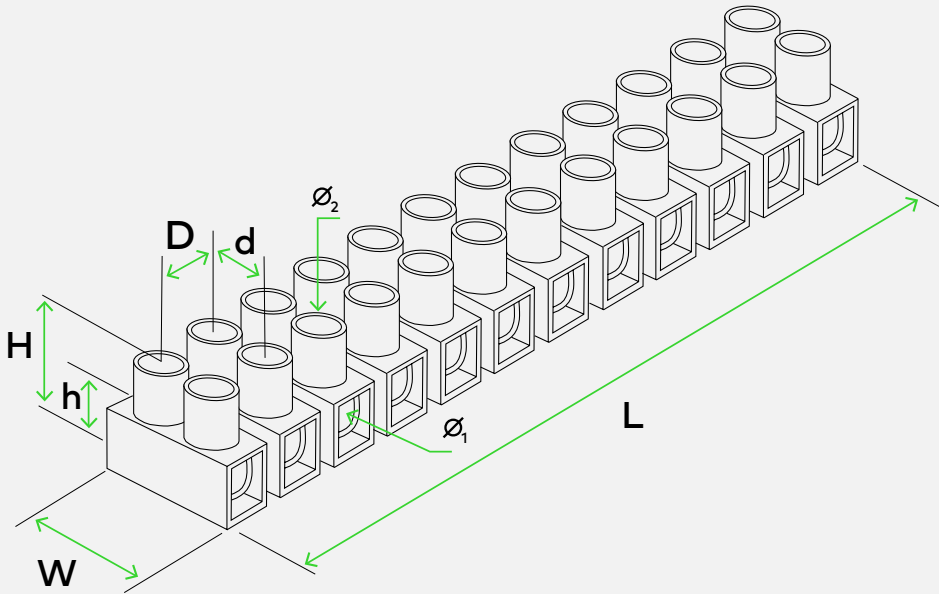

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN DE CABLE (mm²)	CORRIENTE NOMINAL (A)	TENSIÓN NOMINAL (V)	L (mm)	W (mm)	Ø ₁ (mm)	Ø ₂ (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	h (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7060101004	BJO-4	2,5-4	24	380	93	16,8	2,8	2,3	7,8	6	13,6	7,6	10	1000
7060101006	BJO-6	4-6	32	380	114	18,8	3,3	2,6	10	8	15	8,8	10	1000
7060101010	BJO-10	6-10	57	400	125	20,7	4,3	2,8	11	9	16,2	9,6	10	500
7060101016	BJO-16	16	76	400	165	25,5	5,5	3,0	14	11	19,8	11,2	10	300
7060101025	BJO-25	25	101	400	187	31,2	6,5	3,8	16,5	13	25,5	14,8	10	200
70601º2004	BJO-4 Black	2,5-4	24	380	93	16,8	2,8	2,3	7,8	6	13,6	7,6	10	1000
7060102006	BJO-6 Black	2-6	32	380	114	18,8	3,3	2,6	10	8	15	8,8	10	1000




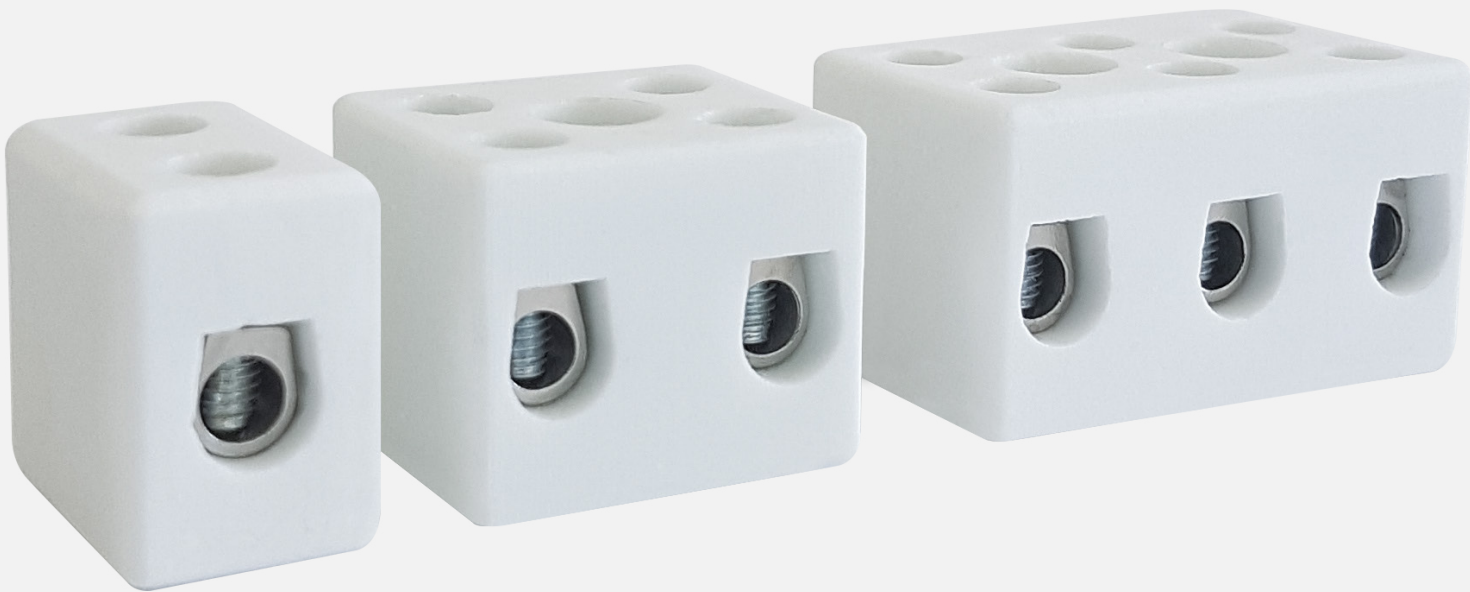

Regleta Clema de Porcelana

Regletas de clemas de porcelana con bornes de latón niquelado y tornillos de acero galvanizado. Modelos disponibles: unipolares, bipolares y tripolares. Secciones de cable de 4 a 16 mm². Ideales para conexiones sometidas a altas temperaturas.

Certificados disponibles

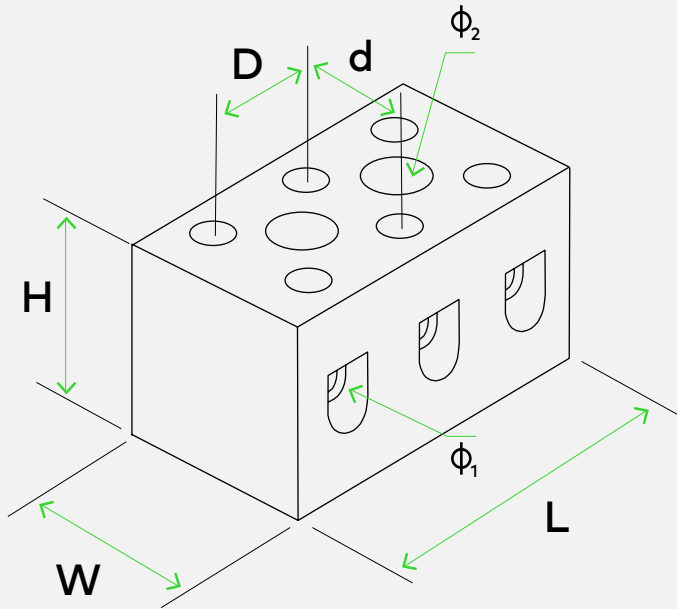

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN DE CABLE (mm²)	CORRIENTE NOMINAL (A)	TENSIÓN NOMINAL (V)	L (mm)	W (mm)	Ø ₁ (mm)	Ø ₂ (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7060201051	BJP-5A-1P	2,5-4	32	450	12	13	3,2	-	-	8	16	25	2000
7060201052	BJP-5A-2P		32	450	21	18	3,2	4,5	12	8	16	25	1400
7060201053	BJP-5A-3P		32	450	33	18	3,2	4,5	12	8	16	10	900
7060201151	BJP-15A-1P	6-10	57	450	13	21	4,3	-	-	10	20	20	1000
7060201152	BJP-15A-2P		57	450	24	21	4,3	4,8	14	10	20	20	800
7060201153	BJP-15A-3P		57	450	36	21	4,3	4,8	14	10	20	10	500
7060201301	BJP-30A-1P	10-16	76	450	15	27	6,1	-	-	12	22	20	1000
7060201302	BJP-30A-2P		76	450	31	27	6,1	5,0	17	12	22	10	400
7060201303	BJP-30A-3P		76	450	48	27	6,1	5,0	17	12	22	10	240





Herramientas

Herramientas diseñadas y fabricadas con los mejores materiales.
Buscan ofrecer la mejor respuesta a sus necesidades.

En la página siguiente, presentamos el índice de capítulos.
Haz clic en el producto que deseas explorar.



[Volver al índice](#)



Alicate de Engaste
para Punteras



Herramienta de Engaste
para Terminales Aislados



Herramienta de Engaste
para Terminales de Cobre



Alicate Cortador de
Cables



Pelacables



Alicate de
Telecomunicaciones




Herramienta Corte de
Bridas de Acero Inox

Herramientas

Herramientas diseñadas y fabricadas con los mejores materiales.
Buscan ofrecer la mejor respuesta a sus necesidades.



 Haz click en el producto que deseas saber más.

WARVI

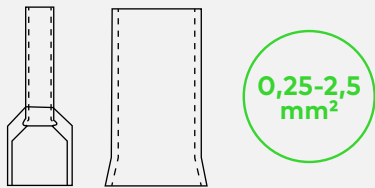



CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070101002	CT 0.25-2.5	0,25-2,5	145	0,12	1

Alicate de Engaste para Punteras CT 0.25-2.5

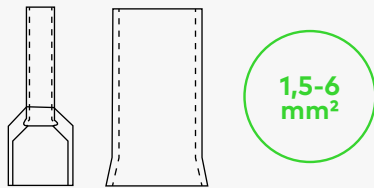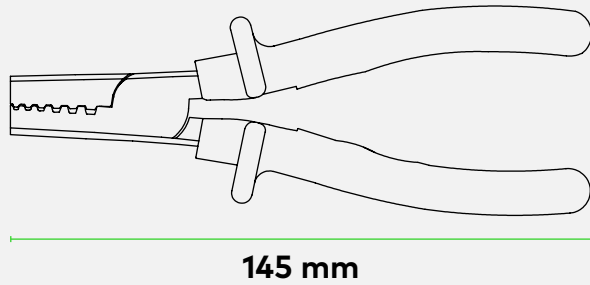


CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070101004	CT 1.5-6	1,5-6,0	145	0,12	1


Alicate de Engaste para Punteras CT 1-5-6

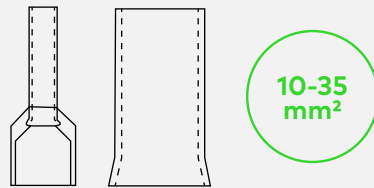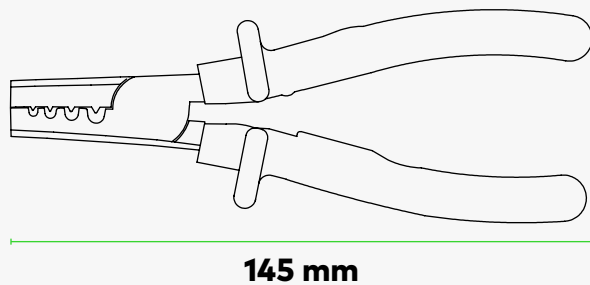

CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070101006	CT 10-35	10-35	220	0,25	1



Alicate de Engaste para Punteras CT 10-35

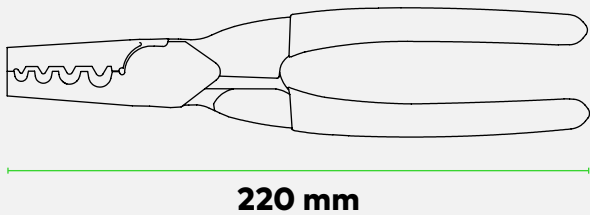

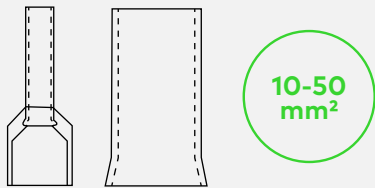



CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070101008	CT 50WF	10-50	275	0,56	1

Alicate de Engaste para Punteras CT 50WF

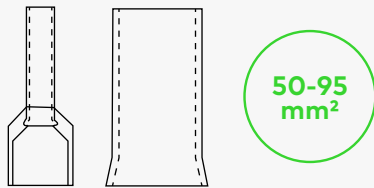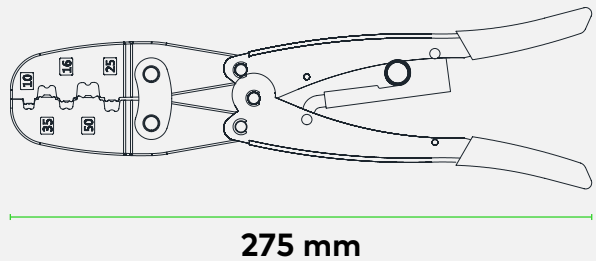


CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070101010	CT 95WF	50-95	275	0,56	1


Alicate de Engaste para Punteras CT 95WF

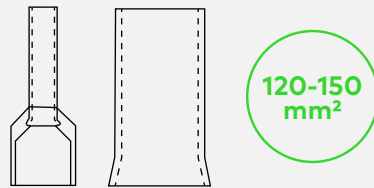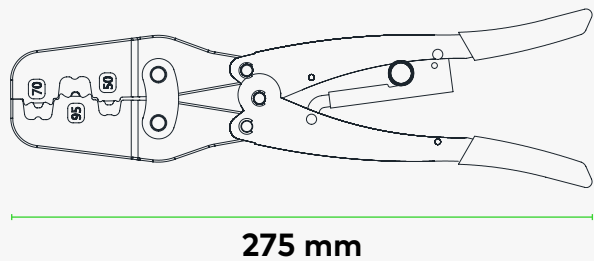

CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070101012	CT 150WF	120-150	360	0,57	1



Alicate de Engaste para Punteras CT 150WF

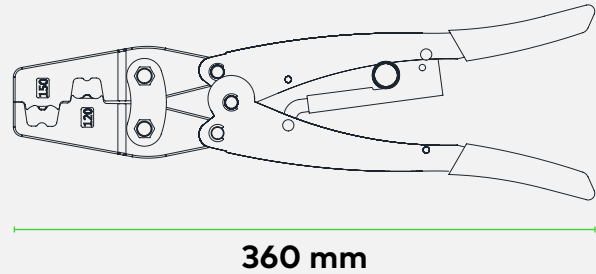

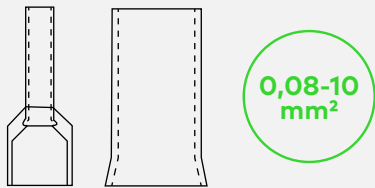



CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070101016	CT8 6-4A	0,08-10	175	0,4	1

Alicate de Engaste para Punteras CT8 6-4A

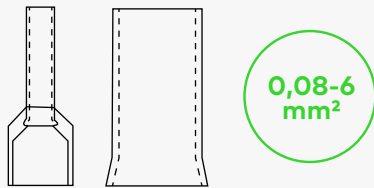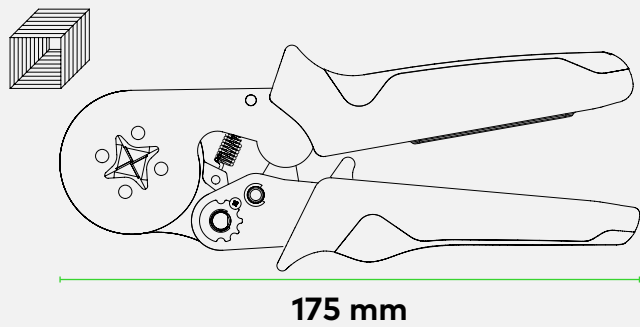


CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070101018	CT8 6-6A	0,08-6	175	0,41	1


Alicate de Engaste para Punteras CT8 6-6A

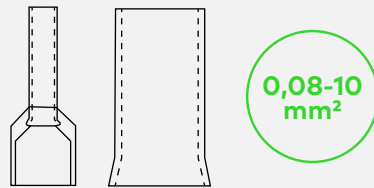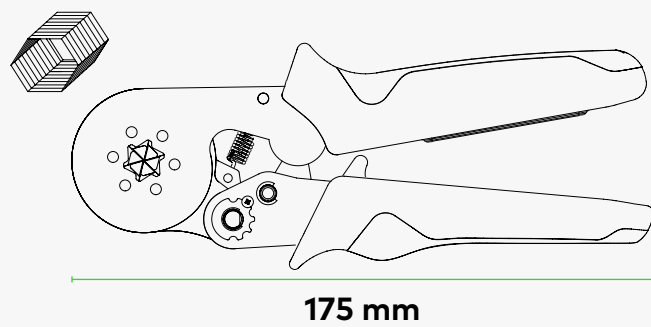

CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070101020	CT8 6-4C	0,08-10	175	0,41	1



Alicate de Engaste para Punteras CT8 6-4C

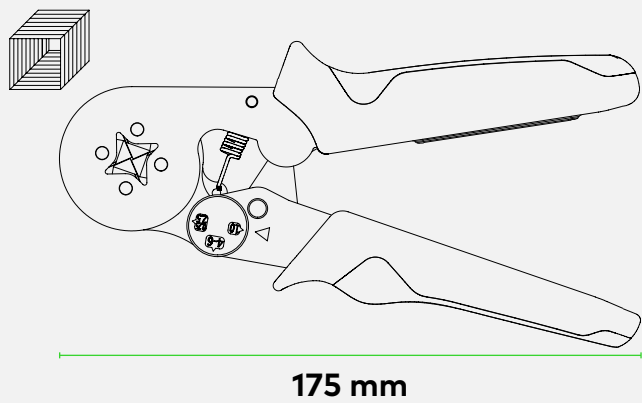

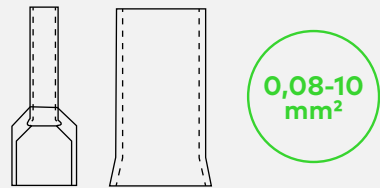


CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070101024	CT9 10-6A	0,08-10	175	0,42	1


Alicate de Engaste para Punteras CT9 10-6A

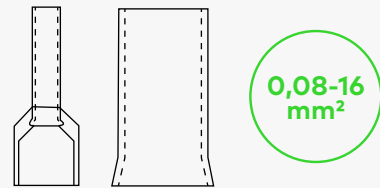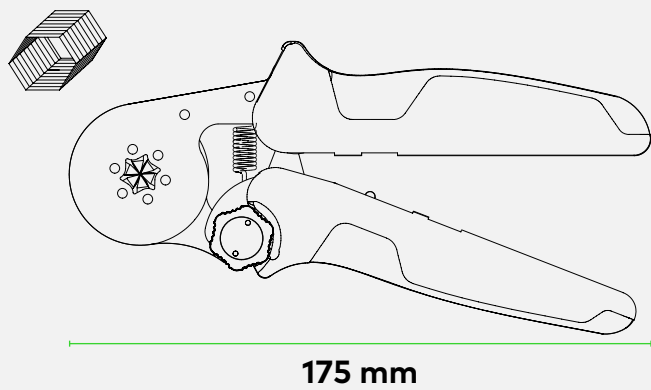

CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070101026	CT9 16-4A	0,08-16	175	0,42	1



Alicate de Engaste para Punteras CT9 16-4A

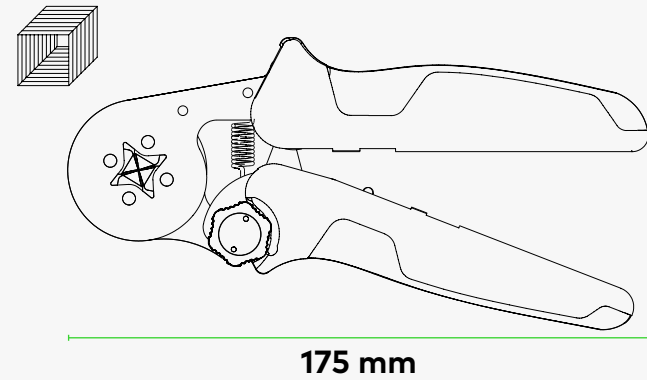





CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070102002	IT 30J	1-6	230	0,6	1

Herramienta de Engaste para Terminales Aislados IT 30J

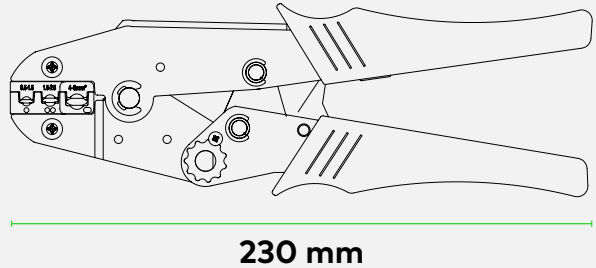


CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070102004	IT 40J	0,25-6	230	0,6	1


Herramienta de Engaste para Terminales Aislados IT 40J

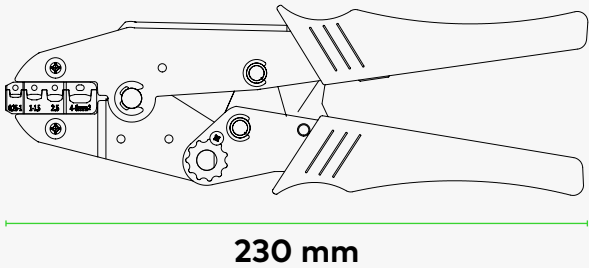

CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070102006	IT1 30J	0,5-6	210	0,5	1



Herramienta de Engaste para Terminales Aislados IT1 30J

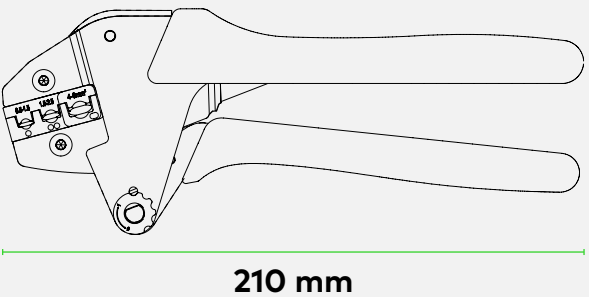




CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070102008	IT2 30J	0,5-6	220	0,52	1


Herramienta de Engaste para Terminales Aislados IT2 30J

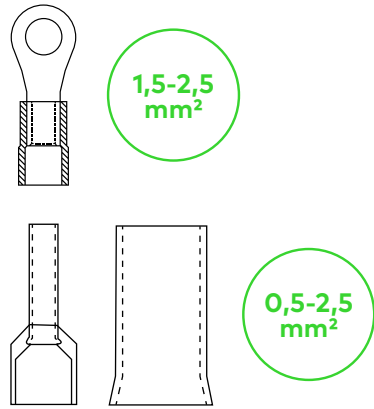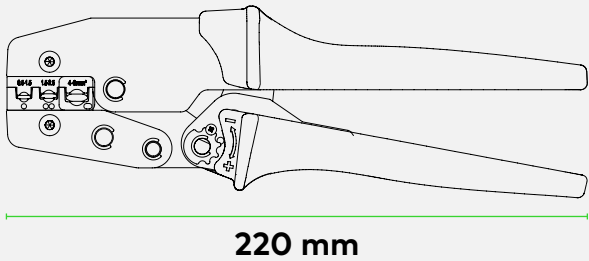

CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070102012	IT 06WF2C	0,5-2,5 Punteras	230	0,6	1
		1,5-2,5 Terminales Aislados			

Herramienta de Engaste para Terminales Aislados y Punteras IT 06WF2C

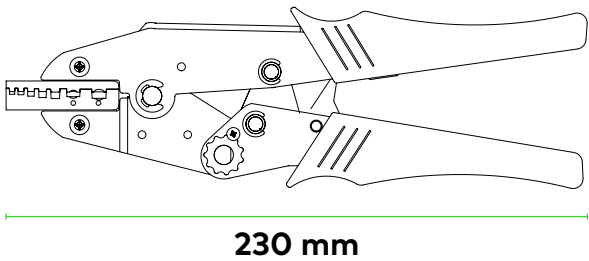




0,5-10
mm²




CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103002	ACT-11A	0,5-10	210	0,5	1

Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre
ACT-11A

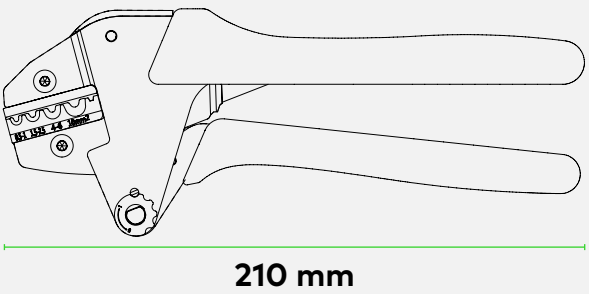

210 mm




0,5-10
mm²




CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103004	ACT-10A	0,5-10	220	0,52	1

Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre
ACT-10A

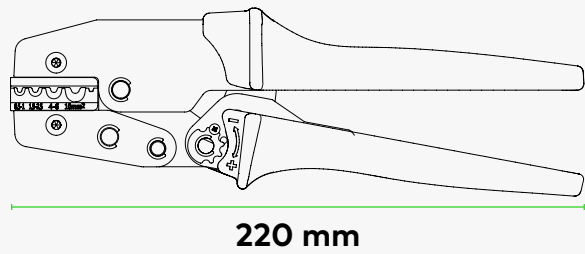

220 mm




1,5-10
mm²




CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103006	ACT-10	1,5-10	270	0,55	1

Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre
ACT-10


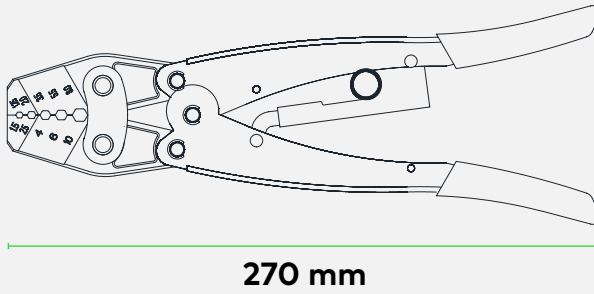


270 mm






CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103008	ACT-16	6-16	270	0,55	1

Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre ACT-16

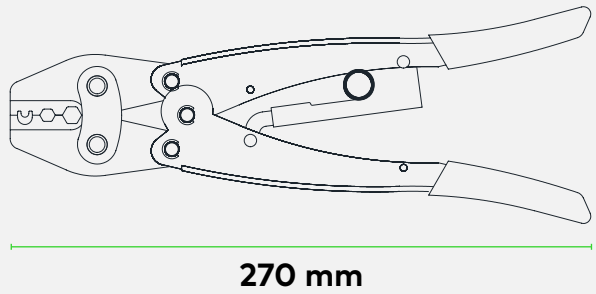


CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103010	ACT-26B	6-25	354	0,85	1


Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre ACT-26B

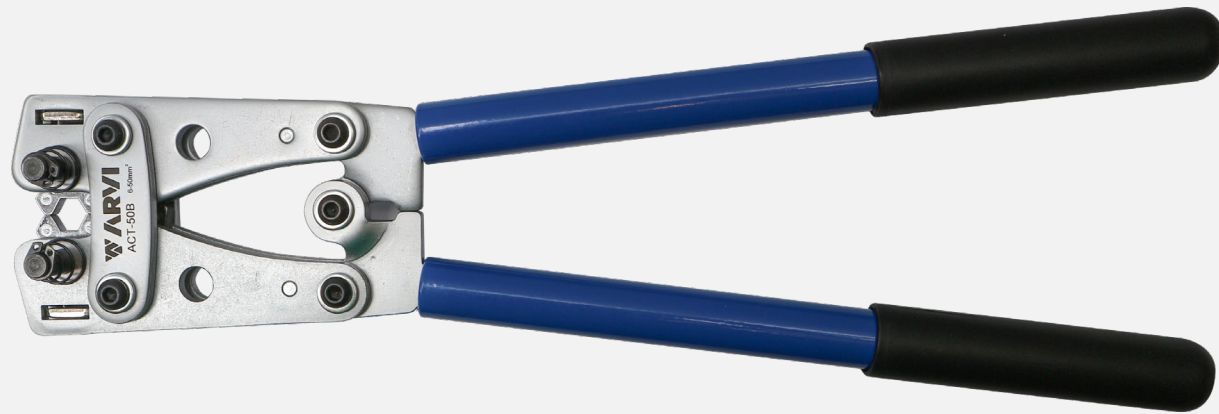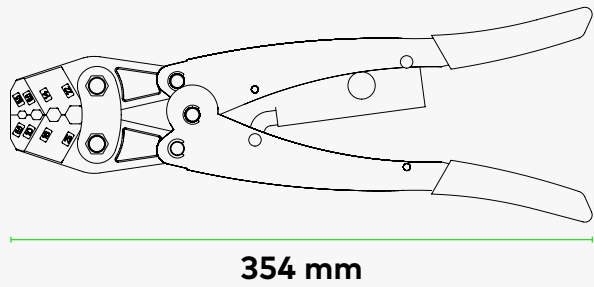

CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103012	ACT-50B	6-50	390	1,3	1



Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre ACT-50B

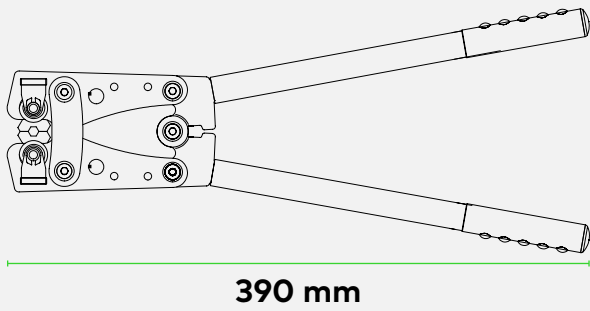





CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103014	ACT-121B	6-120	640	3,2	1

Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre ACT-121B

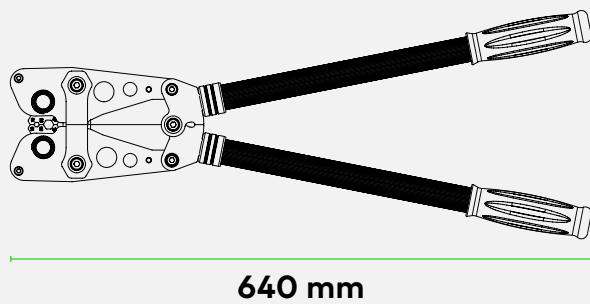


CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103016	ACT-245B	70-240	980	5,6	1


Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre ACT-245B

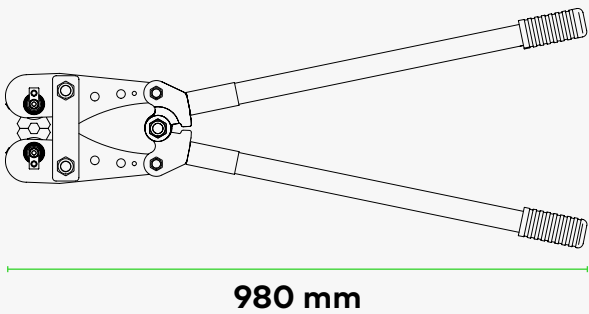

CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103018	ACT-150B	25-150	620	4,0	1



Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre ACT-150B

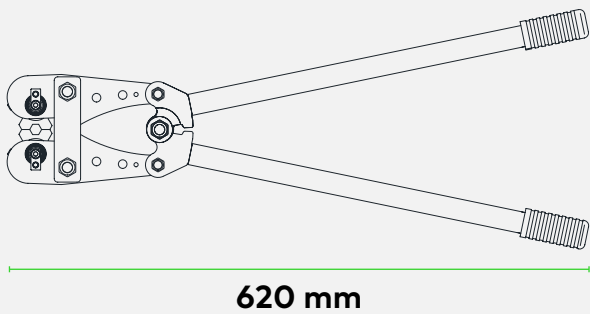




CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103020	ACT-230	10-240	980	4,7	1

Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre ACT-230

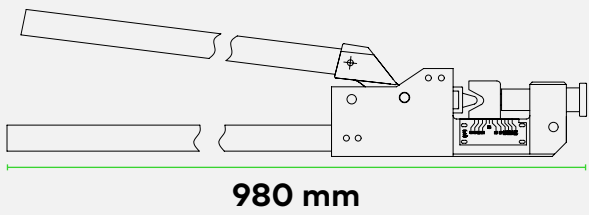


CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103022	ACT-150	10-120	610	3,1	1

Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre ACT-150

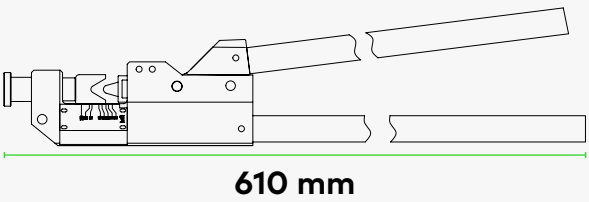



Voltaje individual

Voltaje al capítulo




CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103030	ACT-70B	6-70	455	1,75	1

Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre ACT-70B

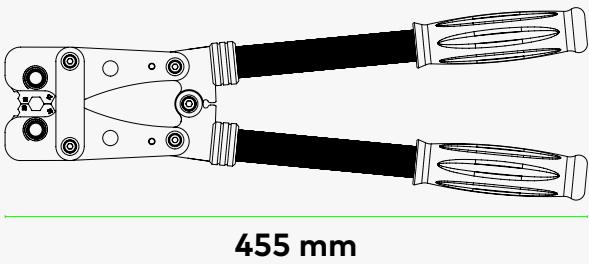

CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103032	ACT-120B	10-120	620	4,0	1


Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre ACT-120B

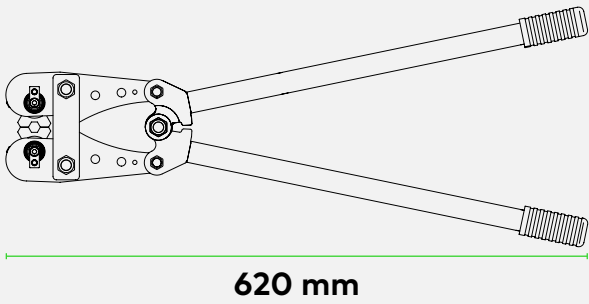



Voltmeter individual general



Voltmeter on capacitor

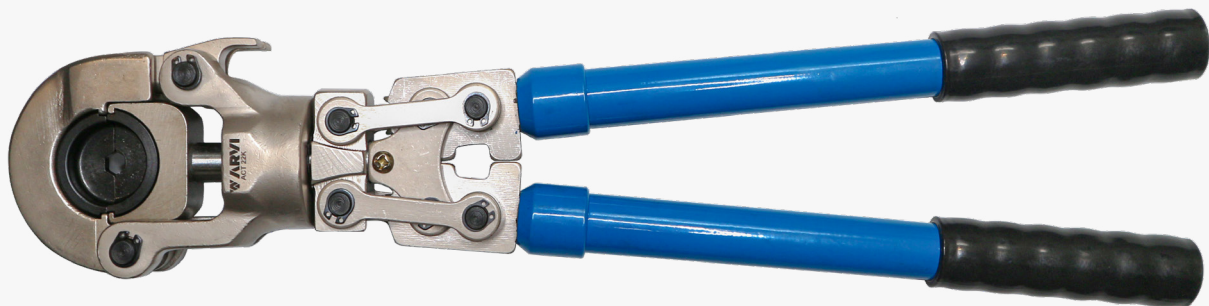

CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103036	ACT 22K	16-300 *10-240	580-860	6,2	1

* Aptos también para terminales de aluminio (Al)

Herramienta de Engaste para Terminales de Cobre y Aluminio ACT 22K

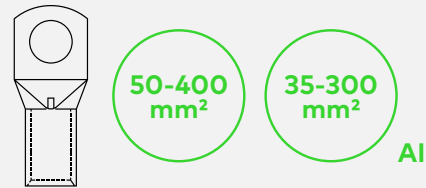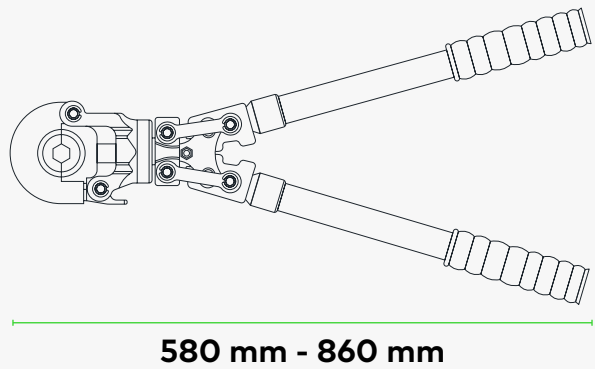


CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO (mm²)	LONGITUD (mm)	FORÇA DE CLAVADO (TON)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103040	ACT-430	50-400 *35-300	755	12	6,4	1


* Aptos también para terminales de aluminio (Al)

Crimpadora Hidráulica para Terminales de Cobre y Aluminio ACT-430

Certificados disponibles

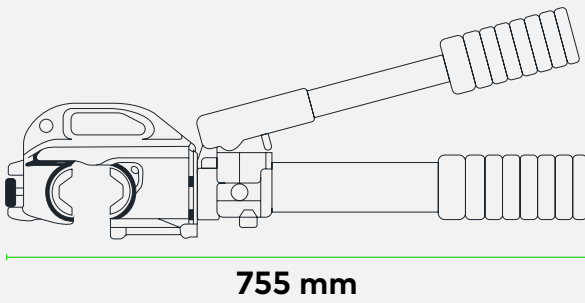


- Voltaje individual
- Voltaje al capítulo

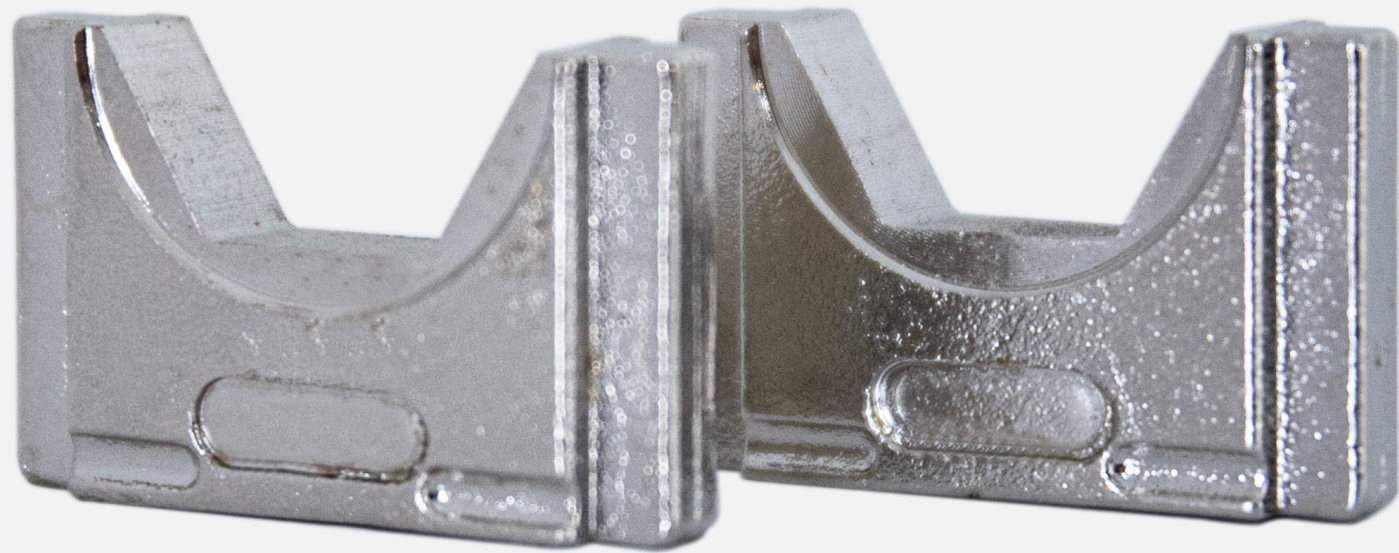


Matriz para Alicate Hidráulico ACT-51

Matrices especialmente diseñadas para el alicate hidráulico ACT-51 de ARVI. Ideales para la crimpadura de terminales preaislados con un diseño hexagonal.

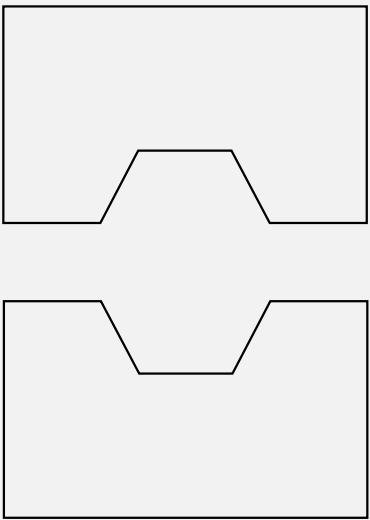

CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN (mm²)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070103100	E-140	16 a 25	1
7070103102	E-173	35 a 95	1
7070103104	E-215	120 a 150	1







Ø 36 mm



CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	Ø CORTE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200012	AC-36A	CU AL	36	260	0,6	1

Alicate Cortador de Cables AC-36A

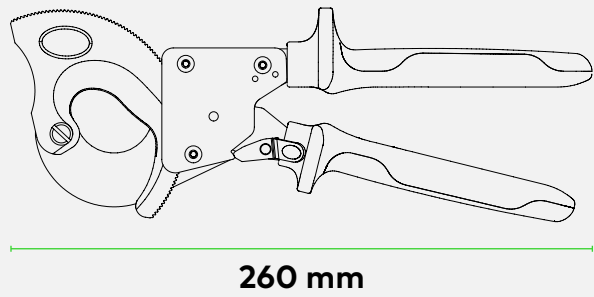



Ø 60 mm



CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	Ø CORTE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200006	AC-60A	CU AL	60	320	0,8	1

Alicate Cortador de Cables AC-60A

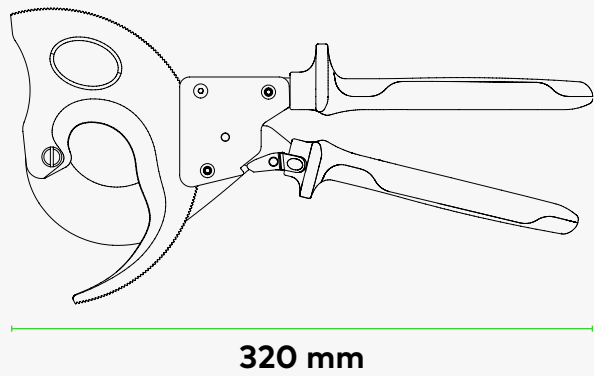





Ø 48
mm



CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	Ø CORTE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200004	AC-36A	CU AL	36	260	0,6	1

Alicate Cortador
de Cables ASJ-36A


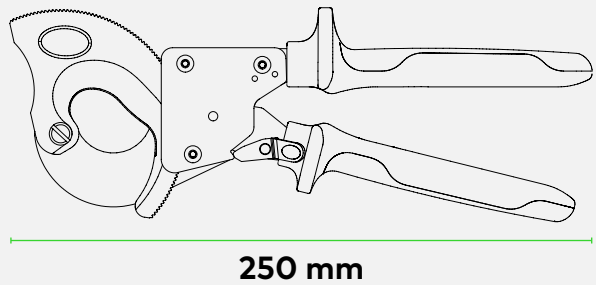


Ø 60
mm



CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	Ø CORTE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200014	ASJ-60A	CU AL	60	310	0,84	1

Alicate Cortador
de Cables ASJ-60A

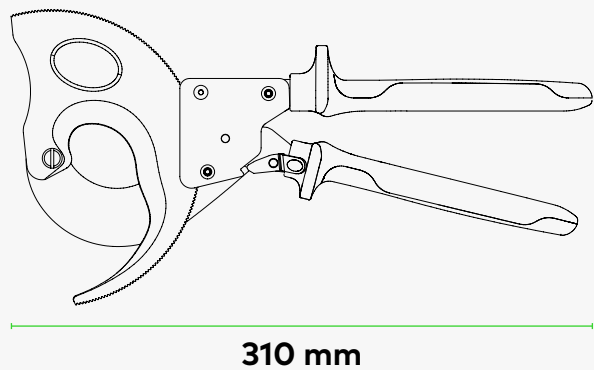



Ø 150
mm



CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	SECCIÓN (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200016	AC-150G	CU AL	150	300	0,7	1



Alicate Cortador
de Cables AC-150G

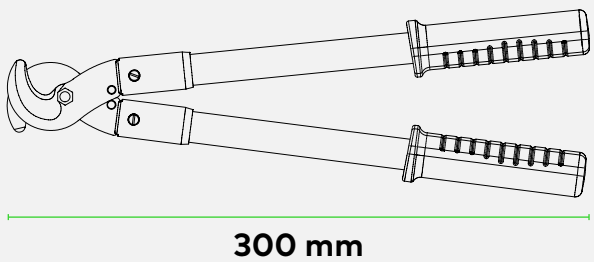




CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	SECCIÓN (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200018	AC-300G	CU AL	300	600	1,2	1

Alicate Cortador de Cables AC-300G

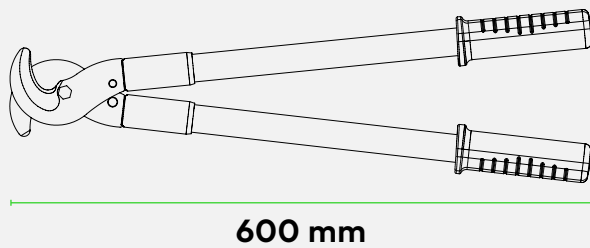


CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	SECCIÓN (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200020	AC-500G	CU AL	500	800	2,8	1

Alicate Cortador de Cables AC-500G

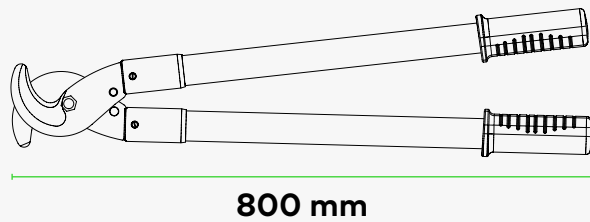



MÁS ALICATES CORTADORES ↓



CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	SECCIÓN (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200022	AK-35	CU AL	≤35	160	0,13	1



Alicate Cortador de Cables AK-35

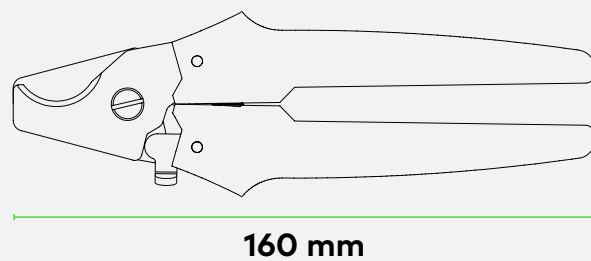





CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	SECCIÓN (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200024	AK-60	CU AL	≤60	200	0,3	1

Alicate Cortador de Cables AK-60

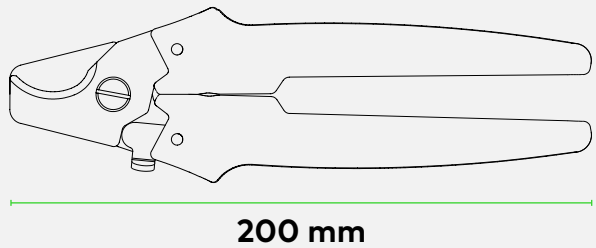


CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	SECCIÓN (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200026	AS-50A	CU AL	35	200	0,1	1


Alicate Cortador de Cables AS-50A

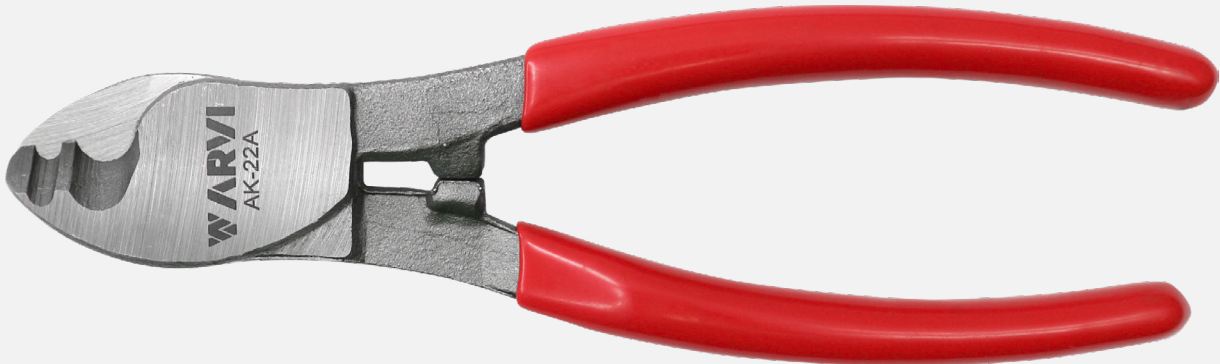

CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	SECCIÓN (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200028	AK-22A	CU AL	25	160	0,19	1

Alicate Cortador de Cables AK-22A

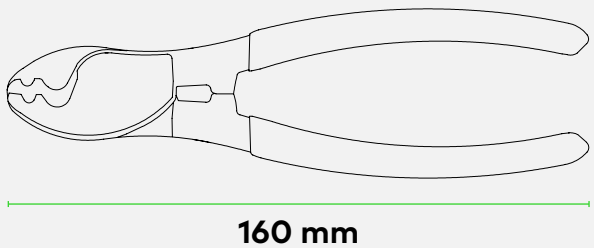


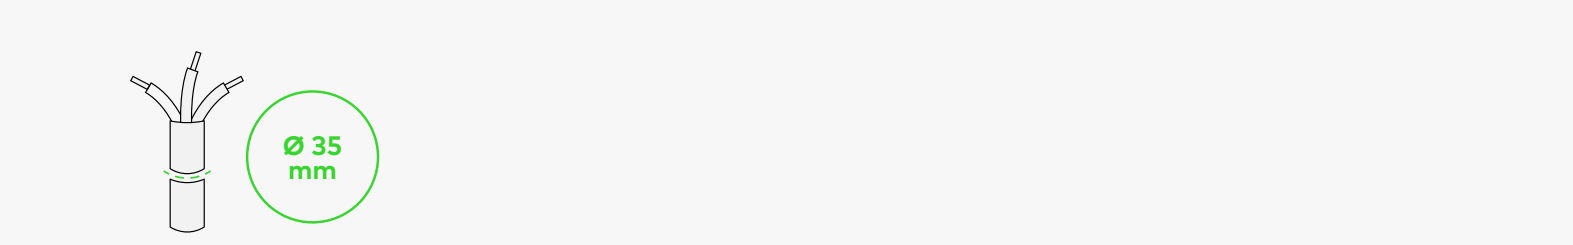

CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	SECCIÓN (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200030	AK-38A	CU AL	35	190	0,3	1

Alicate Cortador de Cables AK-38A


190 mm

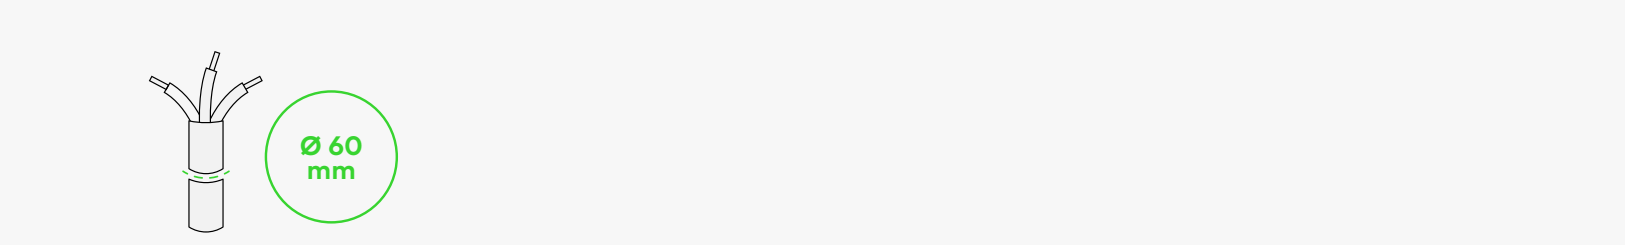

CÓDIGO	REFERENCIA	CABLES	SECCIÓN (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200032	AK-60A	CU AL	60	210	0,4	1

Alicate Cortador de Cables AK-60A



210 mm

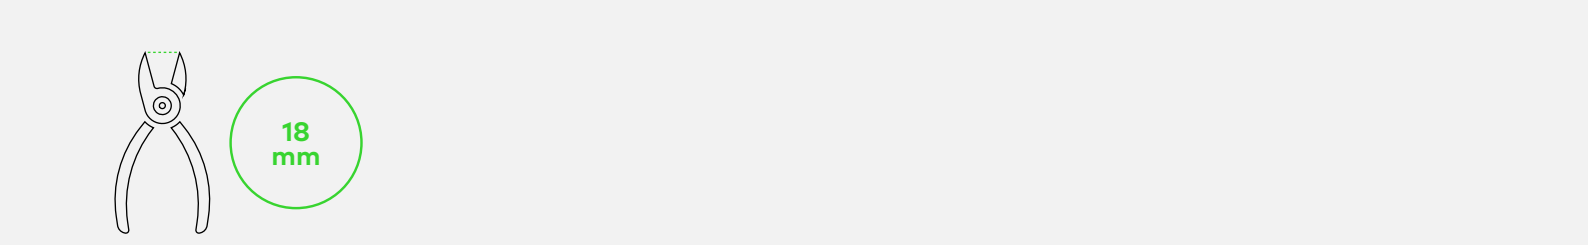


CÓDIGO	REFERENCIA	APERTURA CORTE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200034	AJ 101-5"	18	135	0,19	1

Alicate Cortador de Cables AJ 101-5"

135 mm

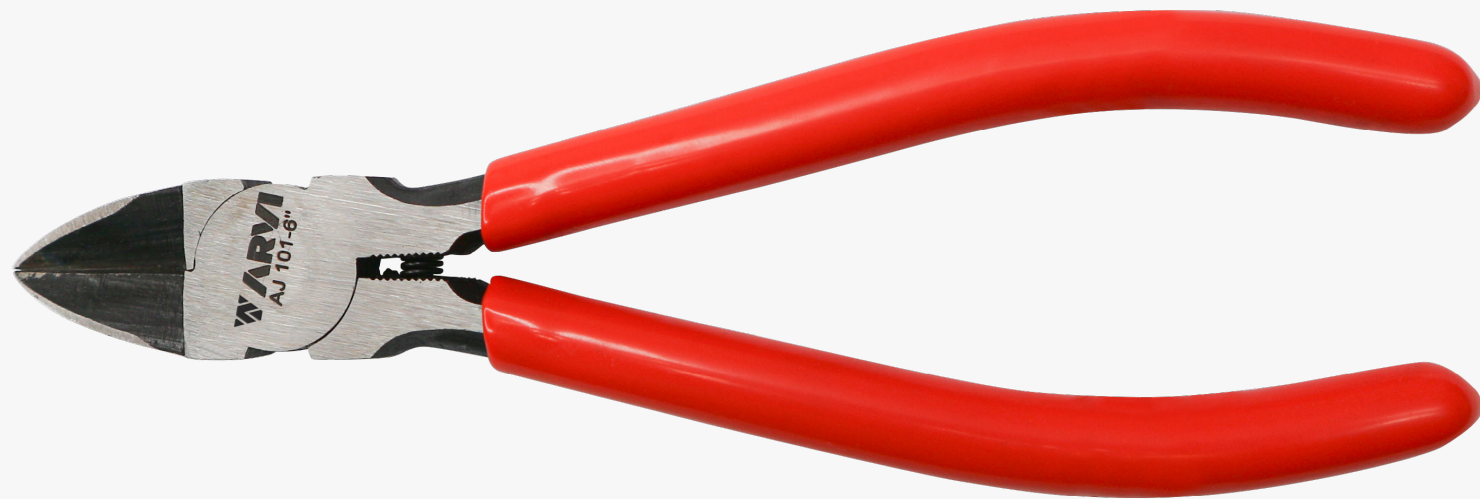


CÓDIGO	REFERENCIA	APERTURA CORTE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200036	AJ 101-6"	20	165	0,19	1

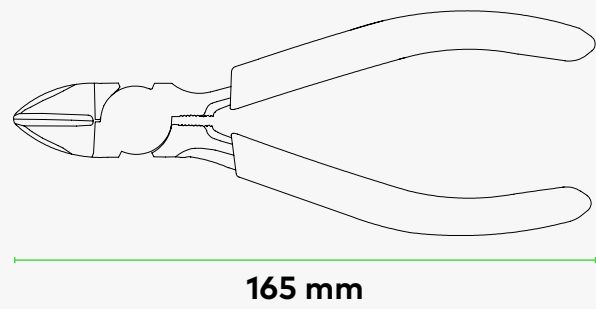

Alicate Cortador de Cables AJ 101-6"







Ø0,25-6,0
mm



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN DE CABLE (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200038	AS-700D	0,25-6,0	170	0,22	1

Pelacable
AS-700D


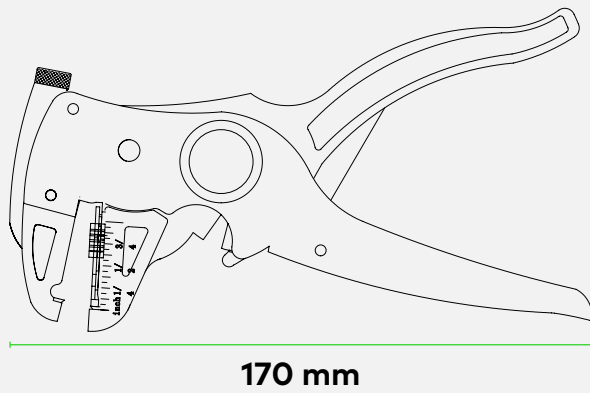


Ø0,25-6,0
mm



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN DE CABLE (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200040	AS-D2	0,25-6,0	205	0,3	1

Pelacable
AS-D2

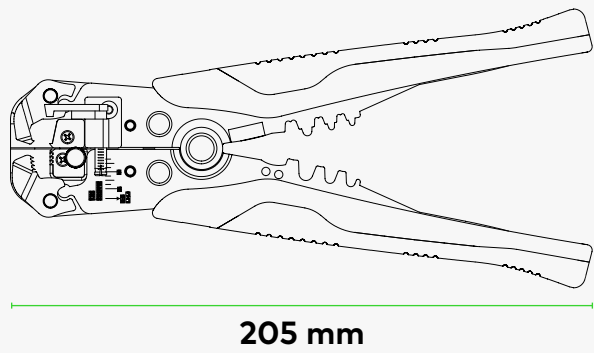



Ø0,08-2,5
mm



CÓDIGO	REFERENCIA	SECCIÓN DE CABLE (mm²)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200042	AS-D3	0,08-2,5	190	0,148	1



Pelacable
AS-D3

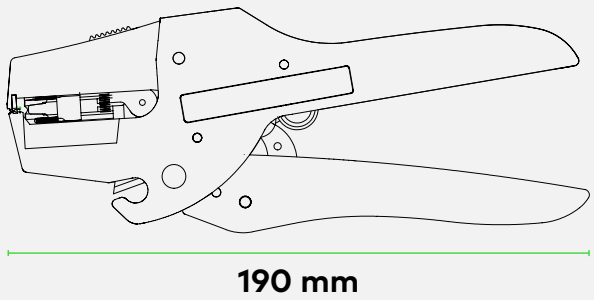






CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200044	AG-5	≥25	170	0,15	1

Pelacable
AG-5

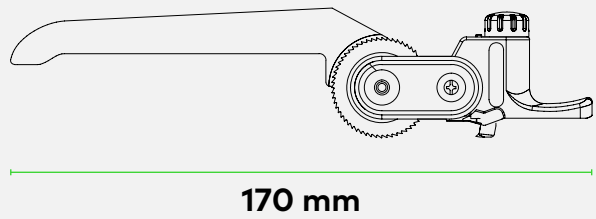


CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200046	AY25-1	4-16	170	0,15	1


Pelacable
AY25-1

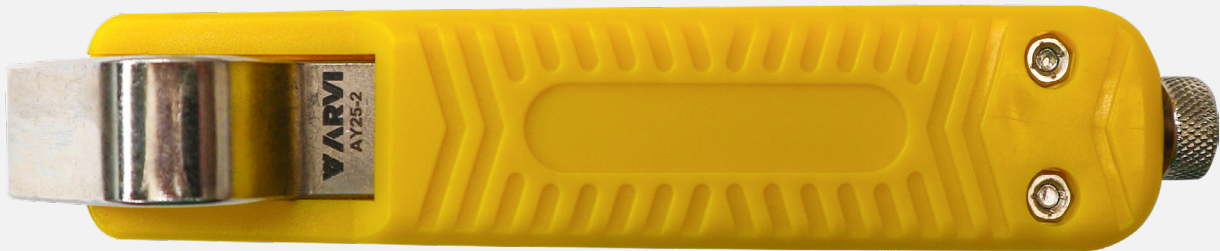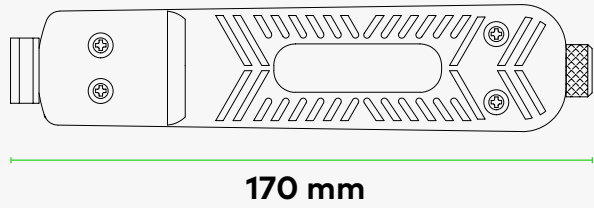

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200048	AY25-2	8-28	170	0,15	1

Pelacable
AY25-2

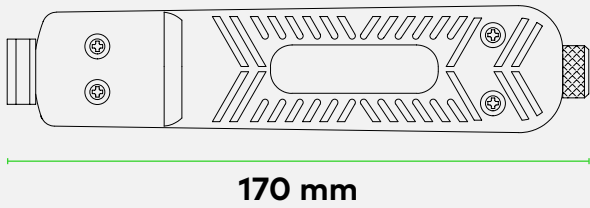





Ø28-35
mm



CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200050	AY25-3	28-35	170	0,15	1

Pelacable
AY25-3


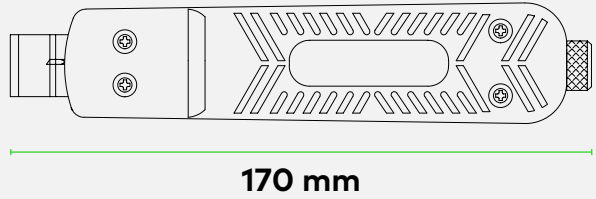


Ø35-50
mm



CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200052	AY25-4	35-50	170	0,15	1

Pelacable
AY25-4

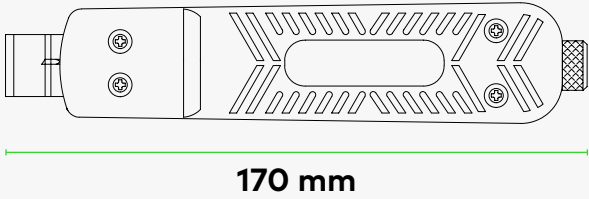



Ø8-28
mm



CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200054	AY25-5	8-28	170	0,15	1

Pelacable
AY25-5

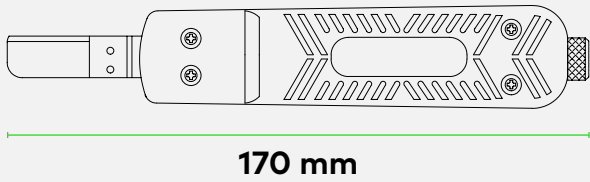





Ø8-28
mm



CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200056	AY25-6	8-28	170	0,15	1

Pelacable
AY25-6


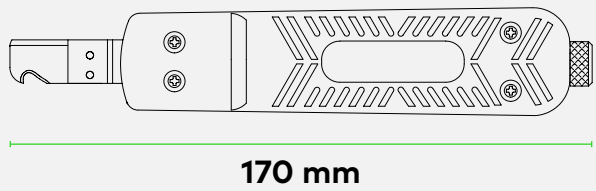


Ø4-12
mm




CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200058	AT-332	4-12	99	0,30	1

Pelacable
AT-332

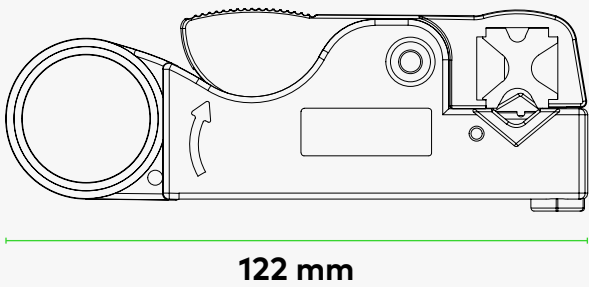


Ø3,2-9
mm

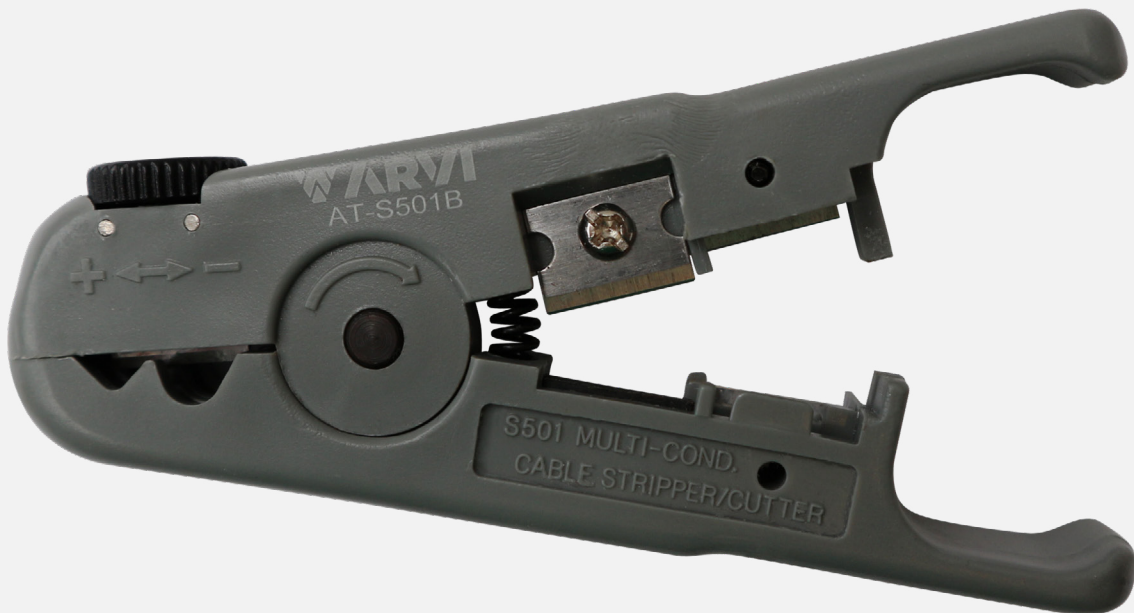

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE (mm)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070200060	AT-S501B	3,2-9	122	0,30	1

Pelacable
AT-S501B

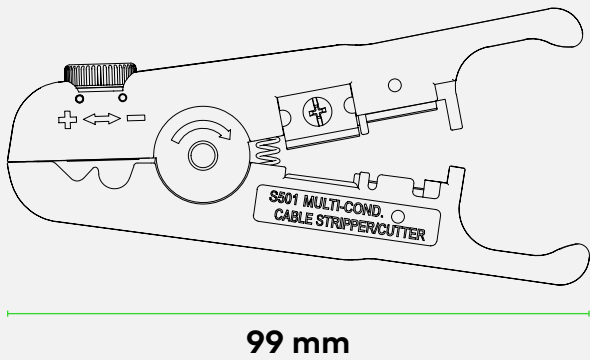



- Voltímetro universal
- Voltímetro de capítulo



CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070300004	TT-110	110	188	0,30	1



Alicate de Telecomunicaciones TT-110

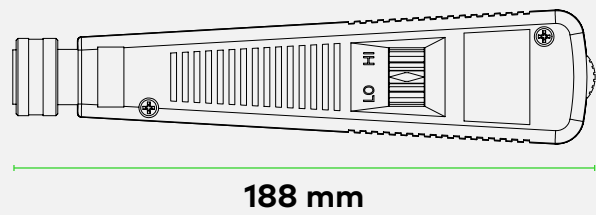




CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070300016	TS-02H1	RG58, 59, 62, 8X, 140, 142, 174, 210, 223, 303, 400 BELDEN 8279	230	0,60	1

Alicate de Telecomunicaciones para Fichas BNC TS-02H1

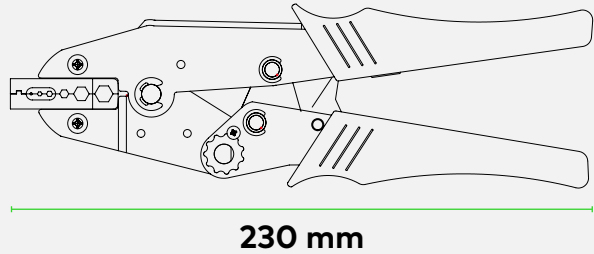


CÓDIGO	REFERENCIA	CLAVADO	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7070300018	TS-05H	RG55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400, BELDEN 8279, 8281, 9231, 9141	230	0,60	1

Alicate de Telecomunicaciones para Fichas BNC TS-05H

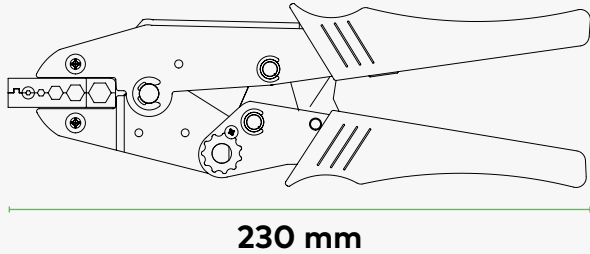



CÓDIGO	REFERENCIA	ANCHO DE LA BRIDA (mm)	ESPESOR DE LA BRIDA (mm)	COMPRIMENTO DA FERRAMENTA (mm)	VIDA ÚTIL ESTIMADA	MÚLTIPLO DE VENTA(un)
7070200078	AAI-600N	4,6 - 9,0	0,3	180	~5000 usos por cuchilla	1

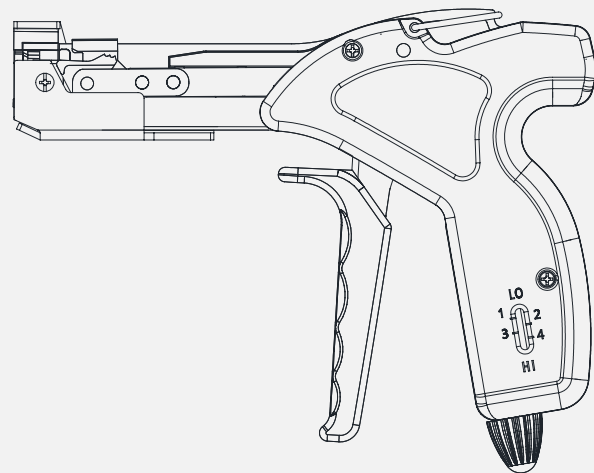


180 mm

Herramienta
Corte de Bridas de
Acero Inox
AAI-600N



CÓDIGO	REFERENCIA	ANCHO DE LA BRIDA (mm)	ESPESOR DE LA BRIDA (mm)	COMPRIMENTO DA FERRAMENTA (mm)	VIDA ÚTIL ESTIMADA	MÚLTIPLO DE VENTA(un)
7070200080	AAI-600G	4,6-12,0	0,3	178	~5000 usos por cuchilla	1

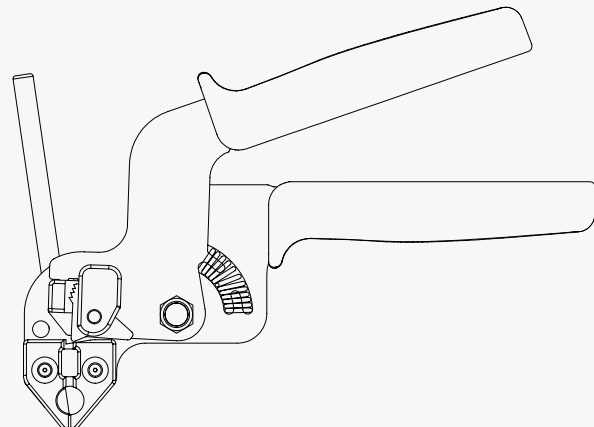

178 mm

Herramienta
Corte de Bridas de
Acero Inox
AAI-600G





Tubos Termorretráctiles

Apropiados para diversas aplicaciones eléctricas de baja tensión y aplicaciones mecánicas donde el bajo peso y la flexibilidad son importantes. En nuestra gama se incluyen Tubos Termorretráctiles de pared media con resina, capuchones, extremos, mangas abiertas y poliolefinas de pared fina. Disponemos de una amplia variedad de tamaños, colores y formatos de embalaje.

En la página siguiente, presentamos el índice de capítulos.
Haz clic en el producto que deseas explorar.



[Volver al índice](#)



Tubo Termorretráctil de Resina de Pared Media



Tapón Termorretráctil



Derivación de Cable Termorretráctil



Camisa Termorretráctil de Reparación




Poliolefina Termorretráctil en Bobina



Poliolefina Termorretráctil por Metro



Poliolefina Termorretráctil en Caja

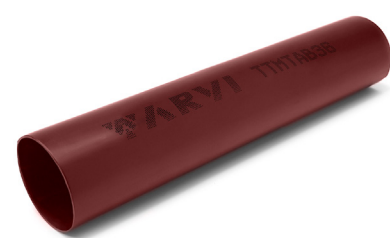

Tubo Termorretráctil de Media Tensión


Tubos Termorretráctiles

Apropiados para diversas aplicaciones eléctricas de baja tensión y aplicaciones mecánicas donde el bajo peso y la flexibilidad son importantes. En nuestra gama se incluyen Tubos Termorretráctiles de pared media con resina, capuchones, extremos, mangas abiertas y poliolefinas de pared fina. Disponemos de una amplia variedad de tamaños, colores y formatos de embalaje.



Haz click en el producto que deseas saber más.




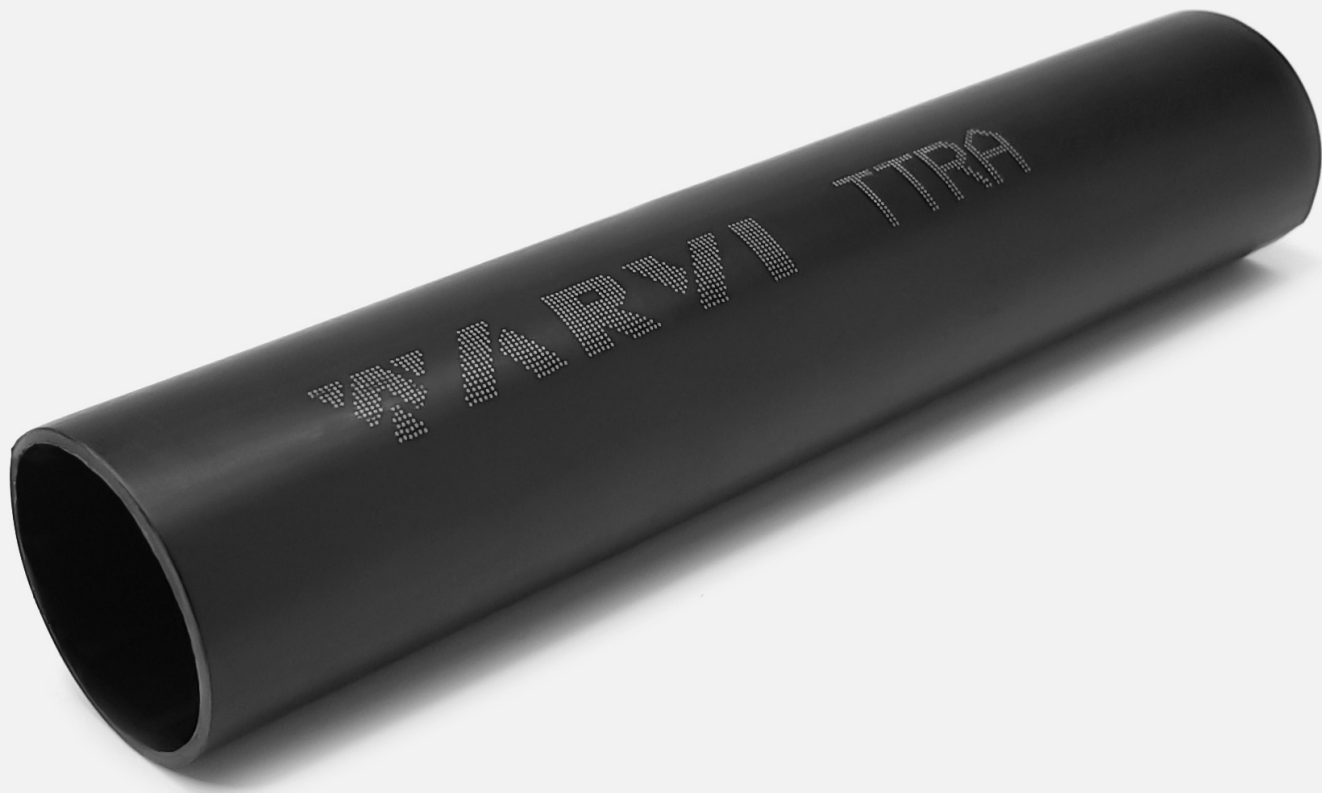

Tubo Termorretráctil de Resina de Pared Media

Tubos termorretráctiles de Arvi con relación de retracción 3:1, disponibles desde 8-2 hasta 180-58. Los tubos ofrecen resistencia a los rayos UV, al agua y a la humedad. Excelente desempeño en aislamiento e impermeabilización.

Certificados disponibles

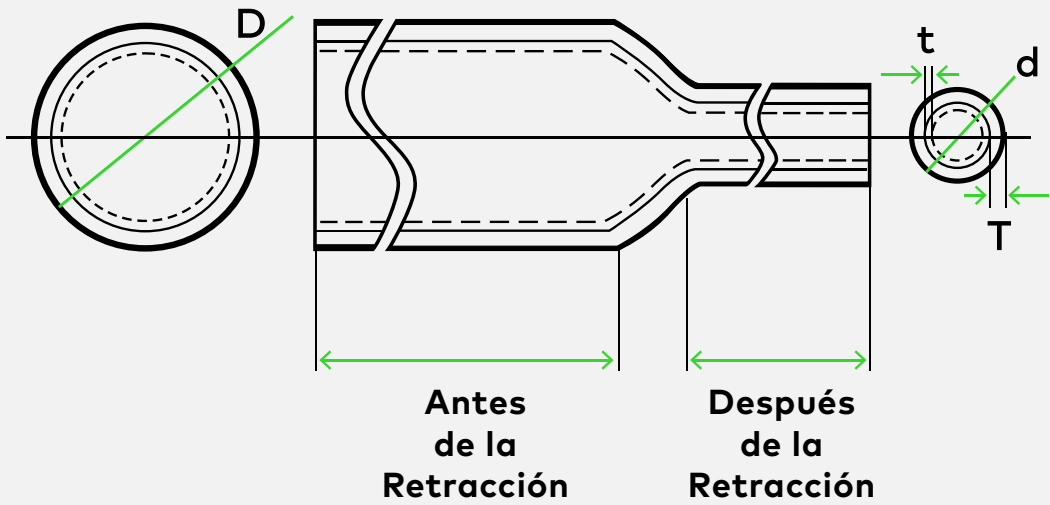

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	ESPESOR T MÁX. (mm)	ESPESOR t RESINA MÁX (mm)	LONGITUD (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7010100802	TTRA 8-2	8,00	2,00	1,40±0,20	0,45±0,15	1000	2,50-7,0	1	300
7010101003	TTRA 10-3	10,00	3,00	1,40±0,20	0,50±0,15	1000	3,50-9,0	1	200
7010101203	TTRA 12-3	12,00	3,00	1,40±0,20	0,50±0,15	1000	3,50-11,0	1	150
7010101605	TTRA 16-5	16,00	5,00	1,50±0,20	0,55±0,20	1000	5,50-15,0	1	200
7010101906	TTRA 19-6	19,00	6,00	1,80±0,20	0,60±0,20	1000	6,20-18,0	1	125
7010102206	TTRA 22-6	22,00	6,00	2,00±0,30	0,60±0,20	1000	6,50-21,0	1	100
7010102508	TTRA 25-8	25,00	8,00	2,00±0,30	0,65±0,20	1000	8,50-24,0	1	75
7010102806	TTRA 28-6	28,00	6,00	2,40±0,30	0,95±0,25	1000	6,50-27,0	1	60
7010103308	TTRA 33-8	33,00	8,00	2,50±0,30	0,80±0,25	1000	8,50-32,0	1	50
7010103812	TTRA 38-12	38,10	12,00	2,40±0,30	0,80±0,25	1000	12,50-37,0	1	40
7010104313	TTRA 43-13	43,20	12,70	2,40±0,30	0,80±0,25	1000	14,00-42,0	1	35
7010105616	TTRA 56-16	55,00	16,00	2,40±0,30	0,80±0,25	1000	17,00-55,0	1	25
7010106519	TTRA 65-19	65,00	19,00	2,50±0,30	0,80±0,25	1000	20,00-64,0	1	25
7010107522	TTRA 75-22	75,00	22,00	2,90±0,30	0,80±0,25	1000	23,00-74,0	1	25
7010108525	TTRA 85-25	85,00	25,00	2,90±0,30	0,80±0,25	1000	26,00-84,0	1	25
7010109530	TTRA 95-30	95,00	30,00	3,00±0,30	0,80±0,25	1000	31,00-94,0	1	20
7010111534	TTRA 115-34	115,00	34,00	3,00±0,30	0,80±0,25	1000	35,00-114,0	1	20
7010113036	TTRA 130-36	130,00	36,00	3,10±0,30	0,80±0,25	1000	37,00-129,0	1	20
7010114042	TTRA 140-42	140,00	42,00	3,10±0,30	0,80±0,25	1000	43,00-139,0	1	20
7010116050	TTRA 160-50	160,00	50,00	3,10±0,30	0,80±0,25	1000	51,00-159,0	1	20
7010118058	TTRA 180-58	180,00	58,00	3,10±0,30	0,80±0,25	1000	59,00-179,0	1	15






Tapón Termorretráctil

Las capuchas termorretráctiles están fabricadas en poliolefina. Pueden aplicarse en cables eléctricos y de telecomunicaciones gracias a su alta capacidad de sellado, buen aislamiento eléctrico y excelente resistencia mecánica. Están revestidas interiormente con resina para sellar los extremos de los cables durante la instalación, el transporte o el almacenamiento, protegiéndolos contra la humedad, la oxidación y los rayos UV.

Certificados disponibles

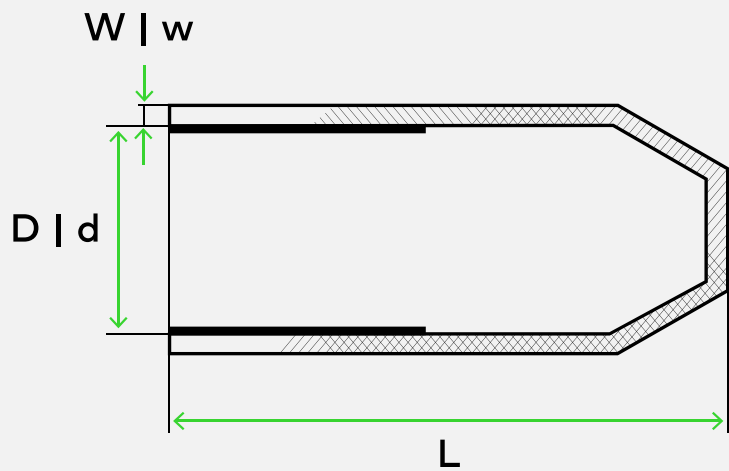

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø MÍN. ANTES DA RET. (mm)	Ø d MÁX. APÓS RET. (mm)	W ESPESSURA MÍN. ANTES RET. (mm)	w ESPESOR MÁX. DESPUÉS (mm)	L (± 5.0) LONGITUD (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7010301205	CTRA 12-5	12,0	5,0	0,8±0,2	2,5±0,1	45,0	6,0-9,0	1	5000
7010301608	CTRA 16-8	16,0	8,5	1,1±0,3	2,5±0,1	70,0	9,0-14,0	1	1900
7010302008	CTRA 20-8	20,0	8,5	1,0±0,3	2,5±0,1	72,0	9,0-17,0	1	1500
7010302511	CTRA 25-11	25,0	11,0	1,1±0,3	2,5±0,1	84,0	12,0-22,0	1	1500
7010303016	CTRA 30-16	30,0	16,0	1,2±0,3	3,0±0,1	94,0	16,0-25,0	1	500
7010303517	CTRA 35-17	35,0	17,0	1,0±0,3	2,6±0,1	94,0	18,0-30,0	1	650
7010304015	CTRA 40-15	40,0	15,0	1,2±0,3	2,6±0,1	94,0	20,0-35,0	1	400
7010305526	CTRA 55-26	55,0	26,0	1,0±0,3	2,5±0,1	125,0	28,0-45,0	1	200
7010307431	CTRA 74-31	74,0	31,0	1,2±0,3	3,2±0,1	145,0	40,0-65,0	1	200
7010309740	CTRA 97-40	97,0	40,0	1,2±0,3	5,0±0,1	140,0	50,0-90,0	1	100
7010312057	CTRA 120-57	120,0	57,0	1,3±0,3	4,4±0,1	150,0	70,0-110,0	1	70
7010314063	CTRA 140-63	140,0	63,0	1,3±0,3	4,0±0,1	184,0	90,0-120,0	1	40



Volver al índice


Volver al capítulo



Derivación de Cable Termorretráctil ETRA2

La gama de derivaciones Arvi incluye una entrada para el cable principal y 2 salidas, según el número de conductores. Ofrece una alta capacidad de sellado, buen aislamiento eléctrico y excelente resistencia mecánica. Revestidas internamente con resina para sellar las terminaciones de los cables, protegiéndolos de la humedad y los rayos UV.

Certificados disponibles

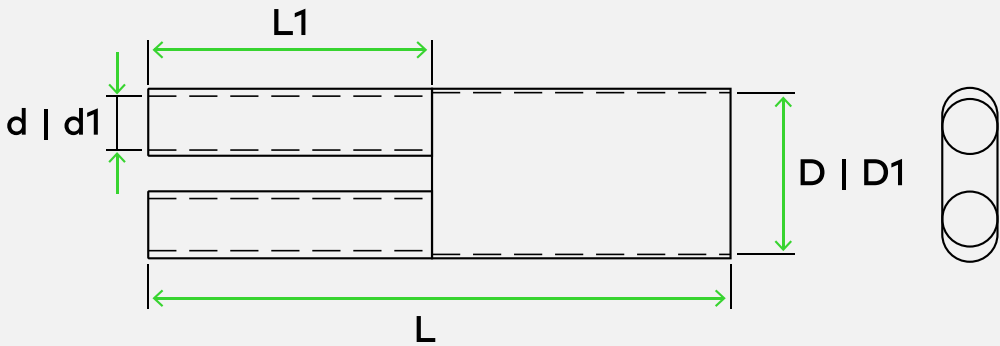

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø D1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø d MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	L (± 5) LONGITUD TOTAL (mm)	L1 (± 5) LONGITUD SALIDA (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7010422413	ETRA2 24-13/12-5	24	13	12	5	130	55	1	1100






Derivación de Cable Termorretráctil ETRA3

La gama de derivaciones Arvi incluye una entrada para el cable principal y 3 salidas, según el número de conductores. Ofrece una alta capacidad de sellado, buen aislamiento eléctrico y excelente resistencia mecánica. Revestidas internamente con resina para sellar las terminaciones de los cables, protegiéndolos de la humedad y los rayos UV.

Certificados disponibles

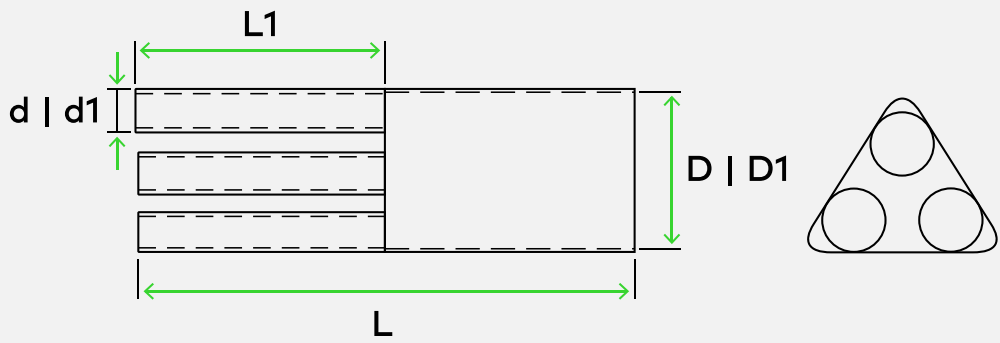


CÓDIGO	REFERENCIA	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø D1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø d MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	L (± 5) LONGITUD TOTAL (mm)	L1 (± 5) LONGITUD SALIDA (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7010432416	ETRA3 24-16/11-5	24	16	11	5	140	50	1	500
7010434822	ETRA3 48-22/18-7	48	22	18	7	170	55	1	400
7010437036	ETRA3 70-36/30-13	70	36	30	13	205	70	1	150



Derivación de Cable Termorretráctil ETRA4

La gama de derivaciones Arvi incluye una entrada para el cable principal y 4 salidas, según el número de conductores. Ofrece una alta capacidad de sellado, buen aislamiento eléctrico y excelente resistencia mecánica. Revestidas internamente con resina para sellar las terminaciones de los cables, protegiéndolos de la humedad y los rayos UV.

Certificados disponibles

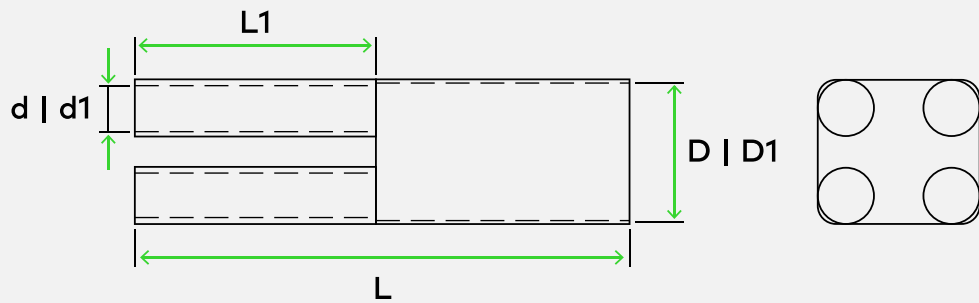

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø D1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø d MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d1 MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	L (± 5) LONGITUD TOTAL (mm)	L1 (± 5) LONGITUD SALIDA (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7010443818	ETRA4 38-18/10-5	38	18	10	5	125	45	1	550
7010445025	ETRA4 50-25/16-7	50	25	16	7	135	45	1	430
7010447032	ETRA4 70-32/23-9	70	32	23	9	180	65	1	200
7010448245	ETRA4 82-45/30-13	82	45	30	13	210	75	1	120
7010449035	ETRA4 90-45/35-13	90	45	35	13	210	75	1	90






Camisa Termorretráctil de Reparación

La gama de mangas abiertas de Arvi está compuesta por poliolefina con resina interna. Su alta capacidad de sellado, buen aislamiento eléctrico y excelente resistencia mecánica permiten realizar reparaciones rápidas y permanentes con seguridad. El cierre de acero inoxidable, resistente a la corrosión, garantiza el cierre de la manga durante la instalación.

Certificados disponibles

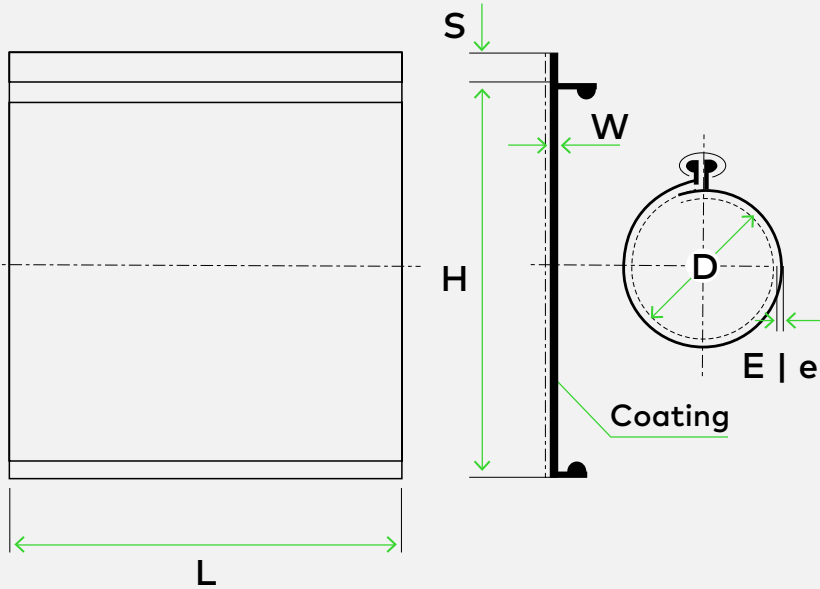


CÓDIGO	REFERENCIA	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	^E ESPESOR MÍN. DESPUÉS RET. (mm)	^e ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	L LONGITUD (mm)	RECOMENDADO Ø MÍN-MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7010204014	TTRAA 40-14	40	14	1,0±0,2	3,8±0,2	1000	18-36	1	50
7010205017	TTRAA 50-17	50	17	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	21-46	1	40
7010206523	TTRAA 65-23	65	23	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	27-61	1	30
7010208535	TTRAA 85-35	85	35	1,0±0,2	3,8±0,2	1000	39-81	1	25
7010210035	TTRAA 100-35	100	35	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	39-96	1	25
7010212040	TTRAA 120-40	120	40	1,3±0,2	3,8±0,2	1000	44-116	1	25
7010215050	TTRAA 150-50	150	50	1,1±0,2	3,8±0,2	1000	54-146	1	25
7010216050	TTRAA 160-50	160	50	1,2±0,2	3,8±0,2	1000	54-156	1	25



Poliolefina Termorretráctil en Bobina

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

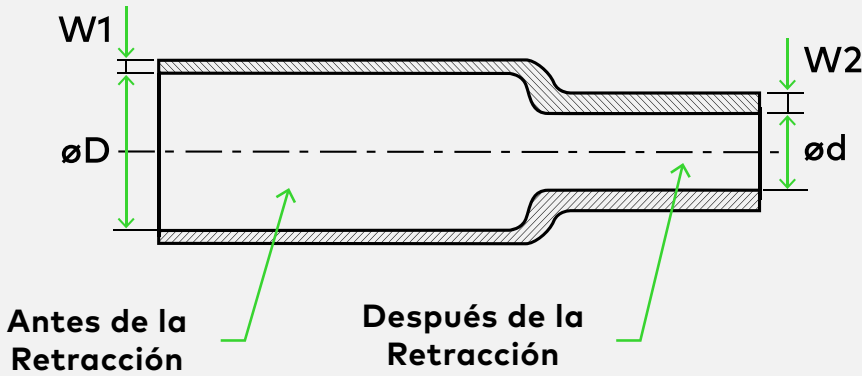

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010511002	TPAB-1.0-PT	Negro ●	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010511004	TPAB-1.5-PT		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010511006	TPAB-2.0-PT		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010511008	TPAB-2.5-PT		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010511010	TPAB-3.0-PT		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010511012	TPAB-3.5-PT		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010511014	TPAB-4.0-PT		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010511016	TPAB-4.5-PT		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010511018	TPAB-5.0-PT		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010511020	TPAB-6.0-PT		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010511022	TPAB-7.0-PT		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010511024	TPAB-8.0-PT		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010511026	TPAB-9.0-PT		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010511028	TPAB-10.0-PT		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010511030	TPAB-12.0-PT		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010511032	TPAB-14.0-PT		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010511034	TPAB-16.0-PT		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010511036	TPAB-18.0-PT		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010511038	TPAB-20.0-PT		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010511040	TPAB-22.0-PT		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010511042	TPAB-25.0-PT		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010511044	TPAB-30.0-PT		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010511046	TPAB-35.0-PT		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010511048	TPAB-40.0-PT		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010511050	TPAB-45.0-PT		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010511052	TPAB-50.0-PT		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010511054	TPAB-60.0-PT		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010511056	TPAB-80.0-PT		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010511058	TPAB-100.0-PT		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25






Poliolefina Termorretráctil en Bobina

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

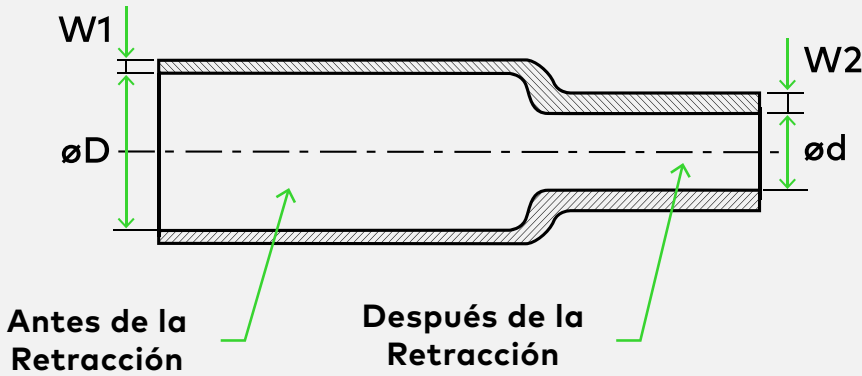

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010512002	TPAB-1.0-BR	Blanco ○	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010512004	TPAB-1.5-BR		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010512006	TPAB-2.0-BR		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010512008	TPAB-2.5-BR		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010512010	TPAB-3.0-BR		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010512012	TPAB-3.5-BR		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010512014	TPAB-4.0-BR		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010512016	TPAB-4.5-BR		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010512018	TPAB-5.0-BR		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010512020	TPAB-6.0-BR		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010512022	TPAB-7.0-BR		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010512024	TPAB-8.0-BR		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010512026	TPAB-9.0-BR		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010512028	TPAB-10.0-BR		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010512030	TPAB-12.0-BR		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010512032	TPAB-14.0-BR		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010512034	TPAB-16.0-BR		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010512036	TPAB-18.0-BR		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010512038	TPAB-20.0-BR		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010512040	TPAB-22.0-BR		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010512042	TPAB-25.0-BR		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010512044	TPAB-30.0-BR		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010512046	TPAB-35.0-BR		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010512048	TPAB-40.0-BR		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010512050	TPAB-45.0-BR		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010512052	TPAB-50.0-BR		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010512054	TPAB-60.0-BR		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010512056	TPAB-80.0-BR		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010512058	TPAB-100.0-BR		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25






Poliolefina Termorretráctil en Bobina

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

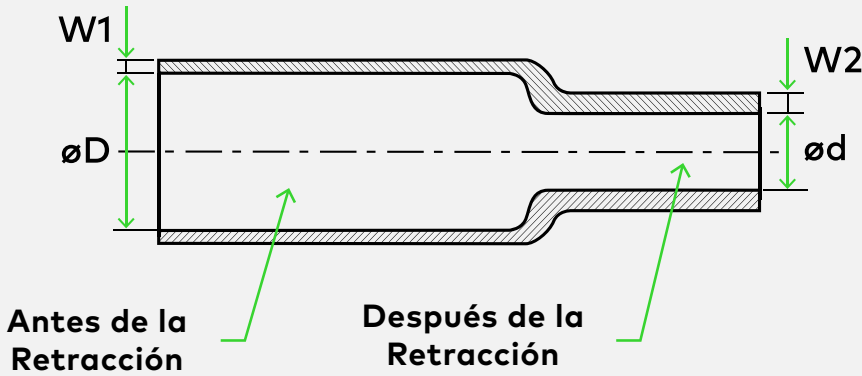

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010513002	TPAB-1.0-VM	Rojo	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010513004	TPAB-1.5-VM		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010513006	TPAB-2.0-VM		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010513008	TPAB-2.5-VM		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010513010	TPAB-3.0-VM		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010513012	TPAB-3.5-VM		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010513014	TPAB-4.0-VM		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010513016	TPAB-4.5-VM		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010513018	TPAB-5.0-VM		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010513020	TPAB-6.0-VM		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010513022	TPAB-7.0-VM		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010513024	TPAB-8.0-VM		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010513026	TPAB-9.0-VM		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010513028	TPAB-10.0-VM		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010513030	TPAB-12.0-VM		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010513032	TPAB-14.0-VM		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010513034	TPAB-16.0-VM		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010513036	TPAB-18.0-VM		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010513038	TPAB-20.0-VM		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010513040	TPAB-22.0-VM		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010513042	TPAB-25.0-VM		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010513044	TPAB-30.0-VM		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010513046	TPAB-35.0-VM		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010513048	TPAB-40.0-VM		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010513050	TPAB-45.0-VM		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010513052	TPAB-50.0-VM		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010513054	TPAB-60.0-VM		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010513056	TPAB-80.0-VM		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010513058	TPAB-100.0-VM		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25






Poliolefina Termorretráctil en Bobina

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

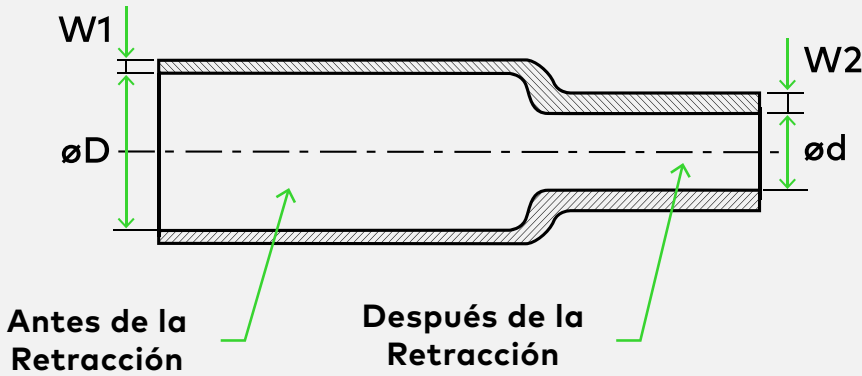

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010514002	TPAB-1.0-AM	Amarillo 	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010514004	TPAB-1.5-AM		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010514006	TPAB-2.0-AM		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010514008	TPAB-2.5-AM		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010514010	TPAB-3.0-AM		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010514012	TPAB-3.5-AM		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010514014	TPAB-4.0-AM		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010514016	TPAB-4.5-AM		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010514018	TPAB-5.0-AM		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010514020	TPAB-6.0-AM		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010514022	TPAB-7.0-AM		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010514024	TPAB-8.0-AM		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010514026	TPAB-9.0-AM		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010514028	TPAB-10.0-AM		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010514030	TPAB-12.0-AM		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010514032	TPAB-14.0-AM		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010514034	TPAB-16.0-AM		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010514036	TPAB-18.0-AM		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010514038	TPAB-20.0-AM		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010514040	TPAB-22.0-AM		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010514042	TPAB-25.0-AM		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010514044	TPAB-30.0-AM		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010514046	TPAB-35.0-AM		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010514048	TPAB-40.0-AM		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010514050	TPAB-45.0-AM		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010514052	TPAB-50.0-AM		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010514054	TPAB-60.0-AM		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010514056	TPAB-80.0-AM		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010514058	TPAB-100.0-AM		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25






Poliolefina Termorretráctil en Bobina

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

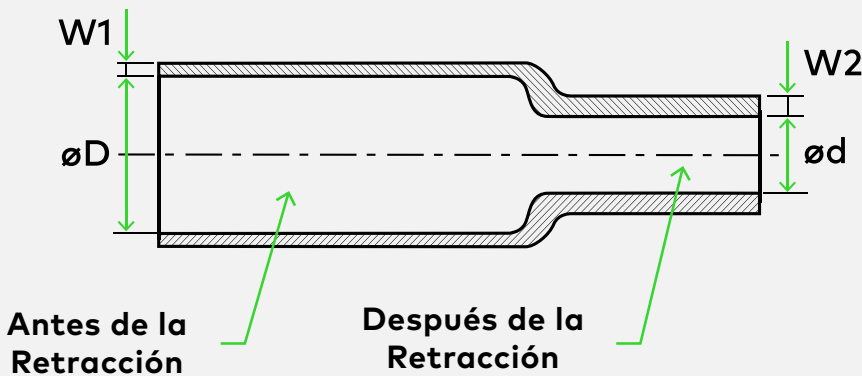

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010515002	TPAB-1.0-AZ	Azul	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010515004	TPAB-1.5-AZ		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010515006	TPAB-2.0-AZ		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010515008	TPAB-2.5-AZ		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010515010	TPAB-3.0-AZ		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010515012	TPAB-3.5-AZ		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010515014	TPAB-4.0-AZ		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010515016	TPAB-4.5-AZ		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010515018	TPAB-5.0-AZ		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010515020	TPAB-6.0-AZ		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010515022	TPAB-7.0-AZ		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010515024	TPAB-8.0-AZ		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010515026	TPAB-9.0-AZ		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010515028	TPAB-10.0-AZ		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010515030	TPAB-12.0-AZ		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010515032	TPAB-14.0-AZ		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010515034	TPAB-16.0-AZ		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010515036	TPAB-18.0-AZ		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010515038	TPAB-20.0-AZ		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010515040	TPAB-22.0-AZ		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010515042	TPAB-25.0-AZ		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010515044	TPAB-30.0-AZ		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010515046	TPAB-35.0-AZ		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010515048	TPAB-40.0-AZ		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010515050	TPAB-45.0-AZ		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010515052	TPAB-50.0-AZ		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010515054	TPAB-60.0-AZ		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010515056	TPAB-80.0-AZ		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010515058	TPAB-100.0-AZ		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25






Poliolefina Termorretráctil en Bobina

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

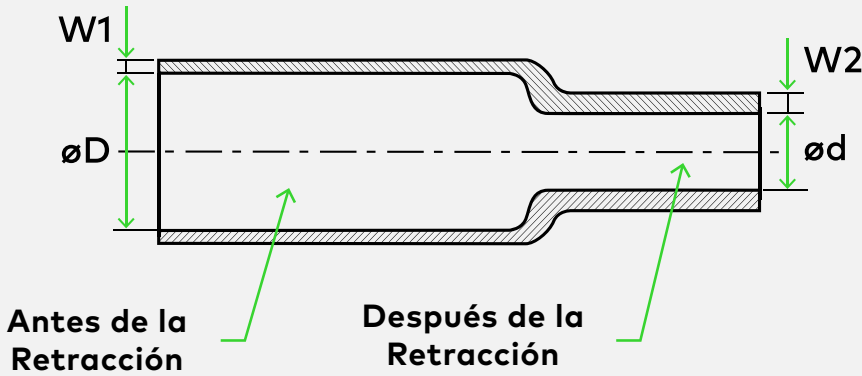

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010516002	TPAB-1.0-VE	Verde	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010516004	TPAB-1.5-VE		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010516006	TPAB-2.0-VE		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010516008	TPAB-2.5-VE		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010516010	TPAB-3.0-VE		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010516012	TPAB-3.5-VE		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010516014	TPAB-4.0-VE		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010516016	TPAB-4.5-VE		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010516018	TPAB-5.0-VE		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010516020	TPAB-6.0-VE		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010516022	TPAB-7.0-VE		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010516024	TPAB-8.0-VE		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010516026	TPAB-9.0-VE		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010516028	TPAB-10.0-VE		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010516030	TPAB-12.0-VE		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010516032	TPAB-14.0-VE		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010516034	TPAB-16.0-VE		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010516036	TPAB-18.0-VE		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010516038	TPAB-20.0-VE		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010516040	TPAB-22.0-VE		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010516042	TPAB-25.0-VE		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010516044	TPAB-30.0-VE		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010516046	TPAB-35.0-VE		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010516048	TPAB-40.0-VE		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010516050	TPAB-45.0-VE		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010516052	TPAB-50.0-VE		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010516054	TPAB-60.0-VE		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010516056	TPAB-80.0-VE		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010516058	TPAB-100.0-VE		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25






Poliolefina Termorretráctil en Bobina

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

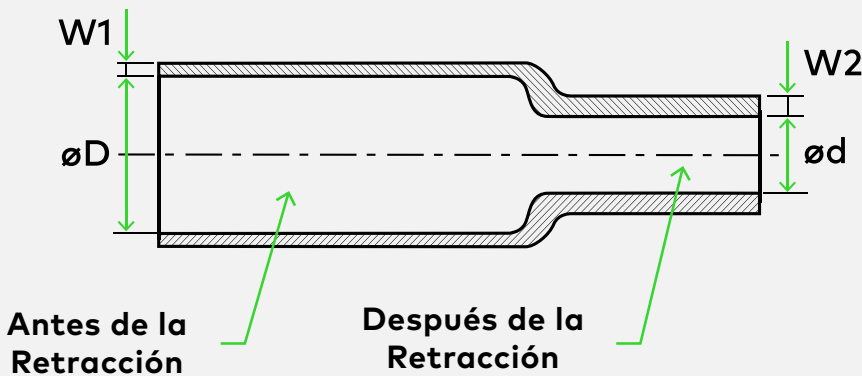

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010517002	TPAB-1.0-TR	Transpa- rente	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010517004	TPAB-1.5-TR		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010517006	TPAB-2.0-TR		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010517008	TPAB-2.5-TR		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010517010	TPAB-3.0-TR		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010517012	TPAB-3.5-TR		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010517014	TPAB-4.0-TR		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010517016	TPAB-4.5-TR		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010517018	TPAB-5.0-TR		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010517020	TPAB-6.0-TR		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010517022	TPAB-7.0-TR		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010517024	TPAB-8.0-TR		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010517026	TPAB-9.0-TR		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010517028	TPAB-10.0-TR		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010517030	TPAB-12.0-TR		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010517032	TPAB-14.0-TR		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010517034	TPAB-16.0-TR		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010517036	TPAB-18.0-TR		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010517038	TPAB-20.0-TR		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010517040	TPAB-22.0-TR		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010517042	TPAB-25.0-TR		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010517044	TPAB-30.0-TR		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010517046	TPAB-35.0-TR		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010517048	TPAB-40.0-TR		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010517050	TPAB-45.0-TR		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010517052	TPAB-50.0-TR		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010517054	TPAB-60.0-TR		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010517056	TPAB-80.0-TR		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010517058	TPAB-100.0-TR		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25






Poliolefina Termorretráctil en Bobina

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

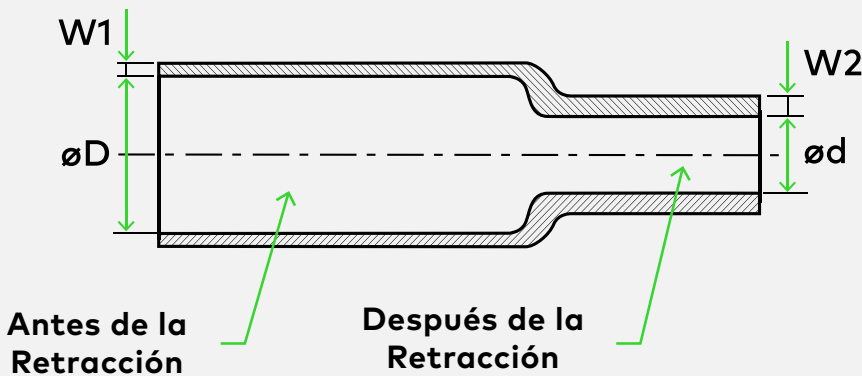

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010518002	TPAB-1.0-CZ	Gris	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010518004	TPAB-1.5-CZ		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010518006	TPAB-2.0-CZ		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010518008	TPAB-2.5-CZ		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010518010	TPAB-3.0-CZ		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010518012	TPAB-3.5-CZ		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010518014	TPAB-4.0-CZ		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010518016	TPAB-4.5-CZ		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010518018	TPAB-5.0-CZ		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010518020	TPAB-6.0-CZ		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010518022	TPAB-7.0-CZ		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010518024	TPAB-8.0-CZ		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010518026	TPAB-9.0-CZ		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010518028	TPAB-10.0-CZ		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010518030	TPAB-12.0-CZ		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010518032	TPAB-14.0-CZ		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010518034	TPAB-16.0-CZ		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010518036	TPAB-18.0-CZ		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010518038	TPAB-20.0-CZ		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010518040	TPAB-22.0-CZ		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010518042	TPAB-25.0-CZ		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010518044	TPAB-30.0-CZ		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010518046	TPAB-35.0-CZ		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010518048	TPAB-40.0-CZ		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010518050	TPAB-45.0-CZ		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010518052	TPAB-50.0-CZ		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010518054	TPAB-60.0-CZ		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010518056	TPAB-80.0-CZ		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010518058	TPAB-100.0-CZ		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25






Poliolefina Termorretráctil en Bobina

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

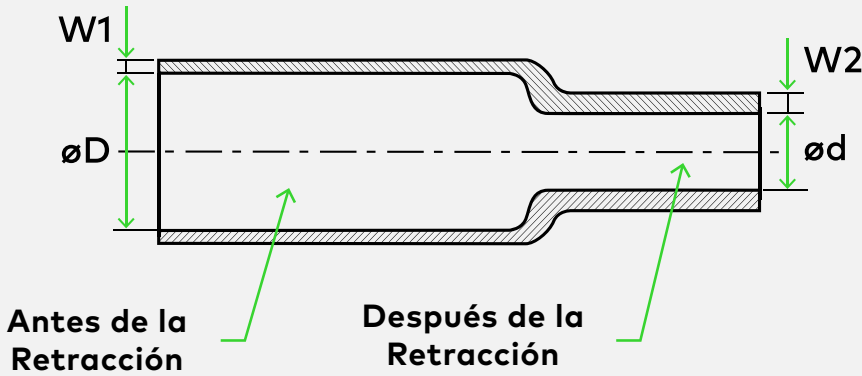

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010519002	TPAB-1.0-CA	Marrón	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010519004	TPAB-1.5-CA		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010519006	TPAB-2.0-CA		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010519008	TPAB-2.5-CA		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010519010	TPAB-3.0-CA		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010519012	TPAB-3.5-CA		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010519014	TPAB-4.0-CA		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010519016	TPAB-4.5-CA		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010519018	TPAB-5.0-CA		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010519020	TPAB-6.0-CA		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010519022	TPAB-7.0-CA		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010519024	TPAB-8.0-CA		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010519026	TPAB-9.0-CA		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010519028	TPAB-10.0-CA		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010519030	TPAB-12.0-CA		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010519032	TPAB-14.0-CA		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010519034	TPAB-16.0-CA		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010519036	TPAB-18.0-CA		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010519038	TPAB-20.0-CA		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010519040	TPAB-22.0-CA		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010519042	TPAB-25.0-CA		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010519044	TPAB-30.0-CA		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010519046	TPAB-35.0-CA		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010519048	TPAB-40.0-CA		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010519050	TPAB-45.0-CA		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010519052	TPAB-50.0-CA		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010519054	TPAB-60.0-CA		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010519056	TPAB-80.0-CA		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010519058	TPAB-100.0-CA		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25






Poliolefina Termorretráctil en Bobina

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

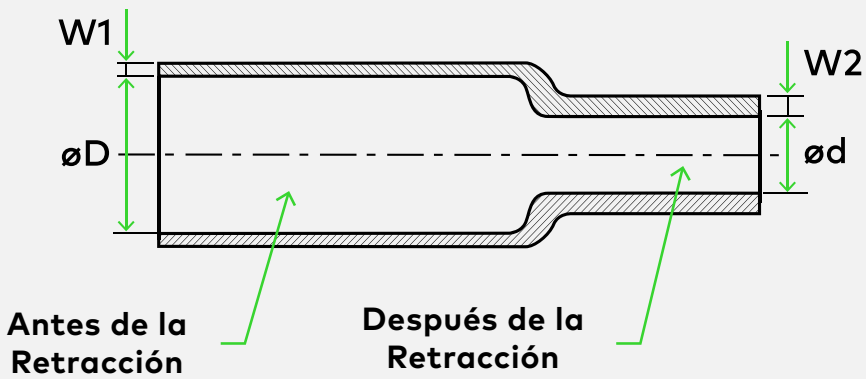

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010520002	TPAB-1.0-V/A	Verde/ Amarillo	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	200
7010520004	TPAB-1.5-V/A		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	200
7010520006	TPAB-2.0-V/A		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	200
7010520008	TPAB-2.5-V/A		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	200
7010520010	TPAB-3.0-V/A		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	200
7010520012	TPAB-3.5-V/A		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	200
7010520014	TPAB-4.0-V/A		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	200
7010520016	TPAB-4.5-V/A		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010520018	TPAB-5.0-V/A		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	100
7010520020	TPAB-6.0-V/A		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	100
7010520022	TPAB-7.0-V/A		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	100
7010520024	TPAB-8.0-V/A		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	100
7010520026	TPAB-9.0-V/A		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	100
7010520028	TPAB-10.0-V/A		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	100
7010520030	TPAB-12.0-V/A		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	100
7010520032	TPAB-14.0-V/A		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	100
7010520034	TPAB-16.0-V/A		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	100
7010520036	TPAB-18.0-V/A		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	100
7010520038	TPAB-20.0-V/A		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	100
7010520040	TPAB-22.0-V/A		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	100
7010520042	TPAB-25.0-V/A		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	50
7010520044	TPAB-30.0-V/A		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	50
7010520046	TPAB-35.0-V/A		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	50
7010520048	TPAB-40.0-V/A		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	50
7010520050	TPAB-45.0-V/A		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	25
7010520052	TPAB-50.0-V/A		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	25
7010520054	TPAB-60.0-V/A		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	25
7010520056	TPAB-80.0-V/A		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	25
7010520058	TPAB-100.0-V/A		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	25






Poliolefina Termorretráctil por Metro

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

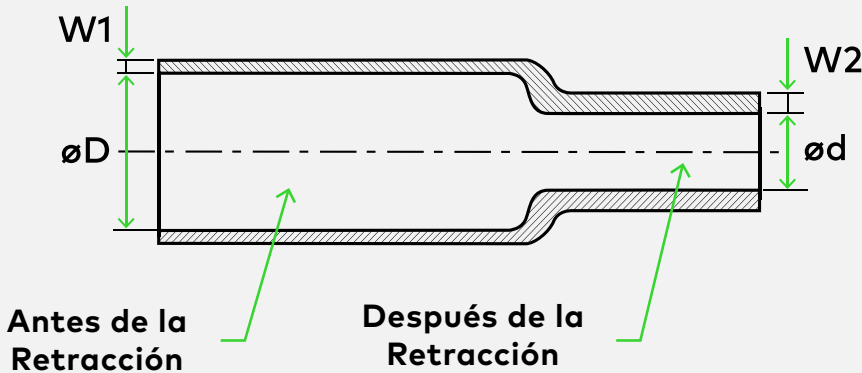

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010521002	TPAM-1.0-PT	Negro ●	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010521004	TPAM-1.5-PT		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010521006	TPAM-2.0-PT		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010521008	TPAM-2.5-PT		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010521010	TPAM-3.0-PT		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010521012	TPAM-3.5-PT		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010521014	TPAM-4.0-PT		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010521016	TPAM-4.5-PT		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010521018	TPAM-5.0-PT		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010521020	TPAM-6.0-PT		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010521022	TPAM-7.0-PT		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010521024	TPAM-8.0-PT		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010521026	TPAM-9.0-PT		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010521028	TPAM-10.0-PT		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010521030	TPAM-12.0-PT		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010521032	TPAM-14.0-PT		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010521034	TPAM-16.0-PT		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010521036	TPAM-18.0-PT		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010521038	TPAM-20.0-PT		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010521040	TPAM-22.0-PT		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010521042	TPAM-25.0-PT		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010521044	TPAM-30.0-PT		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010521046	TPAM-35.0-PT		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010521048	TPAM-40.0-PT		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010521050	TPAM-45.0-PT		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010521052	TPAM-50.0-PT		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010521054	TPAM-60.0-PT		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010521056	TPAM-80.0-PT		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010521058	TPAM-100.0-PT		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5






Poliolefina Termorretráctil por Metro

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

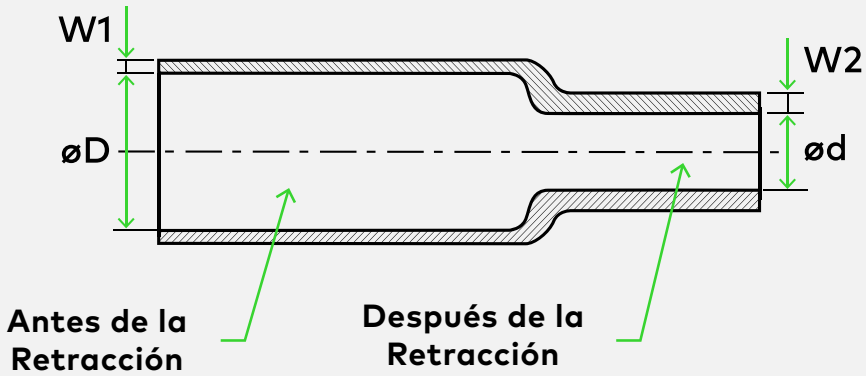

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010522002	TPAM-1.0-BR	Blanco ○	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010522004	TPAM-1.5-BR		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010522006	TPAM-2.0-BR		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010522008	TPAM-2.5-BR		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010522010	TPAM-3.0-BR		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010522012	TPAM-3.5-BR		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010522014	TPAM-4.0-BR		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010522016	TPAM-4.5-BR		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010522018	TPAM-5.0-BR		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010522020	TPAM-6.0-BR		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010522022	TPAM-7.0-BR		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010522024	TPAM-8.0-BR		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010522026	TPAM-9.0-BR		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010522028	TPAM-10.0-BR		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010522030	TPAM-12.0-BR		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010522032	TPAM-14.0-BR		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010522034	TPAM-16.0-BR		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010522036	TPAM-18.0-BR		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010522038	TPAM-20.0-BR		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010522040	TPAM-22.0-BR		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010522042	TPAM-25.0-BR		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010522044	TPAM-30.0-BR		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010522046	TPAM-35.0-BR		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010522048	TPAM-40.0-BR		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010522050	TPAM-45.0-BR		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010522052	TPAM-50.0-BR		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010522054	TPAM-60.0-BR		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010522056	TPAM-80.0-BR		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010522058	TPAM-100.0-BR		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5






Poliolefina Termorretráctil por Metro

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

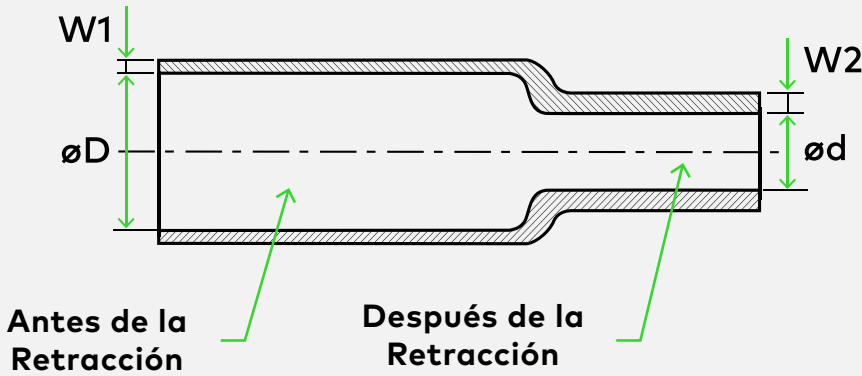

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010523002	TPAM-1.0-VM	Rojo	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010523004	TPAM-1.5-VM		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010523006	TPAM-2.0-VM		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010523008	TPAM-2.5-VM		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010523010	TPAM-3.0-VM		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010523012	TPAM-3.5-VM		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010523014	TPAM-4.0-VM		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010523016	TPAM-4.5-VM		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010523018	TPAM-5.0-VM		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010523020	TPAM-6.0-VM		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010523022	TPAM-7.0-VM		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010523024	TPAM-8.0-VM		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010523026	TPAM-9.0-VM		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010523028	TPAM-10.0-VM		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010523030	TPAM-12.0-VM		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010523032	TPAM-14.0-VM		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010523034	TPAM-16.0-VM		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010523036	TPAM-18.0-VM		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010523038	TPAM-20.0-VM		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010523040	TPAM-22.0-VM		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010523042	TPAM-25.0-VM		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010523044	TPAM-30.0-VM		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010523046	TPAM-35.0-VM		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010523048	TPAM-40.0-VM		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010523050	TPAM-45.0-VM		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010523052	TPAM-50.0-VM		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010523054	TPAM-60.0-VM		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010523056	TPAM-80.0-VM		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010523058	TPAM-100.0-VM		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5






Poliolefina Termorretráctil por Metro

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

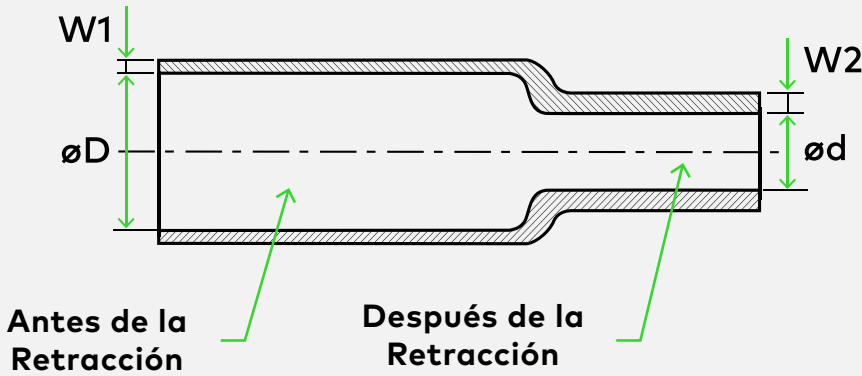

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010524002	TPAM-1.0-AM	Amarillo	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010524004	TPAM-1.5-AM		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010524006	TPAM-2.0-AM		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010524008	TPAM-2.5-AM		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010524010	TPAM-3.0-AM		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010524012	TPAM-3.5-AM		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010524014	TPAM-4.0-AM		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010524016	TPAM-4.5-AM		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010524018	TPAM-5.0-AM		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010524020	TPAM-6.0-AM		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010524022	TPAM-7.0-AM		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010524024	TPAM-8.0-AM		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010524026	TPAM-9.0-AM		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010524028	TPAM-10.0-AM		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010524030	TPAM-12.0-AM		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010524032	TPAM-14.0-AM		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010524034	TPAM-16.0-AM		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010524036	TPAM-18.0-AM		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010524038	TPAM-20.0-AM		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010524040	TPAM-22.0-AM		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010524042	TPAM-25.0-AM		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010524044	TPAM-30.0-AM		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010524046	TPAM-35.0-AM		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010524048	TPAM-40.0-AM		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010524050	TPAM-45.0-AM		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010524052	TPAM-50.0-AM		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010524054	TPAM-60.0-AM		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010524056	TPAM-80.0-AM		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010524058	TPAM-100.0-AM		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5






Poliolefina Termorretráctil por Metro

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

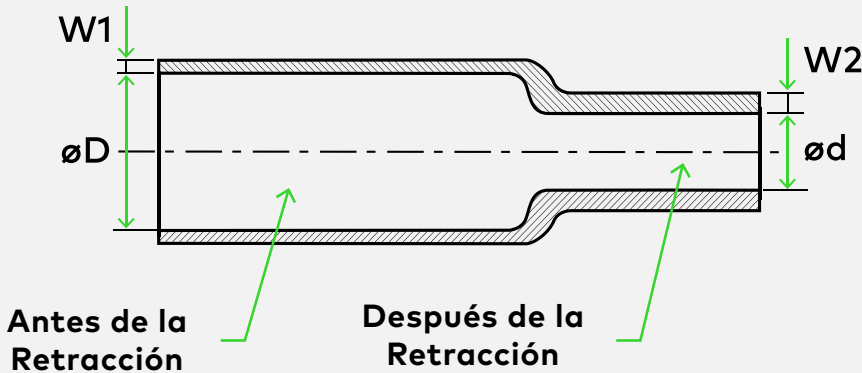

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010525002	TPAM-1.0-AZ	Azul	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010525004	TPAM-1.5-AZ		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010525006	TPAM-2.0-AZ		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010525008	TPAM-2.5-AZ		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010525010	TPAM-3.0-AZ		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010525012	TPAM-3.5-AZ		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010525014	TPAM-4.0-AZ		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010525016	TPAM-4.5-AZ		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010525018	TPAM-5.0-AZ		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010525020	TPAM-6.0-AZ		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010525022	TPAM-7.0-AZ		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010525024	TPAM-8.0-AZ		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010525026	TPAM-9.0-AZ		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010525028	TPAM-10.0-AZ		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010525030	TPAM-12.0-AZ		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010525032	TPAM-14.0-AZ		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010525034	TPAM-16.0-AZ		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010525036	TPAM-18.0-AZ		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010525038	TPAM-20.0-AZ		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010525040	TPAM-22.0-AZ		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010525042	TPAM-25.0-AZ		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010525044	TPAM-30.0-AZ		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010525046	TPAM-35.0-AZ		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010525048	TPAM-40.0-AZ		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010525050	TPAM-45.0-AZ		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010525052	TPAM-50.0-AZ		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010525054	TPAM-60.0-AZ		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010525056	TPAM-80.0-AZ		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010525058	TPAM-100.0-AZ		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5






Poliolefina Termorretráctil por Metro

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

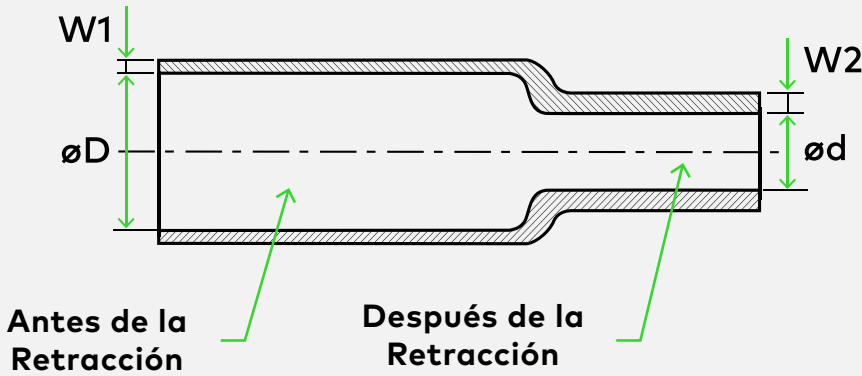

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010526002	TPAM-1.0-VE	Verde	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010526004	TPAM-1.5-VE		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010526006	TPAM-2.0-VE		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010526008	TPAM-2.5-VE		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010526010	TPAM-3.0-VE		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010526012	TPAM-3.5-VE		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010526014	TPAM-4.0-VE		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010526016	TPAM-4.5-VE		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010526018	TPAM-5.0-VE		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010526020	TPAM-6.0-VE		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010526022	TPAM-7.0-VE		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010526024	TPAM-8.0-VE		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010526026	TPAM-9.0-VE		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010526028	TPAM-10.0-VE		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010526030	TPAM-12.0-VE		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010526032	TPAM-14.0-VE		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010526034	TPAM-16.0-VE		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010526036	TPAM-18.0-VE		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010526038	TPAM-20.0-VE		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010526040	TPAM-22.0-VE		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010526042	TPAM-25.0-VE		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010526044	TPAM-30.0-VE		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010526046	TPAM-35.0-VE		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010526048	TPAM-40.0-VE		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010526050	TPAM-45.0-VE		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010526052	TPAM-50.0-VE		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010526054	TPAM-60.0-VE		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010526056	TPAM-80.0-VE		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010526058	TPAM-100.0-VE		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5






Poliolefina Termorretráctil por Metro

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

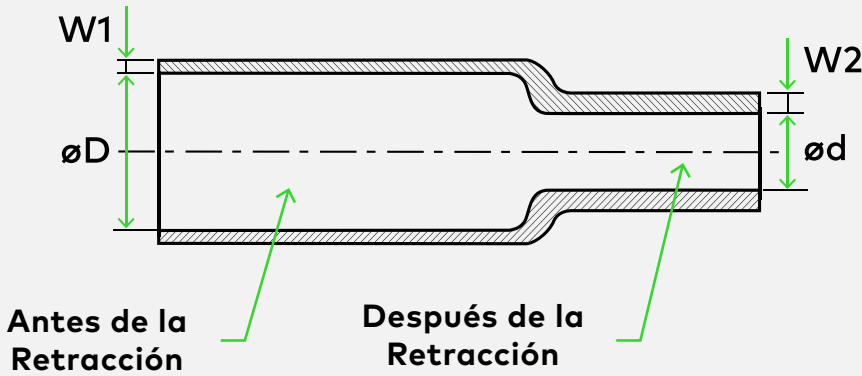

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010527002	TPAM-1.0-TR	Transpa- rente	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010527004	TPAM-1.5-TR		1.5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010527006	TPAM-2.0-TR		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010527008	TPAM-2.5-TR		2.5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010527010	TPAM-3.0-TR		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010527012	TPAM-3.5-TR		3.5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010527014	TPAM-4.0-TR		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010527016	TPAM-4.5-TR		4.5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010527018	TPAM-5.0-TR		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010527020	TPAM-6.0-TR		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010527022	TPAM-7.0-TR		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010527024	TPAM-8.0-TR		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010527026	TPAM-9.0-TR		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010527028	TPAM-10.0-TR		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010527030	TPAM-12.0-TR		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010527032	TPAM-14.0-TR		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010527034	TPAM-16.0-TR		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010527036	TPAM-18.0-TR		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010527038	TPAM-20.0-TR		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010527040	TPAM-22.0-TR		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010527042	TPAM-25.0-TR		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010527044	TPAM-30.0-TR		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010527046	TPAM-35.0-TR		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010527048	TPAM-40.0-TR		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010527050	TPAM-45.0-TR		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010527052	TPAM-50.0-TR		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010527054	TPAM-60.0-TR		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010527056	TPAM-80.0-TR		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010527058	TPAM-100.0-TR		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5






Poliolefina Termorretráctil por Metro

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

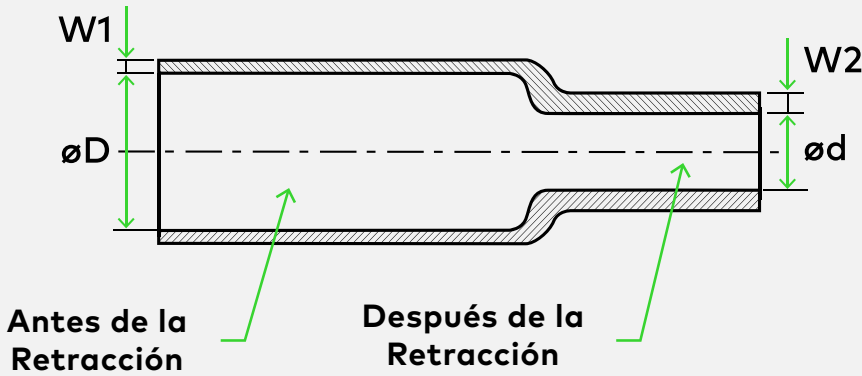

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010528002	TPAM-1.0-CZ	Gris ●	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010528004	TPAM-1.5-CZ		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010528006	TPAM-2.0-CZ		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010528008	TPAM-2.5-CZ		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010528010	TPAM-3.0-CZ		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010528012	TPAM-3.5-CZ		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010528014	TPAM-4.0-CZ		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010528016	TPAM-4.5-CZ		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010528018	TPAM-5.0-CZ		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010528020	TPAM-6.0-CZ		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010528022	TPAM-7.0-CZ		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010528024	TPAM-8.0-CZ		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010528026	TPAM-9.0-CZ		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010528028	TPAM-10.0-CZ		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010528030	TPAM-12.0-CZ		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010528032	TPAM-14.0-CZ		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010528034	TPAM-16.0-CZ		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010528036	TPAM-18.0-CZ		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010528038	TPAM-20.0-CZ		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010528040	TPAM-22.0-CZ		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010528042	TPAM-25.0-CZ		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010528044	TPAM-30.0-CZ		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010528046	TPAM-35.0-CZ		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010528048	TPAM-40.0-CZ		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010528050	TPAM-45.0-CZ		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010528052	TPAM-50.0-CZ		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010528054	TPAM-60.0-CZ		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010528056	TPAM-80.0-CZ		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010528058	TPAM-100.0-CZ		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5






Poliolefina Termorretráctil por Metro

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

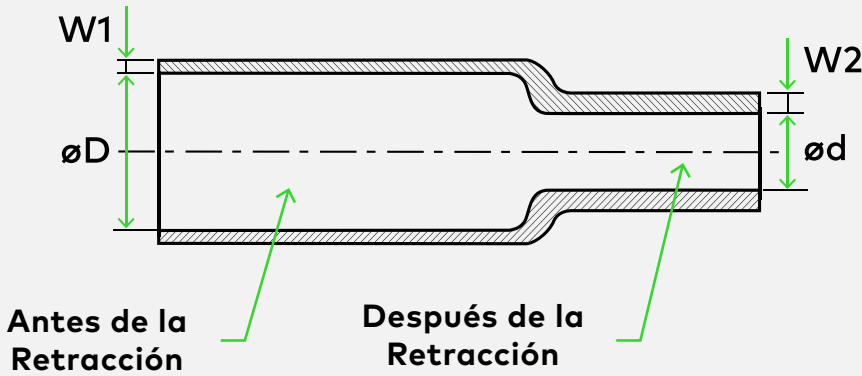

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010529002	TPAM-1.0-CA	Marrón	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010529004	TPAM-1.5-CA		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010529006	TPAM-2.0-CA		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010529008	TPAM-2.5-CA		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010529010	TPAM-3.0-CA		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010529012	TPAM-3.5-CA		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010529014	TPAM-4.0-CA		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010529016	TPAM-4.5-CA		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010529018	TPAM-5.0-CA		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010529020	TPAM-6.0-CA		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010529022	TPAM-7.0-CA		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010529024	TPAM-8.0-CA		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010529026	TPAM-9.0-CA		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010529028	TPAM-10.0-CA		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010529030	TPAM-12.0-CA		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010529032	TPAM-14.0-CA		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010529034	TPAM-16.0-CA		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010529036	TPAM-18.0-CA		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010529038	TPAM-20.0-CA		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010529040	TPAM-22.0-CA		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010529042	TPAM-25.0-CA		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010529044	TPAM-30.0-CA		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010529046	TPAM-35.0-CA		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010529048	TPAM-40.0-CA		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010529050	TPAM-45.0-CA		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010529052	TPAM-50.0-CA		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010529054	TPAM-60.0-CA		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010529056	TPAM-80.0-CA		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010529058	TPAM-100.0-CA		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5






Poliolefina Termorretráctil por Metro

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

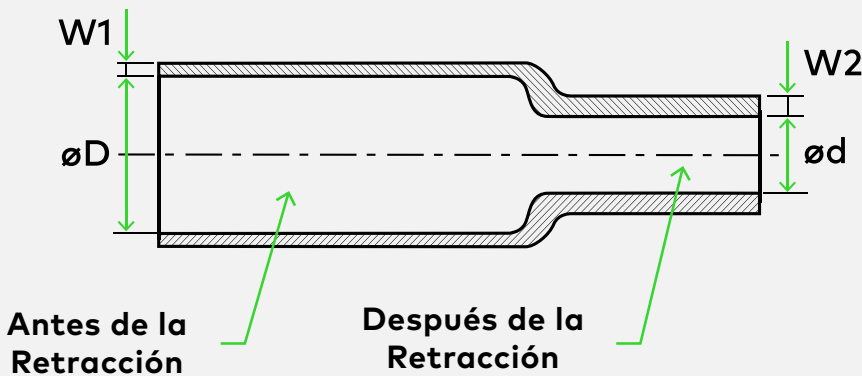

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	Ø D MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010530002	TPAM-1.0-V/A	Verde/ Amarillo 	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	100
7010530004	TPAM-1.5-V/A		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	100
7010530006	TPAM-2.0-V/A		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	100
7010530008	TPAM-2.5-V/A		2,5	1,30	0,20±0,05	0,45±0,10	1,38-2,20	100
7010530010	TPAM-3.0-V/A		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	100
7010530012	TPAM-3.5-V/A		3,5	1,80	0,23±0,05	0,45±0,10	1,95-2,00	100
7010530014	TPAM-4.0-V/A		4	2,00	0,25±0,05	0,45±0,10	2,20-3,40	100
7010530016	TPAM-4.5-V/A		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	100
7010530018	TPAM-5.0-V/A		5	2,50	0,28±0,05	0,56±0,10	2,80-4,20	50
7010530020	TPAM-6.0-V/A		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	50
7010530022	TPAM-7.0-V/A		7	3,50	0,30±0,05	0,56±0,10	3,90-5,70	50
7010530024	TPAM-8.0-V/A		8	4,00	0,30±0,08	0,56±0,10	4,40-6,50	50
7010530026	TPAM-9.0-V/A		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	50
7010530028	TPAM-10.0-V/A		10	5,00	0,30±0,08	0,56±0,10	5,50-8,10	50
7010530030	TPAM-12.0-V/A		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	50
7010530032	TPAM-14.0-V/A		14	7,00	0,35±0,10	0,70±0,10	7,70-11,30	50
7010530034	TPAM-16.0-V/A		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	50
7010530036	TPAM-18.0-V/A		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	25
7010530038	TPAM-20.0-V/A		20	10,00	0,40±0,10	0,83±0,10	11,00-16,80	25
7010530040	TPAM-22.0-V/A		22	11,00	0,40±0,12	0,83±0,15	12,10-18,40	25
7010530042	TPAM-25.0-V/A		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	25
7010530044	TPAM-30.0-V/A		30	15,00	0,45±0,12	1,00±0,15	16,50-24,00	10
7010530046	TPAM-35.0-V/A		35	17,50	0,45±0,12	1,00±0,15	19,30-28,00	10
7010530048	TPAM-40.0-V/A		40	20,00	0,50±0,12	1,00±0,15	22,00-32,00	10
7010530050	TPAM-45.0-V/A		45	22,50	0,50±0,15	1,00±0,20	24,80-36,00	10
7010530052	TPAM-50.0-V/A		50	25,00	0,50±0,15	1,10±0,20	27,50-40,00	10
7010530054	TPAM-60.0-V/A		60	30,00	0,60±0,20	1,30±0,20	33,00-48,00	10
7010530056	TPAM-80.0-V/A		80	40,00	0,60±0,20	1,46±0,20	44,00-64,00	10
7010530058	TPAM-100.0-V/A		100	50,00	0,65±0,20	1,46±0,20	55,00-80,00	5






Poliolefina Termorretráctil en Caja

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

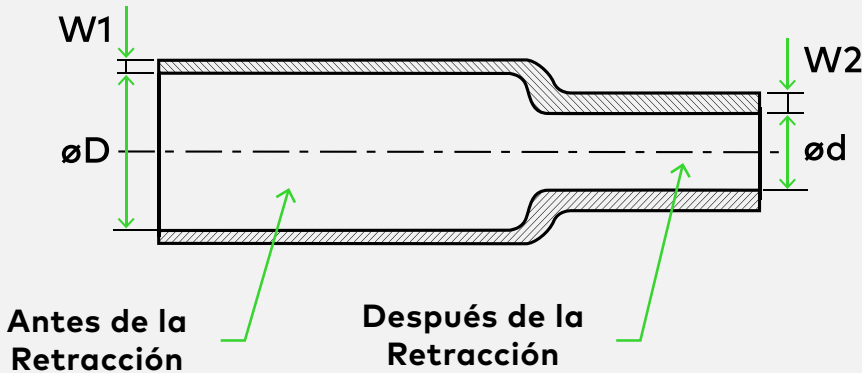

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD/ CAJA (m)	COLOR	Ø MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010531002	TPAC-1.0-PT	20	Negro ●	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010531004	TPAC-1.5-PT	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010531006	TPAC-2.0-PT	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010531008	TPAC-3.0-PT	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010531010	TPAC-4.5-PT	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010531012	TPAC-6.0-PT	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010531014	TPAC-9.0-PT	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010531016	TPAC-12.0-PT	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010531018	TPAC-16.0-PT	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010531020	TPAC-18.0-PT	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010531022	TPAC-25.0-PT	5	Blanco ○	25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010532002	TPAC-1.0-BR	20		1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010532004	TPAC-1.5-BR	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010532006	TPAC-2.0-BR	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010532008	TPAC-3.0-BR	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010532010	TPAC-4.5-BR	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010532012	TPAC-6.0-BR	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010532014	TPAC-9.0-BR	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010532016	TPAC-12.0-BR	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010532018	TPAC-16.0-BR	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010532020	TPAC-18.0-BR	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010532022	TPAC-25.0-BR	5	Rojo ●	25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010533002	TPAC-1.0-VM	20		1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010533004	TPAC-1.5-VM	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010533006	TPAC-2.0-VM	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010533008	TPAC-3.0-VM	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010533010	TPAC-4.5-VM	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010533012	TPAC-6.0-VM	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010533014	TPAC-9.0-VM	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010533016	TPAC-12.0-VM	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010533018	TPAC-16.0-VM	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010533020	TPAC-18.0-VM	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010533022	TPAC-25.0-VM	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1






Poliolefina Termorretráctil en Caja

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

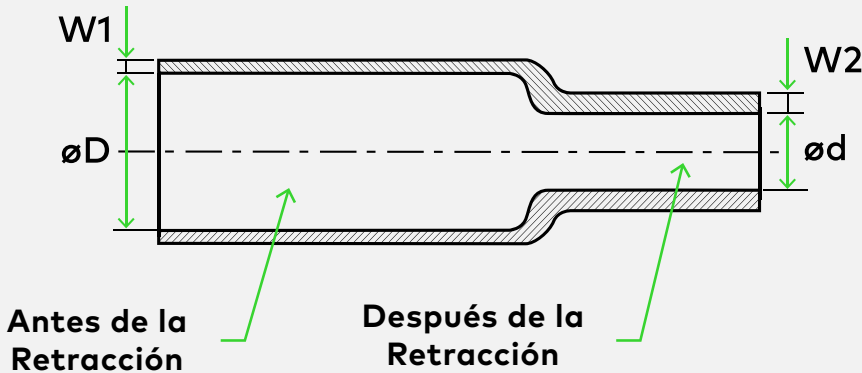

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD/ CAJA (m)	COLOR	Ø MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010534002	TPAC-1.0-AM	20	Amarillo	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010534004	TPAC-1.5-AM	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010534006	TPAC-2.0-AM	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010534008	TPAC-3.0-AM	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010534010	TPAC-4.5-AM	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010534012	TPAC-6.0-AM	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010534014	TPAC-9.0-AM	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010534016	TPAC-12.0-AM	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010534018	TPAC-16.0-AM	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010534020	TPAC-18.0-AM	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010534022	TPAC-25.0-AM	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010535002	TPAC-1.0-AZ	20	Azul	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010535004	TPAC-1.5-AZ	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010535006	TPAC-2.0-AZ	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010535008	TPAC-3.0-AZ	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010535010	TPAC-4.5-AZ	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010535012	TPAC-6.0-AZ	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010535014	TPAC-9.0-AZ	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010535016	TPAC-12.0-AZ	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010535018	TPAC-16.0-AZ	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010535020	TPAC-18.0-AZ	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010535022	TPAC-25.0-AZ	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010536002	TPAC-1.0-VE	20	Verde	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010536004	TPAC-1.5-VE	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010536006	TPAC-2.0-VE	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010536008	TPAC-3.0-VE	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010536010	TPAC-4.5-VE	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010536012	TPAC-6.0-VE	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010536014	TPAC-9.0-VE	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010536016	TPAC-12.0-VE	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010536018	TPAC-16.0-VE	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010536020	TPAC-18.0-VE	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010536022	TPAC-25.0-VE	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1






Poliolefina Termorretráctil en Caja

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

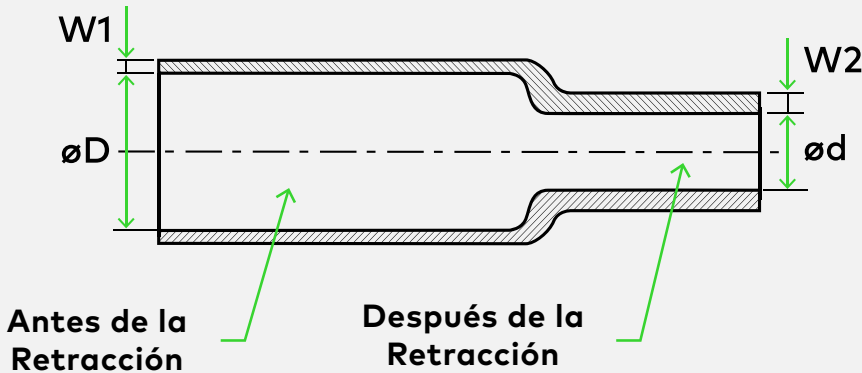

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD/ CAJA (m)	COLOR	Ø MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010537002	TPAC-1.0-TR	20	Trans- parente	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010537004	TPAC-1.5-TR	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010537006	TPAC-2.0-TR	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010537008	TPAC-3.0-TR	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010537010	TPAC-4.5-TR	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010537012	TPAC-6.0-TR	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010537014	TPAC-9.0-TR	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010537016	TPAC-12.0-TR	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010537018	TPAC-16.0-TR	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010537020	TPAC-18.0-TR	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010537022	TPAC-25.0-TR	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010538002	TPAC-1.0-CZ	20	Gris	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010538004	TPAC-1.5-CZ	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010538006	TPAC-2.0-CZ	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010538008	TPAC-3.0-CZ	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010538010	TPAC-4.5-CZ	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010538012	TPAC-6.0-CZ	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010538014	TPAC-9.0-CZ	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010538016	TPAC-12.0-CZ	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010538018	TPAC-16.0-CZ	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010538020	TPAC-18.0-CZ	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010538022	TPAC-25.0-CZ	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1






Poliolefina Termorretráctil en Caja

Gama de poliolefina termorretráctil de pared delgada disponible en varios tamaños, colores y formatos de embalaje. Este producto presenta excelentes propiedades mecánicas y físicas, con una relación de retracción 2:1. Es altamente flexible y retardante de llama. Una vez aplicado, protege contra la corrosión, garantiza un buen aislamiento eléctrico y mejora la estética de la instalación.

Certificados disponibles

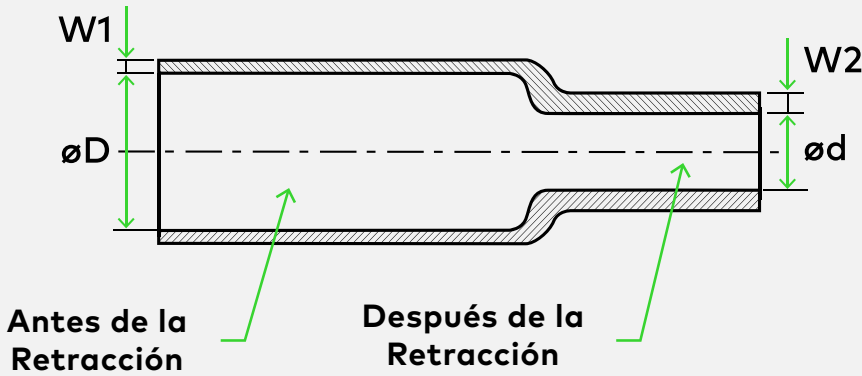

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD/ CAJA (m)	COLOR	Ø MÍN. ANTES RET. (mm)	Ø d MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	W1 ESPESOR MÍN. ANTES RET. (mm)	W2 ESPESOR MÁX. DESPUÉS RET. (mm)	Ø RECOMENDADO MIN - MAX (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010539002	TPAC-1.0-CA	20	Marrón ●	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010539004	TPAC-1.5-CA	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010539006	TPAC-2.0-CA	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010539008	TPAC-3.0-CA	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010539010	TPAC-4.5-CA	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010539012	TPAC-6.0-CA	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010539014	TPAC-9.0-CA	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010539016	TPAC-12.0-CA	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010539018	TPAC-16.0-CA	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010539020	TPAC-18.0-CA	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010539022	TPAC-25.0-CA	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1
7010540002	TPAC-1.0-V/A	20	Verde/ Amarillo ●●	1	0,65	0,20±0,05	0,36±0,10	0,75-1,00	1
7010540004	TPAC-1.5-V/A	20		1,5	0,85	0,20±0,05	0,36±0,10	0,95-1,40	1
7010540006	TPAC-2.0-V/A	15		2	1,00	0,20±0,05	0,45±0,10	1,10-1,80	1
7010540008	TPAC-3.0-V/A	15		3	1,50	0,23±0,05	0,45±0,10	1,70-2,60	1
7010540010	TPAC-4.5-V/A	12		4,5	2,30	0,28±0,05	0,56±0,10	2,50-3,80	1
7010540012	TPAC-6.0-V/A	12		6	3,00	0,28±0,05	0,56±0,10	3,30-5,00	1
7010540014	TPAC-9.0-V/A	8		9	4,50	0,30±0,08	0,56±0,10	5,00-7,30	1
7010540016	TPAC-12.0-V/A	8		12	6,00	0,30±0,08	0,56±0,10	6,60-9,70	1
7010540018	TPAC-16.0-V/A	8		16	8,00	0,35±0,10	0,70±0,10	8,80-12,90	1
7010540020	TPAC-18.0-V/A	5		18	9,00	0,35±0,10	0,70±0,10	9,90-14,80	1
7010540022	TPAC-25.0-V/A	5		25	12,50	0,45±0,12	0,90±0,15	13,80-20,40	1






Tubo Termorretráctil de Media Tensión 24kV

En la gama de tubos termorretráctiles de media tensión de Arvi, ofrecemos medidas desde 15-6 hasta 230-115. Estos tubos presentan excelentes propiedades mecánicas, proporcionando gran resistencia y capacidad de aislamiento. Es un producto ideal para aislar barras colectoras, terminaciones y empalmes de cables de media tensión hasta 24 kV.

Certificados disponibles

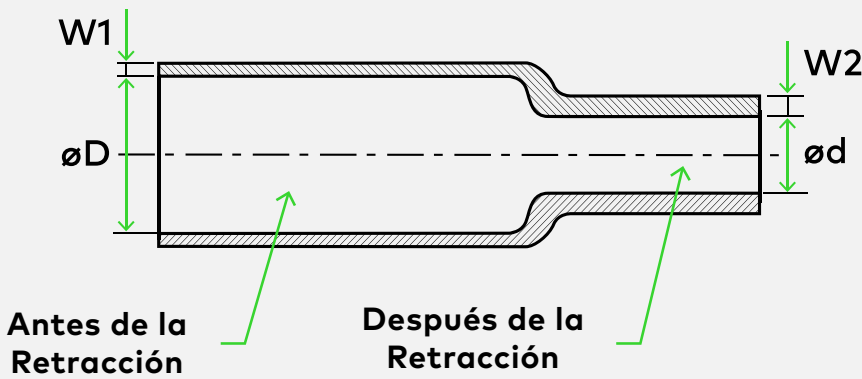


CÓDIGO	REFERENCIA	DØ ANTES DA RET. (mm)	dØ DESPUÉS RET. (mm)	T ESPESOR DESPUÉS DA RET. (mm)	t ESPESOR ANTES DA RET. (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010601015	TTMTAB24-15-6-VM	15,00	6,00	1,10±0,40	1,90±0,30	25
7010601020	TTMTAB24-20-8-VM	20,00	8,00	1,10±0,40	2,20±0,30	25
7010601025	TTMTAB24-25-10-VM	25,00	10,00	1,10±0,40	2,20±0,30	25
7010601030	TTMTAB24-30-12-VM	30,00	12,00	1,10±0,40	2,20±0,30	25
7010601040	TTMTAB24-40-16-VM	40,00	16,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601050	TTMTAB24-50-20-VM	50,00	20,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601060	TTMTAB24-60-24-VM	60,00	24,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601065	TTMTAB24-65-26-VM	65,00	26,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601075	TTMTAB24-75-30-VM	75,00	30,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601080	TTMTAB24-80-32-VM	80,00	32,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601085	TTMTAB24-85-34-VM	85,00	34,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601100	TTMTAB24-100-40-VM	100,00	40,00	1,10±0,40	2,35±0,40	25
7010601120	TTMTAB24-120-50-VM	120,00	50,00	1,20±0,40	2,80±0,40	25
7010601150	TTMTAB24-150-60-VM	150,00	60,00	1,20±0,40	2,80±0,40	25
7010601180	TTMTAB24-180-72-VM	180,00	72,00	1,20±0,40	2,80±0,40	25
7010601210	TTMTAB24-210-84-VM	210,00	84,00	1,20±0,40	2,80±0,40	20
7010601230	TTMTAB24-230-115-VM	230,00	115,00	1,20±0,40	3,10±0,40	20



Tubo Termorretráctil de Media Tensión 36kV


En la gama de tubos termorretráctiles de media tensión de Arvi, ofrecemos medidas desde 15-6 hasta 230-115. Estos tubos presentan excelentes propiedades mecánicas, proporcionando gran resistencia y capacidad de aislamiento. Es un producto ideal para aislar barras colectoras, terminaciones y empalmes de cables de media tensión hasta 36 kV.

Certificados disponibles

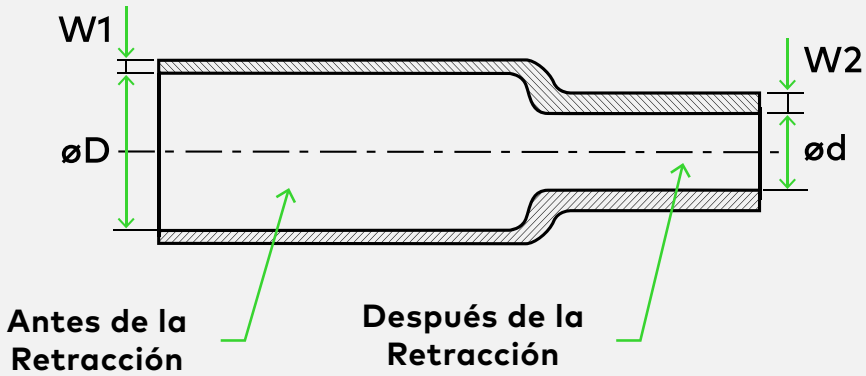

CÓDIGO	REFERENCIA	DØ ANTES DA RET. (mm)	dØ DESPUÉS RET. (mm)	T ESPESOR DESPUÉS DA RET. (mm)	t ESPESOR ANTES DA RET. (mm)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
7010602030	TTMTAB36-30-12-VM	30,00	12,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602040	TTMTAB36-40-16-VM	40,00	16,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602050	TTMTAB36-50-20-VM	50,00	20,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602060	TTMTAB36-60-24-VM	60,00	24,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602065	TTMTAB36-65-26-VM	65,00	26,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602070	TTMTAB36-70-28-VM	70,00	28,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602080	TTMTAB36-80-32-VM	80,00	32,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602100	TTMTAB36-100-40-VM	100,00	40,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602120	TTMTAB36-120-48-VM	120,00	48,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602150	TTMTAB36-150-60-VM	150,00	60,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15
7010602180	TTMTAB36-180-72-VM	180,00	72,00	1,60±0,50	4,00±0,40	15



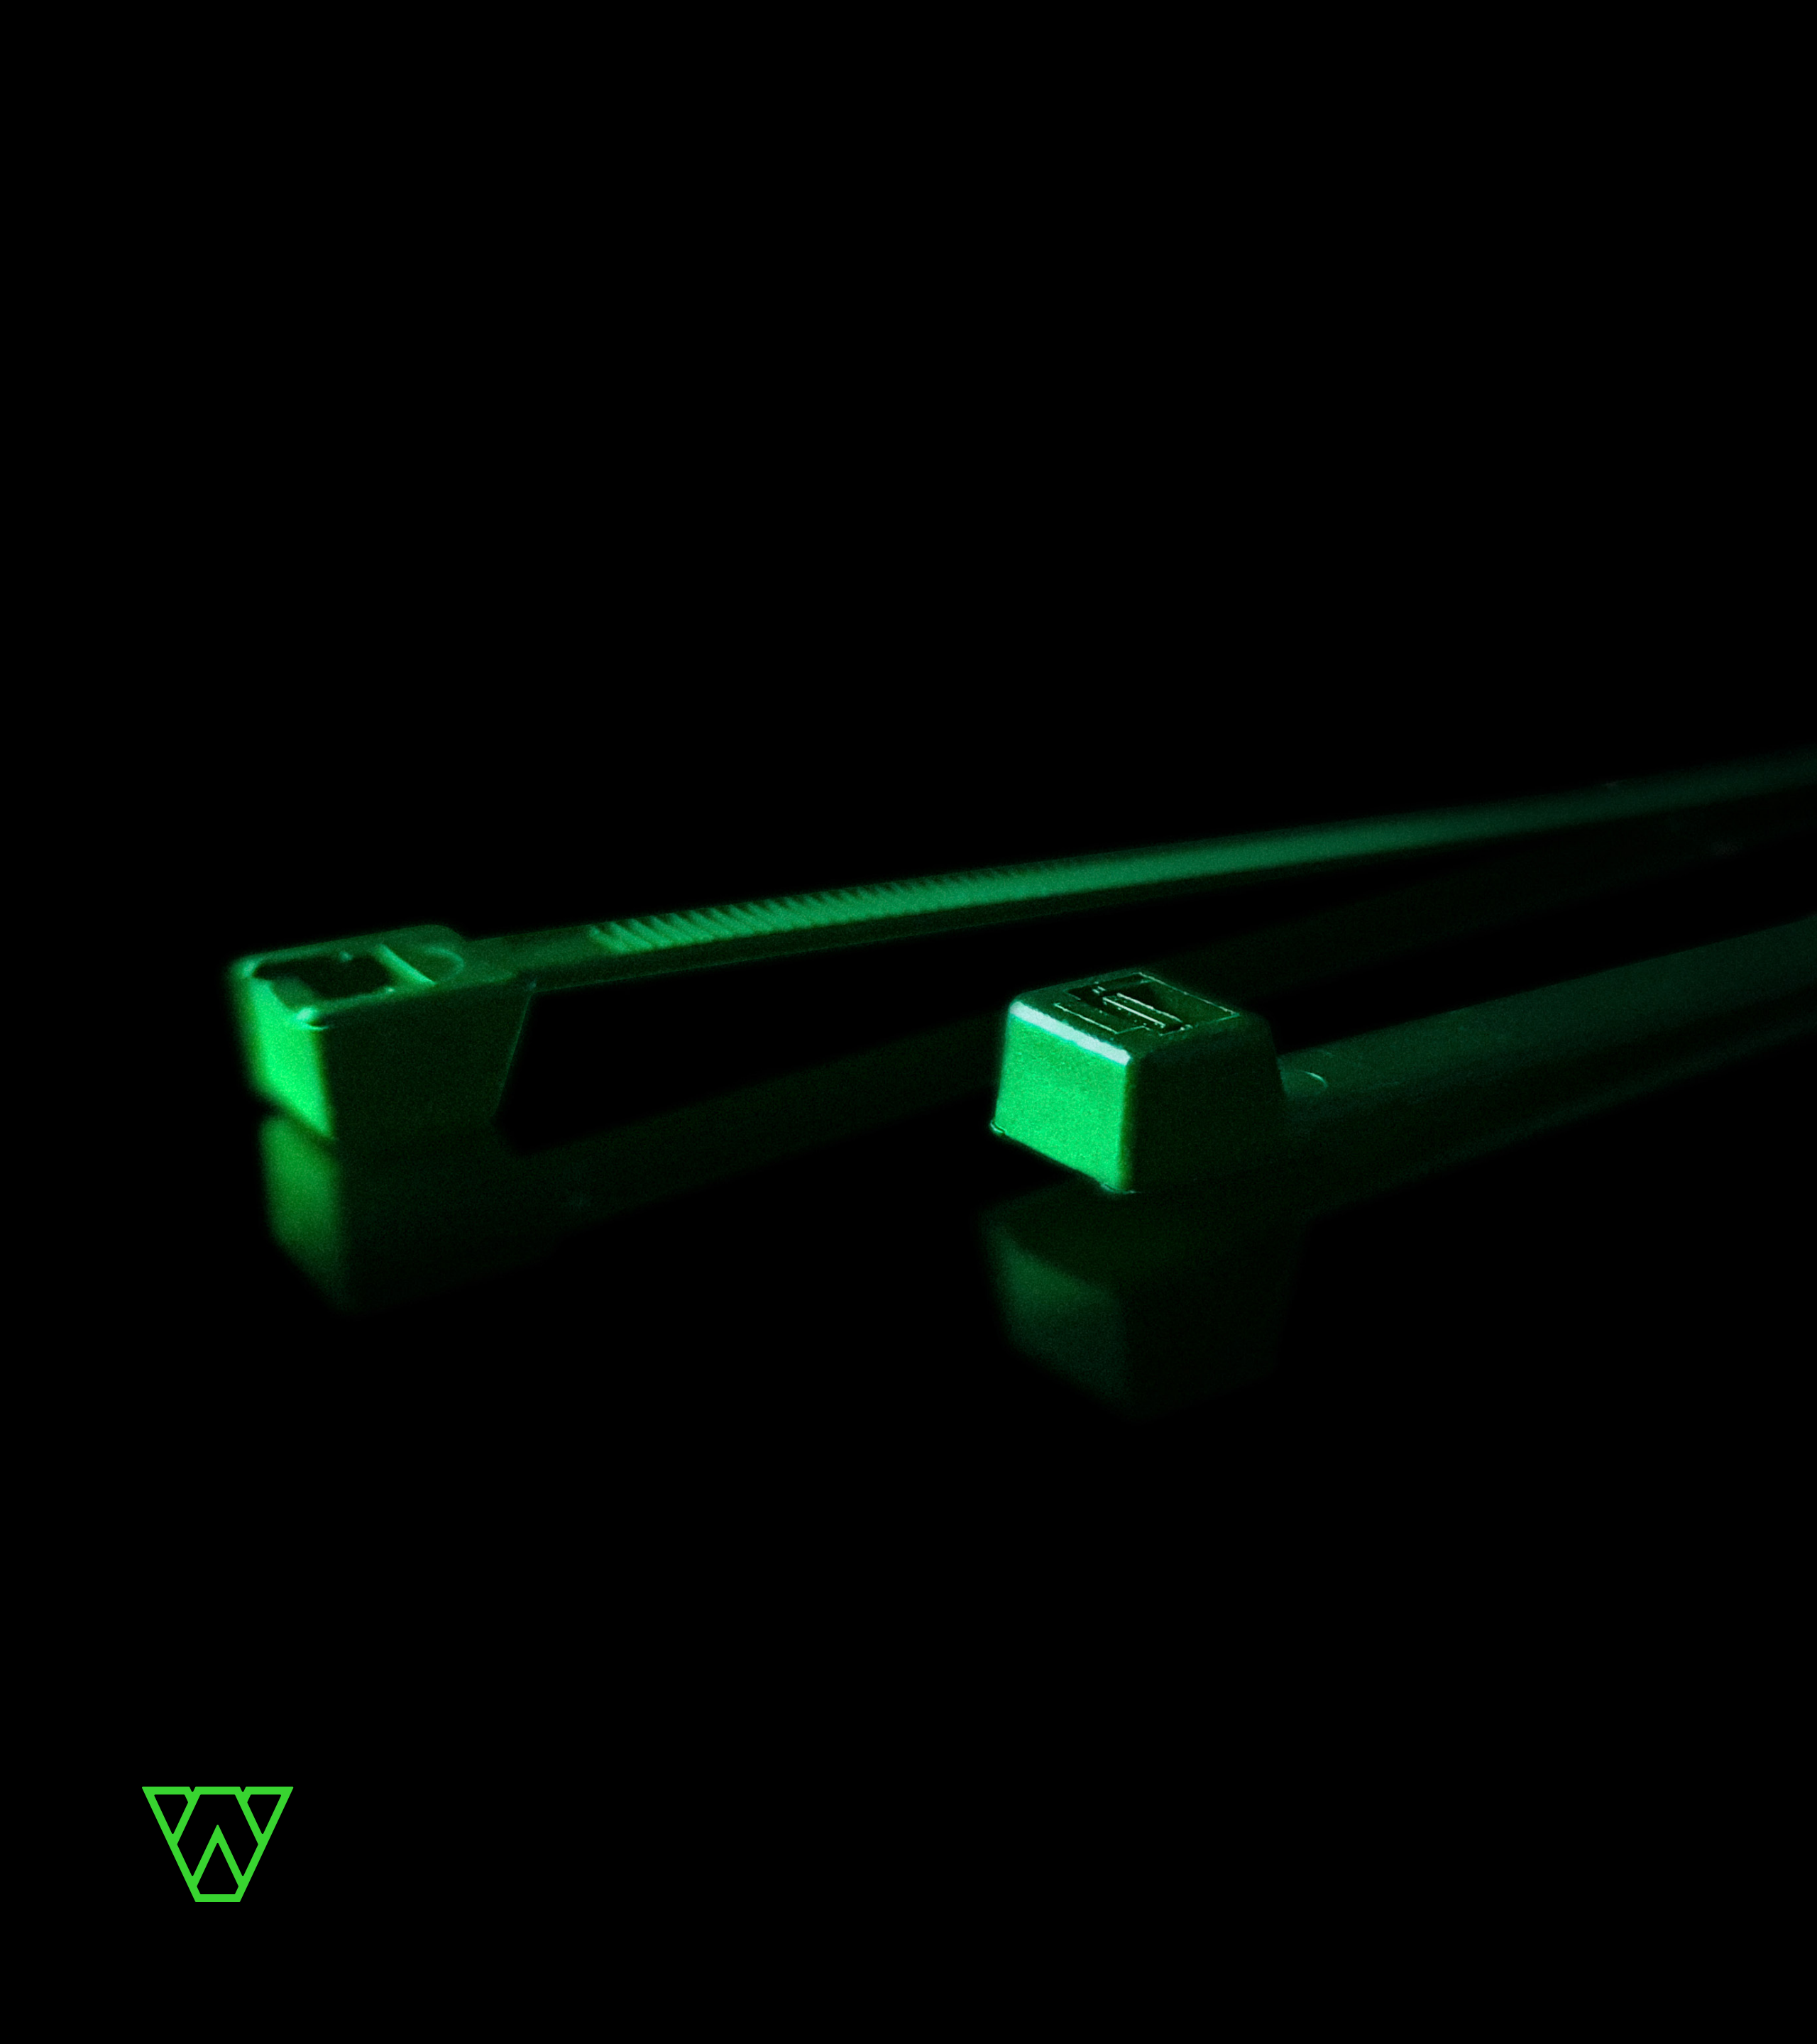

Bridas

Las bridas Arvi están fabricadas con materia prima virgen,
lo que garantiza el mejor rendimiento y calidad.
Se trata de una gama que ofrece diversas soluciones para las más
variadas aplicaciones.



En la página siguiente, presentamos el índice de capítulos.
Haz clic en el producto que desees explorar.



[Volver al índice](#)



Brida con Hebilla Dentada



Brida para la Industria Alimentaria



Brida Resistente a Altas Temperaturas




Brida con Montaje por Tornillo



Brida Reutilizable



Brida con Marcador

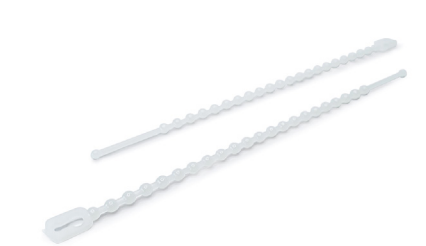

Brida de Bola



Base Adhesiva para Bridas



Taco de Montaje para Bridas



Base para Bridas con Tornillo



Abrazadera Adhesiva para Cables



Bridas Lisas de Acero Inoxidable



Bridas Lisas de Acero Inoxidable Negro

Bridas

Las bridas Arvi están fabricadas con materia prima virgen,
lo que garantiza el mejor rendimiento y calidad.
Se trata de una gama que ofrece diversas soluciones para las más
variadas aplicaciones.



Haz click en el producto que deseas saber más.




Brida con Hebilla Dentada

La brida con hebilla dentada de Arvi está diseñada para la sujeción segura de cables, tubos o conductos. Gracias a su hebilla de acero inoxidable reutilizable y a la banda dentada de poliamida, ofrece una fijación firme, resistente a la vibración y fácil de aplicar sin necesidad de herramientas. Es apta para aplicaciones en interiores y exteriores, incluso en entornos industriales exigentes y ambientes marinos.

Certificados disponibles



Características

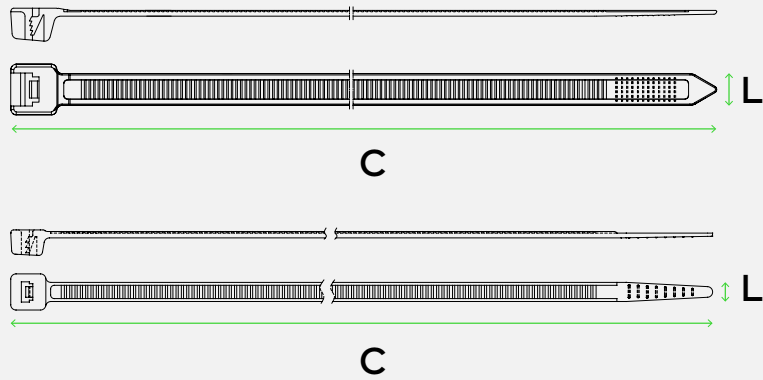

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	L (mm)	C (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020112010	PV-025-100-N	Natural	2,5	100	3	20,5	80	50000	100
7020112015	PV-025-150-N	Natural	2,5	150	3	36,5	80	25000	100
7020112016	PV-025-160-N	Natural	2,5	160	3	39,8	80	25000	100
7020112020	PV-025-200-N	Natural	2,5	200	3	52,5	80	25000	100
7020112026	PV-025-260-N	Natural	2,5	260	3	73	80	20000	100
7020113014	PV-036-140-N	Natural	3,6	140	3,5	33	180	25000	100
7020113015	PV-036-150-N	Natural	3,6	150	3,5	36	180	20000	100
7020113020	PV-036-200-N	Natural	3,6	200	3,5	52,5	180	20000	100
7020113025	PV-036-250-N	Natural	3,6	250	3,5	68	180	10000	100
7020113028	PV-036-280-N	Natural	3,6	280	3,5	78	180	10000	100
7020113030	PV-036-300-N	Natural	3,6	300	3,5	84	180	10000	100
7020113037	PV-036-370-N	Natural	3,6	370	3,5	106	180	10000	100
7020114016	PV-046-160-N	Natural	4,6	160	3,5	36,6	230	10000	100
7020114020	PV-048-200-N	Natural	4,8	200	3,5	49,5	230	10000	100
7020114025	PV-048-250-N	Natural	4,8	250	3,5	65	230	10000	100
7020114028	PV-048-280-N	Natural	4,8	280	3,5	74,8	230	10000	100
7020114030	PV-048-300-N	Natural	4,8	300	3,5	81	230	10000	100
7020114035	PV-048-350-N	Natural	4,8	350	3,5	97	230	5000	100
7020114038	PV-048-380-N	Natural	4,8	380	3,5	106,7	230	5000	100
7020114039	PV-048-390-N	Natural	4,8	390	3,5	110	230	5000	100
7020114043	PV-048-430-N	Natural	4,8	430	3,5	122,5	230	5000	100
7020114045	PV-048-450-N	Natural	4,8	450	3,5	129	230	5000	100
7020114050	PV-048-500-N	Natural	4,8	500	3,5	145	230	5000	100
7020117020	PV-076-200-N	Natural	7,6	200	8,5	50,9	540	5000	100
7020117025	PV-076-250-N	Natural	7,6	250	8,5	66,8	540	5000	100
7020117030	PV-076-300-N	Natural	7,6	300	8,5	82,8	540	5000	100
7020117035	PV-076-350-N	Natural	7,6	350	8,5	98,5	540	5000	100
7020117036	PV-076-365-N	Natural	7,6	365	8,5	103,5	540	5000	100
7020117038	PV-076-380-N	Natural	7,6	380	8,5	108	540	5000	100
7020117040	PV-076-400-N	Natural	7,6	400	8,5	114,5	540	2500	100
7020117045	PV-076-450-N	Natural	7,6	450	8,5	130,5	540	2000	100
7020117054	PV-076-540-N	Natural	7,6	540	8,5	159	540	1000	100
7020117055	PV-076-550-N	Natural	7,6	550	8,5	162,5	540	1000	100
7020117061	PV-076-610-N	Natural	7,6	610	8,5	181,5	540	1000	100



Volver al índice

Volver al capítulo




Brida con Hebilla Dentada

La brida con hebilla dentada de Arvi está diseñada para la sujeción segura de cables, tubos o conductos. Gracias a su hebilla de acero inoxidable reutilizable y a la banda dentada de poliamida, ofrece una fijación firme, resistente a la vibración y fácil de aplicar sin necesidad de herramientas. Es apta para aplicaciones en interiores y exteriores, incluso en entornos industriales exigentes y ambientes marinos.

Certificados disponibles



Características

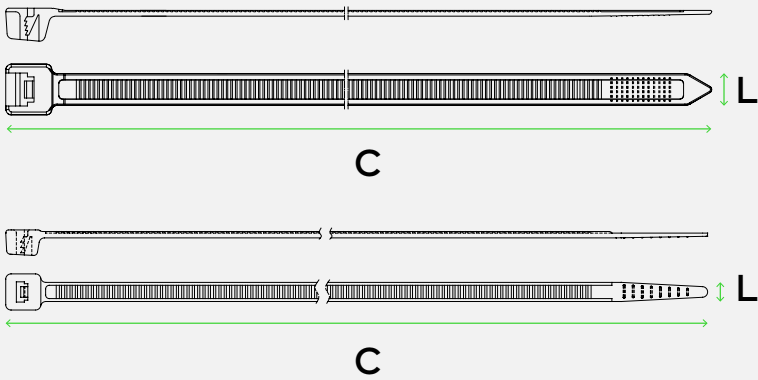

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	L (mm)	C (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020117075	PV-076-750-N	Natural	7,6	750	8,5	226	540	1000	100
7020119050	PV-090-500-N	Natural	9	500	8,5	146,5	800	1000	100
7020119055	PV-090-550-N	Natural	9	550	8,5	163,5	800	1000	100
7020119061	PV-090-610-N	Natural	9	610	8,5	181,5	800	1000	100
7020119071	PV-090-710-N	Natural	9	710	8,5	195	800	1000	100
7020119075	PV-090-750-N	Natural	9	750	8,5	205	800	1000	100
7020119081	PV-090-810-N	Natural	9	810	8,5	245	800	1000	100
7020119092	PV-090-920-N	Natural	9	920	8,5	280	800	1000	100
7020119102	PV-090-1020-N	Natural	9	1020	8,5	295	800	1000	100
7020119122	PV-090-1220-N	Natural	9	1220	78	375,5	800	1000	100
7020119153	PV-090-1530-N	Natural	9	1530	160	450	800	1000	100
7020122010	PV-025-100-P	Preto	2,5	100	3	20,5	80	50000	100
7020122015	PV-025-150-P	Preto	2,5	150	3	36,5	80	25000	100
7020122016	PV-025-160-P	Preto	2,5	160	3	39,8	80	25000	100
7020122020	PV-025-200-P	Preto	2,5	200	3	52,5	80	25000	100
7020122026	PV-025-260-P	Preto	2,5	260	3	73	80	20000	100
7020123014	PV-036-140-P	Negro	3,6	140	3,5	33	180	25000	100
7020123015	PV-036-150-P	Negro	3,6	150	3,5	36	180	20000	100
7020123020	PV-036-200-P	Negro	3,6	200	3,5	52,5	180	20000	100
7020123025	PV-036-250-P	Negro	3,6	250	3,5	68	180	10000	100
7020123028	PV-036-280-P	Negro	3,6	280	3,5	78	180	10000	100
7020123030	PV-036-300-P	Negro	3,6	300	3,5	84	180	10000	100
7020123037	PV-036-370-P	Negro	3,6	370	3,5	106	180	10000	100
7020124016	PV-046-160-P	Negro	4,6	160	3,5	36,6	230	10000	100
7020124020	PV-048-200-P	Negro	4,8	200	3,5	49,5	230	10000	100
7020124025	PV-048-250-P	Negro	4,8	250	3,5	65	230	10000	100
7020124028	PV-048-280-P	Negro	4,8	280	3,5	74,8	230	10000	100
7020124030	PV-048-300-P	Negro	4,8	300	3,5	81	230	10000	100
7020124035	PV-048-350-P	Negro	4,8	350	3,5	97	230	5000	100
7020124038	PV-048-380-P	Negro	4,8	380	3,5	106,7	230	5000	100
7020124039	PV-048-390-P	Negro	4,8	390	3,5	110	230	5000	100
7020124043	PV-048-430-P	Negro	4,8	430	3,5	122,5	230	5000	100
7020124045	PV-048-450-P	Negro	4,8	450	3,5	129	230	5000	100
7020124050	PV-048-500-P	Negro	4,8	500	3,5	145	230	5000	100

Volver al índice

Volver al capítulo




Brida con Hebilla Dentada

La brida con hebilla dentada de Arvi está diseñada para la sujeción segura de cables, tubos o conductos. Gracias a su hebilla de acero inoxidable reutilizable y a la banda dentada de poliamida, ofrece una fijación firme, resistente a la vibración y fácil de aplicar sin necesidad de herramientas. Es apta para aplicaciones en interiores y exteriores, incluso en entornos industriales exigentes y ambientes marinos.

Certificados disponibles



Características

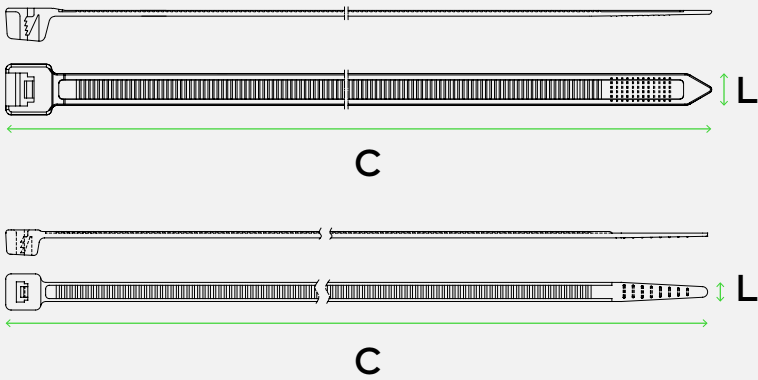

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	L (mm)	C (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020127020	PV-076-200-P	Negro	7,6	200	8,5	50,9	540	5000	100
7020127025	PV-076-250-P	Negro	7,6	250	8,5	66,8	540	5000	100
7020127030	PV-076-300-P	Negro	7,6	300	8,5	82,8	540	5000	100
7020127035	PV-076-350-P	Negro	7,6	350	8,5	98,5	540	5000	100
7020127036	PV-076-365-P	Negro	7,6	365	8,5	103,5	540	5000	100
7020127038	PV-076-380-P	Negro	7,6	380	8,5	108	540	5000	100
7020127040	PV-076-400-P	Negro	7,6	400	8,5	114,5	540	2500	100
7020127045	PV-076-450-P	Negro	7,6	450	8,5	130,5	540	2000	100
7020127054	PV-076-540-P	Negro	7,6	540	8,5	159	540	1000	100
7020127055	PV-076-550-P	Negro	7,6	550	8,5	162,5	540	1000	100
7020127061	PV-076-610-P	Negro	7,6	610	8,5	181,5	540	1000	100
7020127075	PV-076-750-P	Negro	7,6	750	8,5	226	540	1000	100
7020129050	PV-090-500-P	Negro	9	500	8,5	146,5	800	1000	100
7020129055	PV-090-550-P	Negro	9	550	8,5	163,5	800	1000	100
7020129061	PV-090-610-P	Negro	9	610	8,5	181,5	800	1000	100
7020129071	PV-090-710-P	Negro	9	710	8,5	195	800	1000	100
7020129075	PV-090-750-P	Negro	9	750	8,5	205	800	1000	100
7020129081	PV-090-810-P	Negro	9	810	8,5	245	800	1000	100
7020129092	PV-090-920-P	Negro	9	920	8,5	280	800	1000	100
7020129102	PV-090-1020-P	Negro	9	1020	8,5	295	800	1000	100
7020129122	PV-090-1220-P	Negro	9	1220	78	375,5	800	1000	100
7020129153	PV-090-1530-P	Negro	9	1530	160	450	800	1000	100






Brida para la Industria Alimentaria

Las bridas de Arvi están fabricadas con la mejor calidad y sometidas a pruebas exigentes. Esta gama es ideal para la industria alimentaria por ser detectables por medios metálicos. No obstante, pueden utilizarse en cualquier aplicación en la que esta característica sea un requisito.

Certificados disponibles



Características

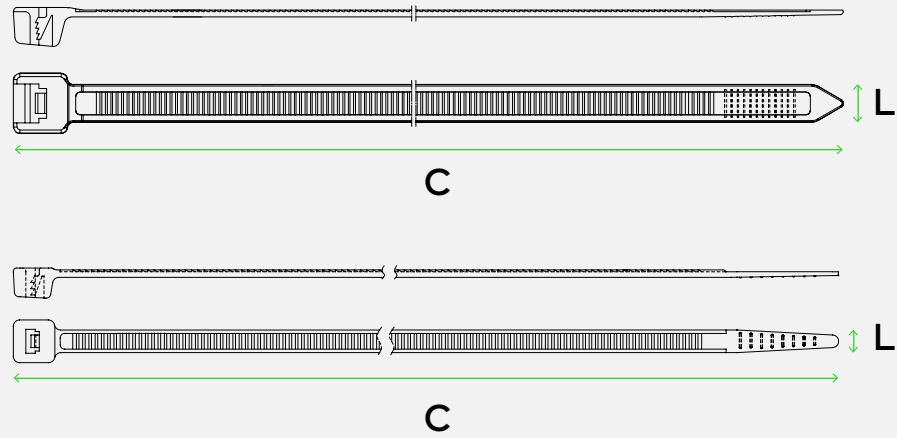


CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	L (mm)	C (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020242010	PV-025-100-MD-A	Azul	2,5	100,0	3,0	20,5	80	50000	100
7020243015	PV-036-150-MD-A	Azul	3,6	150,0	3,5	36,0	180	20000	100
7020243020	PV-036-200-MD-A	Azul	3,6	200,0	3,5	52,5	180	10000	100
7020244020	PV-048-200-MD-A	Azul	4,8	200,0	3,5	49,5	230	10000	100
7020244030	PV-048-300-MD-A	Azul	4,8	300,0	3,5	81,0	230	5000	100
7020244037	PV-048-370-MD-A	Azul	4,8	370,0	3,5	106,7	230	5000	100
7020247037	PV-076-370-MD-A	Azul	7,6	370,0	8,5	108,0	540	2500	100



Volver al índice

Volver al capítulo

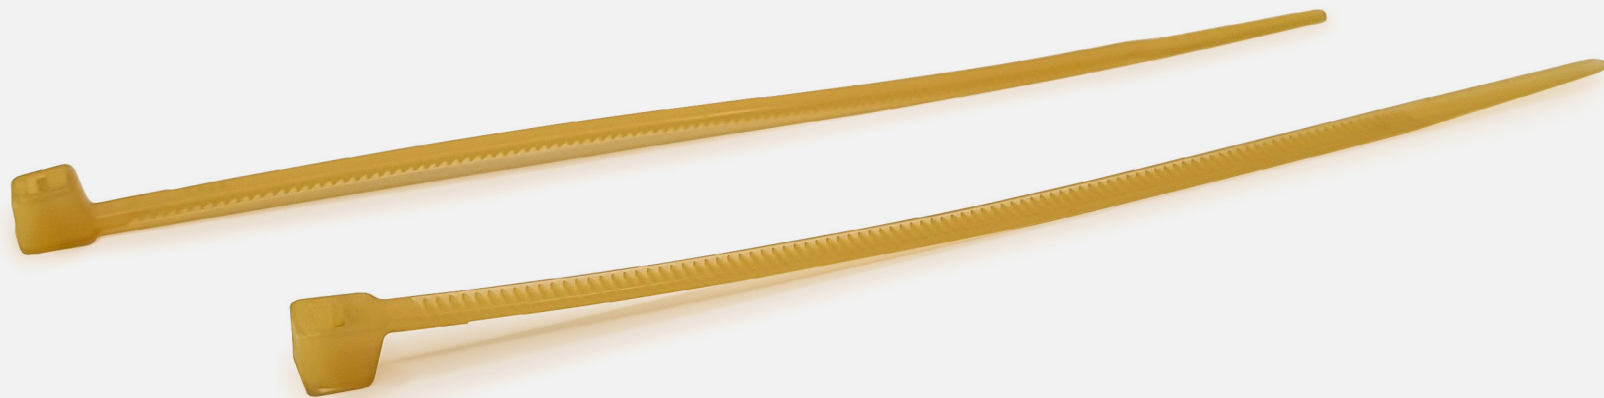


Brida Resistente a Altas Temperaturas

Las bridas de Arvi están fabricadas con los más altos estándares de calidad y sometidas a rigurosas pruebas. Esta gama es ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a altas temperaturas.

Certificados disponibles



Características

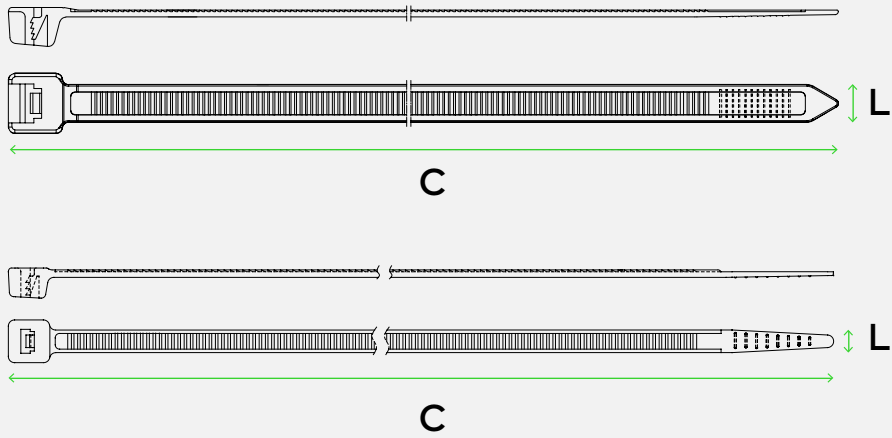

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	L (mm)	C (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020322010	PV-025-100-AT-B	Beige	2,5	100,0	3,0	20,5	80	50000	100
7020323015	PV-036-150-AT-B	Beige	3,6	150,0	3,5	36,0	180	20000	100
7020323020	PV-036-200-AT-B	Beige	3,6	200,0	3,5	52,5	180	20000	100
7020324020	PV-048-200-AT-B	Beige	4,8	200,0	3,5	49,5	230	10000	100
7020324030	PV-048-300-AT-B	Beige	4,8	300,0	3,5	81,0	230	10000	100
7020324037	PV-048-370-AT-B	Beige	4,8	370,0	3,5	106,7	230	5000	100
7020327037	PV-076-370-AT-B	Beige	7,6	370,0	8,5	108,0	540	5000	100



Volver al índice

Volver al capítulo




Brida con Montaje por Tornillo

Las bridas de Arvi están fabricadas con los más altos estándares de calidad y sometidas a rigurosas pruebas. Esta gama incluye un sistema de fijación por tornillo, lo que permite una instalación firme y segura sobre paneles o estructuras.

Certificados disponibles





Características

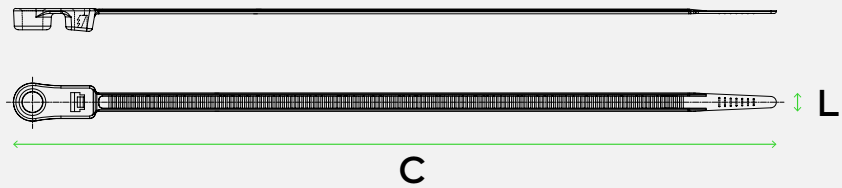

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	L (mm)	C (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	TORNILLO RECOMENDADO	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020422011	PV-025-110-PA-P	Negro	2,5	110,0	3,0	19,0	80	M2,5	25000	100
7020423015	PV-036-150-PA-P	Negro	3,6	150,0	3,5	35,5	180	M4	20000	100
7020424016	PV-048-160-PA-P	Negro	4,8	160,0	3,5	36,8	230	M5	10000	100
7020424020	PV-048-200-PA-P	Negro	4,8	200,0	3,5	49,8	230	M5	10000	100
7020424030	PV-048-300-PA-P	Negro	4,8	300,0	3,5	82,8	230	M5	5000	100
7020424037	PV-048-370-PA-P	Negro	4,8	370,0	3,5	103,8	230	M5	5000	100
7020427030	PV-076-300-PA-P	Negro	7,6	300,0	8,5	78,7	540	M6	2500	100
7020427040	PV-076-400-PA-P	Negro	7,6	400,0	8,5	109,2	540	M6	2500	100



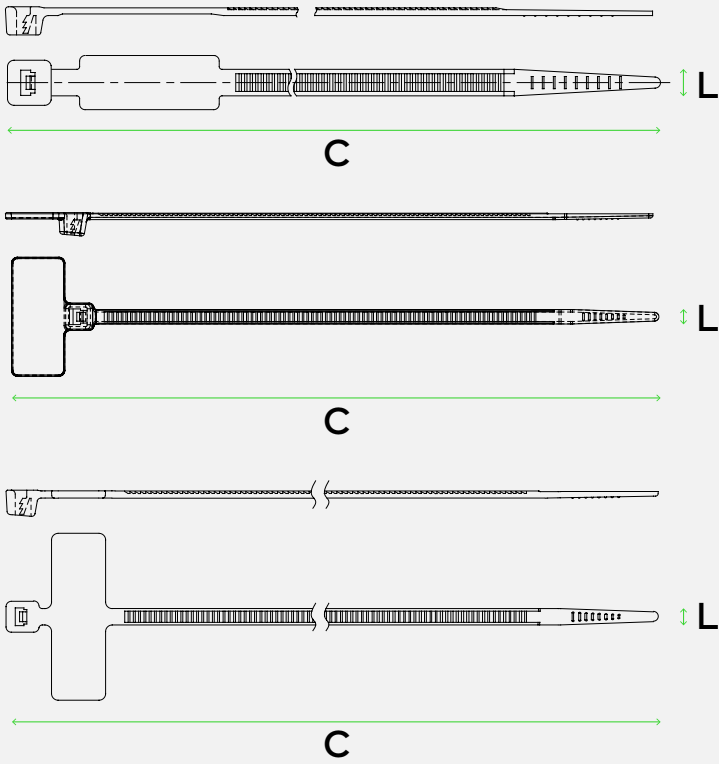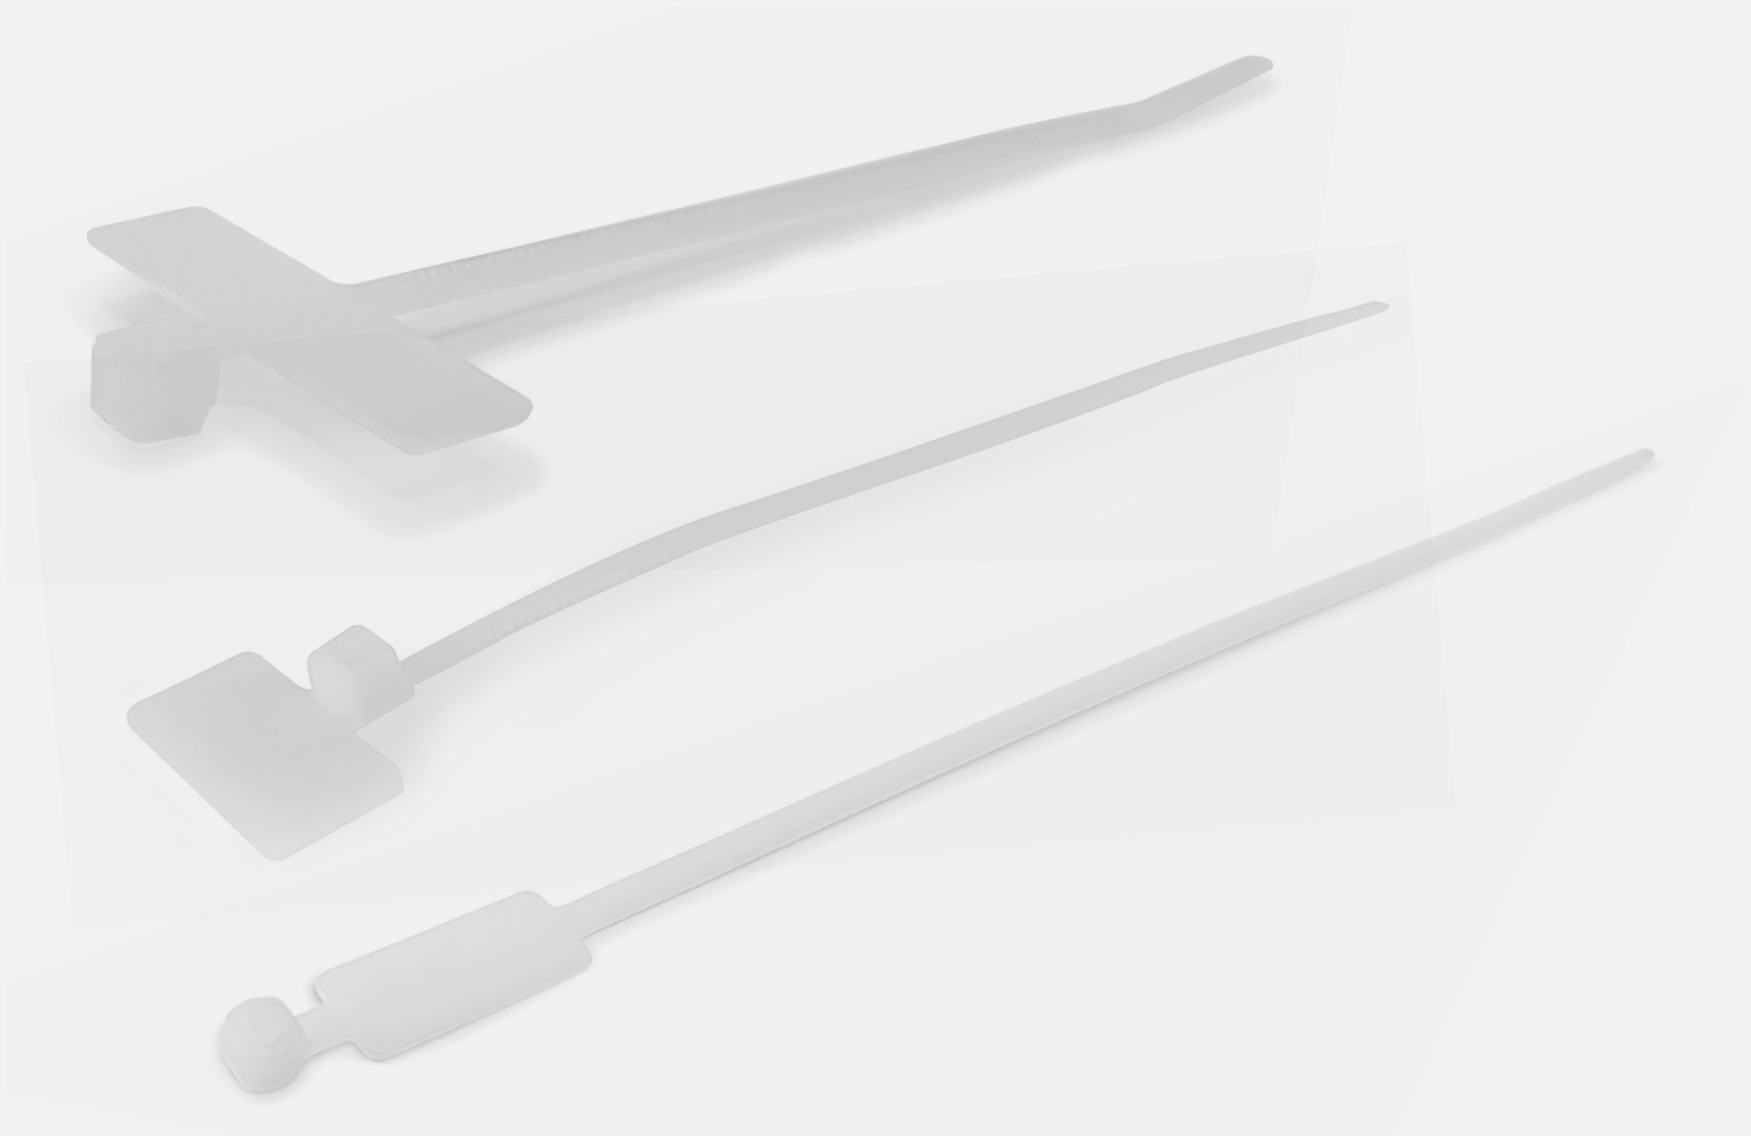

Brida con Marcador

Las bridas de Arvi están fabricadas con los más altos estándares de calidad y sometidas a rigurosas pruebas. Este producto incluye una zona de marcación integrada en el cuerpo de la brida, para identificación directa del mazo.

Certificados disponibles



Características



CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	L (mm)	C (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	TIPO DE MARCAJE	ÁREA DE MARCAJE (mm)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020612010	PV-025-100-E-N	Natural	2,5	100,0	3,5	22,0	80	Horizontal	7,7x24,5	25000	100
7020612011	PV-025-110-E-N	Natural	2,5	110,0	3,5	22,6	80	Bandera	9,0x20,0	25000	100
7020612020	PV-025-200-E-N	Natural	2,5	200,0	3,5	53,9	80	Horizontal	7,7x24,5	10000	100
7020614030	PV-048-300-E-N	Natural	4,8	300,0	3,5	84,4	230	Vertical	12,9x20,0	5000	100







Brida Reutilizable

Las bridas de Arvi están fabricadas con los más altos estándares de calidad y sometidas a rigurosas pruebas. Este producto es reutilizable gracias al mecanismo de desbloqueo integrado en la cabeza de la brida.

Certificados disponibles



Características

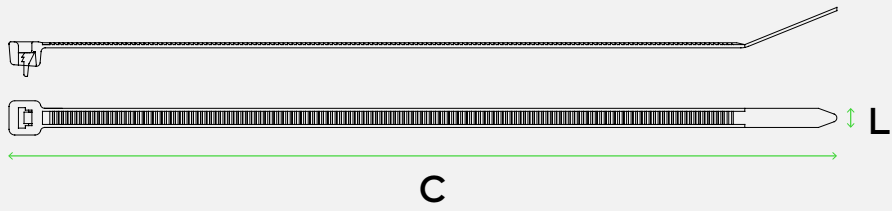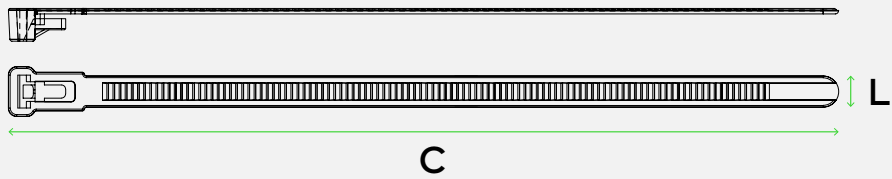


CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	L (mm)	C (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020522010	PV-025-100-R-P	Negro	2,5	100,0	3,0	22,60	80	20000	100
7020524016	PV-048-160-R-P	Negro	4,8	160,0	3,5	41,90	180	10000	100
7020524020	PV-048-200-R-P	Negro	4,8	200,0	3,5	54,80	230	10000	100
7020524030	PV-048-305-R-P	Negro	4,8	305,0	3,5	88,10	230	10000	100
7020524038	PV-048-380-R-P	Negro	4,8	380,0	3,5	111,00	230	5000	100
7020527015	PV-076-150-R-P	Negro	7,6	150,0	10,0	40,3	230	10000	100
7020527020	PV-076-200-R-P	Negro	7,6	200,0	10,0	55,6	230	5000	100
7020527025	PV-076-250-R-P	Negro	7,6	250,0	10,0	66,7	230	5000	100
7020527030	PV-076-300-R-P	Negro	7,6	300,0	10,0	82,0	230	5000	100
7020527037	PV-076-370-R-P	Negro	7,6	370,0	10,0	104,3	230	5000	100



Volver al índice

Volver al capítulo

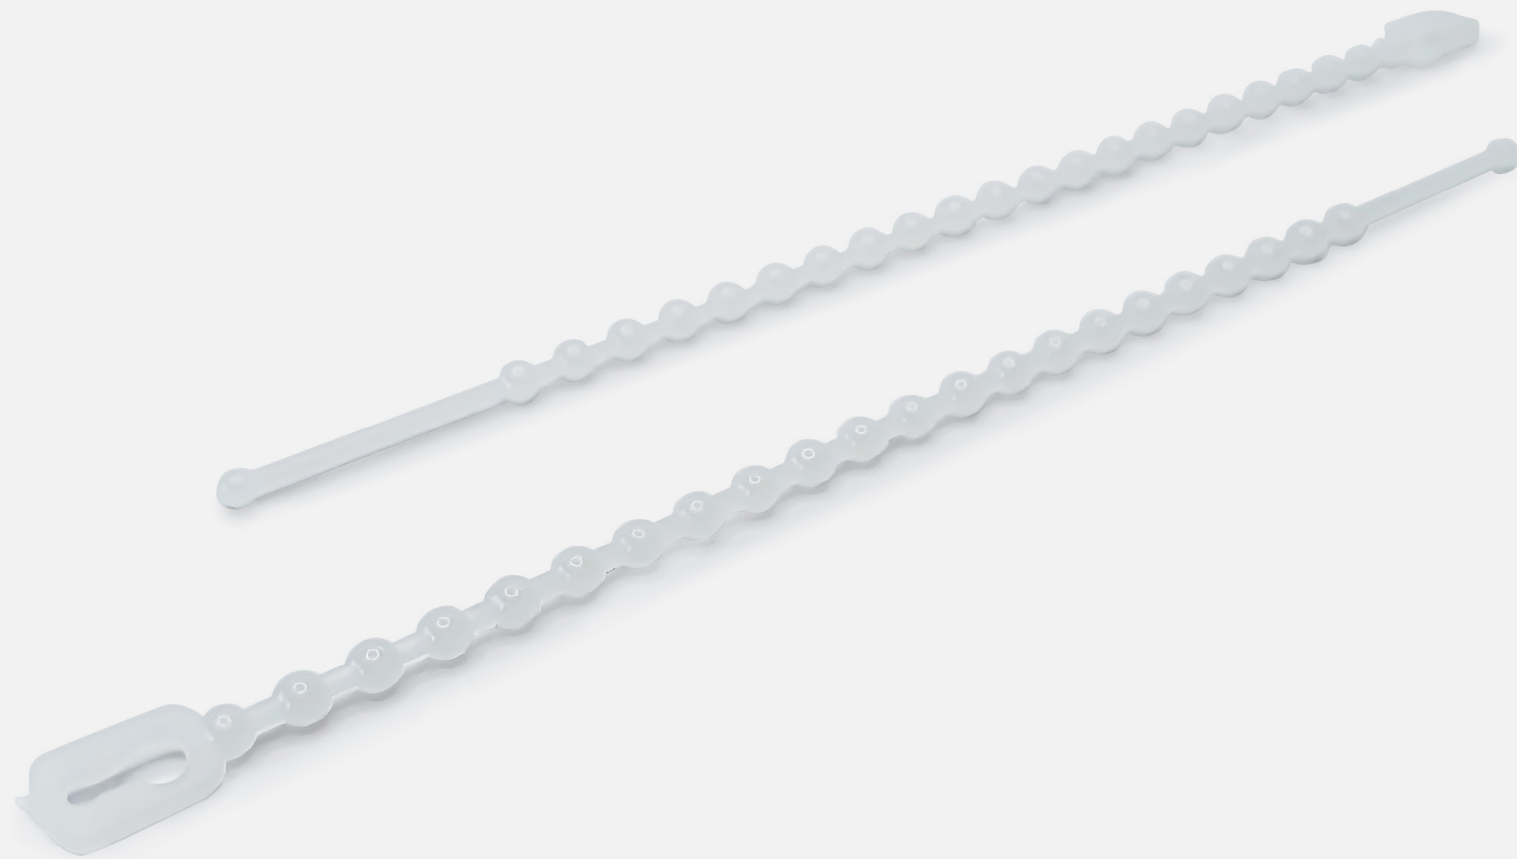



Brida de Bola

Las bridas de Arvi están fabricadas con los más altos estándares de calidad y sometidas a rigurosas pruebas. Este tipo de brida es ideal para embalajes, ya que puede abrirse y reutilizarse.

Certificados disponibles



Características

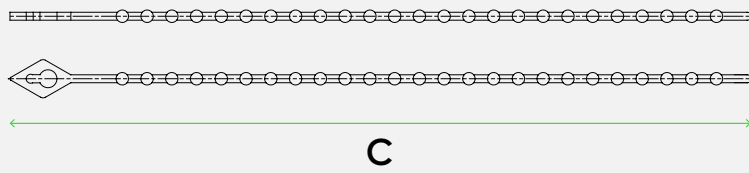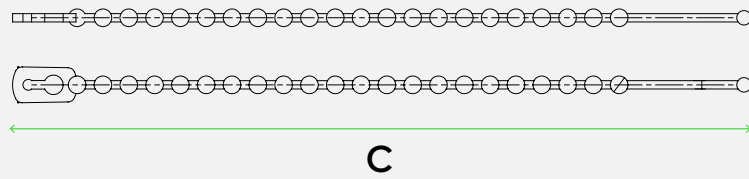

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	C (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020710010	PV-000-100-B-N	Natural	100,0	25,0	40000	100
7020710015	PV-000-150-B-N	Natural	150,0	36,0	20000	100
7020710020	PV-000-200-B-N	Natural	200,0	51,9	20000	100






Base Adhesiva para Bridas

Los accesorios para bridas de Arvi están fabricados con los más altos estándares de calidad y sometidos a rigurosas pruebas. El adhesivo permite una fijación sencilla de la base sobre una superficie, sirviendo como soporte para la brida.

Certificados disponibles



Características

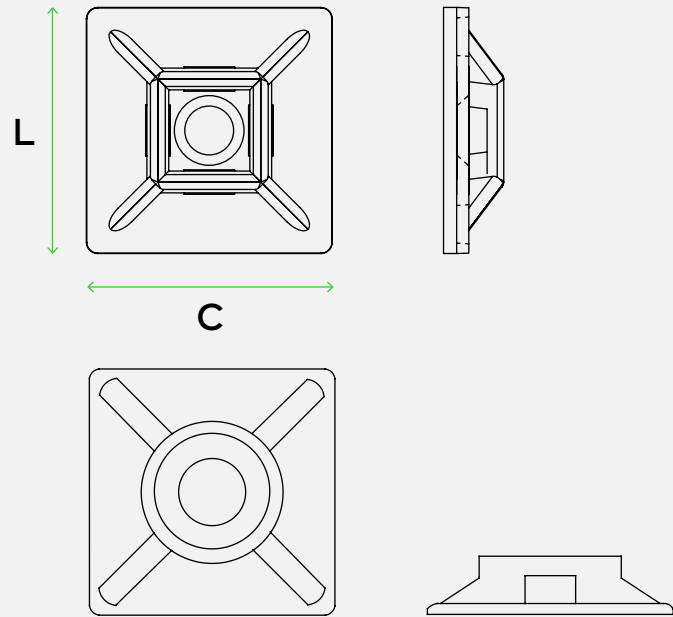

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	C (mm)	L (mm)	ANCHURA DE BRIDA RECOMENDADA (mm)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020811212	PV-12.5x12.5-N	Natural	12,5	12,5	3,6	20000	100
7020811919	PV-19x19-N	Natural	19,0	19,0	3,6	10000	100
7020812828	PV-28x28-N	Natural	28,0	28,0	4,8	5000	100
7020814040	PV-40x40-N	Natural	40,0	40,0	9,0	2500	100




Volver al índice

Volver al capítulo



Taco de Montaje para Bridas

Los accesorios para bridas de Arvi están fabricados con los más altos estándares de calidad y sometidos a rigurosas pruebas. Este accesorio funciona como un taco de fijación: se inserta en un orificio y permite pasar una brida para sujetar instalaciones diversas.

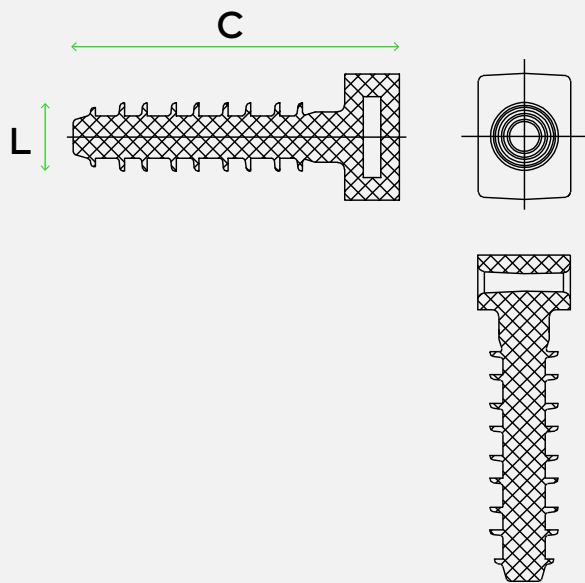

Certificados disponibles




Características




CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	C (mm)	L (mm)	ANCHURA DE BRIDA RECOMENDADA (mm)	TIPO	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020910838	PV-8.1x38.1A	Negro	38,1	8,1	7,6	A	5000	100
7020920838	PV-8.1x38.1B	Negro	38,1	8,1	7,6	B	5000	100
7020931043	PV-10.6x43.6A	Negro	43,6	10,6	7,6	A	5000	100



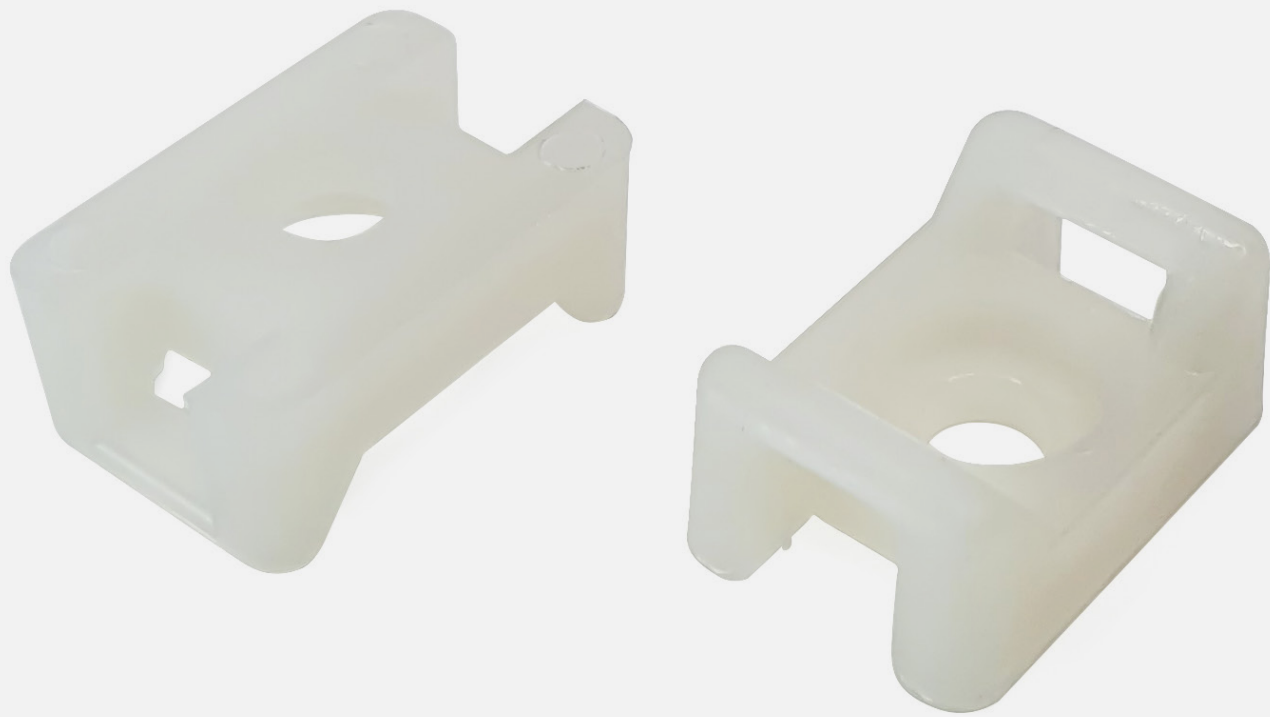

Base para Bridas con Tornillo

Los accesorios para bridas de Arvi están fabricados con los más altos estándares de calidad y sometidos a rigurosas pruebas. Este accesorio puede fijarse con un tornillo, sirviendo como base para colocar una brida de forma segura.

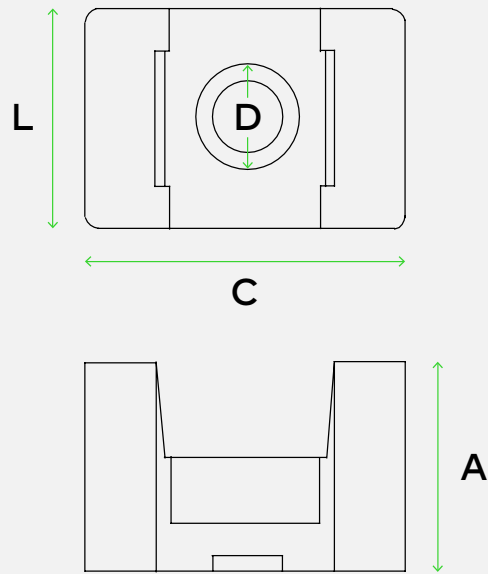

Certificados disponibles




Características



CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	C (mm)	L (mm)	A (mm)	D (mm)	TORNILLO RECOMENDADO	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7021011509	PV-15.00x9.65-N	Natural	15,0	9,7	6,9	7,1	M3	15000	100
7021011712	PV-17.80x12.70-N	Natural	17,8	12,7	8,2	7,1	M3	10000	100
7021012216	PV-22.30x16.00-N	Natural	22,3	16,0	9,7	8,1	M4	5000	100
7021012217	PV-22.30x16.00S-N	Natural	22,3	16,0	9,7	10,1	M5	5000	100
7021012516	PV-25.40x16.00-N	Natural	25,4	16,0	10,8	10,1	M5	5000	100



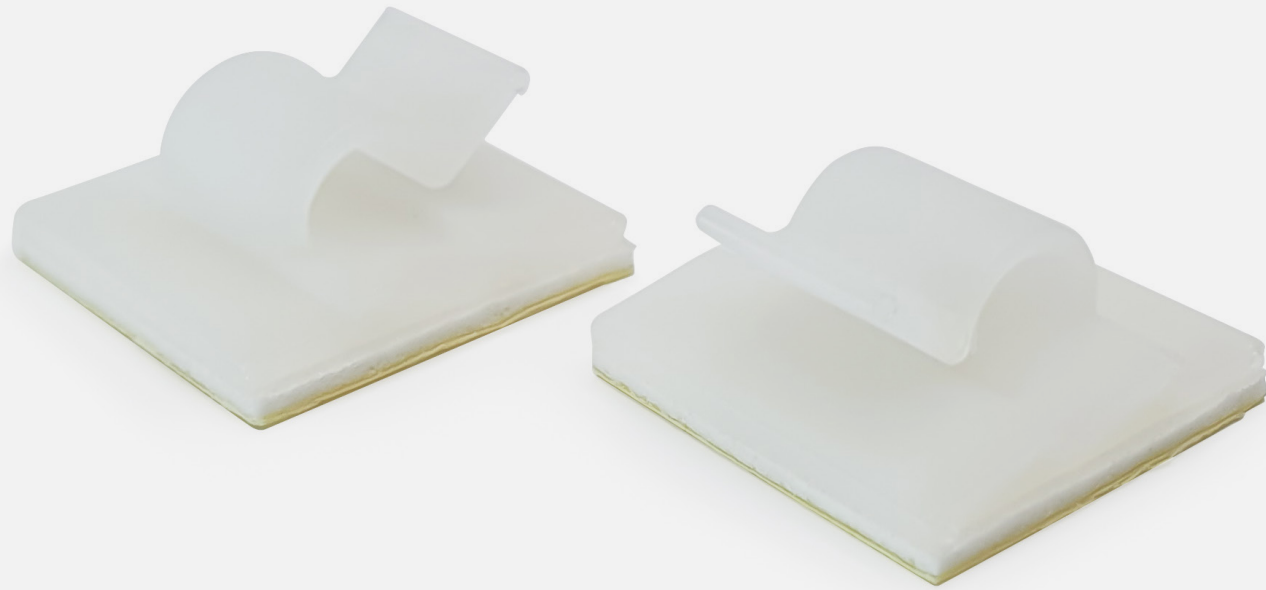


Abrazadera Adhesiva para Cables

Los accesorios para bridas de Arvi están fabricados con los más altos estándares de calidad y sometidos a rigurosas pruebas. El adhesivo permite una instalación sencilla en superficie, sirviendo como soporte para el paso de cables.

Certificados disponibles



Características

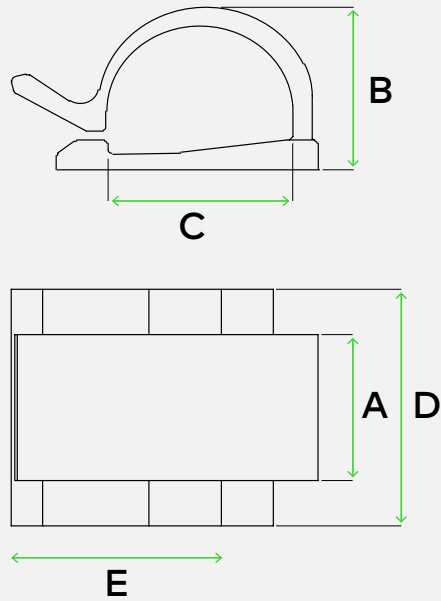

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø MÁXIMO RECOMENDADO (mm)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7021120907	PV-9.50x7.80-N	Natural	9,5	7,8	6,0	18,5	18,5	5,0	10000	100
7021121211	PV-12.00x11.50-N	Natural	12,0	11,5	11,9	26,0	26,0	8,0	5000	100
7021121517	PV-15.40x17.10-N	Natural	15,4	17,1	18,1	25,0	25,0	16,0	2500	100






Bridas Lisas de Acero Inoxidable

Las bridas de acero inoxidable de Arvi están fabricadas con los más altos estándares de calidad y sometidas a rigurosas pruebas. Son ideales para ambientes extremos que exigen resistencia química, ignífuga y a la corrosión, como en las industrias alimentaria, minera, naval, petroquímica y de transporte.

Certificados disponibles

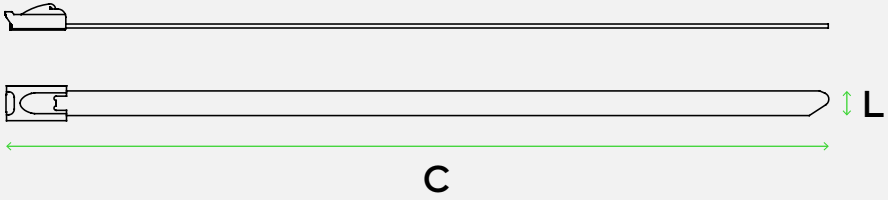


CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	L (mm)	C (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7021134012	PV-046-125-Inox304	Acero Inoxidable	4,6	125,0	15,0	38,0	890	5000	100
7021134015	PV-046-150-Inox304	Acero Inoxidable	4,6	150,0	15,0	46,0	890	5000	100
7021134020	PV-046-200-Inox304	Acero Inoxidable	4,6	200,0	15,0	61,9	890	5000	100
7021134026	PV-046-260-Inox304	Acero Inoxidable	4,6	260,0	15,0	81,0	890	5000	100
7021134029	PV-046-290-Inox304	Acero Inoxidable	4,6	290,0	15,0	90,6	890	5000	100
7021134036	PV-046-360-Inox304	Acero Inoxidable	4,6	360,0	15,0	112,8	890	2500	100
7021134052	PV-046-520-Inox304	Acero Inoxidable	4,6	520,0	15,0	163,8	890	2500	100
7021134068	PV-046-680-Inox304	Acero Inoxidable	4,6	680,0	15,0	214,8	890	2500	100
7021134084	PV-046-840-Inox304	Acero Inoxidable	4,6	840,0	15,0	265,7	890	2500	100
7021137020	PV-079-200-Inox304	Acero Inoxidable	7,9	200,0	15,0	61,9	1600	2500	100
7021137026	PV-079-260-Inox304	Acero Inoxidable	7,9	260,0	15,0	81,0	1600	2500	100
7021137029	PV-079-290-Inox304	Acero Inoxidable	7,9	290,0	15,0	90,6	1600	2500	100
7021137036	PV-079-360-Inox304	Acero Inoxidable	7,9	360,0	15,0	112,8	1600	2500	100
7021137052	PV-079-520-Inox304	Acero Inoxidable	7,9	520,0	15,0	163,8	1600	1000	100
7021137068	PV-079-680-Inox304	Acero Inoxidable	7,9	680,0	15,0	214,8	1600	1000	100
7021137084	PV-079-840-Inox304	Acero Inoxidable	7,9	840,0	15,0	265,7	1600	1000	100
7021234012	PV-046-125-Inox316	Acero Inoxidable	4,6	125,0	15,0	38,0	890	5000	100
7021234015	PV-046-150-Inox316	Acero Inoxidable	4,6	150,0	15,0	46,0	890	5000	100
7021234020	PV-046-200-Inox316	Acero Inoxidable	4,6	200,0	15,0	61,9	890	5000	100
7021234026	PV-046-260-Inox316	Acero Inoxidable	4,6	260,0	15,0	81,0	890	5000	100
7021234029	PV-046-290-Inox316	Acero Inoxidable	4,6	290,0	15,0	90,6	890	5000	100
7021234036	PV-046-360-Inox316	Acero Inoxidable	4,6	360,0	15,0	112,8	890	2500	100
7021234052	PV-046-520-Inox316	Acero Inoxidable	4,6	520,0	15,0	163,8	890	2500	100
7021234068	PV-046-680-Inox316	Acero Inoxidable	4,6	680,0	15,0	214,8	890	2500	100
7021234084	PV-046-840-Inox316	Acero Inoxidable	4,6	840,0	15,0	265,7	890	2500	100
7021237020	PV-079-200-Inox316	Acero Inoxidable	7,9	200,0	15,0	61,9	1600	2500	100
7021237026	PV-079-260-Inox316	Acero Inoxidable	7,9	260,0	15,0	81,0	1600	2500	100
7021237029	PV-079-290-Inox316	Acero Inoxidable	7,9	290,0	15,0	90,6	1600	2500	100
7021237036	PV-079-360-Inox316	Acero Inoxidable	7,9	360,0	15,0	112,8	1600	2500	100
7021237052	PV-079-520-Inox316	Acero Inoxidable	7,9	520,0	15,0	163,8	1600	1000	100
7021237068	PV-079-680-Inox316	Acero Inoxidable	7,9	680,0	15,0	214,8	1600	1000	100
7021237084	PV-079-840-Inox316	Acero Inoxidable	7,9	840,0	15,0	265,7	1600	1000	100



Bridas Lisas de Acero Inoxidable Negro

Las bridas de acero inoxidable de Arvi están fabricadas con los más altos estándares de calidad y sometidas a rigurosas pruebas. Estas bridas lisas en acero inoxidable negro están disponibles en AISI 304 y pueden utilizarse en múltiples aplicaciones: interiores, exteriores o incluso enterradas. Están revestidas con PET, proporcionando un mayor aislamiento, ideal para instalaciones en exteriores.

Certificados disponibles

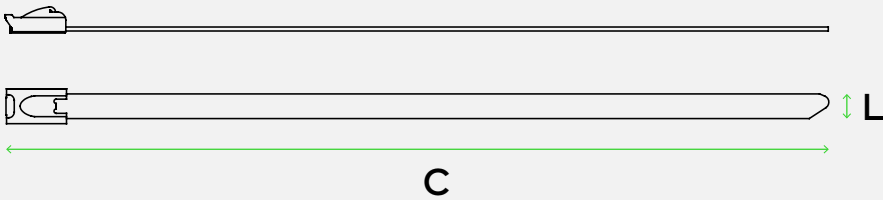

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	L (mm)	C (mm)	Ø ÚTIL MÍNIMO (mm)	Ø MÁXIMO ÚTIL (mm)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (N)	CAJA (un)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7021324012	PV-046-125-Inox304-PT	Negro	4,6	125,0	15,0	38,0	450	5000	100
7021324015	PV-046-150-Inox304-PT	Negro	4,6	150,0	15,0	46,0	450	5000	100
7021324020	PV-046-200-Inox304-PT	Negro	4,6	200,0	15,0	61,9	450	5000	100
7021324026	PV-046-260-Inox304-PT	Negro	4,6	260,0	15,0	81,0	450	5000	100
7021324029	PV-046-290-Inox304-PT	Negro	4,6	290,0	15,0	90,6	450	5000	100
7021324036	PV-046-360-Inox304-PT	Negro	4,6	360,0	15,0	112,8	450	2500	100
7021324052	PV-046-520-Inox304-PT	Negro	4,6	520,0	15,0	163,8	450	2500	100
7021324068	PV-046-680-Inox304-PT	Negro	4,6	680,0	15,0	214,8	450	2500	100
7021324084	PV-046-840-Inox304-PT	Negro	4,6	840,0	15,0	265,7	450	2500	100
7021327020	PV-079-200-Inox304-PT	Negro	7,9	200,0	15,0	61,9	800	2500	100
7021327026	PV-079-260-Inox304-PT	Negro	7,9	260,0	15,0	81,0	800	2500	100
7021327029	PV-079-290-Inox304-PT	Negro	7,9	290,0	15,0	90,6	800	2500	100
7021327036	PV-079-360-Inox304-PT	Negro	7,9	360,0	15,0	112,8	800	2500	100
7021327052	PV-079-520-Inox304-PT	Negro	7,9	520,0	15,0	163,8	800	1000	100
7021327068	PV-079-680-Inox304-PT	Negro	7,9	680,0	15,0	214,8	800	1000	100
7021327084	PV-079-840-Inox304-PT	Negro	7,9	840,0	15,0	265,7	800	1000	100





Cintas Aislantes

Las cintas aislantes son perfectas para marcaje, aislamiento y reparaciones.

En la página siguiente, presentamos el índice de capítulos.
Haz clic en el producto que deseas explorar.



[Volver al índice](#)



Cinta Aislante de PVC



Cinta Autovulcanizante

Cintas Aislantes

Las cintas aislantes son perfectas para marcaje, aislamiento y reparaciones.

 Haz click en el producto que deseas saber más.





Cinta Aislante de PVC

Para marcado, aislamiento y reparaciones. La cinta aislante NN15 de Arvi es una cinta de PVC autoextinguible y retardante de llama para aislamiento eléctrico. Está compuesta por una base de PVC puro con una capa de adhesivo de caucho natural. Destaca por su espesor delgado, alta flexibilidad y gran adherencia.

Certificados disponibles



Características



CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)	PESO / ROLLO (g)	COLOR		MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7080101002	NN15-1	2000x19x0,15	97	Negro	●	10	200
7080101004	NN15-2	2000x19x0,15	97	Blanco	○	10	200
7080101006	NN15-3	2000x19x0,15	97	Rojo	●	10	200
7080101008	NN15-4	2000x19x0,15	97	Amarillo	●	10	200
7080101010	NN15-5	2000x19x0,15	97	Azul	●	10	200
7080101012	NN15-6	2000x19x0,15	97	Verde	●	10	200
7080101014	NN15-7	2000x19x0,15	97	Amarillo/Verde	●●	10	200
7080101016	NN15-8	2000x19x0,15	97	Marrón	●	10	200
7080101018	NN15-9	2000x19x0,15	97	Gris	●	10	200





Cinta Autovulcanizante

Para aislamiento y reparaciones de cables. La cinta autovulcanizante NN76 tiene como principal característica el hecho de sellarse sobre sí misma sin adhesivo. Libre de halógenos, adecuada para uso interior y exterior. Proporciona un aislamiento estable y permanente, y es resistente a la penetración de aire, agua y humedad.

Certificados disponibles



CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES	COLOR	PESO / ROLLO (g)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)	CAJA (un)
7080201002	NN76-1	10mx25mmx0,76mm	Negro	98	1	72



Malla Trenzadas Expansibles

La malla trenzada expansible de Arvi es la solución ideal para la protección y organización de cables eléctricos y electrónicos.

En la página siguiente, presentamos el índice de capítulos.
Haz clic en el producto que deseas explorar.



[Volver al índice](#)



**Malla Trenzada
Expansible en Bobina**



**Malla Trenzada
Expansible en Caja**

Malla Trenzadas Expansibles

La malla trenzada expansible de Arvi es la solución ideal para la protección y organización de cables eléctricos y electrónicos.



Haz click en el producto que deseas saber más.






Malla Trenzada Expansible en Bobina

La malla trenzada expansible de Arvi es la solución ideal para la protección y organización de cables eléctricos y electrónicos. Ofrece una alta resistencia al desgaste, al calor y a la tracción, además de ser retardante de llama. Disponible en varios tamaños y colores, se adapta fácilmente a diferentes necesidades de instalación.

Certificados disponibles

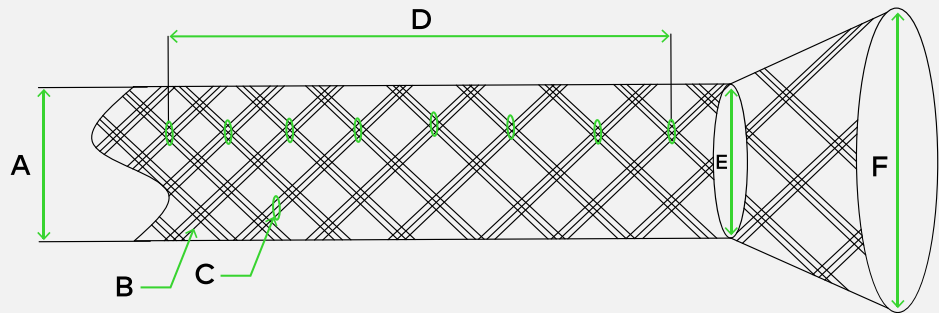

- A** Diámetro Comprimido

B Diámetro del Hilo Individual

C Número de Hilos
- D** Densidad del Trenzado

E Diámetro Interior Mínimo

F Diámetro Interior Máximo

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	METRAJE (mm)	Ø D NOMINAL (mm)	INTERVALO DE EXPANSIÓN (mm)		PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
					MÍNIMO	MÁXIMO		
7090201003	ME-BC-03	Gris	200	3	1	6	0,148	200
7090201004	ME-BC-04	Gris	200	4	2	7	0,188	200
7090201005	ME-BC-05	Gris	100	5	3	9	0,229	100
7090201006	ME-BC-06	Gris	100	6	4	10	0,268	100
7090201008	ME-BC-08	Gris	100	8	6	13	0,728	100
7090201010	ME-BC-10	Gris	100	10	7	18	0,892	100
7090201012	ME-BC-12	Gris	100	12	8	20	0,811	100
7090201016	ME-BC-16	Gris	100	16	11	25	1,289	100
7090201020	ME-BC-20	Gris	50	20	12	35	0,807	50
7090201025	ME-BC-25	Gris	50	25	14	36	0,942	50
7090201032	ME-BC-32	Gris	50	32	16	42	1,050	50
7090201040	ME-BC-40	Gris	50	40	22	55	1,456	50
7090201050	ME-BC-50	Gris	50	50	30	80	2,440	50
7090202003	ME-BP-03	Negro	200	3	1	6	0,148	200
7090202004	ME-BP-04	Negro	200	4	2	7	0,188	200
7090202005	ME-BP-05	Negro	100	5	3	9	0,229	100
7090202006	ME-BP-06	Negro	100	6	4	10	0,268	100
7090202008	ME-BP-08	Negro	100	8	6	13	0,728	100
7090202010	ME-BP-10	Negro	100	10	7	18	0,892	100
7090202012	ME-BP-12	Negro	100	12	8	20	0,811	100
7090202016	ME-BP-16	Negro	100	16	11	25	1,289	100
7090202020	ME-BP-20	Negro	50	20	12	35	0,807	50
7090202025	ME-BP-25	Negro	50	25	14	36	0,942	50
7090202032	ME-BP-32	Negro	50	32	16	42	1,050	50
7090202040	ME-BP-40	Negro	50	40	22	55	1,456	50
7090202050	ME-BP-50	Negro	50	50	30	80	2,440	50






Malla Trenzada Expansible en Caja

La malla trenzada expansible de Arvi es la solución ideal para la protección y organización de cables eléctricos y electrónicos. Ofrece una alta resistencia al desgaste, al calor y a la tracción, además de ser retardante de llama. Disponible en gris y en varios tamaños, se adapta fácilmente a distintas necesidades de instalación.

Certificados disponibles

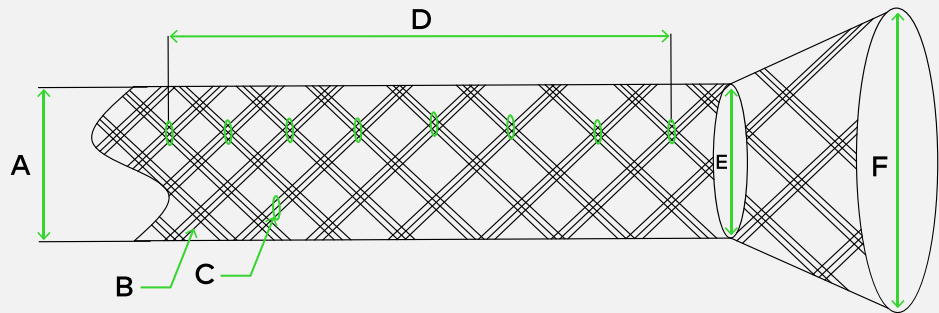

- A** Diámetro Comprimido

B Diámetro del Hilo Individual


C Número de Hilos
- D** Densidad del Trenzado

E Diámetro Interior Mínimo

F Diámetro Interior Máximo

CÓDIGO	REFERENCIA	COLOR	METRAJE (mm)	Ø D NOMINAL (mm)	INTERVALO DE EXPANSIÓN (mm)		PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (m)
					MÍNIMO	MÁXIMO		
7090101003	ME-CC-03	Gris	25	3	1	6	0,142	1
7090101004	ME-CC-04	Gris	25	4	2	7	0,145	1
7090101005	ME-CC-05	Gris	25	5	3	9	0,148	1
7090101006	ME-CC-06	Gris	25	6	4	10	0,156	1
7090101008	ME-CC-08	Gris	20	8	6	13	0,166	1
7090101010	ME-CC-10	Gris	20	10	7	18	0,176	1
7090101012	ME-CC-12	Gris	10	12	8	20	0,204	1
7090101016	ME-CC-16	Gris	10	16	11	25	0,144	1
7090101020	ME-CC-20	Gris	10	20	12	35	0,214	1
7090101025	ME-CC-25	Gris	10	25	14	36	0,228	1
7090101032	ME-CC-32	Gris	5	32	16	42	0,170	1
7090101040	ME-CC-40	Gris	3	40	22	55	0,223	1
7090101050	ME-CC-50	Gris	3	50	30	80	0,357	1



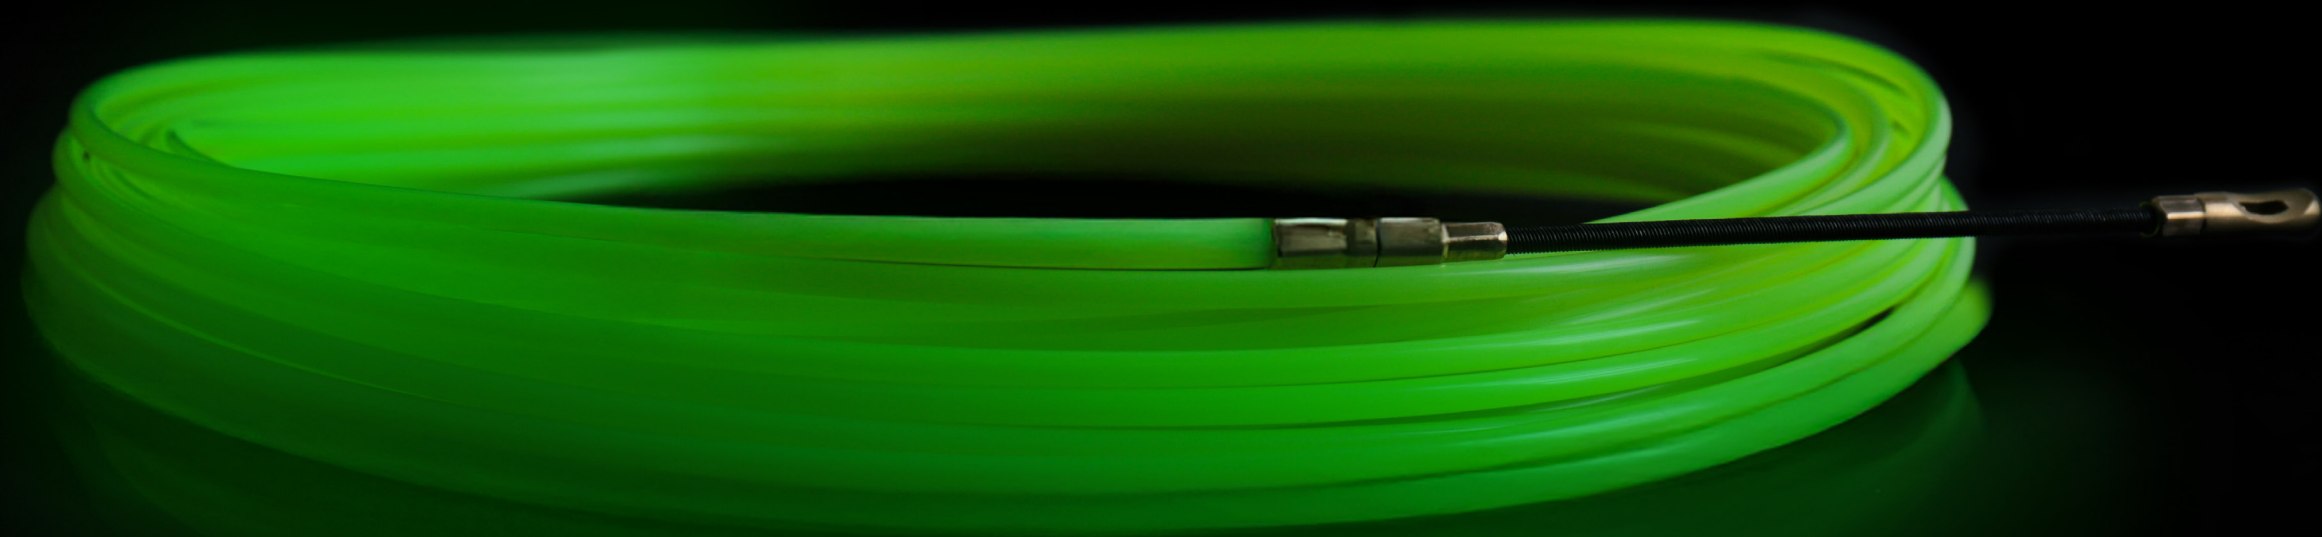


Guías Pasacables

La gama de Guías Pasacables ofrece todos los productos necesarios para una gestión sencilla, eficiente y sin esfuerzo de todo tipo de cables, incluso en entornos exigentes. Incluye soluciones diversificadas para las más variadas aplicaciones.

En la página siguiente, presentamos el índice de capítulos.
Haz clic en el producto que deseas explorar.



[Volver al índice](#)




Guía Pasacables de Nailon




Guía Pasacables Espiral de Poliéster



Guía Pasacables de Triple Espiral de Poliéster

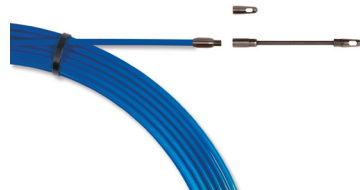

Guía Pasacables con Hoja de Acero Revestida

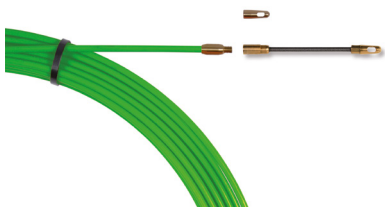

Guía Pasacables de Acero Revestido



Guía Pasacables de Fibra de Vidrio con Carro



Guía Pasacables de Fibra de Vidrio



Guía Pasacables de Fibra de Vidrio por Elementos



Gel Lubricante




Manga de Tracción con un Ojal



Manga de Tracción con dos Ojales



Ojal para Guías Pasacables



Ojal de Enganche para Guías Pasacables



Unión de Acoplamiento para Guías Pasacables



Muelle Flexible para Guías Pasacables



Muelle Flexible Giratorio para Guías Pasacables

Guías Pasacables

La gama de Guías Pasacables ofrece todos los productos necesarios para una gestión sencilla, eficiente y sin esfuerzo de todo tipo de cables, incluso en entornos exigentes. Incluye soluciones diversificadas para las más variadas aplicaciones.



Haz click en el producto que deseas saber más.

Consulta la página siguiente para ver más opciones.

WARVI



Unión Giratoria para
Guías Pasacables



Casquillo Roscado para
Guías Pasacables



Polea Guía para Guías
Pasacables



Cola de Reparación para
Guías Pasacables



Unión Antitorsión



Gancho de Elevación
para Bobinas



Soporte Hidráulico
para Bobinas



Base Desenrolladora
para Bobinas



Base Desenrolladora
Doble para Bobinas



Soporte Mecánico
para Elevación de Bobinas



Elevador Hidráulico
para Bobinas



Carro Vertical Vacío
para Guías Pasacables

Guías Pasacables

La gama de Guías Pasacables ofrece todos los productos necesarios para una gestión sencilla, eficiente y sin esfuerzo de todo tipo de cables, incluso en entornos exigentes. Incluye soluciones diversificadas para las más variadas aplicaciones.



Haz click en el producto que deseas saber más.

Consulta la página anterior para ver más opciones.



Guía Pasacables de Nailon

Fabricadas en poliamida de nailon, ofrecen una excelente resistencia y dureza. Su ligereza y flexibilidad convierten este producto de Arvi en la elección ideal para un deslizamiento rápido y sin esfuerzo, incluso en entornos exigentes. Este modelo está equipado con puntas intercambiables, incluyendo un resorte flexible y un ojal M4, lo que garantiza eficiencia y practicidad.

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD (m)	DIÁMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7010131005	GNA4-5	5	4	470	110	0,159	1
7010131010	GNA4-10	10				0,213	1
7010131015	GNA4-15	15				0,294	1
7010131020	GNA4-20	20				0,348	1
7010131025	GNA4-25	25				0,434	1
7010131030	GNA4-30	30				0,519	1



Guía Pasacables Espiral de Poliéster

La guía en espiral de poliéster de Arvi combina flexibilidad, durabilidad y eficacia, lo que la convierte en la opción ideal para instalaciones en lugares exigentes. Fabricada en poliéster de alta calidad, presenta un diseño en espiral que reduce significativamente la fricción durante el guiado del cable, garantizando un deslizamiento suave y sin esfuerzo. Este modelo está equipado con casquillos intercambiables, que incluyen un muelle flexible y un ojal M5.


CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD (m)	DIÁMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020242020	GPEV58-20	20	5,8	450	160	0,78	1
7020242025	GPEV58-25	25				0,89	1
7020242030	GPEV58-30	30				1	1
7020242040	GPEV58-40	40				1,33	1
7020242050	GPEV58-50	50				1,53	1



Guía Pasacables de Triple Espiral de Poliéster

La guía de poliéster de triple espiral de Arvi combina flexibilidad, durabilidad y eficacia, lo que la convierte en la solución ideal para instalaciones en lugares exigentes. Fabricada en poliéster de alta calidad, cuenta con un diseño de triple espiral que no sólo reduce significativamente la fricción durante el tendido del cable, sino que también evita las torceduras, proporcionando una mayor garantía de éxito en las operaciones. Este modelo incluye puntas intercambiables, como un muelle flexible para mayor versatilidad y un cáncamo M5 que garantiza practicidad y eficacia.


CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD (m)	DIÁMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7020352020	GPTP58-20	20	5,8	450	160	0,78	1
7020352025	GPTP58-25	25				0,89	1
7020352030	GPTP58-30	30				1	1
7020352040	GPTP58-40	40				1,335	1
7020352050	GPTP58-50	50				1,53	1

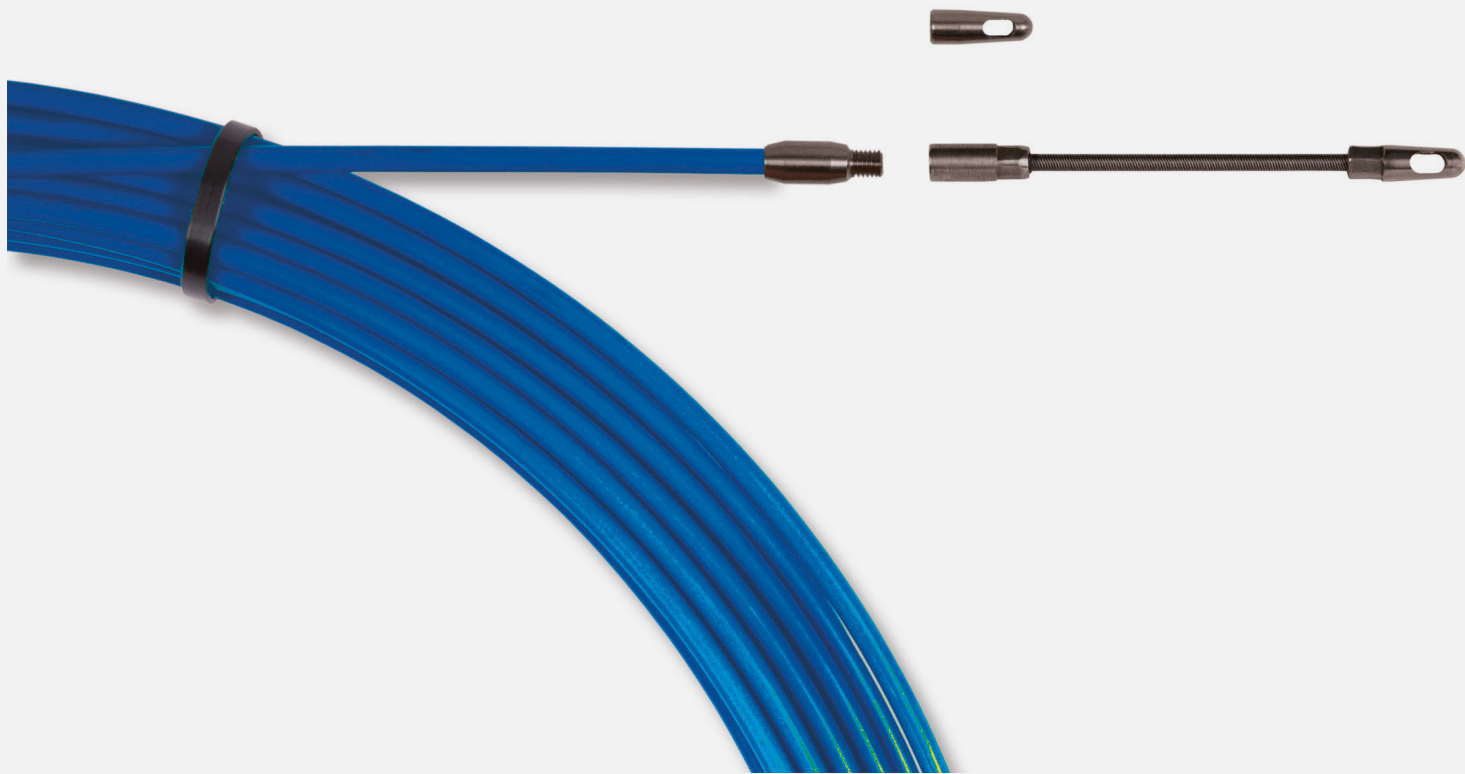

Guía Pasacables con Hoja de Acero Revestida

La guía pasacables con núcleo de acero laminado y revestimiento de polipropileno combina fuerza, durabilidad y versatilidad, siendo ideal para instalaciones en entornos exigentes. El núcleo de acero templado proporciona alta resistencia a la tracción y estabilidad, asegurando un rendimiento confiable incluso en aplicaciones exigentes. El revestimiento de polipropileno ofrece protección adicional contra el desgaste y facilita el deslizamiento, reduciendo la fricción durante el paso de cables. Este modelo incluye puntas intercambiables.


CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD (m)	DIÁMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7030421020	GLARA4-20	20	4	650	180	0,5	1
7030421025	GLARA4-25	25				0,63	1
7030421030	GLARA4-30	30				0,75	1
7030421040	GLARA4-40	40				1	1
7030421050	GLARA4-50	50				1,25	1
7030423040	GLARA6-40	40	6	900	360	2,66	1
7030423050	GLARA6-50	50				3,31	1
7030423060	GLARA6-60	60				3,96	1
7030423080	GLARA6-80	80				5,26	1
7030424060	GLARA10-60	60	10	2400	810	10,84	1
7030424080	GLARA10-80	80				14,30	1
7030424100	GLARA10-100	100				17,76	1

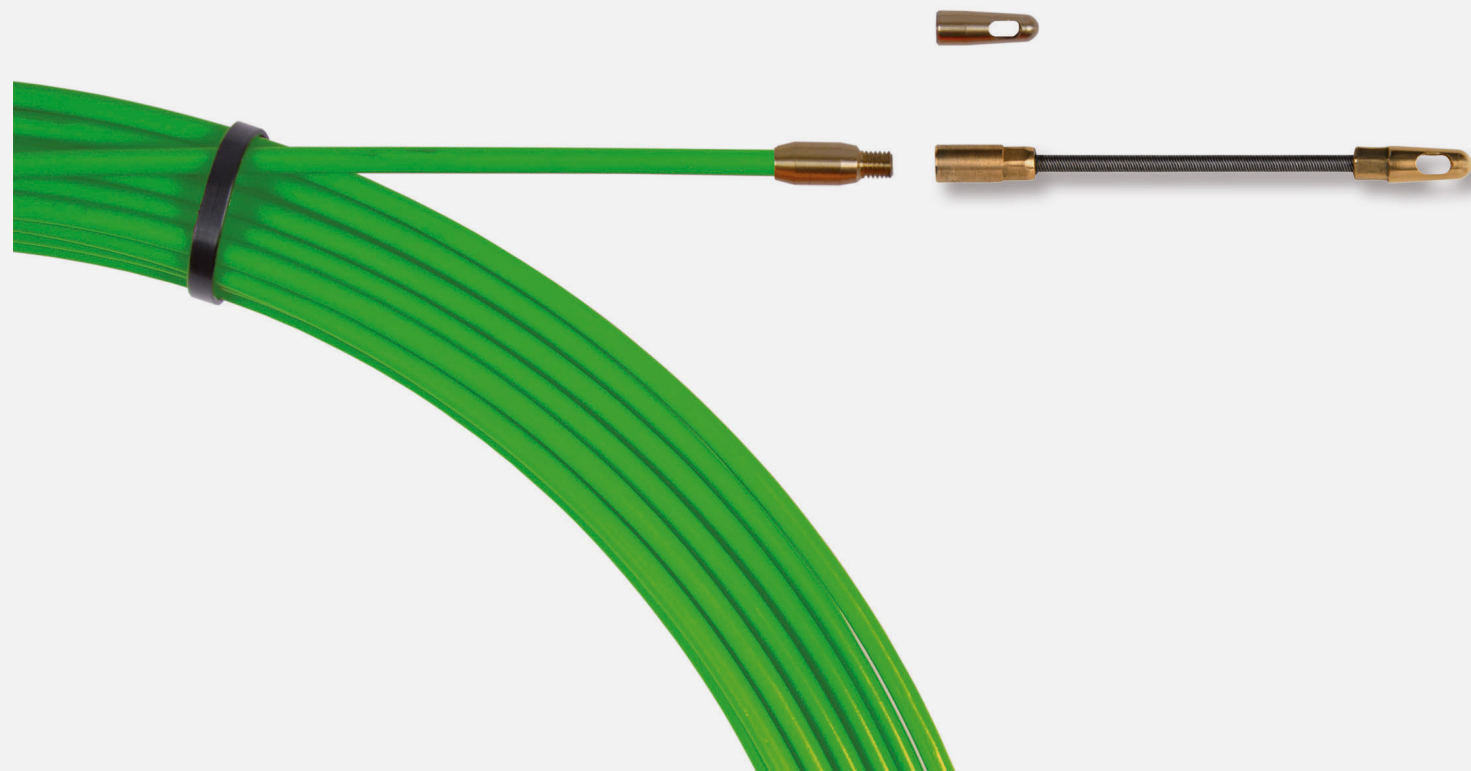

Guía Pasacables de Acero Revestido

La guía pasacables con núcleo de acero laminado y revestimiento de polipropileno combina resistencia, durabilidad y versatilidad, siendo ideal para instalaciones en entornos exigentes. El núcleo de acero templado proporciona una alta resistencia a la tracción y estabilidad, garantizando un rendimiento fiable incluso en aplicaciones más difíciles.El revestimiento exterior de polipropileno ofrece protección contra el desgaste y facilita el deslizamiento, reduciendo la fricción durante el paso de los cables. Está equipada con un ojal M5 y un resorte flexible M5.

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD (m)	DIÁMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7030521005	GARV4-5	5	4	590	135	0,17	1
7030521010	GARV4-10	10				0,34	1
7030521015	GARV4-15	15				0,51	1
7030521020	GARV4-20	20				0,68	1
7030521025	GARV4-25	25				0,85	1
7030521030	GARV4-30	30				1,02	1
7030521040	GARV4-40	40				1,36	1
7030521050	GARV4-50	50				1,70	1

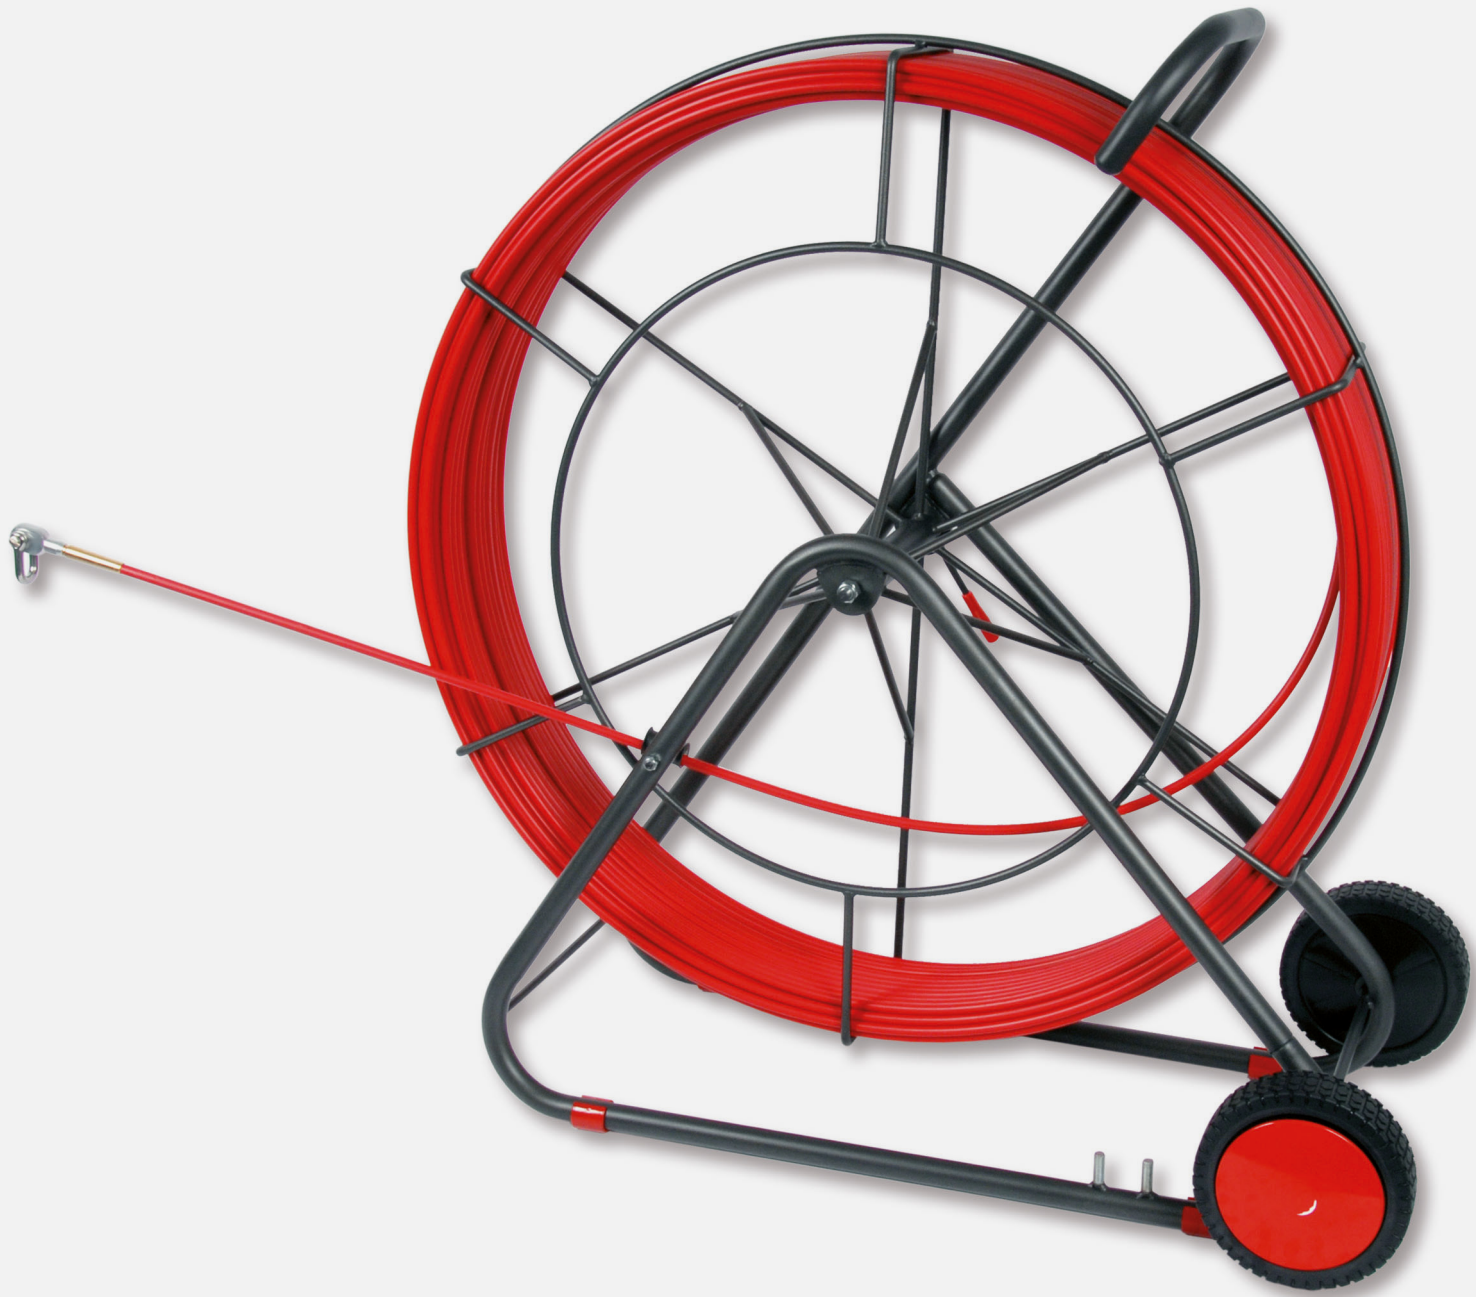

Guía Pasacables de Fibra de Vidrio con Carro

Las guías pasacables de fibra de vidrio han sido diseñadas para instalaciones en tuberías de difícil acceso. Su peso ligero, flexibilidad y resistencia a la corrosión garantizan alta durabilidad y rendimiento en entornos exigentes. El carro facilita el desenrollado de la guía, proporcionando mayor eficiencia. Este modelo incluye puntas intercambiables, incluyendo un ojal de enganche M6, garantizando eficacia y practicidad.

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD (m)	DIÁMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7040613030	GFVVC6-30	30	6	2000	290	6,8	1
7040613040	GFVVC6-30	40				7,3	1
7040613050	GFVVC6-50	50				7,9	1
7040613060	GFVVC6-60	60				8,4	1
7040613080	GFVVC6-80	80				9,5	1
7040615040	GFVVC9-40	40	9	4300	460	12,3	1
7040615050	GFVVC9-50	50				13,20	1
7040615060	GFVVC9-60	60				14,20	1
7040615080	GFVVC9-80	80				16,10	1
7040615100	GFVVC9-100	100				19,80	1
7040615120	GFVVC9-120	120	11	6200	580	21,80	1
7040616100	GFVVC11-100	100				31,60	1
7040616120	GFVVC11-120	120				34,20	1
7040616150	GFVVC11-150	150				38,60	1
7040616200	GFVVC11-200	200				45,60	1
7040616250	GFVVC11-250	250	15	14000	690	53,20	1
7040616300	GFVVC11-300	300				59,60	1
7040617200	GFVVC15-200	200				101,30	1
7040617300	GFVVC15-300	300				129,10	1
7040617400	GFVVC15-400	400				157,20	1



Guía Pasacables de Fibra de Vidrio

Las guías pasacables de fibra de vidrio están diseñadas para instalaciones en tuberías de difícil acceso. Su peso ligero, flexibilidad y resistencia a la corrosión garantizan alta durabilidad y rendimiento en entornos exigentes.


CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD (m)	DIÁMETRO (Ø)	CARGA DE ROTURA (kg)	RESISTENCIA A TRACCIÓN (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7040713030	GFVV6-30	30	6	2000	290	1,9	1
7040713040	GFVV6-40	40				2,4	1
7040713050	GFVV6-50	50				3	1
7040713060	GFVV6-60	60				3,5	1
7040713080	GFVV6-80	80				4,6	1
7040715040	GFVV9-40	40	9	4300	460	3,7	1
7040715050	GFVV9-50	50				4,60	1
7040715060	GFVV9-60	60				5,60	1
7040715080	GFVV9-80	80				7,50	1
7040715100	GFVV9-100	100				9,30	1
7040715120	GFVV9-120	120	11	6200	580	11,20	1
7040716100	GFVV11-100	100				14,10	1
7040716120	GFVV11-120	120				16,80	1
7040716150	GFVV11-150	150				21,20	1
7040716200	GFVV11-200	200				28,20	1
7040716250	GFVV11-250	250				35,20	1
7040716300	GFVV11-300	300				42,20	1



Guía Pasacables de Fibra de Vidrio por Elementos

La Guía Pasacables de Fibra de Vidrio por Elementos de Arvi incluye 16 varillas de extensión con distintos diámetros y niveles de flexibilidad, además de 12 accesorios diferentes. Diseñada para instalaciones de precisión, ofrece alta resistencia y versatilidad, siendo ideal para el paso de cables en entornos exigentes.

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD (m)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7050812016	GFVE-1216	1070x90x20	1,3	1

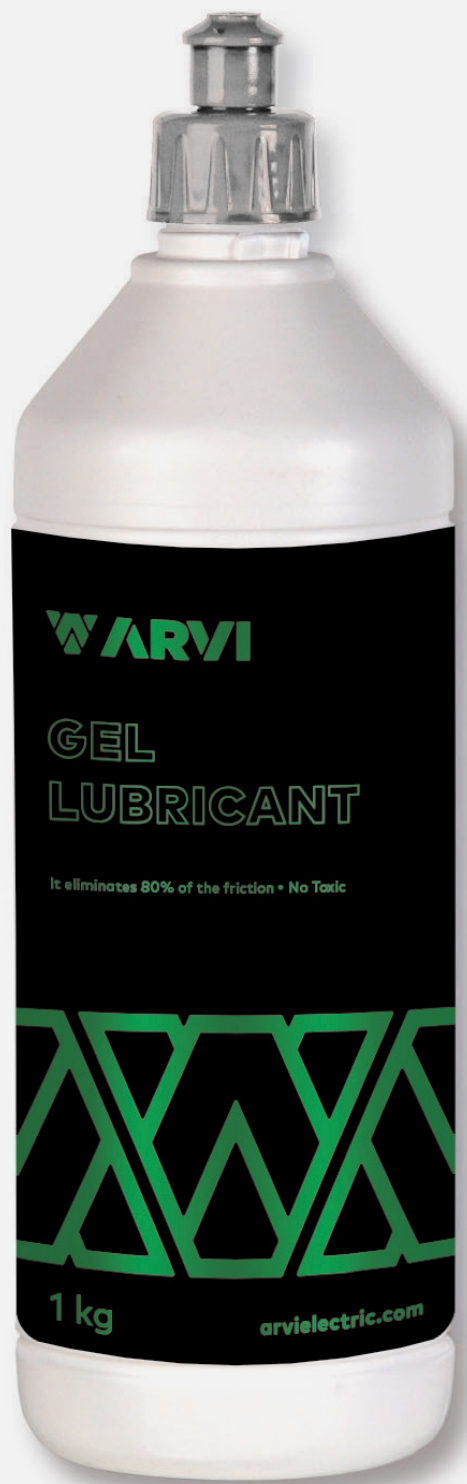

Gel Lubricante

El Gel Lubricante de Arvi reduce hasta un 80 % la fricción durante la instalación. Ideal para cables con ø16-20-25 mm.

CÓDIGO	REFERENCIA	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7060901001	GLG-1000	1	1



Manga de Tracción con un Ojal

Las mangas de tracción de Arvi están fabricadas en acero galvanizado y son altamente flexibles, garantizando un arrastre eficiente para todo tipo de cables.

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE (mm)	CARGA DE ROTURA (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7071001511	MT1O-1015	10-15	1500	0,45	1
7071002011	MT1O-1520	15-20	2500	0,45	1
7071003021	MT1O-2030	20-30	3000	0,59	1
7071004031	MT1O-3040	30-40	3000	0,75	1
7071005031	MT1O-4050	40-50	6000	0,75	1
7071006531	MT1O-5065	50-65	6000	0,75	1
7071008031	MT1O-6580	65-80	8000	0,75	1
7071009541	MT1O-8095	80-95	8000	0,89	1
7071011041	MT1O-95110	95-110	10000	0,89	1
7071013041	MT1O-110130	110-130	10000	0,89	1
7071015041	MT1O-130150	130-150	12000	0,89	1



Manga de Tracción con dos Ojales

Las Mangas de Tracción de Arvi están fabricadas en acero galvanizado y son altamente flexibles, garantizando un arrastre eficiente para todo tipo de cables.

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE (mm)	CARGA DE ROTURA (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7071001512	MT2O-1015	10-15	1500	0,49	1
7071002012	MT1O-1520	15-20	2500	0,49	1
7071003022	MT2O-2030	20-30	3000	0,63	1
7071004032	MT2O-3040	30-40	3000	0,79	1
7071005032	MT2O-4050	40-50	6000	0,79	1
7071006532	MT2O-5065	50-65	6000	0,79	1
7071008032	MT2O-6580	65-80	8000	0,79	1
7071009542	MT2O-8095	80-95	8000	0,93	1
7071011042	MT2O-95110	95-110	10000	0,93	1
7071013042	MT2O-110130	110-130	10000	0,93	1
7071015042	MT2O-130150	130-150	12000	0,93	1



Ojal para Guías Pasacables

Los ojales de Arvi son el complemento ideal para sus guías. Están diseñados para garantizar durabilidad y rendimiento en situaciones exigentes. Están disponibles en diferentes categorías, cada una indicada para aplicaciones específicas.

CÓDIGO	REFERENCIA	CATEGORÍA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081104106	OM4-6	M4	6	0,003	10
7081105107	OM5-7	M5	7	0,003	10
7081106112	OM6-12	M6	12	0,008	1
7081112129	OM12-29	M12	29	0,046	1



Ojal de Enganche para Guías Pasacables

Los ojales de enganche de Arvi son el complemento ideal para sus guías. Están diseñados para garantizar una conexión segura entre las guías y otros accesorios. Están disponibles en diferentes categorías, cada una adecuada para aplicaciones específicas.

CÓDIGO	REFERENCIA	CATEGORÍA	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081106100	OEM6	M6	0,024	1
7081112100	OEM12	M12	0,147	1
7091216100	OEM16	M16	0,278	1



Unión de Acoplamiento para Guías Pasacables

Las uniones de acoplamiento de Arvi han sido diseñadas para unir segmentos de guías, garantizando su continuidad.

CÓDIGO	REFERENCIA	CATEGORÍA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081100206	JU-6	M6	6	0,008	1
7081100209	JU-9	M9	9	0,096	1
7081100211	JU-11	M12	11	0,086	1
7081100215	JU-15	M16	15	0,305	1



Muelle Flexible para Guías Pasacables

Los muelles flexibles de Arvi están diseñados para conectar y sujetar cables o hilos, garantizando seguridad durante el paso del cable en zonas de difícil acceso. Sus ojales permiten una fijación y transporte eficaces del cable.

CÓDIGO	REFERENCIA	CATEGORÍA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081104306	MFM4-6	M4	6	0,007	1
7081105307	MFM5-7	M5	7	0,007	1
7191106310	MFM6-10	M6	10	0,009	1



Muelle Flexible Giratorio para Guías Pasacables

Los muelles flexibles giratorios están diseñados para facilitar el paso de cables en trayectos curvos o de difícil acceso, previniendo daños durante la instalación.


CÓDIGO	REFERENCIA	CATEGORÍA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081104307	MFGM4-7	M4	7	0,009	1
7081105407	MFGM5-7	M5	7	0,009	1
7081105807	MFAM5-7	M5	7	0,009	1



Unión Giratoria para Guías Pasacables

Las uniones giratorias están diseñadas para permitir movimientos rotacionales entre componentes conectados, evitando la torsión o daños.

CÓDIGO	REFERENCIA	CATEGORÍA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081106911	UGM6-11	M6	11	0,017	1
7081112925	UGM12-25	M12	25	0,143	1
7081112930	UGM12-30	M12	30	0,250	1
7081116930	UGM16-30	M16	30	0,245	1

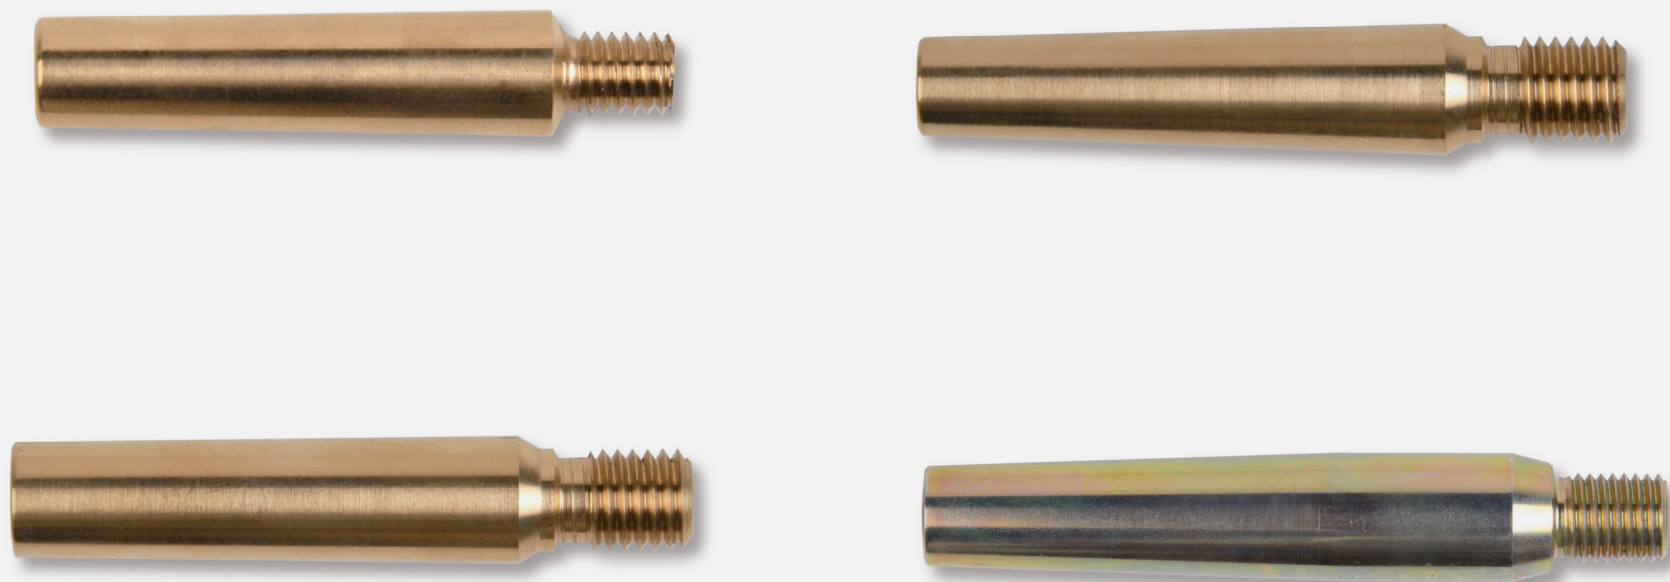

Casquillo Roscado para Guías Pasacables

El casquillo roscado de bronce posee un extremo liso para un mejor alineamiento y otro extremo roscado para la fijación a la guía.

CÓDIGO	REFERENCIA	CATEGORÍA	Ø ROSCA (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081106506	CRM6-6	M6	6	0,006	1
7081112509	CRM12-9	M12	9	0,064	1
7081112511	CRM12-11	M12	11	0,068	1
7081112515	CRM12-15	M12	15	0,238	1
7081116515	CRM16-15	M16	15	0,241	1



Polea Guía para Guías Pasacables

La polea de Arvi es la solución ideal para guiar sus cables, reduciendo la fricción y optimizando los movimientos de las guías.

CÓDIGO	REFERENCIA	CATEGORÍA	Ø DIÁMETRO (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081106625	RM6-25	M6	25	0,024	1
7081112670	RM12-50	M12	50	0,193	1
7081116670	RM16-70	M12	70	0,594	1



Cola de Reparación para Guías Pasacables

La cola bicomponente de Arvi es ideal para la reparación y fijación de guías de fibra de vidrio, proporcionando una unión fuerte y duradera. Indicada para pegar, reforzar y sellar, destaca por su fácil aplicación y rápido endurecimiento, garantizando un excelente rendimiento.

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD (ml)	DIMENSIONES (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081100700	CR24	24	70x93	0,052	1



Unión Antitorsión

La Unión Antitorsión está fabricada en acero inoxidable y es ideal para conectar una guía de fibra de vidrio a una manga de tracción. Con un diseño resistente y seguro, garantiza alta durabilidad y eficiencia, siendo una herramienta indispensable para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CABLE	LONGITUD (mm)	CARGA DE ROTURA (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081206018	AT18	18	60	1200	0,068	1
7081213732	AT32	32	137	8000	0,595	1
7081217745	AT45	45	177	18000	1,458	1
7081222560	AT60	60	225	36000	3,265	1



Gancho de Elevación para Bobinas

El Gancho de Elevación para Bobinas de Arvi dispone de un sistema de fijación práctico y un diseño ergonómico, garantizando estabilidad durante el uso y facilidad en el transporte. Es ideal para simplificar el desenrollado de cables directamente desde la bobina.

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø BOBINA	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081320010	GEB2000	60-140	2000	8,600	1
7081350010	GEB5000	90-160	5000	17,500	1



Soporte Hidráulico para Bobinas

El Soporte Hidráulico para Bobinas de Arvi, utilizado en par, sostiene bobinas de diversos materiales, ya sean eléctricos o de telecomunicaciones. Esta versión hidráulica utiliza un cilindro para facilitar la elevación, garantizando seguridad y eficiencia.


CÓDIGO	REFERENCIA	MECANISMO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	Ø BOBINA (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081320523	SHB	Hidráulico	2000 (el par)	1200-1700	15	2



Base Desenrolladora para Bobinas

La base desenrolladora para bobinas de Arvi es ideal para facilitar el desenrollado de cables desde las bobinas. El sistema de desenrollado permite un movimiento fluido de la bobina, reduciendo el esfuerzo manual y previniendo daños al material. Está indicada para aplicaciones en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

CÓDIGO	REFERENCIA	MECANISMO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	Ø REEL (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081302013	SDB200	Rodamientos	200	200-700	8,8	1
7081305013	SDB250	Rodamientos	250	200-700	11	1

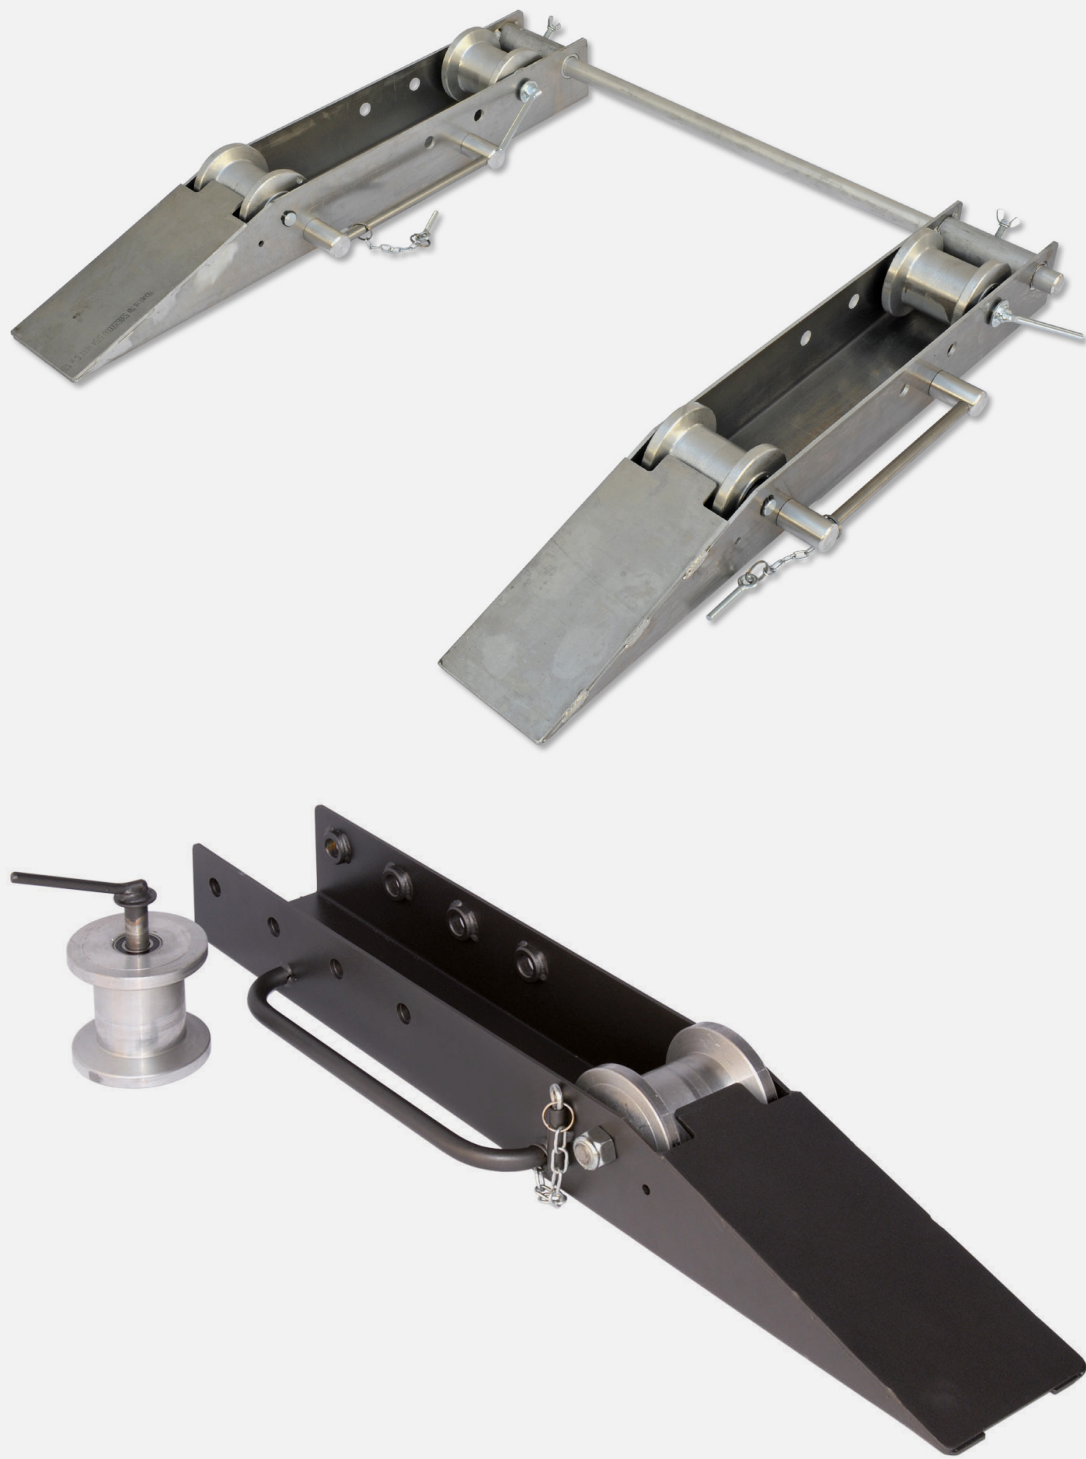

Base Desenrolladora Doble para Bobinas

La base desenrolladora doble para bobinas de Arvi está diseñada para facilitar el desenrollado de cables. Equipada con rodamientos que garantizan un movimiento suave y un sistema de freno para mayor estabilidad. Compacta y ajustable, es ideal para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

CÓDIGO	REFERENCIA	MECANISMO	LOAD CAPACITY (kg)	Ø BOBINA (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081310023	SDA1000	Rodamientos	1000	400-1000	15	2
7081310024	SDAL1000	Rodamientos	1000	400-1000	10,5	2



Soporte Mecánico para Elevación de Bobinas

El Soporte Mecánico para Elevación de Bobinas de Arvi, utilizado en pareja, sostiene bobinas de diversos materiales, ya sean eléctricas o de telecomunicaciones. Esta versión mecánica permite un ajuste manual mediante rosca. Garantiza seguridad y eficiencia.

CÓDIGO	REFERENCIA	MECANISMO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	Ø BOBINA (mm)	ALTURA MÁX. ELEVACIÓN (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081320623	SRB	Mecánico	2000 (el pair)	1300-1800	945	11	2



Elevador Hidráulico para Bobinas

El Elevador Hidráulico de Arvi está diseñado para la elevación y manipulación segura de bobinas. Se complementa con un pivote central, conos y collares ajustables para adaptarse a diferentes diámetros internos. Garantiza una operación eficiente y precisa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081515010	Elevador	EH18T	1800	33	2
7081515040	Elevador	EH3T	3000	53	2
7081515050	Elevador	EH5T	5000	76	2
7081515060	Elevador	EH10T	10000	150	2
7081520140	Pivote	PAE60-1530	3000	14,5	1
7081520150	Pivote	PAE75-1550	5000	17,5	1
7081520250	Pivote	PAE75-1850	5000	18,5	1
7081520350	Pivote	PAE75-2050	5000	19,5	1
7081520160	Pivote	PAE90-1510	10000	19,5	1
7081520260	Pivote	PAE90-1810	10000	22,5	1
7081520360	Pivote	PAE90-2010	10000	25,5	1
7081540007	Cono	CA60	-	3	2
7081540008	Cono	CA75	-	7	2
7081540009	Cono	CA90	-	8,5	2
7081530007	Collar	CAP60	-	1,2	2
7081530008	Collar	CAP75	-	1,5	2
7081530009	Collar	CAP90	-	1,7	2

Nota: Para la correcta utilización de esta solución, se debe adquirir el elevador, el pivote y el cono o collar, en sus respectivos múltiplos de venta.



**Carro Vertical Vacío
para Guías Pasacables**

El Carro Vertical Vacío para Guías de Arvi está equipado con ruedas para facilitar la movilidad y presenta un diseño compacto que optimiza el espacio. Permite desenrollar cables de forma práctica y uniforme, garantizando eficiencia. Es ideal para el transporte y manejo de guías.

CÓDIGO	REFERENCIA	Ø CARRO (mm)	PESO UNITARIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7081410720	CVV720	720	8,600	1
7081411000	CVV1000	1000	17,400	1



Derechos de Autor

Arvi es el único propietario de todo el contenido e imágenes presentados en este catálogo.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, total o parcialmente, sin autorización expresa.

Contactos

info@arviselectric.com
www.arviselectric.com